Automatic Water Supply Units with reservoir ASSEMBLY DRAWING

RMB型リルポンミニ外形寸法図

MODEL
型　式: RMB0.5-25THP6-155S

※満水フロートスイッチはオプションとなります。
※有効水量とは、オーバーフロー面より減水フロートスイッチ作動水位までの容量をいいます。
※保有水量とは、受水槽底面からボールタップ停止水位までの容量をいいます。
※製品は分解搬入となります。
現地にて当図の通り組み立ててください。

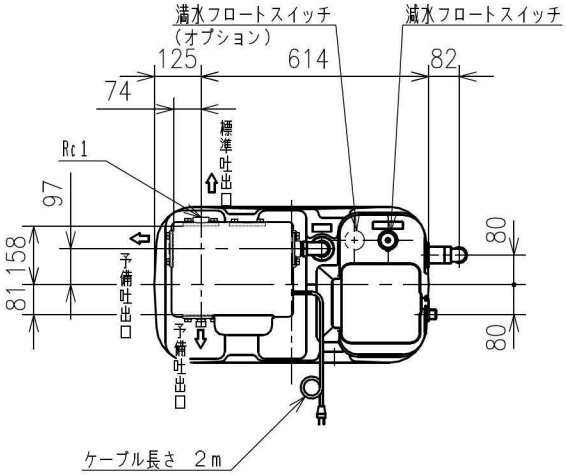

特別付属品（オプション）	
ボールタップ接続用フレキシブルチューブ	1個
ポンプ吐出用フレキシブルチューブ	1個

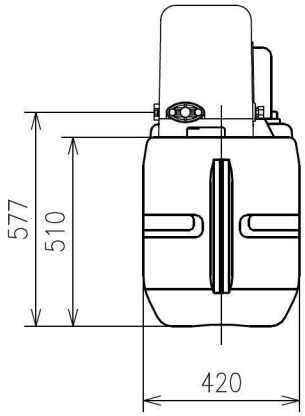

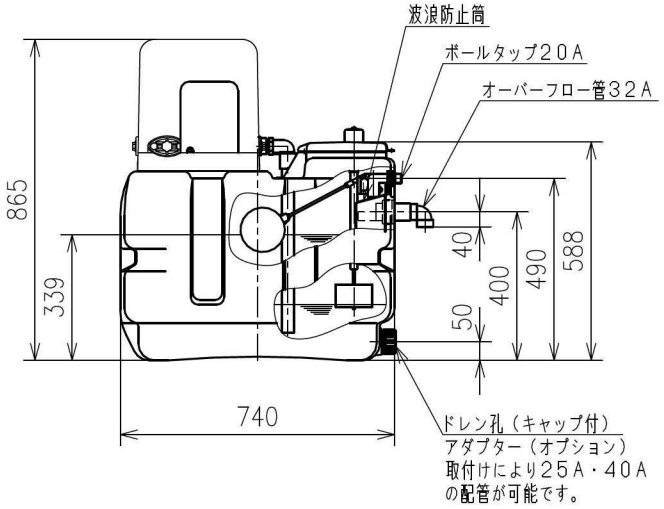

ボールタップへの給水圧力は0.25MPa以下としてください。

受水槽要目 RECEIVING WATER TANK						
容　量 VOLUME	50L	材　質 MATERIAL	超高分子量ポリエチレン	オーバーフロー口径 OVERFLOW SIZE	32 mm
有効水量 AVAILABLE CAPACITY	72L	保有水量 HOLDING CAPACITY	85L	ドレンパイプ口径 DRAIN SIZE	mm

付　属　品 ACCESSORIES	

概算質量 MASS 21.9kg

APPROVAL 承認
高橋
CHECK 検図
和田
DESIGN 設計
上石

仕　様 SPEC.		電動機仕様 MOTOR SPEC.			
吐出し量 CAPACITY	L/min	種　別 TYPE	全閉外扇形	極　数 POLE	2P
全揚程 TOTAL HEAD	m	出　力 OUTPUT	150 W	周波数 FREQUENCY	50 Hz
(同期)回転速度 SPEED OF ROTATION	3000 min^{-1}	相・電圧 PHASE & VOLTAGE	1φ　100 V	同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3000 min^{-1}

機器名称 ITEM NAME		機器番号 ITEM No.	
型　式 MODEL	RMB0.5-25THP6-155S	数　量 QUANTITY	

テラル株式会社 TERAL INC.

No.SC4-38453-0