

簡易海水ポンプ

PG-752SDC




外形寸法図

仕様

ポ ン プ			電 源	
出 力 (W)	750		相数	三相
吸 上 高 さ (m)	3	8		
押 上 高 さ (m)	16		電 圧 (V)	200
揚 水 量 (L/min) (全 揚 程 12m 時)	70	64		
ポンプ起動圧力 (kPa)	180		周波数 (Hz)	50/60
ポンプ制御圧力 (kPa)	330 (230)※			
停止流量[目安](L/min)	3		電 流 (A)	2.8
吸 込 側 配 管 径 (mm)	30(1-1/4B)		消費電力 (W)	705
吐 出 側 配 管 径 (mm)	25(1B)		製 品 質 量 (kg)	12

※：運転モードは工場出荷時「パワフル」モードに設定されています。
 制御ボックス内の運転モード切替コネクタにて、「吐出圧一定」モードに切り換えることができます。
 ()内の数値は「吐出圧一定モード」設定時の値です。

御注文元	殿
納入先	殿
用途	
御注文書番号	
台数	台
工事番号	

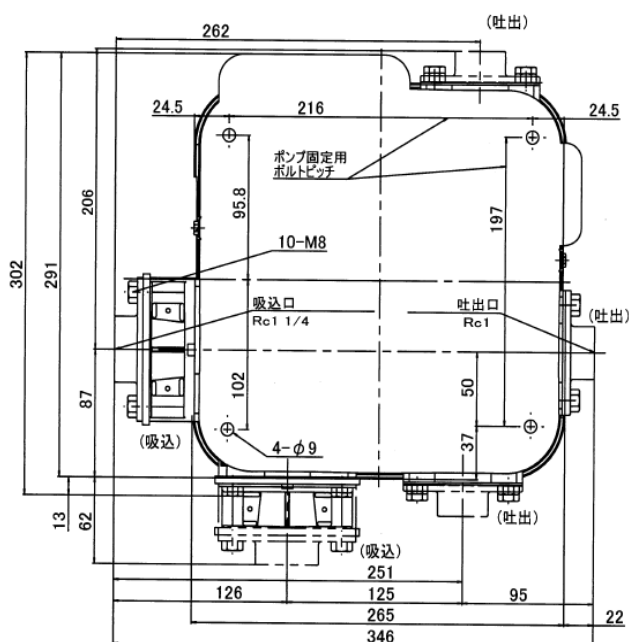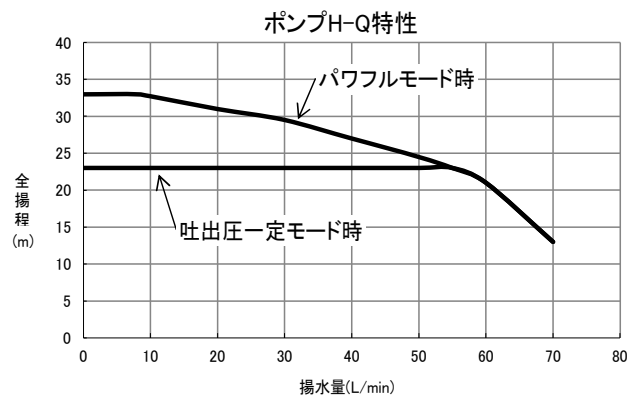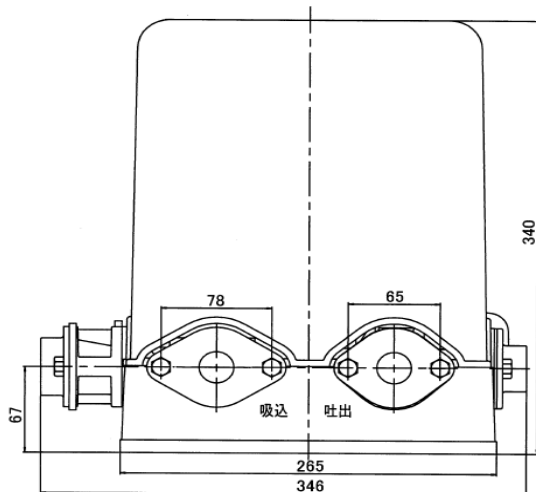

※PG-402SDCにはP付ケーブルが付いています

TH42800