Variable-Speed-Controled Automatic Water Supply Home Pumps ASSEMBLY DRAWING

ＴＨ－ＤＦＣ型給水補助加圧装置外形寸法図

TERAL

TYPE
機　種：ＴＨ－ＤＦＣ

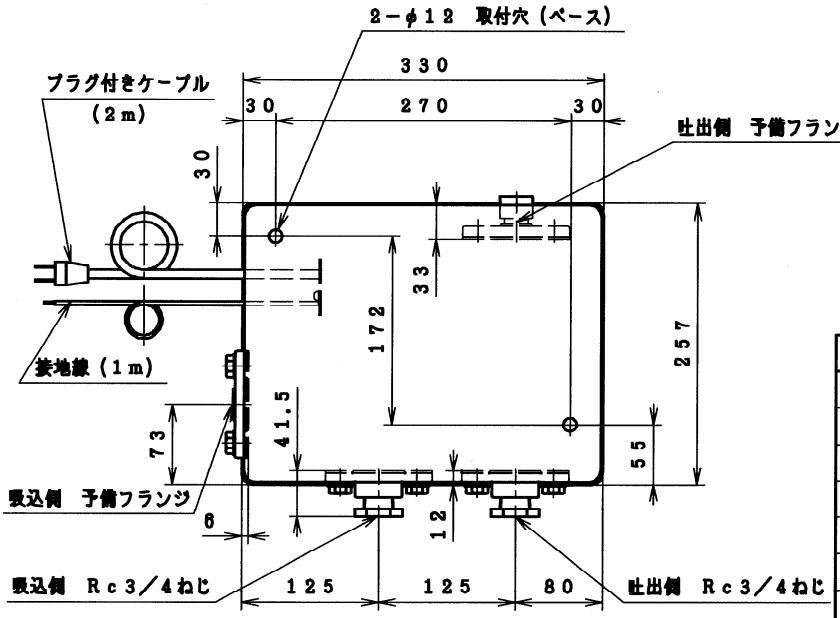

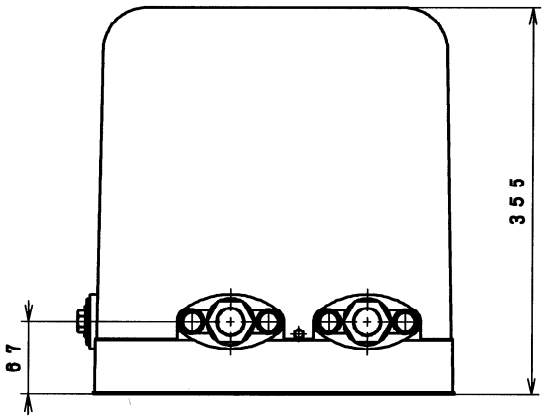

型式	TH－DFC400S
出力　W	400
相　数	単
定格電圧　V	100
周波数　Hz	50／60
定格電流　A	8.5
定格消費電力　W	645
許容吸込側揚程（押込）kPa	50 ｜ 450
揚水量　ℓ／min	38
（全揚程　kPa）	（250）
一定圧運転揚程　kPa	280 ｜ 340
停止流量　ℓ／min	3
始動圧力　kPa	240 ｜ 300
吸込管の呼び　mm	20　（3／4B）
吐出管の呼び　mm	20　（3／4B）
製品質量　kg	14

※揚水量は吸込側揚程（押込）５０ｋＰａ時の値です。
※一定圧運転揚程の工場出荷時設定は２８０ｋＰａで、制御ボックスの圧力調整ボリュームにて３４０ｋＰａまで調整可能です。
※ポンプ専用で外付けの配線遮断機等を設ける場合には、定格電流の１．２倍程度を目安としてください。
※予備フランジ（吸込・吐出側）には、フタがしてあります。

付　属　品　ACCESSORIES	

概算質量　MASS　14 kg

仕　様　SPEC.		電　動　機　仕　様　MOTOR SPEC.			
吐出し量　CAPACITY	ℓ／min	種　別　TYPE		極　数　POLE	8 P
全揚程　TOTAL HEAD	m	出　力　OUTPUT	400 W	周波数　FREQUENCY	Hz
（同期）回転数　SPEED	min^{-1}	相・電圧　PHASE & VOLTAGE	1φ　100 V	同期回転数　SYNCHRO. SPEED	min^{-1}

機器名称　ITEM NAME		機器番号　ITEM No.	
型　式　MODEL	TH－DFC400S	数　量　QUANTITY	

テラル株式会社　TERAL INC.

No. ＰＣ４－０５９６５－０