


| | | |
|-----------|--------------------------------------|------------|
| 適用機種 | THP5-405S/THP5-406S | |
| 仕様区分 | 浅井戸用仕様 | 水道加圧用仕様 |
| 定格周波数 | 50/60Hz | |
| 定格電圧 | 単相 100V | |
| 定格消費電力 | 820W | |
| 吸込口径 | 32A(1 ¹ / ₄ B) | |
| 吐出口径 | 25A(1B) | |
| 吸上高さ | 8m | 1m |
| 押し上高さ | 16m | 21m |
| 揚水量 | 33L/min | 31L/min |
| 停止流量 | 3L/min | |
| 圧力スイッチ | 170~200kPa | 230~260kPa |
| 定格出力 | 400W | |
| ポンプ運転最大電流 | 8.4/8.2A | |
| 極数 | 2P | |
| 回転数 | 2860/3440min ⁻¹ | |
| コンデンサー | 45μF | |
| 過負荷保護装置 | 自動復帰型 | |
| 許容押し揚程 | - | 5m |
| 製品質量 | 19.0kg | |

ポンプH-Q特性(吸上げ高さ1m時)

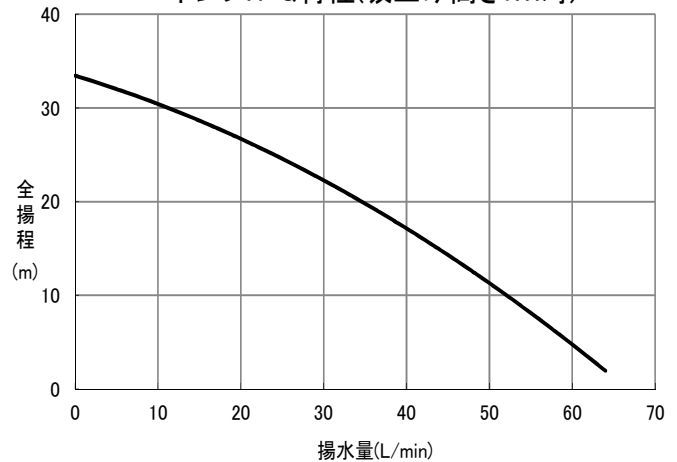

※ポンプ専用で外付けの配線遮断機等を設ける場合には、ポンプ運転最大電流の1.2倍程度を目安として下さい。

※標準仕様は、浅井戸仕様です。水道加圧用仕様にするには、圧力スイッチの設定を調節して下さい。

※吐出側予備フランジには、フタがしてあります。