

Nシリーズ

家庭ポンプ

PG-132ADC

外形寸法図

仕様

ポ ン プ			電 源	
出 力 (W)	125		相数	単 相
吸 上 高 さ (m)	3	8		
押 上 高 さ (m)	8		電 圧 (V)	100
揚 水 量 (L/min) (全 揚 程 12m 時)	26	24		
ポンプ起動圧力 (kPa)	100			
ポンプ制御圧力 (kPa)	230 (150) ※		周波数 (Hz)	50/60
停止流量[目安](L/min)	3		電 流 (A)	5.8
吸 込 側 配 管 径 (mm)	20 (3/4B)		消費電力 (W)	330
吐 出 側 配 管 径 (mm)	20 (3/4B)		製 品 質 量 (kg)	10

※：運転モードは工場出荷時「パワフル」モードに設定されています。
制御ボックス内の運転モード切替コネクタにて、「吐出圧一定」モードに切り換えることができます。
()内の数値は「吐出圧一定モード」設定時の値です。

御注文元 殿




納入先 殿

用途

御注文書番号

台数 台

工事番号

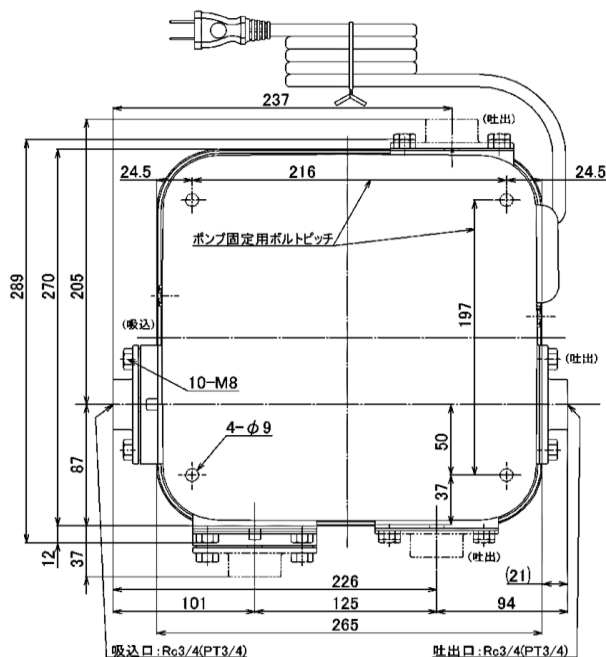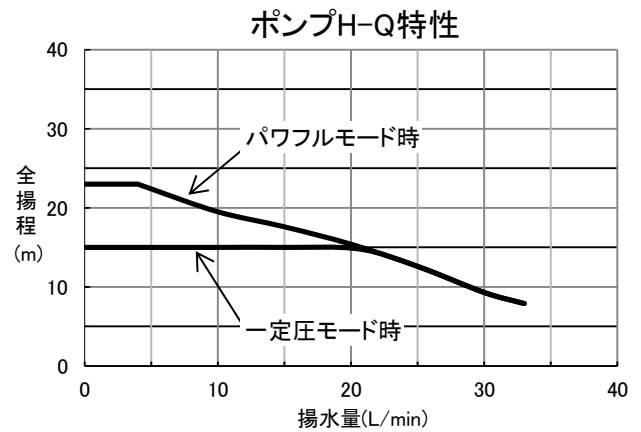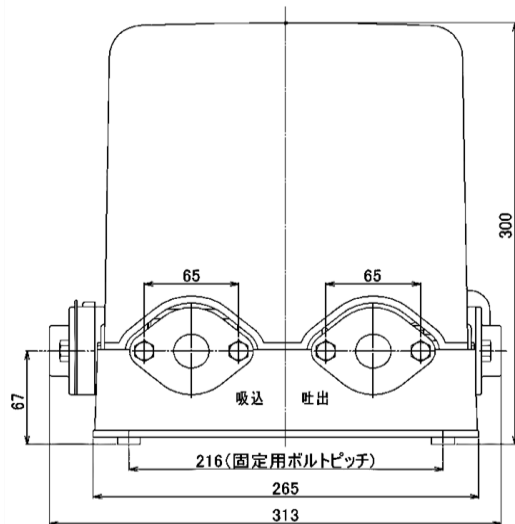

TH41941