
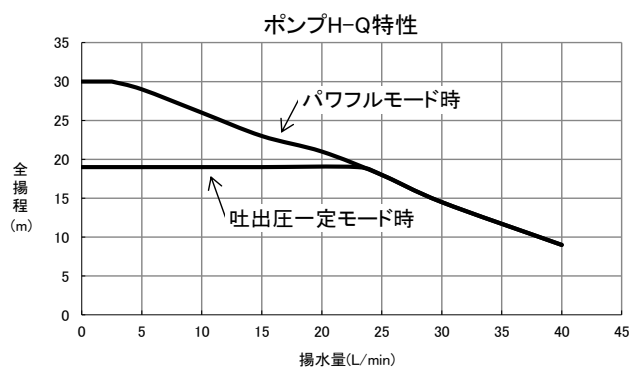
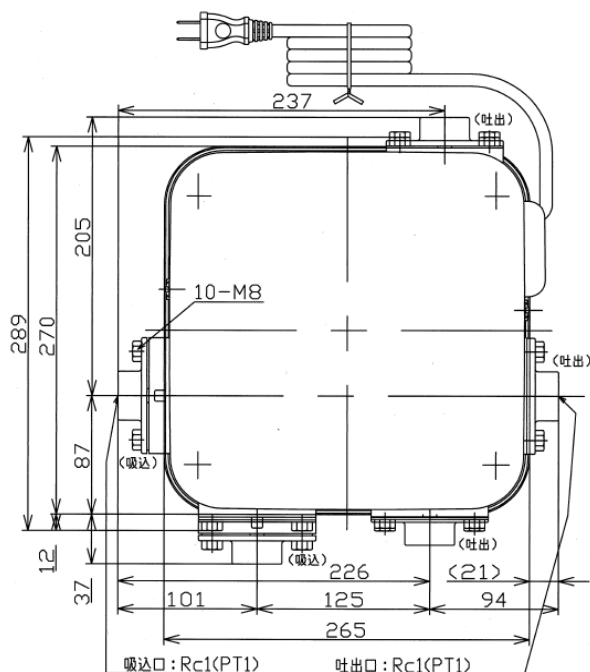


仕 様

ポ ン プ			電 源	
出 力 (W)	200		相数	単 相
吸 上 高 さ (m)	3	8		
押 上 高 さ (m)	12		電 圧 (V)	100
揚 水 量 (L/min) (全 揚 程 12m 時)	35	33		
ポンプ起動圧力 (kPa)	140		周波数 (Hz)	50/60
ポンプ制御圧力 (kPa)	300 (190) ※			
停止流量[目安] (L/min)	3		電 流 (A)	6.7
吸 込 側 配 管 径 (mm)	25(1B)		消費電力 (W)	480
吐 出 側 配 管 径 (mm)	25(1B)		製 品 質 量 (kg)	10

※：運転モードは工場出荷時「パワフル」モードに設定されています。
制御ボックス内の運転モード切替コネクタにて、「吐出圧一定」モードに切り換えることができます。
()内の数値は「吐出圧一定モード」設定時の値です。

御	注	文	元	殿
納		入	先	殿
用			途	
御	注	文	書	番 号
台			数	台
工	事	番	号	

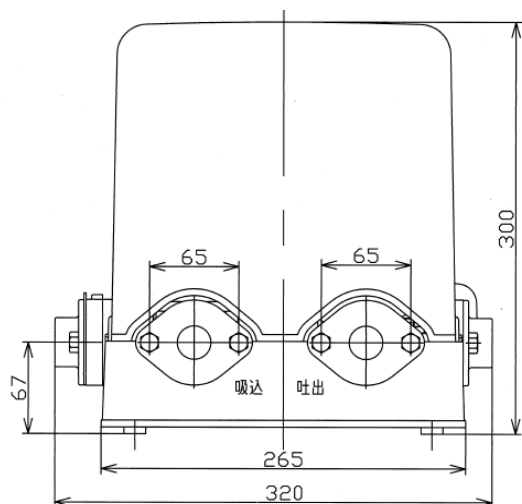

TH41942