


クーラントポンプ NQJ-400E

外形寸法図

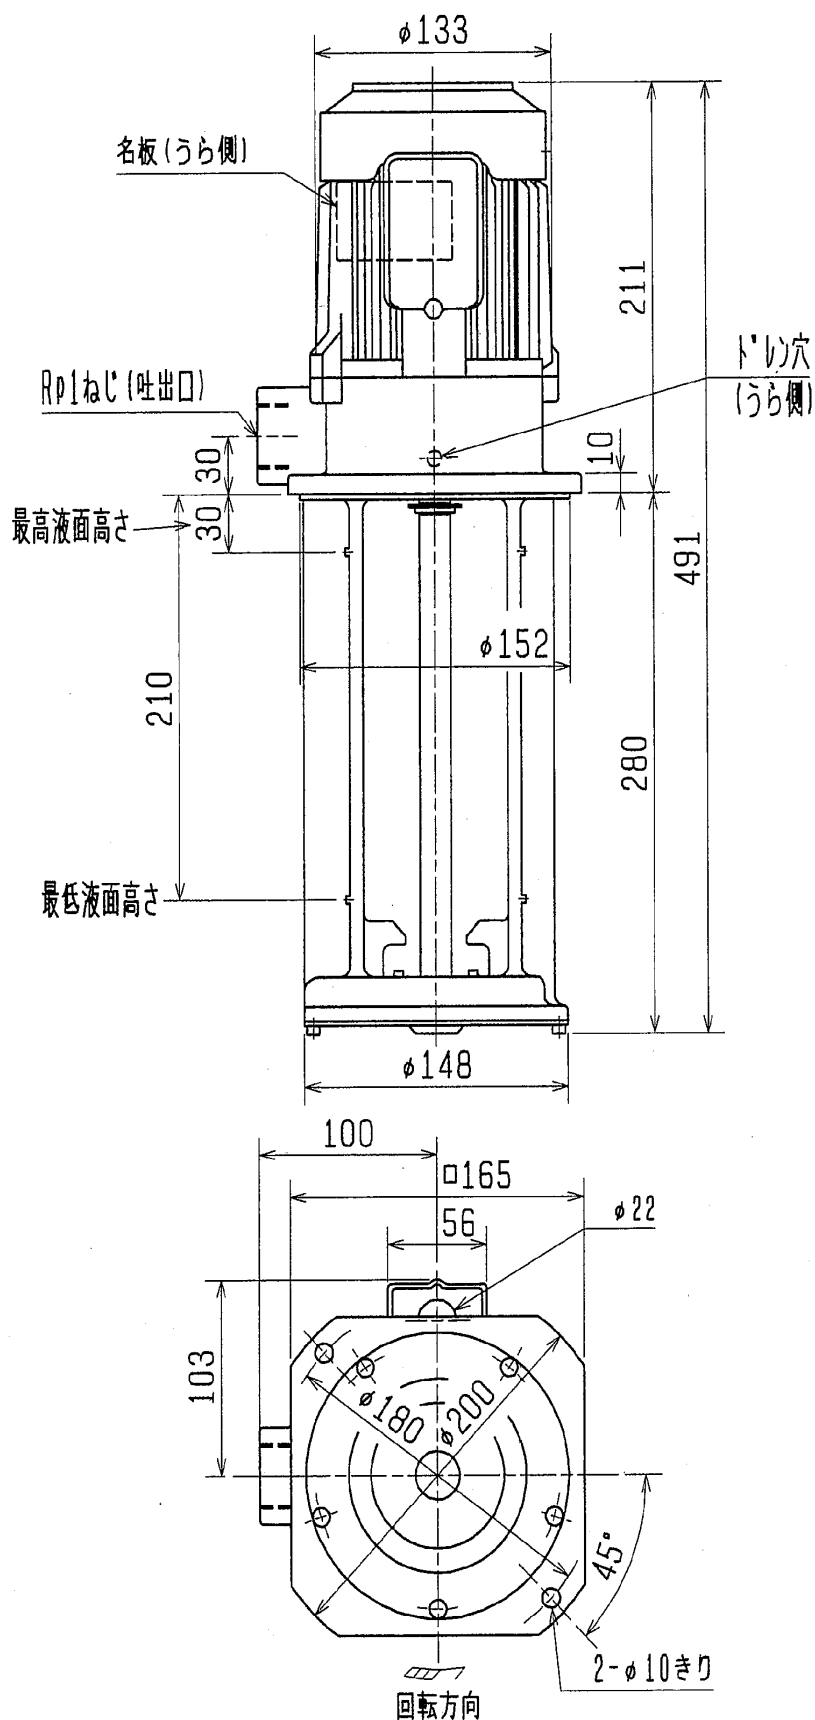

御注文元

CUSTOMER

台数

QUANTITY

質量


14.4kg/台
UNI

MASS

工事番号

MFG. ORDER No.

ポンプ仕様	構造	浸漬形		
	使用液	比重=1, 粘度=1mm ² /s (cSt) 許容最高粘度 75mm ² /s		
	電圧 (V)	200	200	220
	周波数 (Hz)	50	60	60
	総揚程 (m)	5	5	5
	流量 (L/min)	150	190	190
	定格電流 (A)	1.6	2.1	2.1
	最高許容電流 (A)	2.1	2.4	2.4
モータ	形式	三相誘導電動機, 全閉外扇形		
	出力/極数	400W/2P 連続定格		
	枠番/絶縁	71フレーム/B種絶縁		
ベアリング		6203ZZ (負荷側) 6201ZZAC (反負荷側)		
塗色		マンセル N5.5		

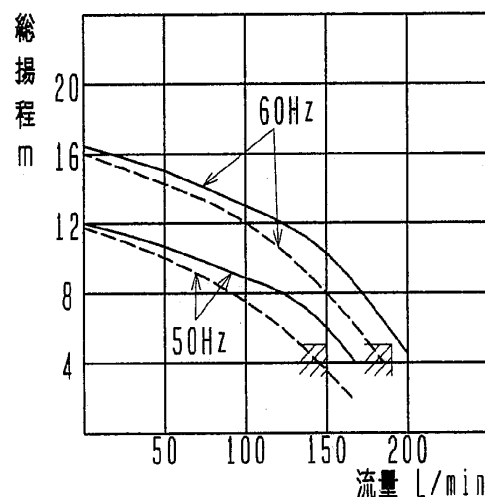

——— : 清水
 - - - - : 油 (粘度75mm²/s, 比重0.9)
 斜線は名板値を示す