

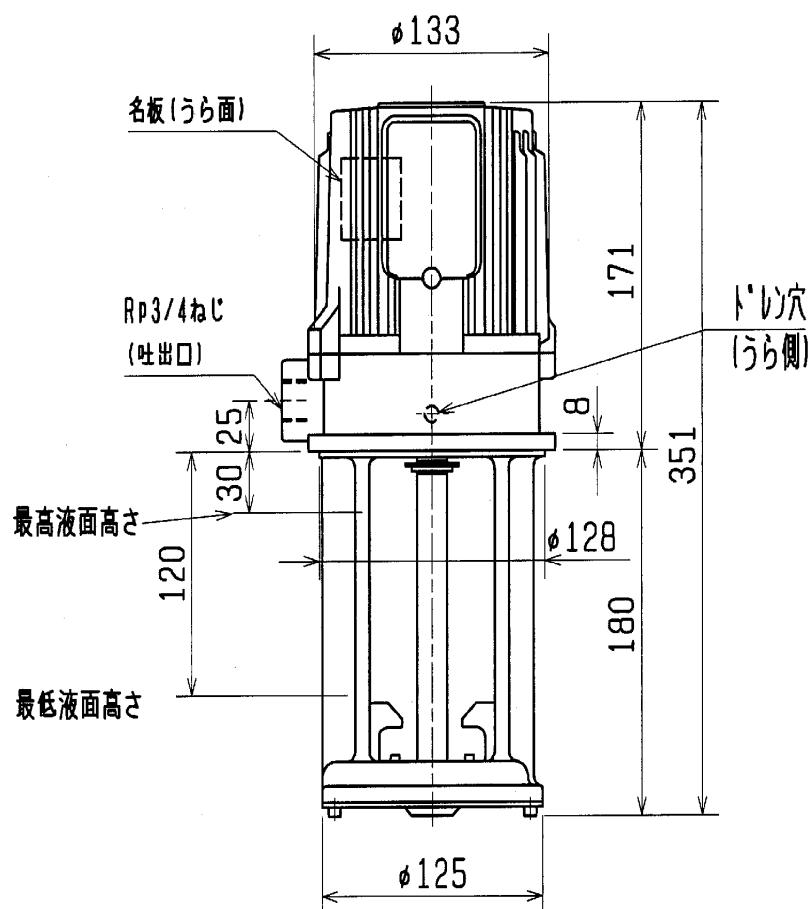


クーラントポンプ NQJ-S250E-180

外形寸法図

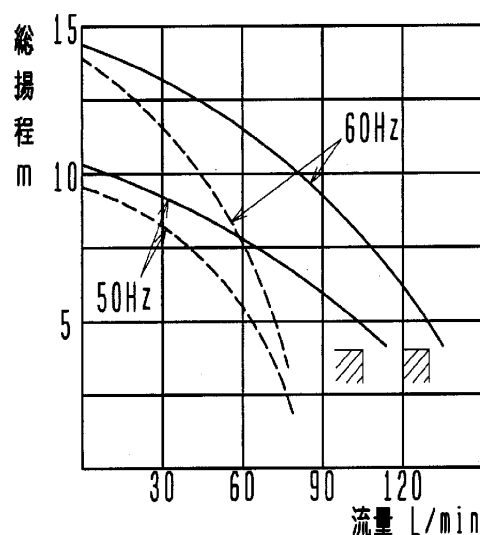

ポンプ仕様	構造	浸漬形		
	使用液	比重=1, 粘度=1mm ² /s (cSt) 許容最高粘度 150mm ² /s (50Hz) 75mm ² /s (60Hz)		
	電圧 (V)	200	200	220
	周波数 (Hz)	50	60	60
	総揚程 (m)	4	4	4
	流量 (L/min)	105	130	130
	定格電流 (A)	1.1	1.4	1.4
	最高許容電流 (A)	1.3	1.5	1.5
モーター	形式	三相誘導電動機, 全閉自冷形		
	出力/極数	250W/2P 連続定格		
	枠番/絶縁	71フレーム/B種絶縁		
ベアリング		6203ZZ (負荷側) CX6201ZZCM (反負荷側)		
塗り色		マンセル N5.5		

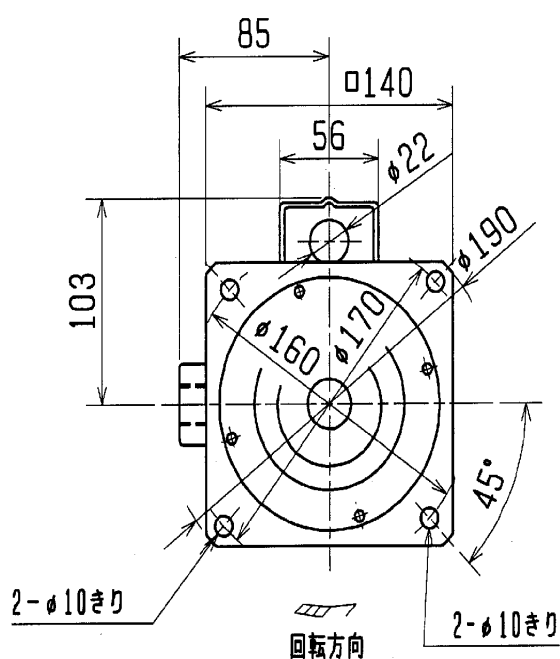

——— : 清水
 - - - - - : 油 (粘度75mm²/s, 比重0.9)
 ▨ : は名板値を示す