


クーラントポンプ

NQD-e3705

外形寸法図


高効率モータ搭載

浸漬形クーラントポンプ NQD-e3705

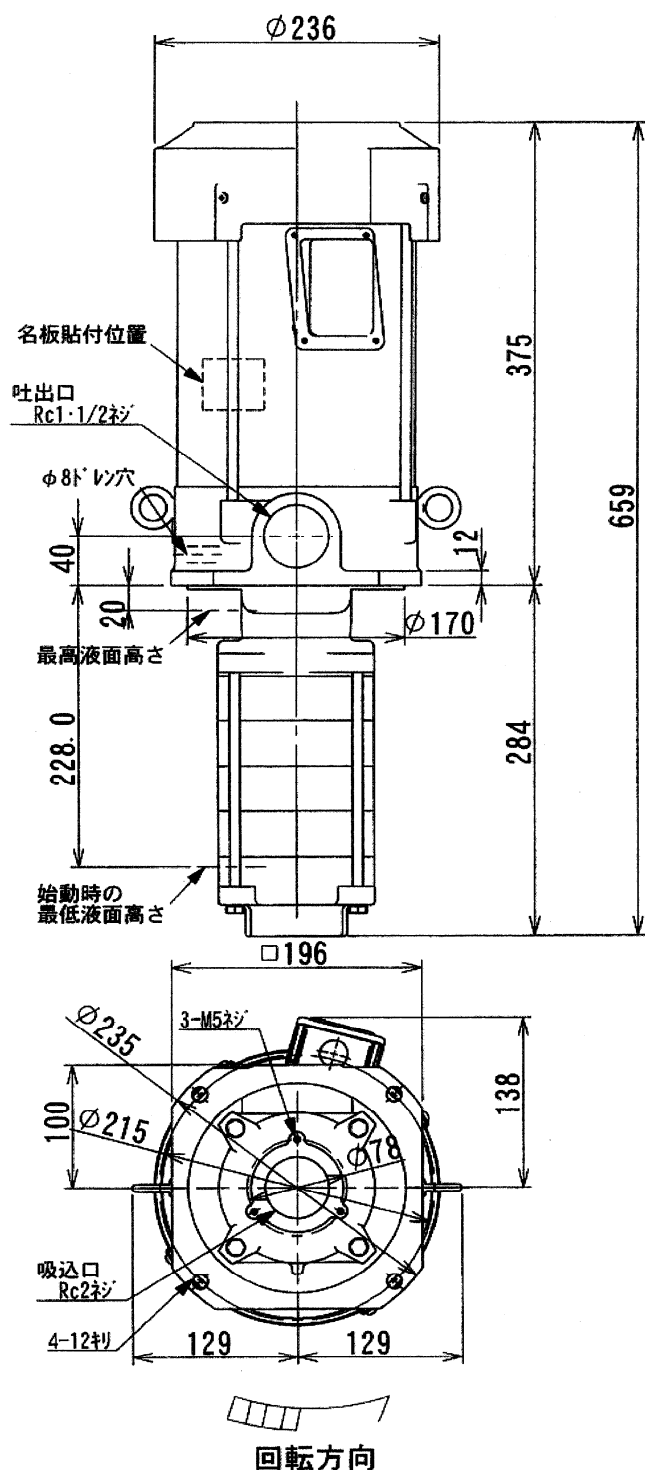ご注文元
CUSTOMER台数
QUANTITY質量
MASS工事番号
MFG.ORDER No.

構造		浸漬形		
ポンプ仕様	使用液	比重=1, 粘度=1mm ² /s (cSt)		
		許容最高粘度 75mm ² /s		
	電圧 (V)	200	200	220
	周波数 (Hz)	50	60	60
	総揚程 (m)	35	53	53
	吐出量 L/min	200	200	200
モータ	定格電流 (A)	11.0	14.2	14.0
	最高許容電流 (A)	16.0	16.0	16.0
	形式	三相誘導電動機, 全閉外扇形		
	出力	3.7kW		
	極数	2P		
	定格	連続定格		
ベアリング	絶縁	B種		
	検査	1127レム		
	ベアリング	負荷側	6308ZZ	
塗装色	ベアリング	反負荷側	6208ZZ	
			マンセルN5.5	

ポンプ特性

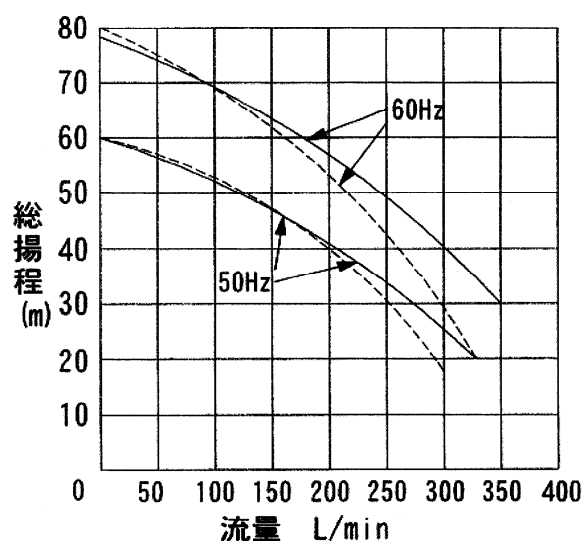

—— 清水

----- 油 (比重0.9, 75mm²/s)