
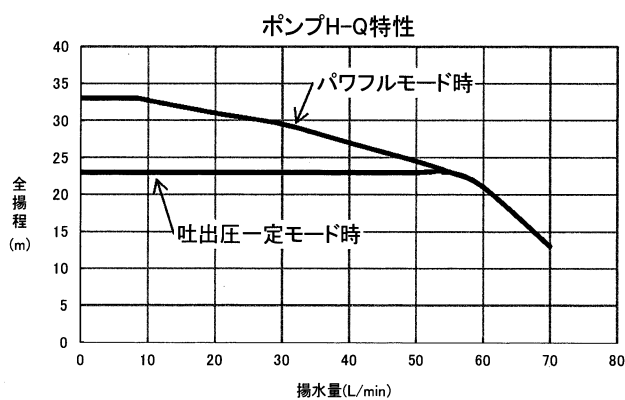


仕 様

ポンプ			電源	
出力 (W)	750		相数	三相
吸上高さ (m)	3	8		
押上高さ (m)	16		電圧 (V)	200
揚水量 (L/min) (全揚程 12m 時)	70	64		
ポンプ起動圧力 (kPa)	180		周波数 (Hz)	50/60
ポンプ制御圧力 (kPa)	330 (230) ※			
停止流量 [目安] (L/min)	3		電流 (A)	2.8
吸込側配管径 (mm)	30 (1-1/4B)		消費電力 (W)	705
吐出側配管径 (mm)	25 (1B)		製品質量 (kg)	12

※：運転モードは工場出荷時「パワフル」モードに設定されています。
制御ボックス内の運転モード切替コネクタにて、「吐出圧一定」モードに切り換えることができます。
()内の数値は「吐出圧一定モード」設定時の値です。

御	注	文	元	殿
納		入	先	殿
用			途	
御	注	文	書	番 号
台			数	台
工	事	番	号	

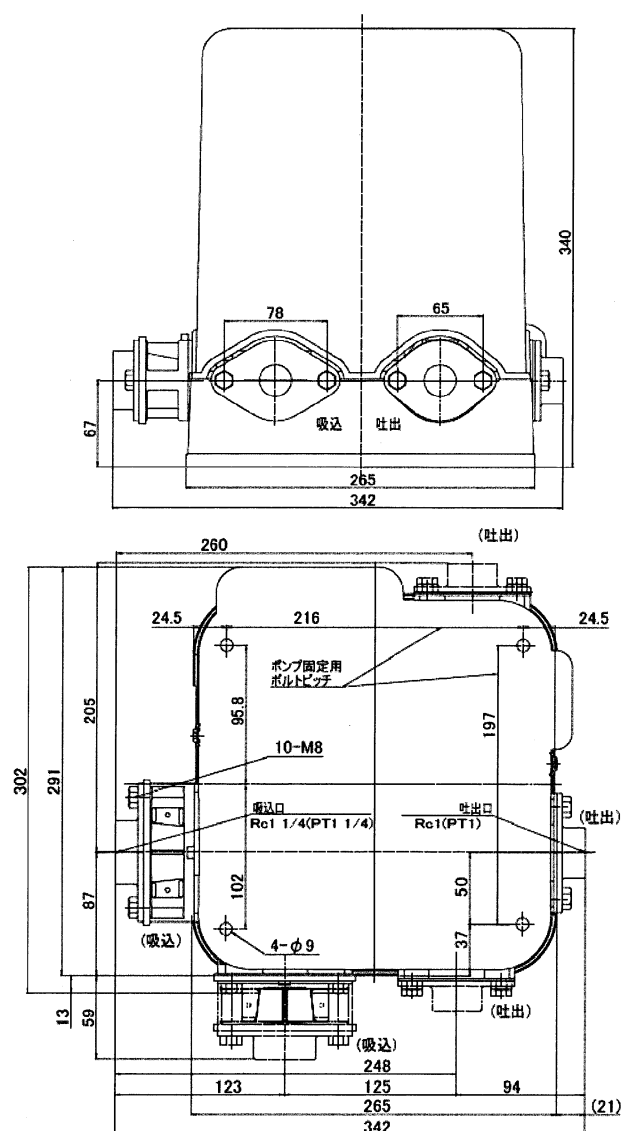

TH41945