


RMB型リルポンミニ外形寸法図

MODEL

型 式: RMB3-32THP6-V750S2

- ※満水フロートスイッチはオプションとなります。
 - ※有効水量とは、オーバーフロー面より減水フロートスイッチ作動水位までの容量をいいます。
 - ※保有水量とは、受水槽底面からボールタップ停止水位までの容量をいいます。
 - ※製品は分解搬入となります。
- 現地にて当図の通り組み立ててください。

特別付属品（オプション）	
ボールタップ接続用 フレキシブルチューブ	1 個
ポンプ吐出用 フレキシブルチューブ	1 個

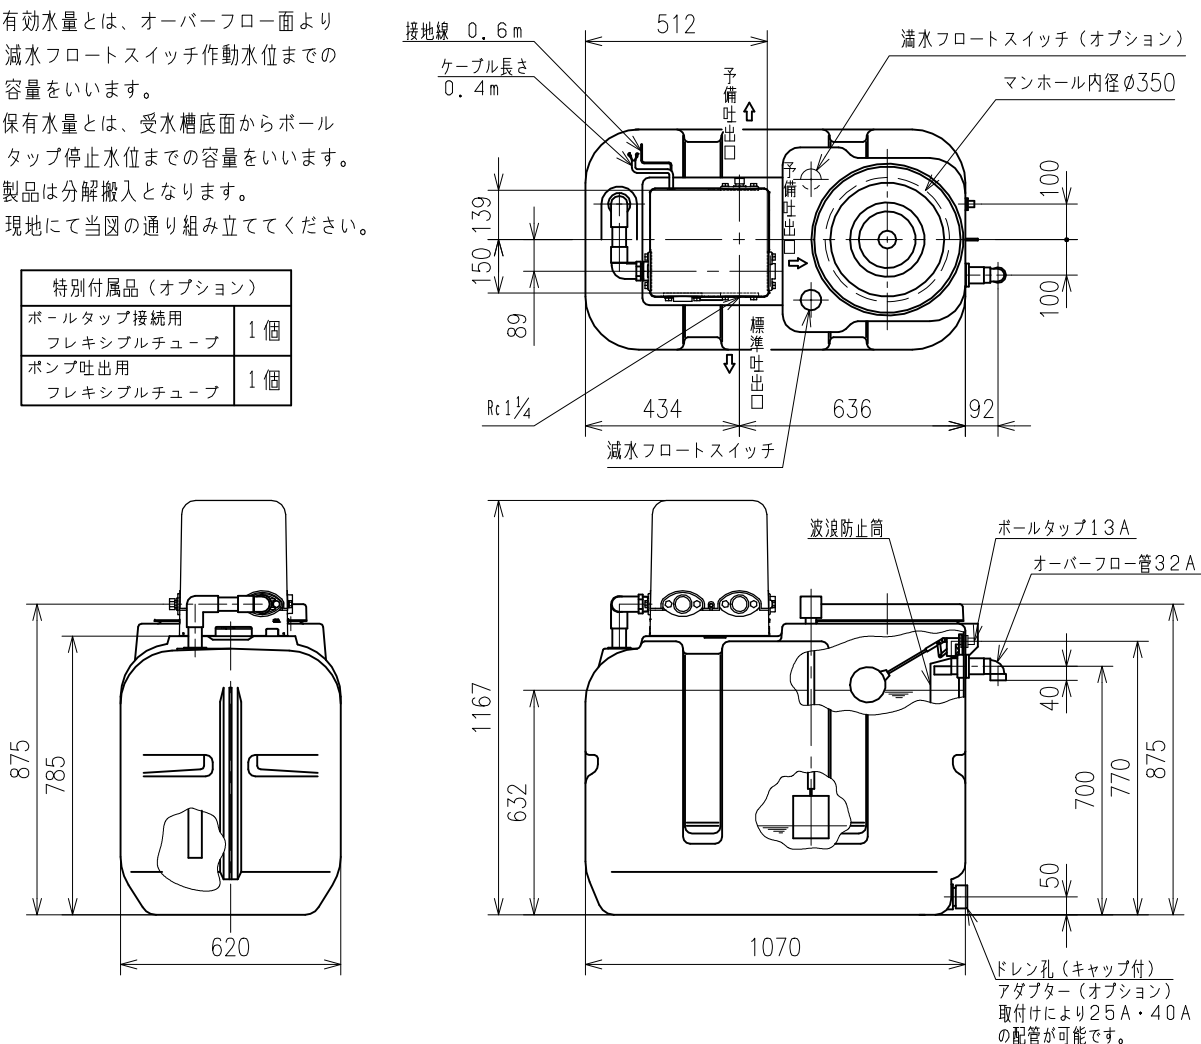

ボールタップへの給水圧力は0.25MPa以下としてください。

受 水 槽 要 目 RECEIVING WATER TANK						
容 量 VOLUME	300L	材 質 MATERIAL	超高分子量ポリエチレン	オーバーフロー OVERFLOW SIZE	32 mm	
有効水量 AVAILABLE CAPACITY	268L	保有水量 HOLDING CAPACITY	342L	ドレンパイプ DRAIN SIZE	mm	

付 属 品 ACCESSORIES		
		概算質量 MASS 45 k g

APPROVAL 承認	仕 様 SPEC.		電 動 機 仕 様 MOTOR SPEC.				
高橋	吐出し量 CAPACITY	L / min	種 別 TYPE	全閉外扇形		極 数 POLE	4 P
CHECK 検図	全揚程 TOTAL HEAD	m	出 力 OUTPUT	750 W		周波数 FREQUENCY	Hz
和田	(同期)回転速度 SPEED OF ROTATION	3000 min ⁻¹	相・電圧 PHASE & VOLTAGE	1 φ 200 V		同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3000 min ⁻¹
DESIGN 設計	機器名称 ITEM NAME			機器番号 ITEM No.			
上石	型 式 MODEL	RMB3-32THP6-V750S2			数 量 QUANTITY		