




RMB型リルポンミニ外形寸法図

MODEL

型 式: RMB5-25THP6-V250S

- ※満水フロートスイッチはオプションとなります。
 - ※有効水量とは、オーバーフロー面より減水フロートスイッチ作動水位までの容量をいいます。
 - ※保有水量とは、受水槽底面からボールタップ停止水位までの容量をいいます。
 - ※製品は分解撤入となります。
- 現地にて当図の通り組み立ててください。

特別付属品（オプション）	
ボールタップ接続用 フレキシブルチューブ	1 個
ポンプ吐出用 フレキシブルチューブ	1 個

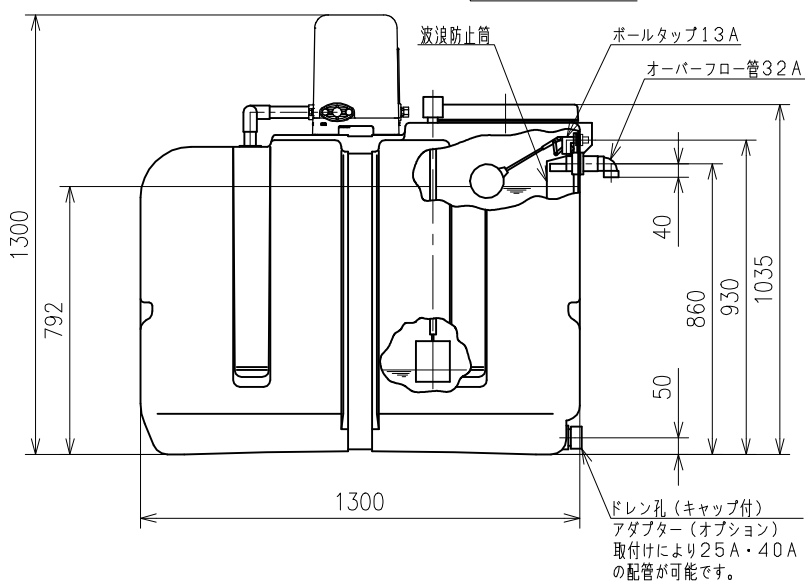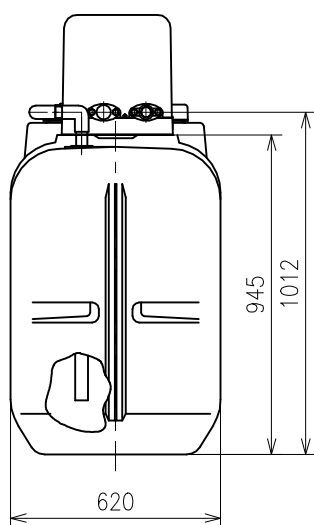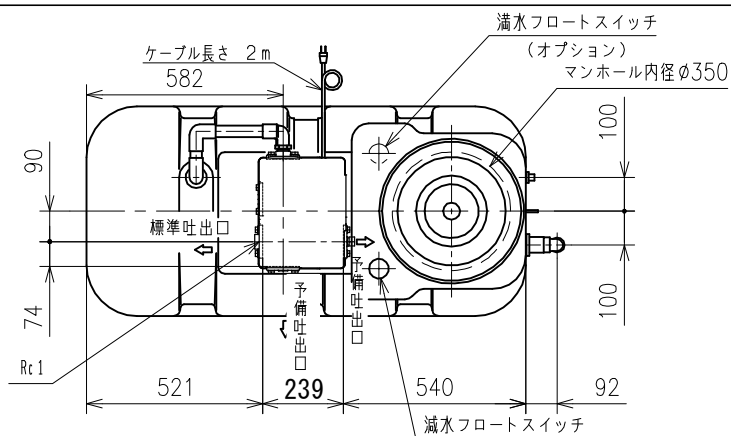

ボールタップへの給水圧力は0.25MPa以下としてください。

受 水 槽 要 目 RECEIVING WATER TANK								
容 量	VOLUME	500L	材 質	MATERIAL	超高分子量ポリエチレン	オーバーフロー口径	OVERFLOW SIZE	32 mm
有効水量	AVAILABLE CAPACITY	442L	保有水量	HOLDING CAPACITY	523L	ドレンパイプ口径	DRAIN SIZE	mm

付 属 品	ACCESSORIES		
		概算質量	51 k g

APPROVAL 承認
高橋
CHECK 検図
和田
DESIGN 設計
上石

仕 様 SPEC.			電 動 機 仕 様 MOTOR SPEC.				
吐出し量 CAPACITY	L / min		種 別 TYPE	全閉外扇形		極 数 POLE	8 P
全揚程 TOTAL HEAD	m		出 力 OUTPUT	250 W		周波数 FREQUENCY	Hz
(同期) 回転速度 SPEED OF ROTATION	3650 min ⁻¹		相・電圧 PHASE & VOLTAGE	1 φ 100 V		同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3650 min ⁻¹
機器名称 ITEM NAME						機器番号 ITEM No.	
型 式 MODEL	RMB5-25THP6-V250S					数 量 QUANTITY	