

RMB型リルポンミニ外形寸法図

MODEL

型 式: RMB5-32THP6-V750S2

※満水フロートスイッチはオプションとなります。


※有効水量とは、オーバーフロー面より減水フロートスイッチ作動水位までの容量をいいます。

※保有水量とは、受水槽底面からボールタップ停止水位までの容量をいいます。

※製品は分解搬入となります。

現地にて当図の通り組み立ててください。

特別付属品（オプション）	
ボールタップ接続用 フレキシブルチューブ	1 個
ポンプ吐出用 フレキシブルチューブ	1 個

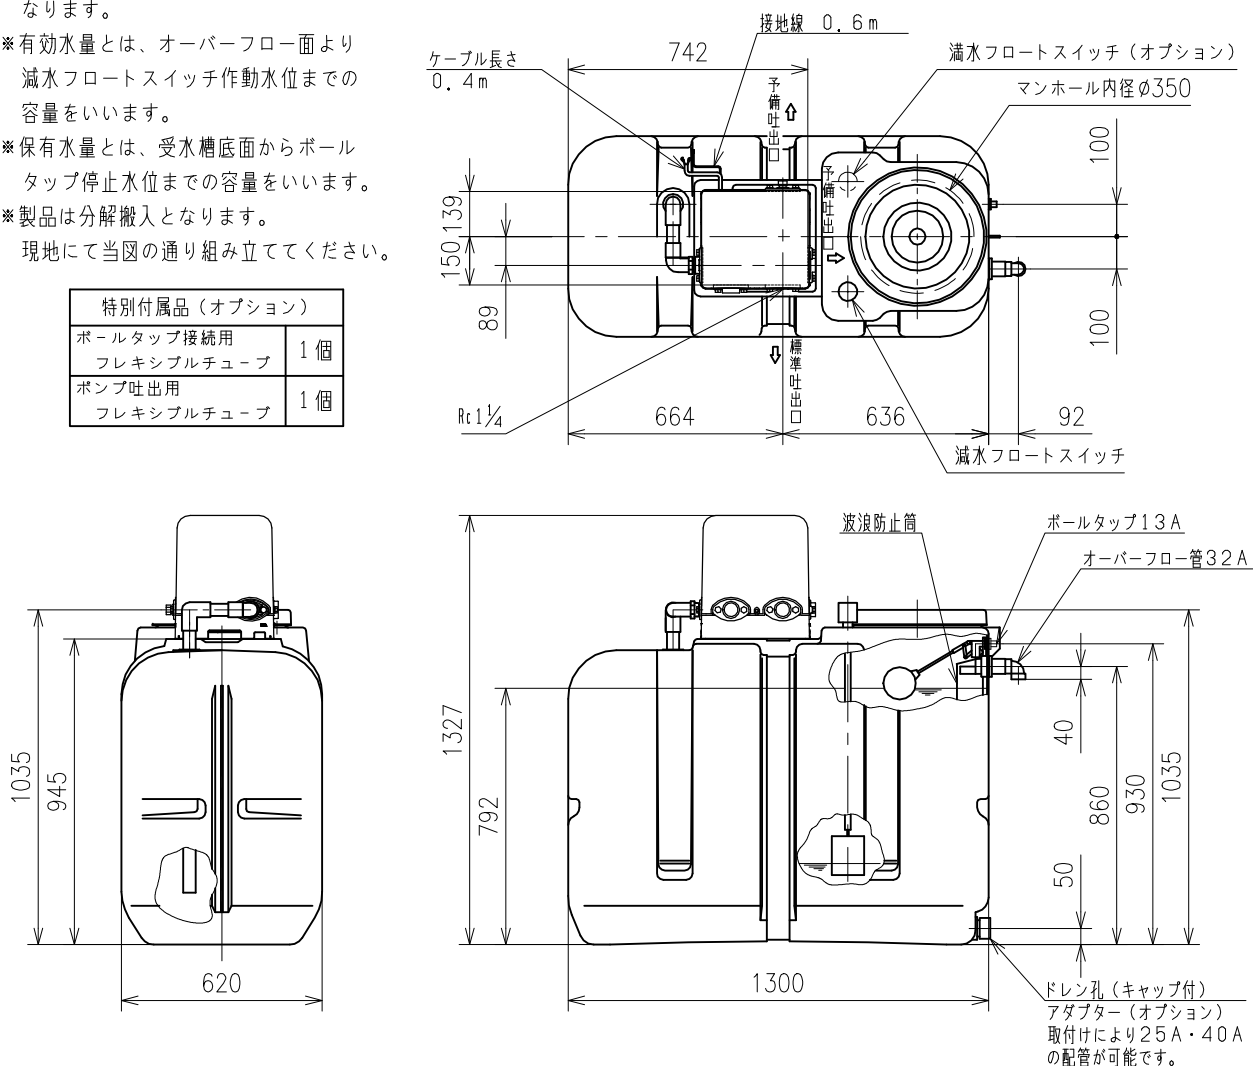

ボールタップへの給水圧力は0.25MPa以下としてください。

受 水 槽 要 目 RECEIVING WATER TANK								
容 量	VOLUME	500L	材 質	MATERIAL	超高分子重ポリエチレン	オーバーフロー口径	OVERFLOW SIZE	32mm
有効水量	AVAILABLE CAPACITY	442L	保有水量	HOLDING CAPACITY	523L	ドレンパイプ口径	DRAIN SIZE	mm

付 属 品 ACCESSORIES		
		概算質量 MASS 58 k g

APPROVAL 承認	仕 様 SPEC.		電 動 機 仕 様 MOTOR SPEC.				
高橋	吐出し量 CAPACITY	L / min	種 別 TYPE	全閉外扇形	極 数 POLE	4 P	
CHECK 検図	全揚程 TOTAL HEAD	m	出 力 OUTPUT	750 W	周波数 FREQUENCY	Hz	
和田	(同期)回転速度 SPEED OF ROTATION	3000 min ⁻¹	相・電圧 PHASE & VOLTAGE	1 φ 200 V	同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3000 min ⁻¹	
DESIGN 設計	機器名称 ITEM NAME				機器番号 ITEM No.		
上石	型 式 MODEL	RMB5-32THP6-V750S2			数 量 QUANTITY		