


RMB型リルポンミニ外形寸法図

MODEL



型 式: RMB10-32THP6-V750

- ※満水フロートスイッチはオプションとなります。
- ※有効容量とは、オーバーフロー面より減水フロートスイッチ作動水位までの容量をいいます。
- ※保有水量とは、受水槽底面からボールタップ停止水位までの容量をいいます。
- ※製品は分解搬入となります。
- 現地にて当図の通り組み立ててください。

特別付属品 (オプション)	
ボールタップ接続用 フレキシブルチューブ	1 個
ポンプ吐出用 フレキシブルチューブ	1 個

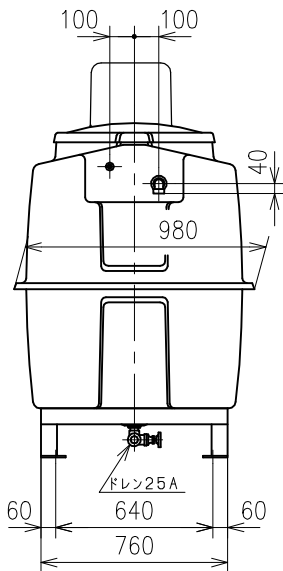

満水フロートスイッチ (オプション)

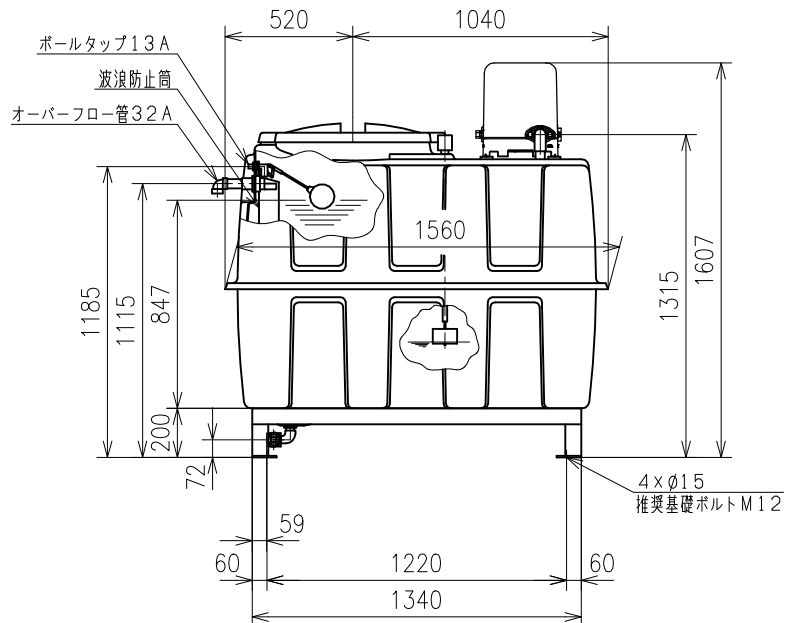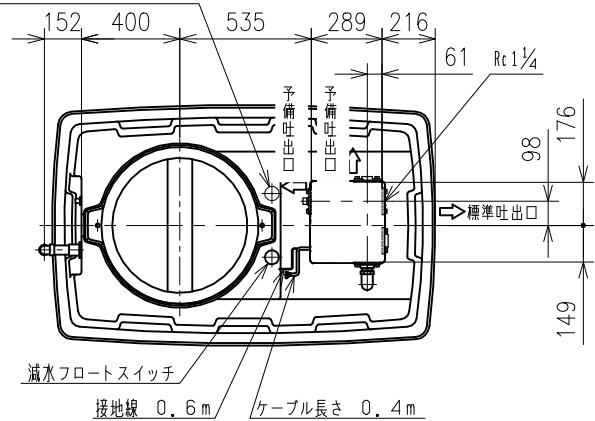

ボールタップへの給水圧力は0.25MPa以下としてください。

受 水 槽 要 目 RECEIVING WATER TANK					
容 量 VOLUME	1000L	材 質 MATERIAL	F. R. P.	オーバーフロー OVERFLOW SIZE	32 mm
有効水量 AVAILABLE CAPACITY	740L	保有水量 HOLDING CAPACITY	913L	ドレンパイプ DRAIN SIZE	25 mm

付 属 品 ACCESSORIES		
		概算質量 MASS 110 kg

APPROVAL 承認 高橋 CHECK 検図 和田 DESIGN 設計 上石	仕 様 SPEC.		電 動 機 仕 様 MOTOR SPEC.			
	吐出し量 CAPACITY	L/min	種 別 TYPE	全閉外扇形	極 数 POLE	4 P
	全揚程 TOTAL HEAD	m	出 力 OUTPUT	750 W	周波数 FREQUENCY	Hz
	(同期)回転速度 SPEED OF ROTATION	3000 min ⁻¹	相・電圧 PHASE & VOLTAGE	3 φ 200 V	同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3000 min ⁻¹
	機器名称 ITEM NAME				機器番号 ITEM No.	
	型 式 MODEL	RMB10-32THP6-V750			数 量 QUANTITY	