


仕様

ポンプ			電源	
出力 (W)	750		相数	三相
吸上高さ (m)	2	8		
押上高さ (m)	25	20	電圧 (V)	200
揚水量 (L/min) (全揚程)	58 (28)			
一定圧運転揚程 (m)	30	24	周波数 (Hz)	50/60
停止流量 (L/min)	3		電流 (A)	4.0
始動圧力	(kPa)	260	消費電力 (W)	1130
	(kgf/cm ²)	2.6	製品質量 (kg)	19.5
吸込管の呼び (mm)	32 (1 ¹ / ₄ B)			
吐出管の呼び (mm)	32 (1 ¹ / ₄ B)			

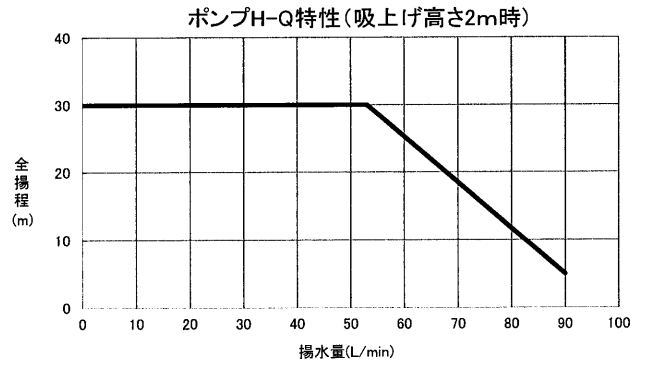

注意

- 消費電力値は最大消費電力値
- 受水槽と組合せて使用する場合は、一定圧運転揚程を高圧側30mまで変更可能(工場出荷時の設定は低圧側24m)
- 揚水量は吸上高さ2mのとき
- 使用温度範囲(周囲温度) +5℃~+40℃
- モータ絶縁階級 E種

