



仕様

ポンプ			電源	
出力 (W)	150		相数	単相
吸上高さ (m)	2	8		
押上高さ (m)	17	12	電圧 (V)	100
揚水量 (L/min)	19			
(全揚程)	(20)		周波数 (Hz)	50/60
一定圧運転揚程 (m)	22	16		
停止流量 (L/min)	3		電流 (A)	4.3
始動圧力	(kPa)	180	消費電力 (W)	300
	(kgf/cm ²)	1.8	製品質量 (kg)	12
吸込管の呼び (mm)	25 (1B)			
吐出管の呼び (mm)	25 (1B)			

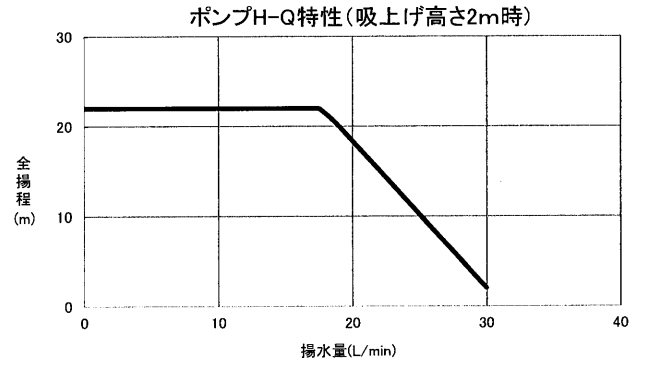


注意

- 消費電力値：吸上高さ+始動圧力点
- 受水槽と組合せて使用する場合、一定圧運転揚程を高圧側22mまで変更可能(工場出荷時の設定は低圧側16m)
- 揚水量は吸上高さ2mのとき

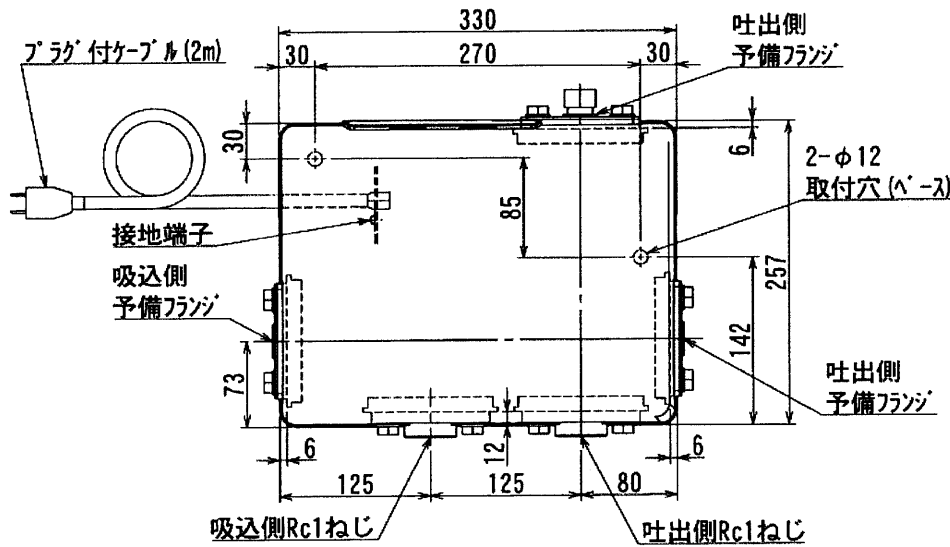

《外部出力端子接続例》

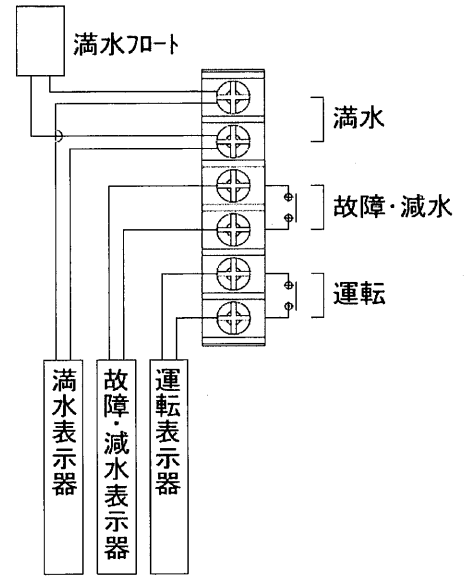

[出力端子仕様]
 無電圧a接点 接点容量AC250V0.8A
 表示器端子 推奨 JST製R1.25-4