




仕様

ポンプ				電源	
出力 (W)		400		相数	単相
吸上高さ (m)		2	8		
押上高さ (m)		22	17	電圧 (V)	100
揚水量 (L/min)		38			
(全揚程)		(25)		周波数 (Hz)	50/60
一定圧運転揚程 (m)		27	21		
停止流量 (L/min)		3		電流 (A)	8.5
始動圧力	(kPa)	230	180	消費電力 (W)	645
	(kgf/c㎡)	2.3	1.8	製品質量 (kg)	12.5
吸込管の呼び (mm)		25 (1B)			
吐出管の呼び (mm)		25 (1B)			


注意

- 消費電力値は最大消費電力値
- 受水槽と組合せて使用する場合、一定圧運転揚程を高圧側 27mまで変更可能 (工場出荷時の設定は低圧側 21m)
- 揚水量は吸上高さ 2m のとき

ポンプH-Q特性 (吸上げ高さ2m時)

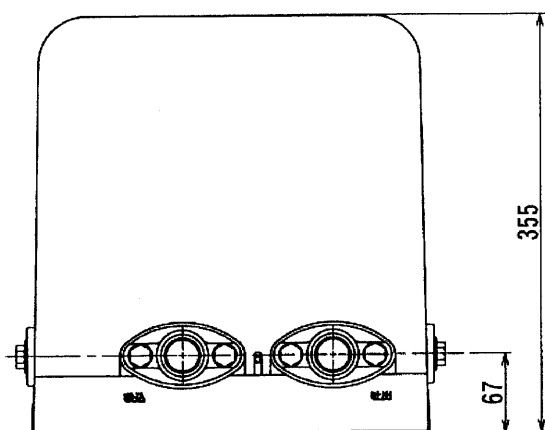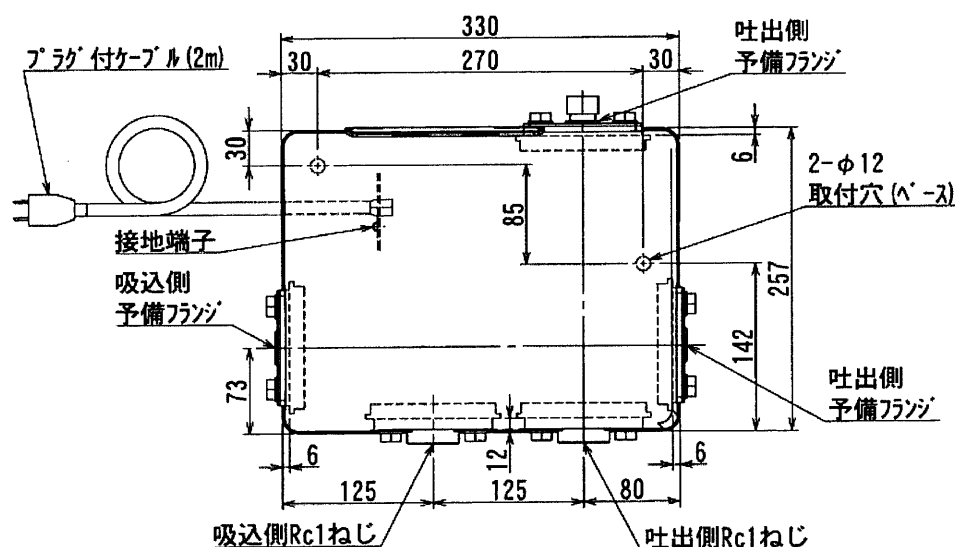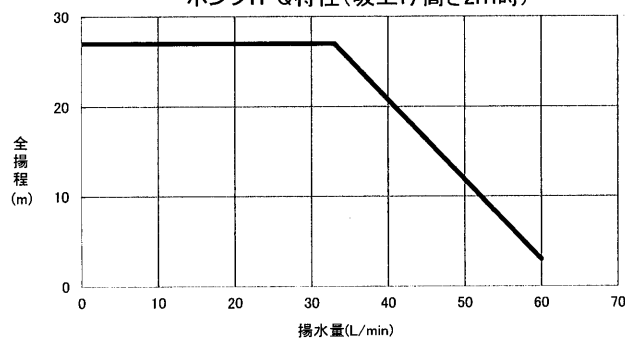

《外部出力端子接続例》

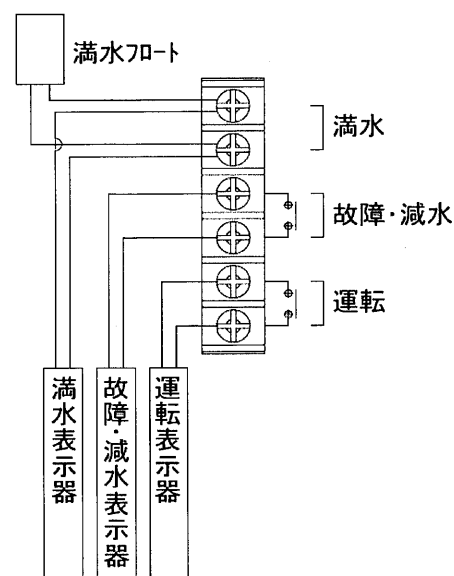

[出力端子仕様]

無電圧a接点 接点容量AC250V0.8A
表示器端子 推奨 JST製R1.25-4