



仕様

ポンプ				電源	
出力 (W)		750		相数	単相
吸上高さ (m)		2	8		
押上高さ (m)		25	20	電圧 (V)	200
揚水量 (L/min)		58			
(全揚程)		(28)		周波数 (Hz)	50/60
一定圧運転揚程 (m)		30	24		
停止流量 (L/min)		3		電流 (A)	8.7
始動圧力	(kPa)	260	210	消費電力 (W)	1220
	(kgf/c m ²)	2.6	2.1	製品質量 (kg)	19.5
吸込管の呼び (mm)		32 (1 ¹ / ₄ B)			
吐出管の呼び (mm)		32 (1 ¹ / ₄ B)			

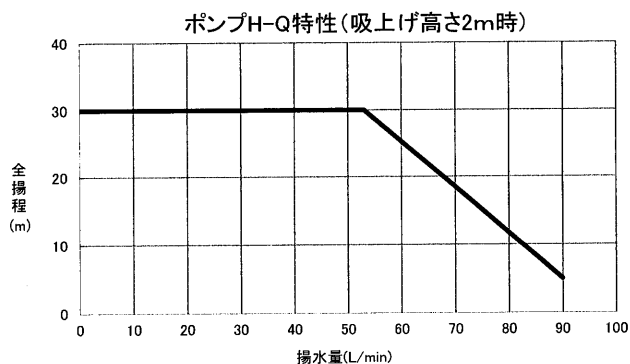


注意

- 消費電力値は最大消費電力値
- 受水槽と組合せて使用する場合、一定圧運転揚程を高压側30mまで変更可能(工場出荷時の設定は低压側24m)
- 揚水量は吸上高さ2mのとき

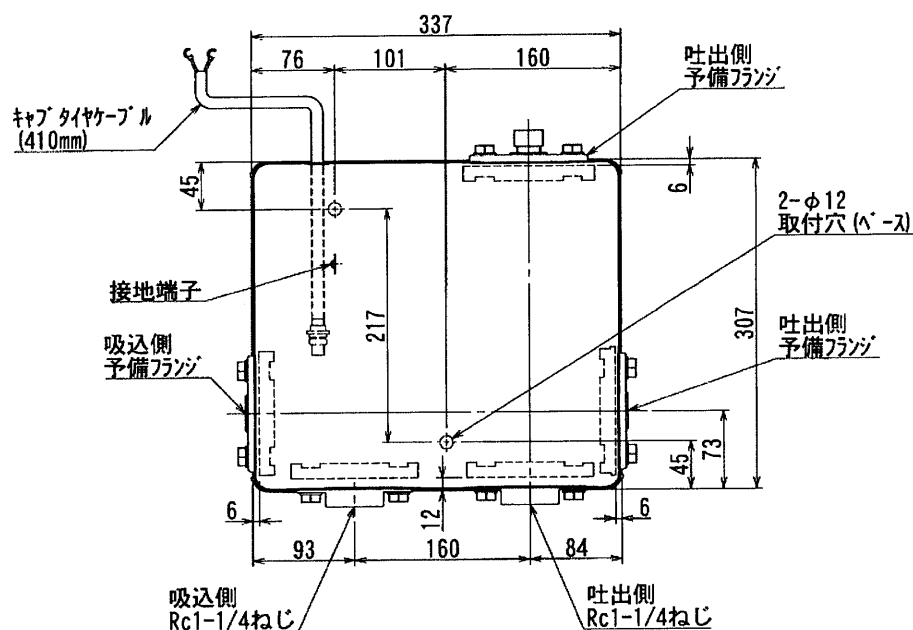

《外部出力端子接続例》

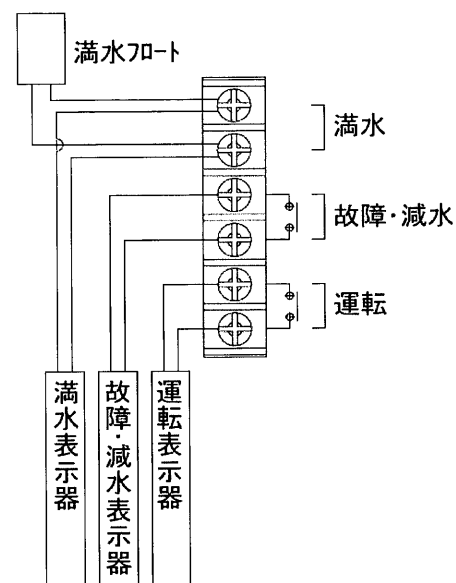

[出力端子仕様]

無電圧a接点 接点容量AC250V0.8A
表示器端子 推奨 JST製R1.25-4