




## RMB型リルポンミニ外形寸法図

MODEL

型 式: RMB5-25THP6-405

- ※満水フロートスイッチはオプションとなります。
- ※有効水量とは、オーバーフロー面より減水フロートスイッチ作動水位までの容量をいいます。
- ※保有水量とは、受水槽底面からボールタップ停止水位までの容量をいいます。
- ※製品は分解搬入となります。
- 現地にて当図の通り組み立ててください。

| 特別付属品（オプション）            |     |
|-------------------------|-----|
| ボールタップ接続用<br>フレキシブルチューブ | 1 個 |
| ポンプ吐出用<br>フレキシブルチューブ    | 1 個 |

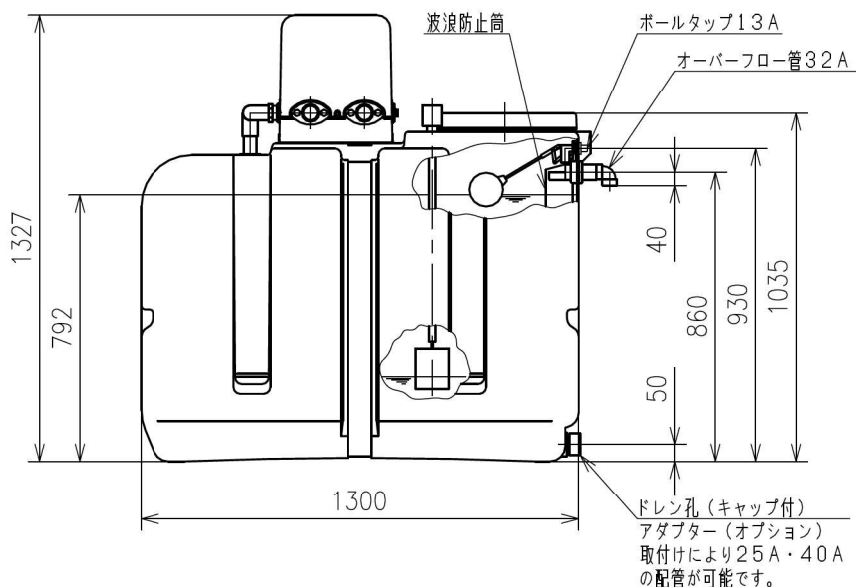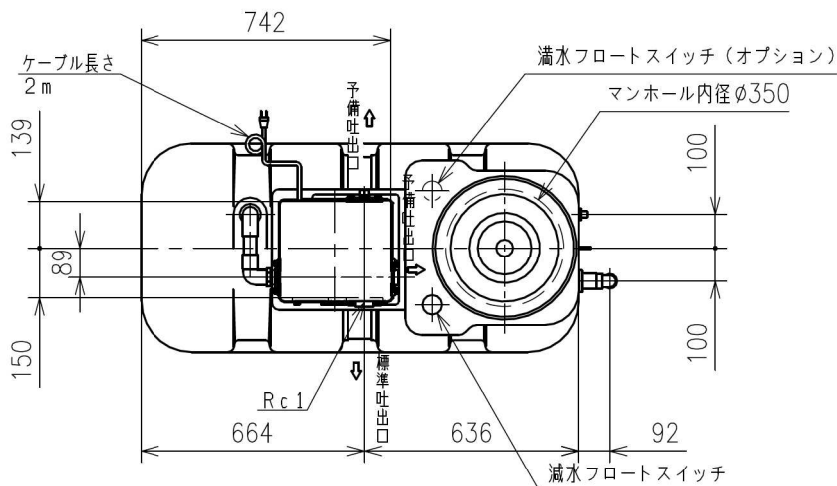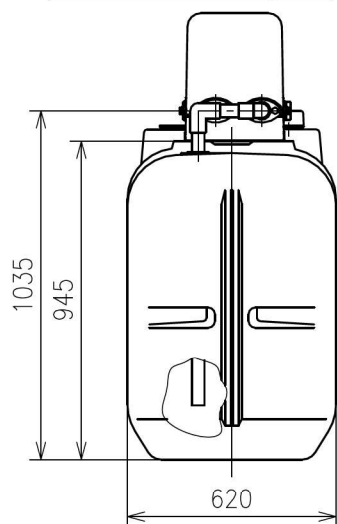

ボールタップへの給水圧力は0.25MPa以下としてください。

| 受 水 槽 要 目 RECEIVING WATER TANK |                    |      |           |                  |             |
|--------------------------------|--------------------|------|-----------|------------------|-------------|
| 容 量                            | VOLUME             | 500L | 材 質       | MATERIAL         | 超高分子量ポリエチレン |
| 有効水量                           | AVAILABLE CAPACITY | 442L | 保有水量      | HOLDING CAPACITY | 523L        |
|                                |                    |      | オーバーフロー口径 | OVERFLOW SIZE    | 32mm        |
|                                |                    |      | ドレンパイプ口径  | DRAIN SIZE       | mm          |

| 付 属 品 ACCESSORIES |  |      |       |
|-------------------|--|------|-------|
|                   |  |      |       |
|                   |  |      |       |
|                   |  |      |       |
|                   |  |      |       |
| 概算質量              |  | MASS | 58 kg |

|                |                            |                        |  |                       |           |  |                                |                        |  |  |  |  |
|----------------|----------------------------|------------------------|--|-----------------------|-----------|--|--------------------------------|------------------------|--|--|--|--|
| APPROVAL<br>承認 |                            |                        |  |                       |           |  |                                |                        |  |  |  |  |
| 高橋             | 仕 様 SPEC.                  |                        |  | 電 動 機 仕 様 MOTOR SPEC. |           |  |                                |                        |  |  |  |  |
| CHECK<br>検図    | 吐出し量 CAPACITY              | L / min                |  | 種 別 TYPE              | 全閉外扇形     |  | 極 数 POLE                       | 2 P                    |  |  |  |  |
| 和田             | 全揚程 TOTAL HEAD             | m                      |  | 出 力 OUTPUT            | 400W      |  | 周波数 FREQUENCY                  | 50 Hz                  |  |  |  |  |
| DESIGN<br>設計   | (同期)回転速度 SPEED OF ROTATION | 3000 min <sup>-1</sup> |  | 相・電圧 PHASE & VOLTAGE  | 3 φ 200 V |  | 同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION | 3000 min <sup>-1</sup> |  |  |  |  |
| 上石             | 機器名称 ITEM NAME             |                        |  |                       |           |  | 機器番号 ITEM No.                  |                        |  |  |  |  |
|                | 型 式 MODEL                  | RMB5-25THP6-405        |  |                       |           |  | 数 量 QUANTITY                   |                        |  |  |  |  |