


仕様

形名		ST-155B/156B	ST-H155B/H156B
形式		うず流れ形自動ポンプ	
性能	押上高さ	m	5
	揚水量	L/min	23 (H=5m時) 20 (H=10m時)
モーター	形式	コンデンサラン 単相誘導電動機	
	電源	V	単相 100
	周波数	Hz	50/60
	極数・出力	極・W	2極・100W
圧カスイッチ設定圧力		kPa	50~90 110~180
		[kgf/cm ²]	[0.5~0.9] [1.1~1.8]
消費電力		W	240/260 (H=9m) 290/290 (H=18m)
防寒装置		ヒータ及びサーモスタット付き	
焼損保護		熱感知式	
騒音		dB	54以下(1mA特性)
アキュムレータ		付き	
貯水槽	ボールタップ種類	20mm(3/4)複式...JIS品	
	給水量(水圧200kPa[2kgf/cm ²])	L/min	48
	貯水量(水圧200kPa[2kgf/cm ²])	L	11.5
	材質	ポリエチレン	
	サービス用窓	ボールタップ点検窓付き	
防寒装置		保温材付き	
配管	一次側(ボールタップ)	mm(B)	20(3/4)
	二次側(ポンプ吐出)	mm(B)	20(3/4)
	いっすい側(オーバーフロー)	mm(B)	25(1)
外形寸法		mm	683×515×280
製品質量		kg	22

御注文元	殿
納入先	殿
用途	
御注文書番号	
台数	台
工事番号	

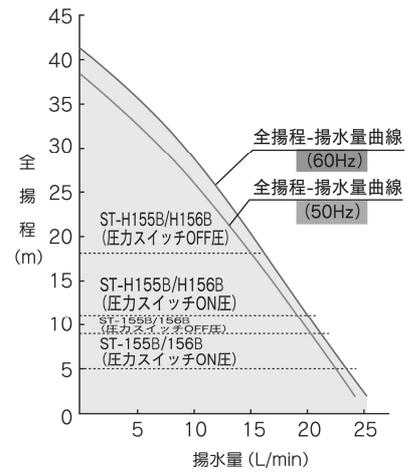

注意
ボールタップへの給水圧力の上限は、300kPaとなります。

