

## 仕様

| ポンプ                         |             |            |            |            | 電 源          |       |
|-----------------------------|-------------|------------|------------|------------|--------------|-------|
| 出 力 (W)                     | 750         |            |            |            | 相数           | 三 相   |
| 吸 上 高 さ (m)                 | 18          | 24         | 30         | 35         |              |       |
| 押 上 高 さ (m)                 | 16          |            |            |            | 電 圧 (V)      | 200   |
| 揚 水 量 (L/min)<br>( 全 揚 程 m) | 38<br>(34)  | 30<br>(40) | 20<br>(46) | 15<br>(51) |              |       |
| ポンプ起動圧力 (kPa)               | 180         |            |            |            | 周波数 (Hz)     | 50/60 |
| ポンプ制御圧力 (kPa)               | 330 (230) ※ |            |            |            |              |       |
| 停止流量[目安](L/min)             | 3           |            |            |            | 電 流 (A)      | 3.3   |
| 吸込側配管径 (mm)                 | 30(1-1/4B)  |            |            |            | 消費電力 (W)     | 1100  |
| 圧力側配管径 (mm)                 | 30(1-1/4B)  |            |            |            |              |       |
| 吐出側配管径 (mm)                 | 25(1B)      |            |            |            | 製 品 質 量 (kg) | 17    |

※：運転モードは工場出荷時「パワフル」モードに設定されています。  
制御ボックス内の運転モード切替コネクタにて、「吐出圧一定」モードに切り換えることができます。  
( )内の数値は「吐出圧一定モード」設定時の値です。

御注文元 殿


納入先 殿

用途

御注文書番号

台数 台

工事番号

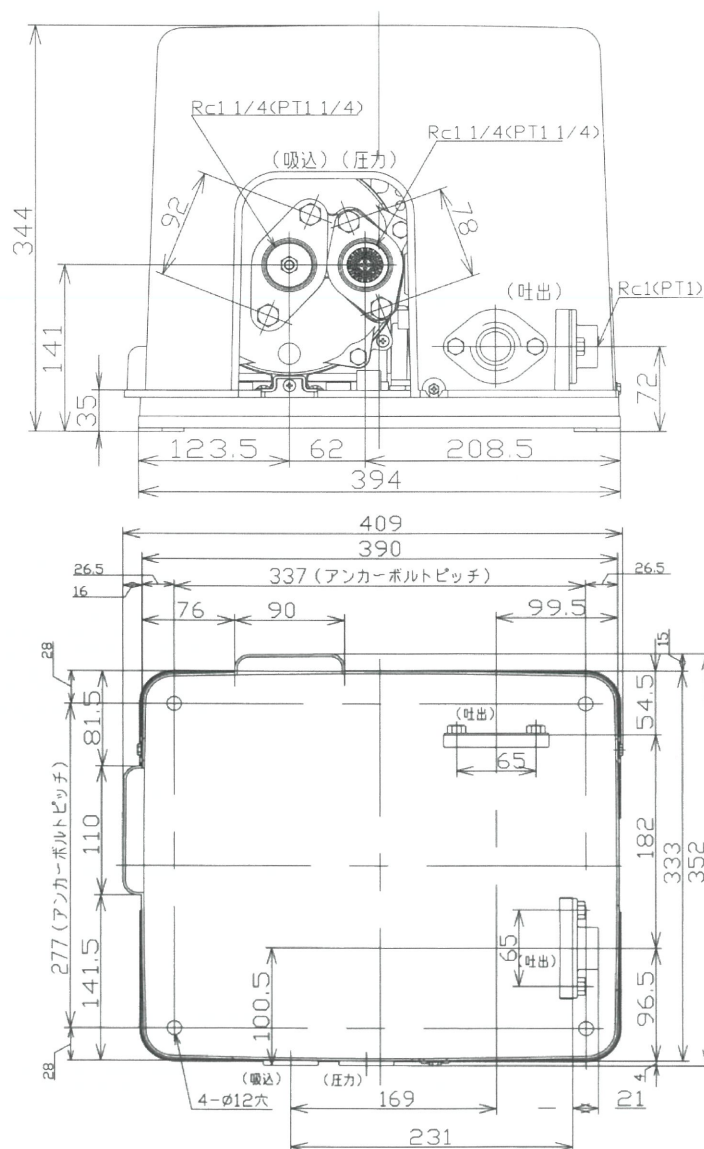

ポンプH-Q特性

