


適用機種	THP5-205S/THP5-206S	
仕様区分	浅井戸用仕様	水道加圧用仕様
定格周波数	50/60Hz	
定格電圧	単相 100V	
定格消費電力	500W	
吸込口径	25A(1B)	
吐出口径	25A(1B)	
吸上高さ	8m	1m
押上高さ	12m	19m
揚水量	22L/min	21L/min
停止流量	3L/min	
圧力スイッチ	160~190kPa	200~230kPa
定格出力	200W	
ポンプ運転最大電流	5.8/5.4A	
極数	2P	
回転数	2860/3430min ⁻¹	
コンデンサー	27μF	
過負荷保護装置	自動復帰型	
許容押込揚程	-	5m
製品質量	16.0kg	

ポンプH-Q特性(吸上げ高さ1m時)

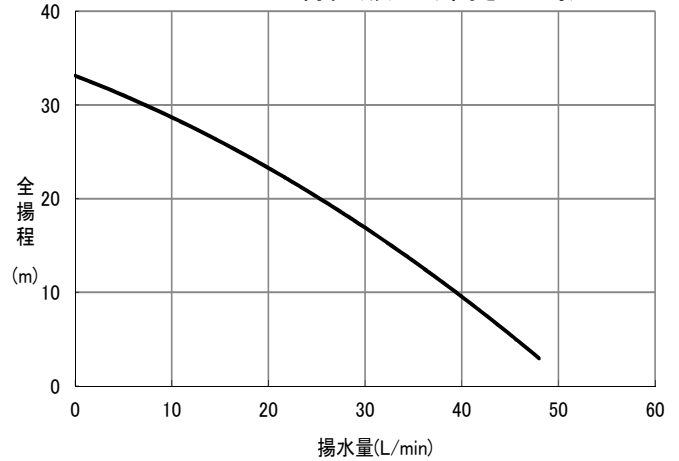

※ポンプ専用で外付けの配線遮断機等を設ける場合には、ポンプ運転最大電流の1.2倍程度を目安として下さい。

※標準仕様は、浅井戸仕様です。水道加圧用仕様にするには、圧力スイッチの設定を調節して下さい。

※吐出側予備フランジには、フタがしてあります。