家庭ポンプ
〈総合カタログ〉 2022-5

TERAL

井戸ポンプ

水道加圧装置

水処理関連

循環ポンプ

New KEGON シリーズ

高性能、高信頼、テラルの家庭ポンプ

テラル多久株式会社

家庭ポンプのお買い替え・新規ご導入の場合は、ご使用目的に合わせた機種選びが重要です。
New KEGON シリーズは、お客様のニーズに合致した幅広い品揃えでお応え致します。

浅井戸用ポンプ

浅深兼用ポンプ

深井戸用ポンプ



深井戸用水中ポンプ

直流電源式給水ポンプ

簡易耐食用小型自動給水ポンプ

買い替えの場合

当社品 機種変遷表（5～6ページ）で照らし合わせ、現行形名を選定下さい。

他社品 ポンプのタイプ（電源・出力）などで仕様一覧（9～12ページ）より類似のものを選定下さい。

新規の場合

7～8ページの使用条件（1～4）を確認の上、機種選定早見表で最適機種を選定下さい。

浅井戸用ポンプ

井戸水面からポンプ吸上口までの高さ（吸上高さ）が8m以内の井戸に適応します。

特長 井戸内への配管は1本だけなので設置・工事も比較的簡便です。

吸上高さ～8m
押上高さ4～25m

水道加圧装置として使用の場合
吸上高さ 1～2m
押上高さ 14～25m



浅深兼用ポンプ

別売のジェット部品との組合わせで、最大35mまでの吸上げ高さに適応します。

特長 別売のジェットとの組合わせで、井戸の深さに合わせた設置が可能です。

浅井戸
吸上高さ～6m
押上高さ6～16m

深井戸
(ジェットとの組合せ)
吸上高さ 6～35m
押上高さ6～16m



深井戸用ポンプ

吸上げ高さ6m～最大35mまでの深い井戸に適応し、浅深兼用ポンプと同じく、別売のジェット部品を組み合わせて使用します。

特長 インバータ式で、タービン式に比べ効率の良い運転が可能です。浅深兼用ポンプと同じジェット部品との組み合わせとなります。

吸上高さ6～35m
押上高さ12～16m



深井戸用水中ポンプ

ポンプ部を井戸水中部に設置する方式です。豊富な水量が効率良く得られます。水中部と地上部の機器構成となります。井戸径は、100mm以上必要です。

特長 ポンプ部は井戸中設置のため低騒音。

吸上高さ8～65m
押上高さ10～15m



直流電源式給水ポンプ

DC12V/24Vで駆動出来る定圧給水式の浅井戸用（吸上高さ7m以内）自動式ポンプです。

特長 小形軽量、低騒音。

吸上高さ7m
押上高さ8m



簡易耐食用小型給水ポンプ

使用接液部を高耐食材の採用で、海水を使用する場所での汲み上げや送水などに最適です。

特長 高耐食材の採用・軽量化・省エネ・自吸式

吸上高さ8m
押上高さ8～16m



水道水使用のご家庭での水圧不足や、給湯機・冷暖房機器など また、井戸水の除菌、浄化のニーズにもお応え致します。

加圧シスターン

加圧 シスターン

自動式

ST形	P29

給水補助加圧装置

給水補助 加圧装置

自動式

TH2-DFC形	P29

水道加圧装置

受水槽付 水道加圧装置

受水槽 RMB形

機種一覧		P30
受水槽	50L,100L	P31
受水槽	200L,300L	P32
受水槽	500L,1000L	P33

受水槽 T-W,WM形

受水槽	T-W,WM形	P34

循環ポンプ

温水循環 ポンプ



ライン式

ユニオン式	LP形	P35.36
フランジ式	LP形	P35.36
フランジ式	LP-e形	P35.36

据置式

フランジ式	LPS形	P37
フランジ式	LPS-e形	P37
ネジ式	VP形	P37

水処理関連

除菌器

自動式

流量比例注入式　MK形	P38

浄水器

カートリッジ式　ME形	P38

への給水に活用ください。

加圧シスターン

冷暖房用水循環において、水温低下時に水の収縮に伴う圧力低下を補うために設ける機器です。

特長 地上設置タイプなので、高所の給水タンク設置や配管が不要です。またスリムな形状のため設置場所を選びません。

地上設置タイプ

スリム設計

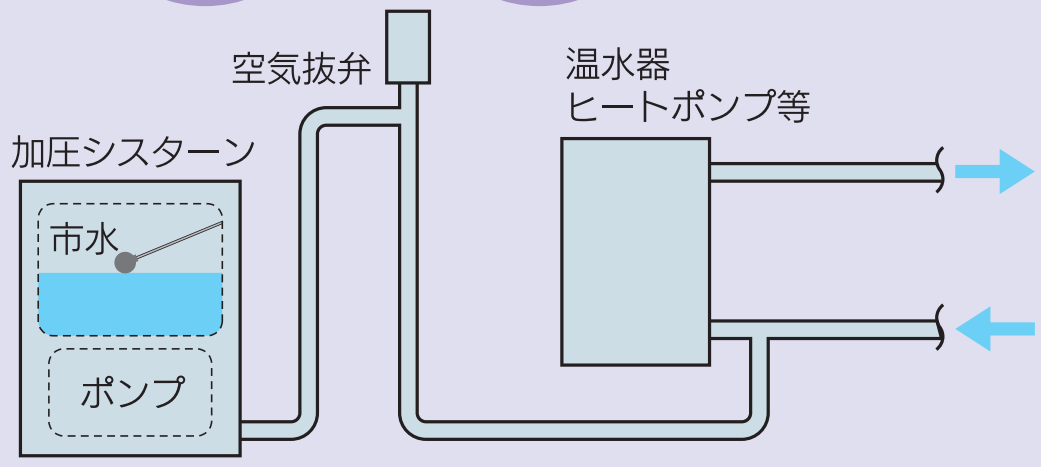

給水補助加圧装置

水道水の圧力不足の解消、2階～3階建ての住居での水道給水を目的としたポンプです。

特長 バイパス配管を通して配水管圧力による直圧給水が可能です。
（公社）日本水道協会認証品

３階建てまでの住居に対応

一定の水圧・水量供給

受水槽付水道加圧装置

水道水の圧力不足の解消、３階～4階建ての住居での水道給水を目的としたポンプです。

特長 受水槽付水道加圧装置は、ポンプ、受水槽（タンク）。配管が一体化しており、コンパクトでも簡単設置。一定の水圧、一定の水量で水道水の給水が可能となります。

一定の水圧・水量供給

４階建てまでの住居に対応



循環ポンプ

温・冷水循環用ポンプ（機器組み込みタイプ）
冷暖房機器などに組み込むタイプのポンプ。
温水・冷水を強制循環させる用途に使用します。

特長 配管途中に縦・横自由に取付が可能なパイプライン式や据え置き形等、工事条件に合わせた機種選定が可能です。

※ただしモートルが、下側になるような据付は、ポンプ部分に空気が滞留しポンプの早期故障になるので避けて下さい。

縦・横自由に取付可能



除菌器

井戸水に薬液（次亜塩素酸ナトリウム）を注入して、一般細菌や大腸菌群を除菌する機器です。

特長 残留塩素濃度が安定する流量比例注入運転を行います。

浄水器

におい、濁り、有機物、中性洗剤を除去します。

特長 ろ材はカートリッジ式を採用で交換が容易です。

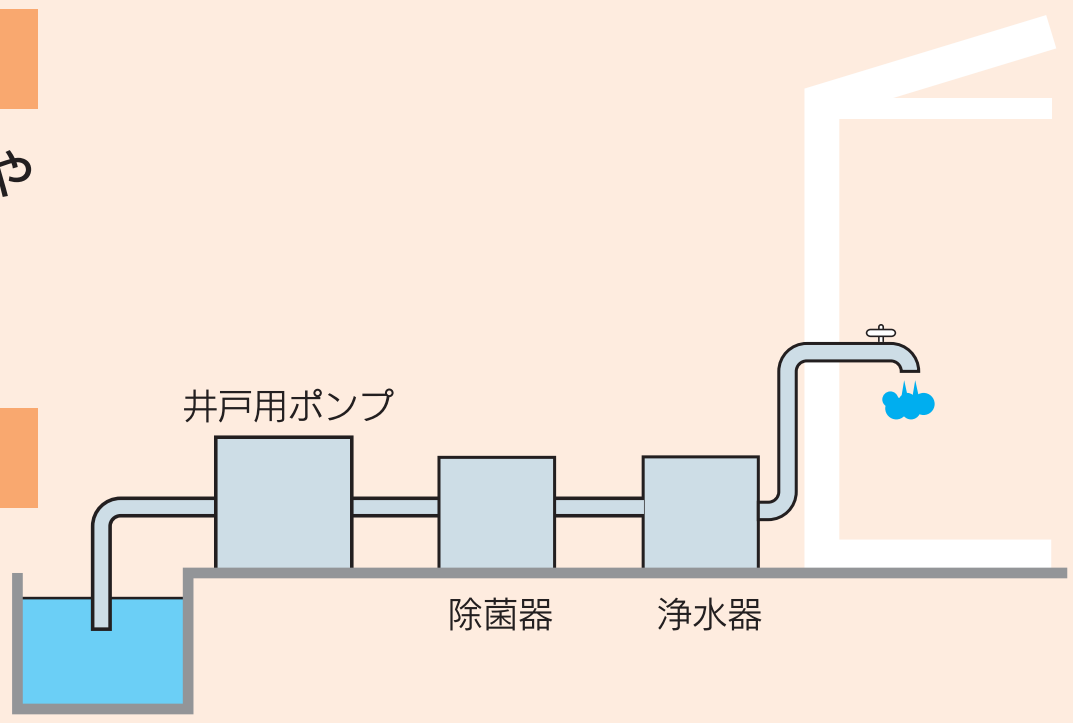

機種変遷表　2001年(平成13年)以降　お使いのポンプ形名をご参照の上、現行形名もしくは推奨機種にお買い換え下さい。

タイプ	出力(W)	01 平成13	02 14	03 15	04 16	05 17	06 18	07 19	08 20	09 21	10 22	11 23	12 24	13 25	14 26	15 27	16 28	17 29	18 30	19 31 令和1	20 2	21 3	22 4	現行形名
浅井戸用 WP形(自動式)	80	85S/86S					85T/86T			→														85T-1/86T-1
浅井戸用 WP形(自動式)	100	105S/106S					105T/106T			→														105T-1/106T-1
浅井戸用 WP形(自動式)	150	155S/156S					155T/156T			→														155T-1/156T-1
浅井戸用 WP形(自動式)	200	205S/206S					205T/206T			→														205T-1/206T-1
浅井戸用 WP形(自動式)	250	255S/256S					255T/256T			→														255T-1/256T-1
浅井戸用 WP形(自動式)	400	405S/406S					405T/406T			→														405T-1/406T-1
浅井戸用 WP形(自動式)	400(横形)	405LS/406LS					405LT/406LT			→														405LT-1/406LT-1
浅井戸用 WP形(自動式)	3φ200	3205S-1/3206S-1					3205T/3206T			→														3205T-1/3206T-1
浅井戸用 WP形(自動式)	3φ400	3405S-1/3406S-1					3405T/3406T			→														3405T-1/3406T-1
浅井戸用 WP形(自動式)	3φ400(横形)	3405LS-1/3406LS-1					3405LT/3406LT			→														3405LT-1/3406LT-1
浅井戸用 WP形(自動式)	3φ750	3755S-1/3756S-1					3755T/3756T			3755T-1/3756T-1						→								3755T-2/3756T-2
浅井戸用 WP形(自動式)	3φ750(横形)	3755LS-1/3756LS-1					3755LT/3756LT			3755LT-1/3756LT-1						→								3755LT-2/3756LT-2
浅井戸用 WP形(自動式)	100(寒冷地用)	1105S					1105T			→														1105T-1
浅井戸用 WP形(自動式)	150(寒冷地用)	1155S					1155T			→														1155T-1
浅井戸用 THP-V形(インバータ式)	150				THP2-V150S					THP5-V150S(注1)									→					THP6-V150S
浅井戸用 THP-V形(インバータ式)	250				THP2-V250S					THP5-V250S(注1)									→					THP6-V250S
浅井戸用 THP-V形(インバータ式)	400				THP2-V400S					THP5-V400S(注1)									→					THP6-V400S
浅井戸用 THP-V形(インバータ式)	3φ750					THP2-V750				THP5-V750(注1)									→					THP6-V750
浅井戸用 THP-V形(インバータ式)	750							THP2-V750S2		THP5-V750S2(注1)									→					THP6-V750S2
浅井戸用 THP形(自動式)	150	EP-155B/156B		THP2-155S/156S			THP3-155S/156S			THP5-155S/156S(注1)									→					THP6-155S/156S
浅井戸用 THP形(自動式)	200	EP-205B/206B		THP2-205S/206S			THP3-205S/206S			THP5-205S/206S(注1)									→					THP6-205S/206S
浅井戸用 THP形(自動式)	250	THP2-255S/256S					THP3-255S/256S			THP5-255S/256S(注1)									→					THP6-255S/256S
浅井戸用 THP形(自動式)	400 3φ400	EP-405B-1/406B-1		THP2-405S/406S 405/406			THP3-405S/406S 405/406			THP5-405S/406S(注1) THP5-405/406(注1)									→					THP6-405S/406S THP6-405/406
浅井戸用 THP形(自動式)	3φ750	THP2-755/756						生産中止		THP5-V750(注1)									→					推奨機種 THP6-V750
浅井戸用 CP形(非自動式)	65	65S/66S					65T/66T			→														65U/66U
浅井戸用 CP形(非自動式)	100	105S/106S					105T/106T			105U/106U(注1)									→					105U-1/106U-1
浅井戸用 CP形(非自動式)	150	155S/156S					155T/156T			155U/156U(注1)									→					155U-1/156U-1
浅井戸用 CP形(非自動式)	250	255S/256S					255T/256T			255U/256U(注1)									→					255U-1/256U-1
浅井戸用 CP形(非自動式)	400	405S/406S					405T/406T			405U/406U(注1)									→					405U-1/406U-1
浅井戸用 CP形(非自動式)	3φ250	3255S/3256S					3255T/3256T			3255U/3256U(注1)									→					3255U-1/3256U-1
浅井戸用 CP形(非自動式)	3φ400	3405S/3406S						生産中止																——
浅井戸用 CP形(非自動式)	3φ750	3755S/3756S					3755T/3756T			3755U/3756U(注1)									→					3755U-1/3756U-1
浅深井戸用 KP形(自動式)	150	155S/156S					→																	155T/156T
浅深井戸用 KP形(自動式)	250	255S/256S					→																	255T/256T
浅深井戸用 KP形(自動式)	400	405R-1/406R-1 生産中止(1993年)																						推奨機種 KP-405LT/406LT
浅深井戸用 KP形(自動式)	400(横形)	405LS/406LS					→																	405LT/406LT
浅深井戸用 KP形(自動式)	3φ400	3405R-1/3406R-1 生産中止(1993年)																						推奨機種 KP-3405LT-1/3406LT-1
浅深井戸用 KP形(自動式)	3φ400(横形)	3405LS/3406LS					3405LT/3406LT									→								3405LT-1/3406LT-1
浅深井戸用 KP形(自動式)	3φ750	3755R-1/3756R-1 生産中止(1993年)																						推奨機種 KP-3755LT-1/3756LT-1
浅深井戸用 KP形(自動式)	3φ750(横形)	3755LS-1/3756LS-1					3755LT/3756LT									→								3755LT-1/3756LT-1

タイプ	出力(W) ＼ 年	01 平成13	02 14	03 15	04 16	05 17	06 18	07 19	08 20	09 21	10 22	11 23	12 24	13 25	14 26	15 27	16 28	17 29	18 30	19 31 令和1	20 2	21 3	22 4	現行形名
浅深井戸用 LP形(非自動式)	400 3φ400	N405S/N406S N3405S/N3406S 生産中止																						—
浅深井戸用 LP形(非自動式)	3φ750	N3755S/N3756S 生産中止																						—
深井戸用 JP形(自動式)	250	C255/C256					C255A/C256A																	V250S
深井戸用 JP形(自動式)	400	C405/C406					C405A/C406A																	V400S
深井戸用 JP形(自動式)	3φ400	C3405/C3406																						V400
深井戸用 JP形(自動式)	3φ750																							V750
深井戸用 HP形(非自動式)	3φ900	N3605C/ N3606C 生産中止																						—
深井戸用 HP-V形(インバータ式)	350	V350						V350A	V350B															25TWS-V0.35S-6
深井戸用 HP-V形(インバータ式)	450	V450						VP450 VJ450																25TWS-V0.45S-9 25TWS-V0.45S-5
深井戸用 HP-V形(インバータ式)	600	V600						VJ600																25TWS-V0.6S-7
深井戸用 HP-V形(インバータ式)	3φ600	V3600							V3600A															25TWS-V0.6-7
深井戸用 HP-V形(インバータ式)	3φ900	V3900							V3900A															25TWS-V0.9-10
深井戸用 HP-V形(インバータ式)	3φ1300								VP31300 VJ31300															25TWS-V1.3-13 25TWS-V1.3-9
深井戸用 HP-V形(インバータ式)	3φ1500	V31500							生産中止															—
深井戸用 HP-T形(自動式)	200	T205D T206D						T205E T206E	T205F T206F															25TWS-T5.2S-8 25TWS-T6.2S-5
深井戸用 HP-T形(自動式)	400	T405D T406D						T405E T406E	T405F T406F															25TWS-T5.4S-11 25TWS-T6.4S-7
深井戸用 HP-T形(自動式)	450	T455C T456C 生産中止																						推奨機種 25TWS-T5.4S-11 25TWS-T6.4S-7
深井戸用 HP-T形(自動式)	550	T555B T556B 生産中止																						推奨機種 25TWS-T5.6S-11 25TWS-T6.6S-9
深井戸用 HP-T形(自動式)	600	T605C T606C T605D T606D						T605E T606E	T605F T606F															25TWS-T5.6S-11 25TWS-T6.6S-9
浅深井戸用 HS形(自動式)	300						305/306	305A/306A																推奨機種 25TWS-T5.2S-8 25TWS-T6.2S-5
浅深井戸用 HS形(自動式)	300										305B/306B													推奨機種 25TWS-T5.2S-8 25TWS-T6.2S-5
深井戸用 DP形(自動式)	125	125R-1/126R-1 生産中止(1993年)																						—
深井戸用 DP形(自動式)	200	205S/206S 生産中止																						—
深井戸用 DP形(自動式)	300/350	305R-1/355R-1 306R-1/356R-1 生産中止(1993年)																						—
深井戸用 DP形(自動式)	400	405S/406S 生産中止																						—
深井戸用 DP形(自動式)	3φ400	3405S/3406S 生産中止																						—
水道加圧装置 WP-S形	300 500L	WP-S305S/S306S T-W500-2					WP-S305T/S306T T-W500-3																	WP-S305T-1/S306T-1 T-W500-3
水道加圧装置 WP-S形	150 300L	WP-S155S/S156S T-W300-2					WP-S155T/S156T T-W300-3																	WP-S155T-1/S156T-1 T-W300-3
水道加圧装置 WP-S形	200 300L	WP-S205S/S206S T-WM300-2					WP-S205T/S206T T-WM300-3																	WP-S205T-1/S206T-1 T-WM300-3
水道加圧装置 WP-S形	300 500L			WP-S305S/306S T-WG500-2 生産中止																				—
水道加圧装置 WP-S形	200 500L	EP-S205B/206B T-G500		THP2-205S/206S T-E500-2			THP3-205S/206S T-E500-3																	THP6-205S/206S T-E500-3
水道加圧装置 WP-S形	400 500L	EP-S405B-1/S406B-1 T-E500		THP2-405S/406S T-E500-2			THP3-405S/406S T-E500-3																	THP6-405S/406S T-E500-3
加圧シスターン ST形	150	155-3/156-3				155A/156A																		155B/156B
加圧シスターン ST形	150	H155-3/H156-3				H155A/H156A																		H155B/H156B
除菌器 MK形	120	120A	120B				130		130A					130W										130X
除菌器 MK形	220	220A	220B				230		230A								230W							230X

※HP形の深井戸用水中ポンプ機種変遷は、50Hz用をP24、60Hz用をP26に記載しております。

※互換性の見方：①タイプ毎に同じ色帯で表記した機種では、据付配管の互換性があります。
但し、(注1)のTHP5-V形/THP5形/CP-U形についてはベース取付穴(2-φ12)の位置が異なる為、取付互換性がありません。
②タイプ毎に色帯が異なる機種は、互換性がありません。

※LP形、LPS形、VP形の循環ポンプ機種変遷は、P36に記載しております。

ポンプの選定　ポンプをお選びになる時は1～4の使用条件をご

1 自動式か、非自動式か？

●蛇口をひねるとすぐ水が出る自動式が 一般家庭用です。

●長時間連続に使用する場合は非自動式をお選びください。（ポンプの運転、停止は手動です）

自動式

非自動式



2 吸上高さは？

（水中ポンプか、浅深用か、又は浅井戸か？）

●水面からポンプまでの高さが吸上高さです。

●8m以上の場合
水中ポンプ（TWS形），浅深用ポンプ（KP形），インバータポンプ（JP-V形）をお選びください。

●8m以下の場合
浅井戸用（WP形・THP6形・THP6-V形）または，浅深用ポンプ（KP形）をお選びください。



機種選定早見表

タイプ		電源	出力(W)	形　名	吸上高さ(m)	押上高さ(m)	揚水量(L/min)	蛇口数(個)	掲載ページ
浅井戸用	WP形	単相	80	WP-85T-1/86T-1	8	4	13	2	13 14
		単相	100	WP-105T-1/106T-1	8	6	16	2	
		単相	150	WP-155T-1/156T-1	8	8	21	3	
		単相 三相	200	WP-205T-1/206T-1 WP-3205T-1/3206T-1	8	12	25	3	
		単相	250	WP-255T-1/256T-1	8	12	31	4	
		単相 三相	400	WP-405T-1/406T-1　WP-405LT-1/406LT-1 WP-3405T-1/3406T-1　WP-3405LT-1/3406LT-1	8	16	38	4	
		三相	750	WP-3755T-2/3756T-2　WP-3755LT-2/3756LT-2	8	16	64	7	
		単相	寒冷地 100	WP-1105T-1	8	6	16	2	
		単相	寒冷地 150	WP-1155T-1	8	8	21	3	
	THP6-V形	単相	150	THP6-V150S (E)	8 2	12 17	19 19	3	14
		単相	250	THP6-V250S (E)	8 2	14 19	30 30	4～6	
		単相	400	THP6-V400S (E)	8 2	17 22	38 38	4～6	
		単相 三相	750	THP6-V750S2 (E) THP6-V750 (E)	8 2	20 25	58 58	4～6	
	THP6形	単相	150	THP6-155S/156S	8 1	9 14	20 20	3	15
		単相	200	THP6-205S/206S	8 1	12 19	22 21	3	
		単相	250	THP6-255S/256S	8 1	12 19	27 28	4～6	
		単相 三相	400	THP6-405S/406S THP6-405/406	8 1	16 21	33 31	4～6	
	CP形（非自動）	単相	65	CP-65U/66U	6	6	10	1	16
		単相	100	CP-105U-1/106U-1	8	10	18	2	
		単相	150	CP-155U-1/156U-1	8	13	21	3	
		単相 三相	250	CP-255U-1/256U-1 CP-3255U-1/3256U-1	8	21	31	3	
		単相	400	CP-405U-1/406U-1	8	24	42	4	
		三相	750	CP-3755U-1/3756U-1	8	27	64	7	
浅深井戸用	KP形	単相	150	KP-155T/156T	6 12	6 6	22 15.5	3 2～3	18 19
		単相	250	KP-255T/256T	6 12 18 24	10	35 21.5 14 9	1～2	
		単相 三相	400	KP-405LT/406LT KP-3405LT-1/3406LT-1	6 12 18 24 30	11	45 35 25 15 9	3～4 1～2	
		三相	750	KP-3755LT-1/3756LT-1	6 12 18 24 30 35	16	65 55 37 25 17 12	5～7 3～4 1～2	

※(E)は信号出力端子を設けたポンプです（受注生産品）。

確認の上、機種選定早見表より最適機種を選定下さい。

3 押上高さは？
（最高位蛇口までの高さは？）

●ポンプから最高位にある蛇口までの高さが押上高さです。

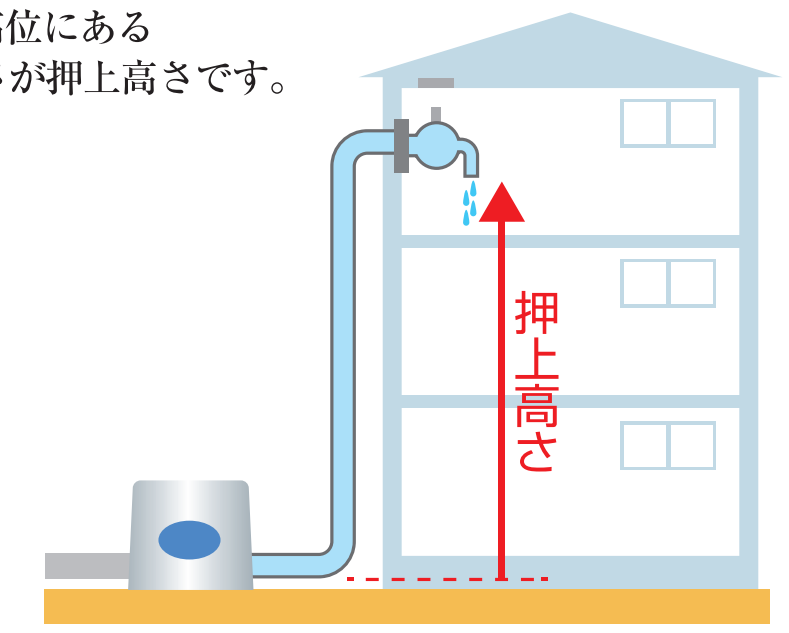

4 使用する水の量は？

●同時に使用する蛇口数×毎分 10 リットルの揚水量を目安にお選びください。



●一戸建住宅の場合
蛇口数…（トイレ・台所・風呂・庭・洗面）
5個 同時使用 約2個（20L）

●集合住宅の場合
蛇口数…（1 戸あたり5個）
同時使用 約2個（20L）×世帯数

タイプ		電源	出力(W)	形名		吸上高さ(m)	押上高さ(m)	揚水量(L/min)	蛇口数(個)	掲載ページ
深井戸用	インバータ（JP-V形）	単相	250	JP-V250S		12 / 18 / 24	12	21.5 / 14 / 6.5	1~2	20
深井戸用	インバータ（JP-V形）	単相 三相	400	JP-V400S JP-V400		12 / 18 / 24 / 30	16	35 / 25 / 15 / 9	3~4 (35 / 25) / 1~2 (15 / 9)	20
深井戸用	インバータ（JP-V形）	三相	750	JP-V750		12 / 18 / 24 / 30 / 35	16	55 / 37 / 25 / 17 / 12	5 (55) / 3~4 (37 / 25) / 1~2 (17 / 12)	20
深井戸用（水中ポンプ）	インバータ（25TWS-V形）	単相	350	V0.35S-6		35.9	10	10	3	22
深井戸用（水中ポンプ）	インバータ（25TWS-V形）	単相	450	V0.45S-5		22.4	15	20	3~4	22
深井戸用（水中ポンプ）	インバータ（25TWS-V形）	単相	450	V0.45S-9		50	15	4	3~4	22
深井戸用（水中ポンプ）	インバータ（25TWS-V形）	単相	600	V0.6S-7		37.9	15	20	3~4	22
深井戸用（水中ポンプ）	インバータ（25TWS-V形）	三相	600	V0.6-7		37.2	15	20	3~4	22
深井戸用（水中ポンプ）	インバータ（25TWS-V形）	三相	900	V0.9-10		62.6	15	24	3~4	22
深井戸用（水中ポンプ）	インバータ（25TWS-V形）	三相	1300	V1.3-9		52.1	15	43	5~6	22
深井戸用（水中ポンプ）	インバータ（25TWS-V形）	三相	1300	V1.3-13		83.9	15	24	3~4	22
深井戸用（水中ポンプ）	定圧給水式（25TWS形）	単相	250	5.25S-8	50Hz	33	8	8	3	23 24
深井戸用（水中ポンプ）	定圧給水式（25TWS形）	単相	350	5.35S-8	50Hz	24.3	15	25	3	23 24
深井戸用（水中ポンプ）	定圧給水式（25TWS形）	単相	370	5.37S-7H	50Hz	23	15	8	2	23 24
深井戸用（水中ポンプ）	定圧給水式（25TWS形）	単相	370	5.37S-9	50Hz	30.1	15	8	2	23 24
深井戸用（水中ポンプ）	定圧給水式（25TWS形）	単相	370	5.37S-7J	50Hz	19.2	15	25	3~4	23 24
深井戸用（水中ポンプ）	定圧給水式（25TWS形）	単相	370	5.37S-11	50Hz	33.9	15	8	1~2	23 24
深井戸用（水中ポンプ）	定圧給水式（25TWS形）	単相	450	5.45S-9H	50Hz	31.9	15	8	2	23 24
深井戸用（水中ポンプ）	定圧給水式（25TWS形）	単相	450	5.45S-11	50Hz	42.3	15	8	2	23 24
深井戸用（水中ポンプ）	定圧給水式（25TWS形）	単相	450	5.45S-9J	50Hz	26.6	15	25	2~3	23 24
深井戸用（水中ポンプ）	定圧給水式（25TWS形）	単相	600	5.6S-11	50Hz	34.6	15	25	2~3	23 24
深井戸用（水中ポンプ）	定圧給水式（25TWS形）	単相	600	5.6S-15	50Hz	57.2	15	8	2	23 24
深井戸用（水中ポンプ）	定圧給水式（25TWS形）	三相	600	5.6-11	50Hz	44.5	15	15	3	23 24
深井戸用（水中ポンプ）	定圧給水式（25TWS形）	単相	250	6.25S-5	60Hz	29.7	8	10	3	25 26
深井戸用（水中ポンプ）	定圧給水式（25TWS形）	単相	350	6.35S-6	60Hz	30.9	15	14	3	25 26
深井戸用（水中ポンプ）	定圧給水式（25TWS形）	単相	370	6.37S-5	60Hz	23	15	10	3	25 26
深井戸用（水中ポンプ）	定圧給水式（25TWS形）	単相	370	6.37S-4	60Hz	13	15	30	4~5	25 26
深井戸用（水中ポンプ）	定圧給水式（25TWS形）	単相	370	6.37S-7	60Hz	35.5	15	8	2	25 26
深井戸用（水中ポンプ）	定圧給水式（25TWS形）	単相	450	6.45S-5H	60Hz	23	15	10	3	25 26
深井戸用（水中ポンプ）	定圧給水式（25TWS形）	単相	450	6.45S-6	60Hz	31.6	15	10	2~3	25 26
深井戸用（水中ポンプ）	定圧給水式（25TWS形）	単相	450	6.45S-5J	60Hz	19.8	15	30	3~4	25 26
深井戸用（水中ポンプ）	定圧給水式（25TWS形）	単相	600	6.6S-7	60Hz	32.7	15	30	3~4	25 26
深井戸用（水中ポンプ）	定圧給水式（25TWS形）	単相	600	6.6S-9	60Hz	53.8	15	10	3	25 26
深井戸用（水中ポンプ）	定圧給水式（25TWS形）	三相	600	6.6-7	60Hz	36.1	15	20	3~4	25 26
深井戸用（水中ポンプ）	圧力タンク式（25TWS-T形）	単相	200	T5.2S-8	50Hz	18(13)	5(10)	33(33)	4~5	27
深井戸用（水中ポンプ）	圧力タンク式（25TWS-T形）	単相	400	T5.4S-11	50Hz	30(25)	8(13)	26(26)	3~4	27
深井戸用（水中ポンプ）	圧力タンク式（25TWS-T形）	単相	600	T5.6S-11	50Hz	34(29)	10(15)	36(36)	3~4	27
深井戸用（水中ポンプ）	圧力タンク式（25TWS-T形）	単相	200	T6.2S-5	60Hz	18(13)	5(10)	46(46)	4~5	27
深井戸用（水中ポンプ）	圧力タンク式（25TWS-T形）	単相	400	T6.4S-7	60Hz	30(25)	8(13)	28(28)	3~4	27
深井戸用（水中ポンプ）	圧力タンク式（25TWS-T形）	単相	600	T6.6S-9	60Hz	34(29)	10(15)	33(33)	3~4	27

仕様一覧 50Hz

タイプ		形名	電源	出力(W)	消費電力(W)	吸上高さ(m)	押上高さ(m)	標準揚水量(L/min)	作動圧力(kPa) ON/OFF	吸込管呼び径mm(B)	吐出管呼び径mm(B)	製品質量(kg)	希望小売価格(税抜価格)
浅井戸用	WP形(自動式)	WP-85T-1	単相100V	80	210	8	4	13	50/100	20(¾)	20(¾)	13.5	92,400円 (84,000円)
		WP-105T-1	単相100V	100	260	8	6	16	70/140	20(¾)	20(¾)	15.0	105,600円 (96,000円)
		WP-155T-1	単相100V	150	340	8	8	21	90/180	20(¾)	20(¾)	16.0	111,100円 (101,000円)
		WP-205T-1	単相100V	200	470	8	12	25	140/240	25(1)	25(1)	22.0	133,100円 (121,000円)
		WP-3205T-1	三相200V	200	440	8	12	25	140/240	25(1)	25(1)	22.0	133,100円 (121,000円)
		WP-255T-1	単相100V	250	640	8	12	31	140/240	25(1)	25(1)	23.0	154,000円 (140,000円)
		WP-405T-1	単相100V	400	750	8	16	38	180/280	30(1¼)	25(1)	31.0	202,400円 (184,000円)
		WP-405LT-1	単相100V	400	750	8	16	38	180/280	30(1¼)	25(1)	42.0	203,500円 (185,000円)
		WP-3405T-1	三相200V	400	710	8	16	38	180/280	30(1¼)	25(1)	31.0	200,200円 (182,000円)
		WP-3405LT-1	三相200V	400	710	8	16	38	180/280	30(1¼)	25(1)	40.5	203,500円 (185,000円)
		WP-3755T-2	三相200V	750	1120	8	16	64	180/280	30(1¼)	25(1)	31.0	215,600円 (196,000円)
		WP-3755LT-2	三相200V	750	1120	8	16	64	180/280	30(1¼)	25(1)	42.0	224,400円 (204,000円)
		WP-1105T-1 (寒冷地用)	単相100V	100	260	8	6	16	70/140	20(¾)	20(¾)	16.0	113,300円 (103,000円)
		WP-1155T-1 (寒冷地用)	単相100V	150	340	8	8	21	90/180	20(¾)	20(¾)	16.0	118,800円 (108,000円)
	THP6-V形(自動式)	THP6-V150S	単相100V	150	300	浅井戸用 8 水道加圧装置(2)	12 (17)	19 H=20m時	——	25(1)	25(1)	12.0	111,100円 (101,000円)
		THP6-V250S	単相100V	250	430	浅井戸用 8 水道加圧装置(2)	14 (19)	30 H=22m時	——	25(1)	25(1)	12.0	137,500円 (125,000円)
		THP6-V400S	単相100V	400	645	浅井戸用 8 水道加圧装置(2)	17 (22)	38 H=25m時	——	25(1)	25(1)	12.5	204,600円 (186,000円)
		THP6-V750	三相200V	750	1130	浅井戸用 8 水道加圧装置(2)	20 (25)	58 H=28m時	——	32(1¼)	32(1¼)	19.5	221,100円 (201,000円)
		THP6-V750S2	単相200V	750	1220	浅井戸用 8 水道加圧装置(2)	20 (25)	58 H=28m時	——	32(1¼)	32(1¼)	19.5	234,300円 (213,000円)
	THP6形(自動式)	THP6-155S	単相100V	150	380	浅井戸用 8 水道加圧装置(1)	9 (14)	20 (20)	110/140 160/190	25(1)	25(1)	12.5	93,500円 (85,000円)
		THP6-205S	単相100V	200	500	浅井戸用 8 水道加圧装置(1)	12 (19)	22 (21)	160/190 200/230	25(1)	25(1)	16.0	114,400円 (104,000円)
		THP6-255S	単相100V	250	670	浅井戸用 8 水道加圧装置(1)	12 (19)	27 (28)	160/190 200/230	25(1)	25(1)	17.0	121,000円 (110,000円)
		THP6-405S	単相100V	400	820	浅井戸用 8 水道加圧装置(1)	16 (21)	33 (31)	170/200 230/260	32(1¼)	25(1)	19.0	176,000円 (160,000円)
		THP6-405	三相200V	400	760	浅井戸用 8 水道加圧装置(1)	16 (21)	33 (31)	170/200 230/260	32(1¼)	25(1)	18.0	176,000円 (160,000円)
	CP形(非自動式)	CP-65U	単相100V	65	160	6	6	10	——	13(½)	13(½)	6.5	66,000円 (60,000円)
		CP-105U-1	単相100V	100	240	8	10	18	——	25(1)	25(1)	12.0	78,100円 (71,000円)
		CP-155U-1	単相100V	150	310	8	13	21	——	25(1)	25(1)	12.0	83,600円 (76,000円)
		CP-255U-1	単相100V	250	590	8	21	31	——	25(1)	25(1)	16.0	100,100円 (91,000円)
		CP-3255U-1	三相200V	250	510	8	21	31	——	25(1)	25(1)	16.0	100,100円 (91,000円)
		CP-405U-1	単相100V	400	710	8	24	42	——	30(1¼)	25(1)	16.0	145,200円 (132,000円)
		CP-3755U-1	三相200V	750	1010	8	27	64	——	30(1¼)	25(1)	18.0	155,100円 (141,000円)

(注1)浅井戸用の浅井戸時の標準揚水量は全揚程12m時の揚水量です。 (注2)( )内は、圧力設定を高圧にした時の数値です。

タイプ		形名	電源	出力(W)	消費電力(W)	吸上高さ(m)	押上高さ(m)	標準揚水量(L/min)	作動圧力(kPa) ON/OFF	吸込管呼び径mm(B)	圧力管呼び径mm(B)	吐出管呼び径mm(B)	製品質量(kg)	希望小売価格(税抜価格)
浅深兼用	KP形(自動式)	KP-155T	単相100V	150	310	6 12	6	22 15.5	70/140	20(¾) 25(1)	—— 20(¾)	20(¾)	23.0	104,500円 (95,000円)
		KP-255T	単相100V	250	430	6 12 18 24	10	35 21.5 14 9	110/200	25(1) 30(1¼)	—— 25(1) 30(1¼)	25(1)	35.0	129,800円 (118,000円)
		KP-405LT	単相100V	400	810	6 12 18 24 30	11	45 35 25 15 9	120/200	30(1¼)	—— 25(1) 30(1¼)	25(1)	52.0	188,100円 (171,000円)
		KP-3405LT-1	三相200V	400	760	6 12 18 24 30	11	45 35 25 15 9	120/200	30(1¼)	—— 25(1) 30(1¼)	25(1)	50.0	188,100円 (171,000円)
		KP-3755LT-1	三相200V	750	1500	6 12 18 24 30 35	16	65 55 37 25 17 12	180/280	30(1¼)	—— 25(1) 30(1¼)	25(1)	57.5	204,600円 (186,000円)

タイプ	形　名	電　源	出力 (W)	消費電力 (W)	吸上高さ (m)	押上高さ (m)	標　準 揚水量 (L/min)	作動圧力 (kPa) ON/OFF	吸込管 呼び径 mm(B)	圧力管 呼び径 mm(B)	吐出管 呼び径 mm(B)	製品 質量 (kg)	希望小売価格(税抜価格)
深井戸用(ジェット) JP-V形(インバータ式)	JP-V250S	単相100V	250	520	12 18 24	12	21.5 14 6.5	140/300	30(1¼)	25(1) 30(1¼)	25(1)	15.0	128,700円(117,000円)
	JP-V400S JP-V400	単相100V 三相200V	400	760	12 18 24 30	16	35 25 15 9	180/330	30(1¼)	25(1) 30(1¼)	25(1)	17.0	179,300円(163,000円)
	JP-V750	三相200V	750	1100	12 18 24 30 35	16	55 37 25 17 12	180/330	30(1¼)	25(1) 30(1¼)	25(1)	21.0	209,000円(190,000円)

タイプ		形　名	電　源	出力 (W)	消費電力 (W)	吸上高さ (m)	押上高さ (m)	標　準 揚水量 (L/min)	作動圧力 (kPa) ON/OFF	吸込管 呼び径 mm(B)	吐出管 呼び径 mm(B)	製品 質量 (kg)	希望小売価格(税抜価格)
深井戸用(水中ポンプ)	TWS-V形(インバータ式)	25TWS-V0.35S-6	単相100V	350	710	35.9	10	10	130/160 (320/400)	25(1)	25(1)	21.5	265,650円(241,500円)
		25TWS-V0.45S-5	単相100V	450	710	22.4	15	20	130/160 (320/400)	25(1)	25(1)	22.0	322,630円(293,300円)
		25TWS-V0.45S-9	単相100V	450	710	50	15	4	130/160 (320/400)	25(1)	25(1)	22.5	337,810円(307,100円)
		25TWS-V0.6S-7	単相100V	600	950	37.9	15	20	130/160 (320/400)	25(1)	25(1)	23.5	351,670円(319,700円)
		25TWS-V0.6-7	三相200V	600	990	37.2	15	20	130/160 (320/400)	25(1)	25(1)	23.5	351,670円(319,700円)
		25TWS-V0.9-10	三相200V	900	1510	62.6	15	24	130/160 (320/400)	25(1)	25(1)	28.5	408,650円(371,500円)
		25TWS-V1.3-9	三相200V	1300	1780	52.1	15	43	130/160 (320/400)	25(1)	25(1)	31.0	459,250円(417,500円)
		25TWS-V1.3-13	三相200V	1300	1780	83.9	15	24	130/160 (320/400)	25(1)	25(1)	31.5	454,190円(412,900円)
	TWS形(自動式)	25TWS-5.25S-8	単相100V	250	510	33	8	8	160/200	25(1)	25(1)	23.0	229,020円(208,200円)
		25TWS-5.35S-8	単相100V	350	710	24.3	15	25	160/200	25(1)	25(1)	25.5	249,260円(226,600円)
		25TWS-5.37S-7H	単相100V	370	510	23	15	8	120/160	25(1)	25(1)	23.0	239,140円(217,400円)
		25TWS-5.37S-9	単相100V	370	650	30.1	15	8	160/200	25(1)	25(1)	23.5	245,410円(223,100円)
		25TWS-5.37S-7J	単相100V	370	670	19.2	15	25	120/160	25(1)	25(1)	23.0	263,120円(239,200円)
		25TWS-5.37S-11	単相100V	370	650	33.9	15	8	160/200	25(1)	25(1)	28.5	265,650円(241,500円)
		25TWS-5.45S-9H	単相100V	450	710	31.9	15	8	160/200	25(1)	25(1)	26.5	292,270円(265,700円)
		25TWS-5.45S-11	単相100V	450	730	42.3	15	8	160/200	25(1)	25(1)	29.0	301,070円(273,700円)
		25TWS-5.45S-9J	単相100V	450	790	26.6	15	25	160/200	25(1)	25(1)	26.5	315,040円(286,400円)
		25TWS-5.6S-11	単相100V	600	950	34.6	15	25	160/200	25(1)	25(1)	30.0	344,080円(312,800円)
		25TWS-5.6S-15	単相100V	600	950	57.2	15	8	160/200	25(1)	25(1)	33.5	380,820円(346,200円)
		25TWS-5.6-11	三相200V	600	910	44.5	15	15	160/200	25(1)	25(1)	25.0	337,810円(307,100円)
	TWS-T形	25TWS-T5.2S-8	単相100V	200	595	18 (13)	5 (10)	33 (33)	60/140 (110/190)	25(1)	25(1)	40.0	192,280円(174,800円)
		25TWS-T5.4S-11	単相100V	400	905	30 (25)	8 (13)	26 (26)	90/170 (140/220)	25(1)	25(1)	41.5	284,680円(258,800円)
		25TWS-T5.6S-11	単相100V	600	980	34 (29)	10 (15)	36 (36)	120/200 (170/250)	25(1)	25(1)	43.5	339,020円(308,200円)

(注1)(　)内は、圧力設定を高圧にした時の数値です。

加圧シスターン ST形(自動式)	形　名	電　源	出力 (W)	消費電力 (W)	押上高さ (m)	標　準 揚水量 (L/min)	作動圧力 (kPa) ON/OFF	受水槽 容　量 (L)	水道管 mm (B)	吐出管 mm (B)	いつ水管 mm (B)	製品 質量 (kg)	希望小売価格(税抜価格)
	ST-155B	単相100V	100	240※1	5	23	50/90	11.5	20(¾)	20(¾)	25(1)	22.0	167,200円(152,000円)
	ST-H155B	単相100V	100	290※2	10	20	110/180	11.5	20(¾)	20(¾)	25(1)	22.0	

(注1)消費電力の※1は全揚程9m時、※2は全揚程18m時です。

水道加圧装置用ポンプ WP-S形(自動式)	形　名	電　源	出力 (W)	消費電力 (W)	押上高さ (m)	標　準 揚水量 (L/min)	作動圧力 (kPa) ON/OFF	製品 質量 (kg)	希望小売価格(税抜価格)
	WP-S155T-1	単相100V	150	350	16	18	180/230	15.0	111,100円(101,000円)
	WP-S205T-1	単相100V	200	495	16	21.5	180/280	22.0	134,200円(122,000円)
	WP-S305T-1	単相100V	300	640	18	27	200/280	23.0	159,500円(145,000円)

仕様一覧 60Hz

タイプ		形　名	電　源	出力 (W)	消費電力 (W)	吸上高さ (m)	押上高さ (m)	標準揚水量 (L/min)	作動圧力 (kPa) ON/OFF	吸込管呼び径 mm(B)	吐出管呼び径 mm(B)	製品質量 (kg)	希望小売価格（税抜価格）
浅井戸用	WP形(自動式)	WP-86T-1	単相100V	80	230	8	4	13	50/100	20(¾)	20(¾)	13.5	92,400円 (84,000円)
浅井戸用	WP形(自動式)	WP-106T-1	単相100V	100	270	8	6	16	70/140	20(¾)	20(¾)	15.0	105,600円 (96,000円)
浅井戸用	WP形(自動式)	WP-156T-1	単相100V	150	380	8	8	21	90/180	20(¾)	20(¾)	16.0	111,100円 (101,000円)
浅井戸用	WP形(自動式)	WP-206T-1	単相100V	200	475	8	12	25	140/240	25(1)	25(1)	22.0	133,100円 (121,000円)
浅井戸用	WP形(自動式)	WP-3206T-1	三相200V	200	450	8	12	25	140/240	25(1)	25(1)	22.0	133,100円 (121,000円)
浅井戸用	WP形(自動式)	WP-256T-1	単相100V	250	610	8	12	31	140/240	25(1)	25(1)	23.0	154,000円 (140,000円)
浅井戸用	WP形(自動式)	WP-406T-1	単相100V	400	770	8	16	38	180/280	30(1¼)	25(1)	31.0	202,400円 (184,000円)
浅井戸用	WP形(自動式)	WP-406LT-1	単相100V	400	770	8	16	38	180/280	30(1¼)	25(1)	42.0	203,500円 (185,000円)
浅井戸用	WP形(自動式)	WP-3406T-1	三相200V	400	710	8	16	38	180/280	30(1¼)	25(1)	31.0	200,200円 (182,000円)
浅井戸用	WP形(自動式)	WP-3406LT-1	三相200V	400	710	8	16	38	180/280	30(1¼)	25(1)	40.5	203,500円 (185,000円)
浅井戸用	WP形(自動式)	WP-3756T-2	三相200V	750	1250	8	16	64	180/280	30(1¼)	25(1)	31.0	215,600円 (196,000円)
浅井戸用	WP形(自動式)	WP-3756LT-2	三相200V	750	1250	8	16	64	180/280	30(1¼)	25(1)	42.0	224,400円 (204,000円)
浅井戸用	THP6-V形(自動式)	THP6-V150S	単相100V	150	300	浅井戸用 8 水道加圧装置 (2)	12 (17)	19 H=20m時	——	25(1)	25(1)	12.0	111,100円 (101,000円)
浅井戸用	THP6-V形(自動式)	THP6-V250S	単相100V	250	430	浅井戸用 8 水道加圧装置 (2)	14 (19)	30 H=22m時	——	25(1)	25(1)	12.0	137,500円 (125,000円)
浅井戸用	THP6-V形(自動式)	THP6-V400S	単相100V	400	645	浅井戸用 8 水道加圧装置 (2)	17 (22)	38 H=25m時	——	25(1)	25(1)	12.5	204,600円 (186,000円)
浅井戸用	THP6-V形(自動式)	THP6-V750	三相200V	750	1130	浅井戸用 8 水道加圧装置 (2)	20 (25)	58 H=28m時	——	32(1¼)	32(1¼)	19.5	221,100円 (201,000円)
浅井戸用	THP6-V形(自動式)	THP6-V750S2	単相200V	750	1220	浅井戸用 8 水道加圧装置 (2)	20 (25)	58 H=28m時	——	32(1¼)	32(1¼)	19.5	234,300円 (213,000円)
浅井戸用	THP6形(自動式)	THP6-156S	単相100V	150	400	浅井戸用 8 水道加圧装置 (1)	9 (14)	20 (20)	110/140 160/190	25(1)	25(1)	12.5	93,500円 (85,000円)
浅井戸用	THP6形(自動式)	THP6-206S	単相100V	200	500	浅井戸用 8 水道加圧装置 (1)	12 (19)	22 (21)	160/190 200/230	25(1)	25(1)	16.0	114,400円 (104,000円)
浅井戸用	THP6形(自動式)	THP6-256S	単相100V	250	690	浅井戸用 8 水道加圧装置 (1)	12 (19)	27 (28)	160/190 200/230	25(1)	25(1)	17.0	121,000円 (110,000円)
浅井戸用	THP6形(自動式)	THP6-406S	単相100V	400	820	浅井戸用 8 水道加圧装置 (1)	16 (21)	33 (31)	170/200 230/260	32(1¼)	25(1)	19.0	176,000円 (160,000円)
浅井戸用	THP6形(自動式)	THP6-406	三相200V	400	790	浅井戸用 8 水道加圧装置 (1)	16 (21)	33 (31)	170/200 230/260	32(1¼)	25(1)	18.0	176,000円 (160,000円)
浅井戸用	CP形(非自動式)	CP-66U	単相100V	65	150	6	6	10	——	13(½)	13(½)	6.5	66,000円 (60,000円)
浅井戸用	CP形(非自動式)	CP-106U-1	単相100V	100	240	8	10	18	——	25(1)	25(1)	12.0	78,100円 (71,000円)
浅井戸用	CP形(非自動式)	CP-156U-1	単相100V	150	310	8	13	21	——	25(1)	25(1)	12.0	83,600円 (76,000円)
浅井戸用	CP形(非自動式)	CP-256U-1	単相100V	250	560	8	21	31	——	25(1)	25(1)	16.0	100,100円 (91,000円)
浅井戸用	CP形(非自動式)	CP-3256U-1	三相200V	250	530	8	21	31	——	25(1)	25(1)	16.0	100,100円 (91,000円)
浅井戸用	CP形(非自動式)	CP-406U-1	単相100V	400	710	8	24	42	——	30(1¼)	25(1)	16.0	145,200円 (132,000円)
浅井戸用	CP形(非自動式)	CP-3756U-1	三相200V	750	1010	8	27	64	——	30(1¼)	25(1)	18.0	155,100円 (141,000円)

(注1) 浅井戸用の浅井戸時の標準揚水量は全揚程12m時の揚水量です。 (注2) ( ) 内は、圧力設定を高圧にした時の数値です。

タイプ		形　名	電　源	出力 (W)	消費電力 (W)	吸上高さ (m)	押上高さ (m)	標準揚水量 (L/min)	作動圧力 (kPa) ON/OFF	吸込管呼び径 mm(B)	圧力管呼び径 mm(B)	吐出管呼び径 mm(B)	製品質量 (kg)	希望小売価格（税抜価格）
浅深兼用	KP形(自動式)	KP-156T	単相100V	150	310	6 12	6	22 15.5	70/140	20(¾) 25(1)	—— 20(¾)	20(¾)	23.0	104,500円 (95,000円)
浅深兼用	KP形(自動式)	KP-256T	単相100V	250	405	6 12 18 24	10	35 21.5 14 9	110/200	25(1) 30(1¼)	—— 25(1) 30(1¼)	25(1)	35.0	129,800円 (118,000円)
浅深兼用	KP形(自動式)	KP-406LT	単相100V	400	805	6 12 18 24 30	11	45 35 25 15 9	120/200	30(1¼)	—— 25(1) 30(1¼)	25(1)	52.0	188,100円 (171,000円)
浅深兼用	KP形(自動式)	KP-3406LT-1	三相200V	400	710	6 12 18 24 30	11	45 35 25 15 9	120/200	30(1¼)	—— 25(1) 30(1¼)	25(1)	50.0	188,100円 (171,000円)
浅深兼用	KP形(自動式)	KP-3756LT-1	三相200V	750	1500	6 12 18 24 30 35	16	65 55 37 25 17 12	180/280	30(1¼)	—— 25(1) 30(1¼)	25(1)	57.5	204,600円 (186,000円)

タイプ	形　　名	電　　源	出力 (W)	消費電力 (W)	吸上高さ (m)	押上高さ (m)	標　準 揚水量 (L/min)	作動圧力 (kPa) ON/OFF	吸込管 呼び径 mm(B)	圧力管 呼び径 mm(B)	吐出管 呼び径 mm(B)	製品 質量 (kg)	希望小売価格(税抜価格)
深井戸用(ジェット) JP-V形(インバータ式)	JP-V250S	単相100V	250	520	12 18 24	12	21.5 14 6.5	140/300	30(1¼)	25(1) 30(1¼)	25(1)	15.0	128,700円(117,000円)
	JP-V400S JP-V400	単相100V 三相200V	400	760	12 18 24 30	16	35 25 15 9	180/330	30(1¼)	25(1) 30(1¼)	25(1)	17.0	179,300円(163,000円)
	JP-V750	三相200V	750	1100	12 18 24 30 35	16	55 37 25 17 12	180/330	30(1¼)	25(1) 30(1¼)	25(1)	21.0	209,000円(190,000円)

タイプ		形　　名	電　　源	出力 (W)	消費電力 (W)	吸上高さ (m)	押上高さ (m)	標　準 揚水量 (L/min)	作動圧力 (kPa) ON/OFF	吸込管 呼び径 mm(B)	吐出管 呼び径 mm(B)	製品 質量 (kg)	希望小売価格(税抜価格)
深井戸用(水中ポンプ)	TWS-V形(インバータ式)	25TWS-V0.35S-6	単相100V	350	710	35.9	10	10	130/160 (320/400)	25(1)	25(1)	21.5	265,650円(241,500円)
		25TWS-V0.45S-5	単相100V	450	710	22.4	15	20	130/160 (320/400)	25(1)	25(1)	22.0	322,630円(293,300円)
		25TWS-V0.45S-9	単相100V	450	710	50	15	4	130/160 (320/400)	25(1)	25(1)	22.5	337,810円(307,100円)
		25TWS-V0.6S-7	単相100V	600	950	37.9	15	20	130/160 (320/400)	25(1)	25(1)	23.5	351,670円(319,700円)
		25TWS-V0.6-7	三相200V	600	990	37.2	15	20	130/160 (320/400)	25(1)	25(1)	23.5	351,670円(319,700円)
		25TWS-V0.9-10	三相200V	900	1510	62.6	15	24	130/160 (320/400)	25(1)	25(1)	28.5	408,650円(371,500円)
		25TWS-V1.3-9	三相200V	1300	1780	52.1	15	43	130/160 (320/400)	25(1)	25(1)	31.0	459,250円(417,500円)
		25TWS-V1.3-13	三相200V	1300	1780	83.9	15	24	130/160 (320/400)	25(1)	25(1)	31.5	454,190円(412,900円)
	TWS形(自動式)	25TWS-6.25S-5	単相100V	250	610	29.7	8	10	160/200	25(1)	25(1)	22.5	229,020円(208,200円)
		25TWS-6.35S-6	単相100V	350	710	30.9	15	14	160/200	25(1)	25(1)	22.0	249,260円(226,600円)
		25TWS-6.37S-5	単相100V	370	640	23	15	10	120/160	25(1)	25(1)	22.5	245,410円(223,100円)
		25TWS-6.37S-4	単相100V	370	640	13	15	30	120/160	25(1)	25(1)	21.5	263,120円(239,200円)
		25TWS-6.37S-7	単相100V	370	670	35.5	15	8	160/200	25(1)	25(1)	27.5	253,000円(230,000円)
		25TWS-6.45S-5H	単相100V	450	710	23	15	10	160/200	25(1)	25(1)	22.0	270,710円(246,100円)
		25TWS-6.45S-6	単相100V	450	730	31.6	15	10	160/200	25(1)	25(1)	27.0	301,070円(273,700円)
		25TWS-6.45S-5J	単相100V	450	780	19.8	15	30	160/200	25(1)	25(1)	22.0	313,720円(285,200円)
		25TWS-6.6S-7	単相100V	600	990	32.7	15	30	160/200	25(1)	25(1)	28.0	344,080円(312,800円)
		25TWS-6.6S-9	単相100V	600	990	53.8	15	10	160/200	25(1)	25(1)	34.0	380,820円(346,200円)
		25TWS-6.6-7	三相200V	600	910	36.1	15	20	160/200	25(1)	25(1)	23.5	337,810円(307,100円)
	TWS-T形	25TWS-T6.2S-5	単相100V	200	695	18 (13)	5 (10)	46 (46)	60/140 (110/190)	25(1)	25(1)	39.0	192,280円(174,800円)
		25TWS-T6.4S-7	単相100V	400	905	30 (25)	8 (13)	28 (28)	90/170 (140/220)	25(1)	25(1)	41.0	284,680円(258,800円)
		25TWS-T6.6S-9	単相100V	600	1080	34 (29)	10 (15)	33 (33)	120/200 (170/250)	25(1)	25(1)	46.5	339,020円(308,200円)

(注1)(　)内は、圧力設定を高圧にした時の数値です。

タイプ	形　　名	電　　源	出力 (W)	消費電力 (W)	押上高さ (m)	標　準 揚水量 (L/min)	作動圧力 (kPa) ON/OFF	受水槽 容　量 (L)	水道管 mm (B)	吐出管 mm (B)	いつ水管 mm (B)	製品 質量 (kg)	希望小売価格(税抜価格)
加圧シスターン ST形(自動式)	ST-156B	単相100V	100	260※1	5	23	50/90	11.5	20(¾)	20(¾)	25(1)	22.0	167,200円(152,000円)
	ST-H156B	単相100V	100	290※2	10	20	110/180	11.5	20(¾)	20(¾)	25(1)	22.0	

(注1)消費電力の※1は全揚程9m時、※2は全揚程18m時です。

タイプ	形　　名	電　　源	出力 (W)	消費電力 (W)	押上高さ (m)	標　準 揚水量 (L/min)	作動圧力 (kPa) ON/OFF	製品 質量 (kg)	希望小売価格(税抜価格)
水道加圧装置用ポンプ WP-S形(自動式)	WP-S156T-1	単相100V	150	360	16	18	180/230	15.0	111,100円(101,000円)
	WP-S206T-1	単相100V	200	480	16	21.5	180/280	22.0	134,200円(122,000円)
	WP-S306T-1	単相100V	300	610	18	27	200/280	23.0	159,500円(145,000円)

浅井戸用自動式ポンプ（WP形）

特　長
・ポンプヘッド通水部の樹脂化　・全閉モータ採用
・吸込口、吐出口の SUS 鋳物化

■選定図

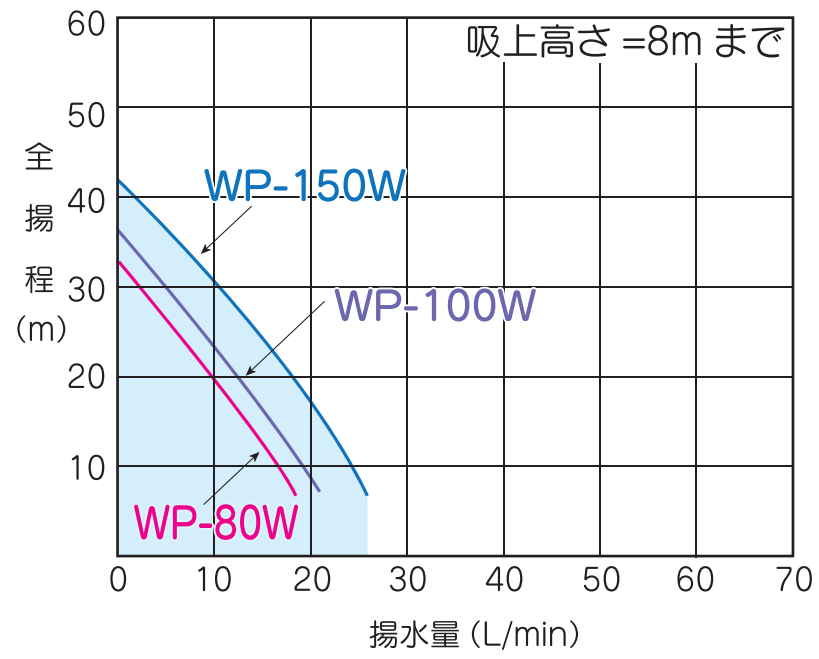

■外形寸法図 80W～150W

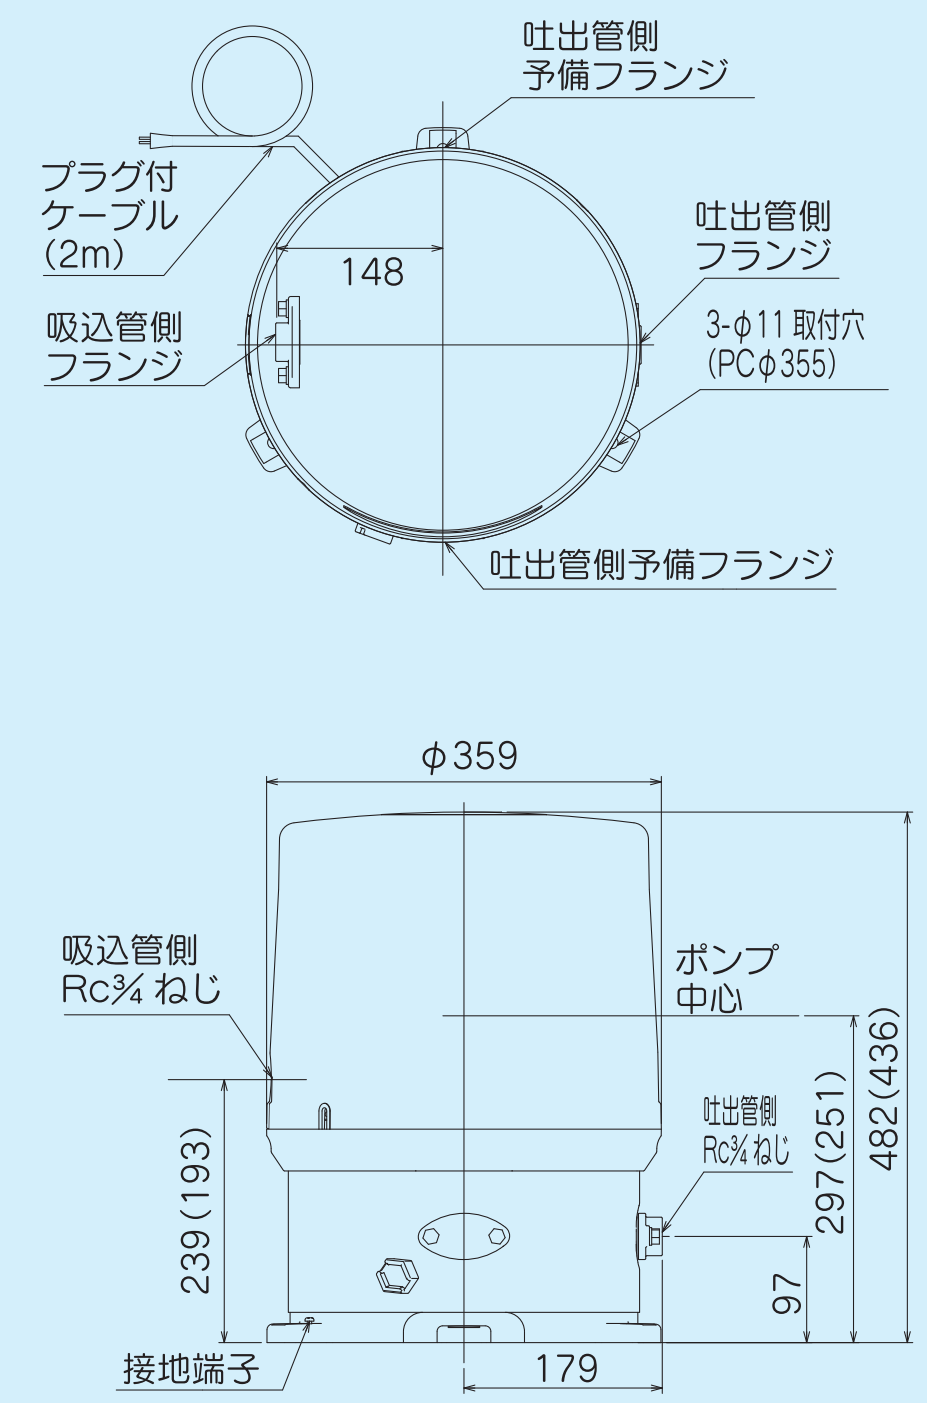

（　）内は 80W品

50Hz

電源	形　　名	希望小売価格（税抜価格）	出力〈W〉	吸上高さ〈m〉	押上高さ〈m〉	揚水量〈L/min〉
単相100V	WP-85T-1	92,400円（84,000円）	80	8	4	13
	WP-105T-1	105,600円（96,000円）	100	8	6	16
	WP-155T-1	111,100円(101,000円)	150	8	8	21
	WP-1105T-1（寒冷地用）	113,300円(103,000円)	100	8	6	16
	WP-1155T-1（寒冷地用）	118,800円(108,000円)	150	8	8	21

60Hz

電源	形　　名	希望小売価格（税抜価格）	出力〈W〉	吸上高さ〈m〉	押上高さ〈m〉	揚水量〈L/min〉
単相100V	WP-86T-1	92,400円（84,000円）	80	8	4	13
	WP-106T-1	105,600円（96,000円）	100	8	6	16
	WP-156T-1	111,100円(101,000円)	150	8	8	21

■選定図

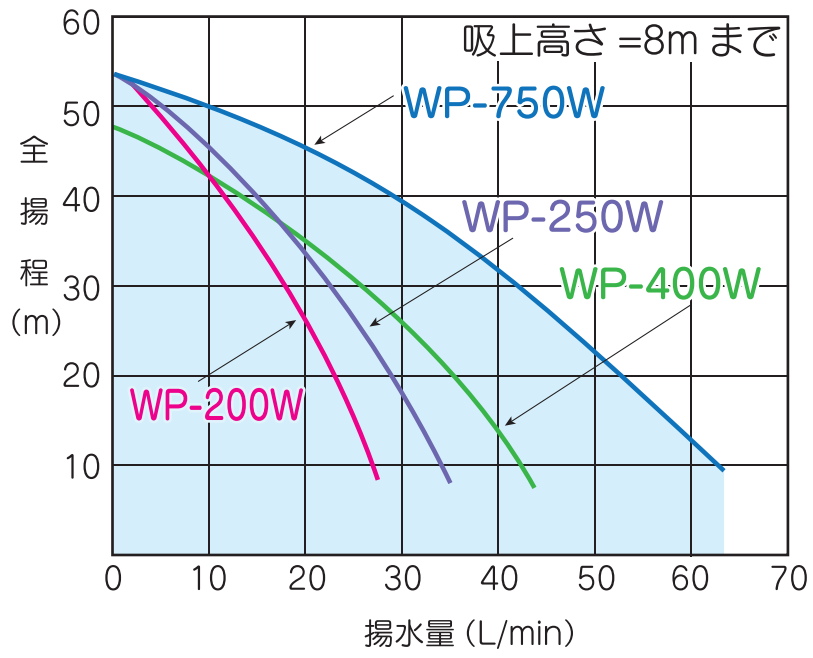

■外形寸法図 200W～750W

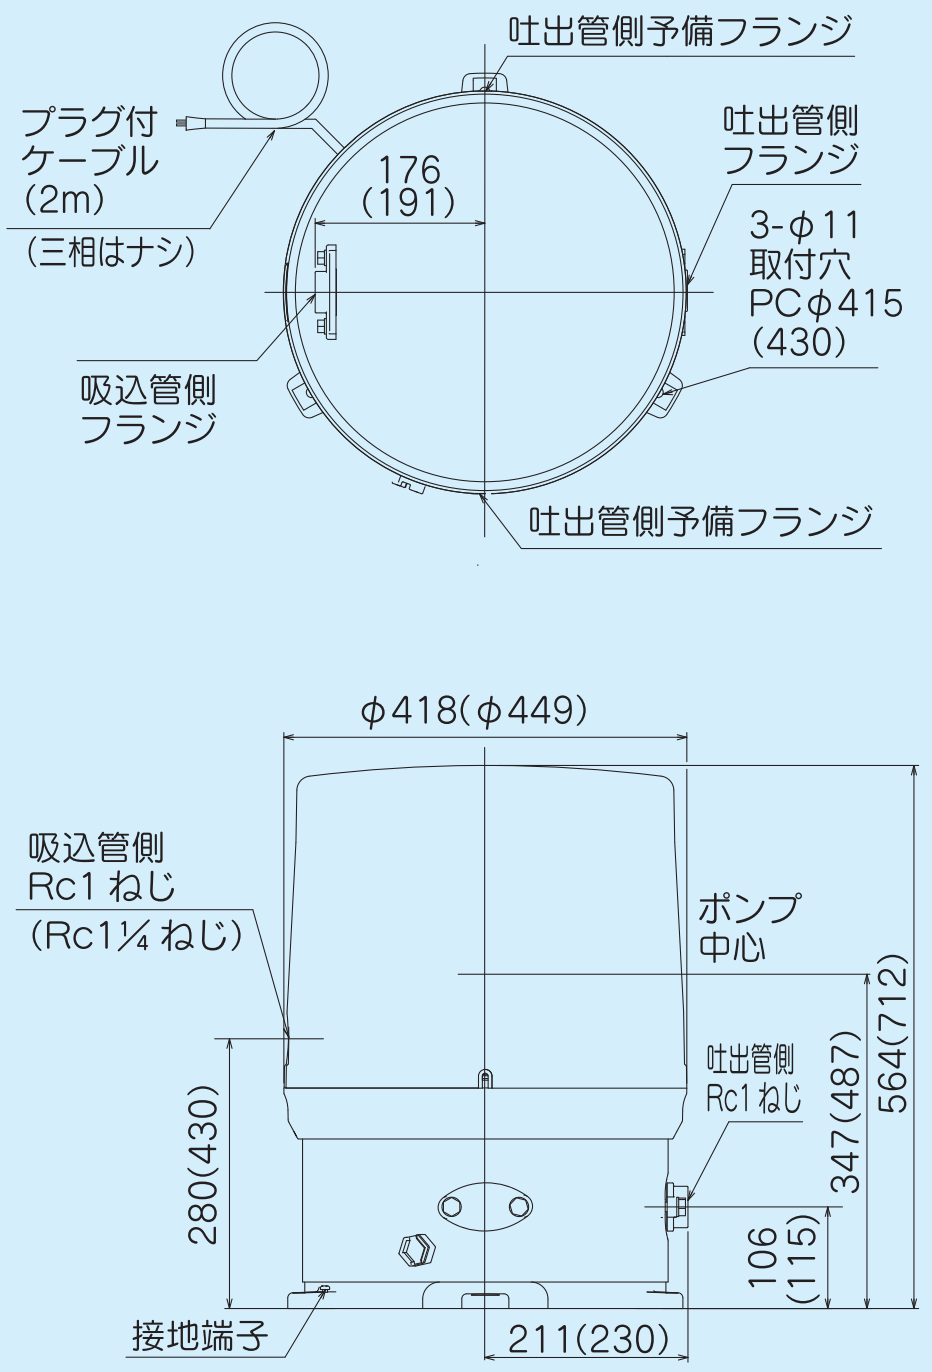

（　）内は 400W･750W品

注）三相製品には電源ケーブルを接続しておりません。

50Hz

電源	形　　名	希望小売価格（税抜価格）	出力〈W〉	吸上高さ〈m〉	押上高さ〈m〉	揚水量〈L/min〉
単相100V	WP-205T-1	133,100円(121,000円)	200	8	12	25
	WP-255T-1	154,000円(140,000円)	250	8	12	31
	WP-405T-1	202,400円(184,000円)	400	8	16	38
三相200V	WP-3205T-1	133,100円(121,000円)	200	8	12	25
	WP-3405T-1	200,200円(182,000円)	400	8	16	38
	WP-3755T-2	215,600円(196,000円)	750	8	16	64

60Hz

電源	形　　名	希望小売価格（税抜価格）	出力〈W〉	吸上高さ〈m〉	押上高さ〈m〉	揚水量〈L/min〉
単相100V	WP-206T-1	133,100円(121,000円)	200	8	12	25
	WP-256T-1	154,000円(140,000円)	250	8	12	31
	WP-406T-1	202,400円(184,000円)	400	8	16	38
三相200V	WP-3206T-1	133,100円(121,000円)	200	8	12	25
	WP-3406T-1	200,200円(182,000円)	400	8	16	38
	WP-3756T-2	215,600円(196,000円)	750	8	16	64

浅井戸用自動式ポンプ（WP形）

特　長　・ポンプヘッド通水部の樹脂化　・全閉モータ採用　・吸込口、吐出口のSUS鋳物化

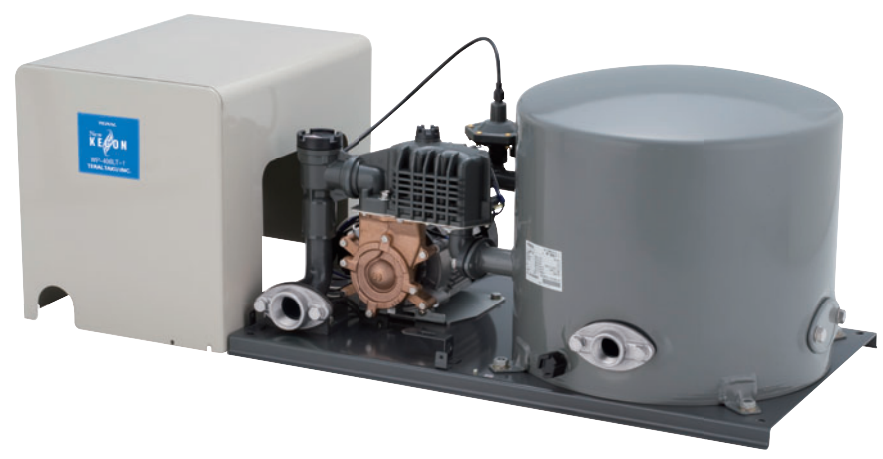

■選定図



■外形寸法図 400W,750W

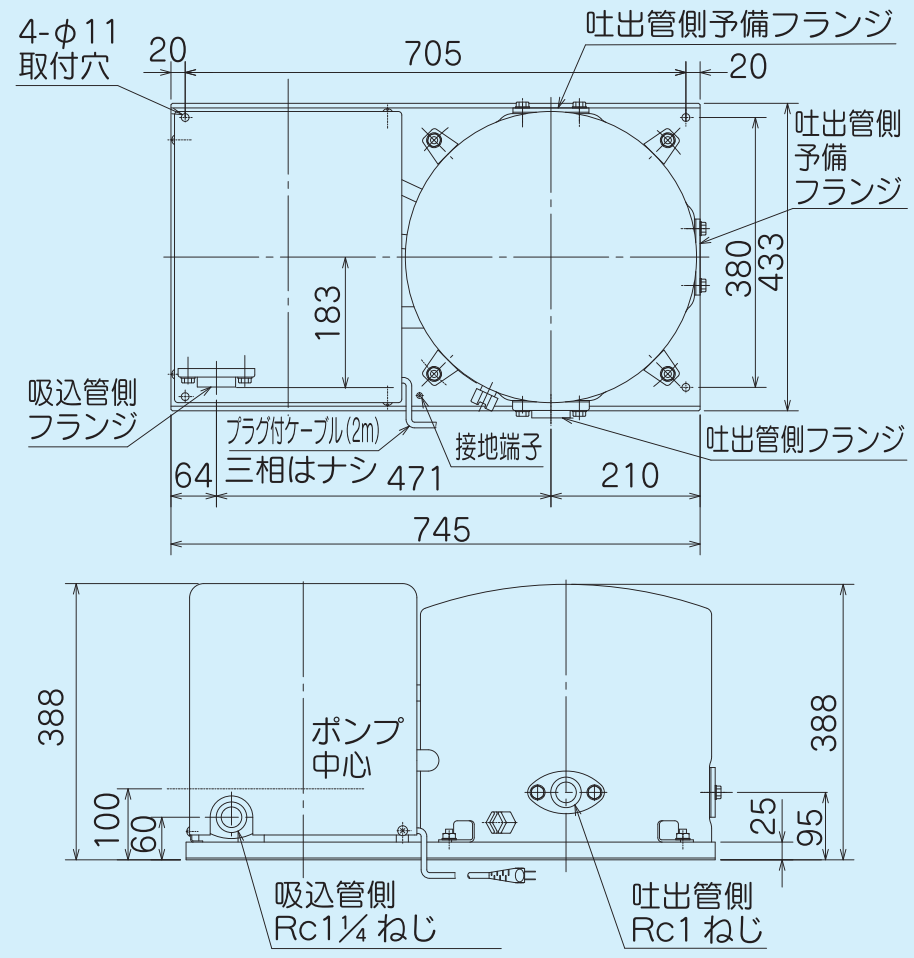

50Hz

電源	形　名	希望小売価格（税抜価格）	出力〈W〉	吸上高さ〈m〉	押上高さ〈m〉	揚水量〈L/min〉
単相100V	WP-405LT-1	203,500円（185,000円）	400	8	16	38
三相200V	WP-3405LT-1	203,500円（185,000円）	400	8	16	38
	WP-3755LT-2	224,400円（204,000円）	750	8	16	64

60Hz

電源	形　名	希望小売価格（税抜価格）	出力〈W〉	吸上高さ〈m〉	押上高さ〈m〉	揚水量〈L/min〉
単相100V	WP-406LT-1	203,500円（185,000円）	400	8	16	38
三相200V	WP-3406LT-1	203,500円（185,000円）	400	8	16	38
	WP-3756LT-2	224,400円（204,000円）	750	8	16	64

WP形用標準付属品

ストレーナ

調整スプリング

浅井戸・水道加圧装置用定圧給水式ポンプ（THP6形）

特　長　・ポンプ各部を樹脂化し軽量と耐蝕性改善　・定水量・定水圧運転で用途さまざま
・小スペースでもラクラク、軽量コンパクトサイズ　・全閉モータ採用
・配管施行性向上（吐出口追加）

■選定図

吸上高さ（1mの場合）

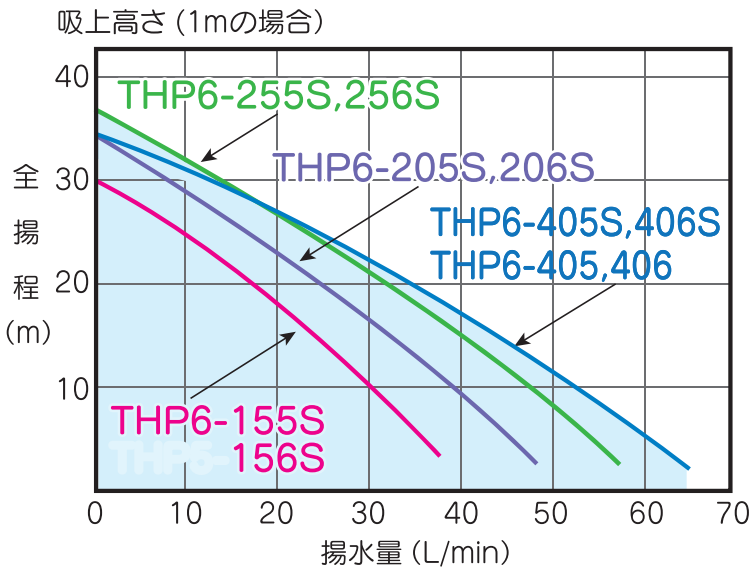

注1）小型携帯発電機を電源として使用される場合は、電圧降下などに注意ください。誤動作などの現象が発生した場合は、ご購入先、もしくはポンプ技術相談窓口にお問い合わせください。

■外形寸法図　150W～250W

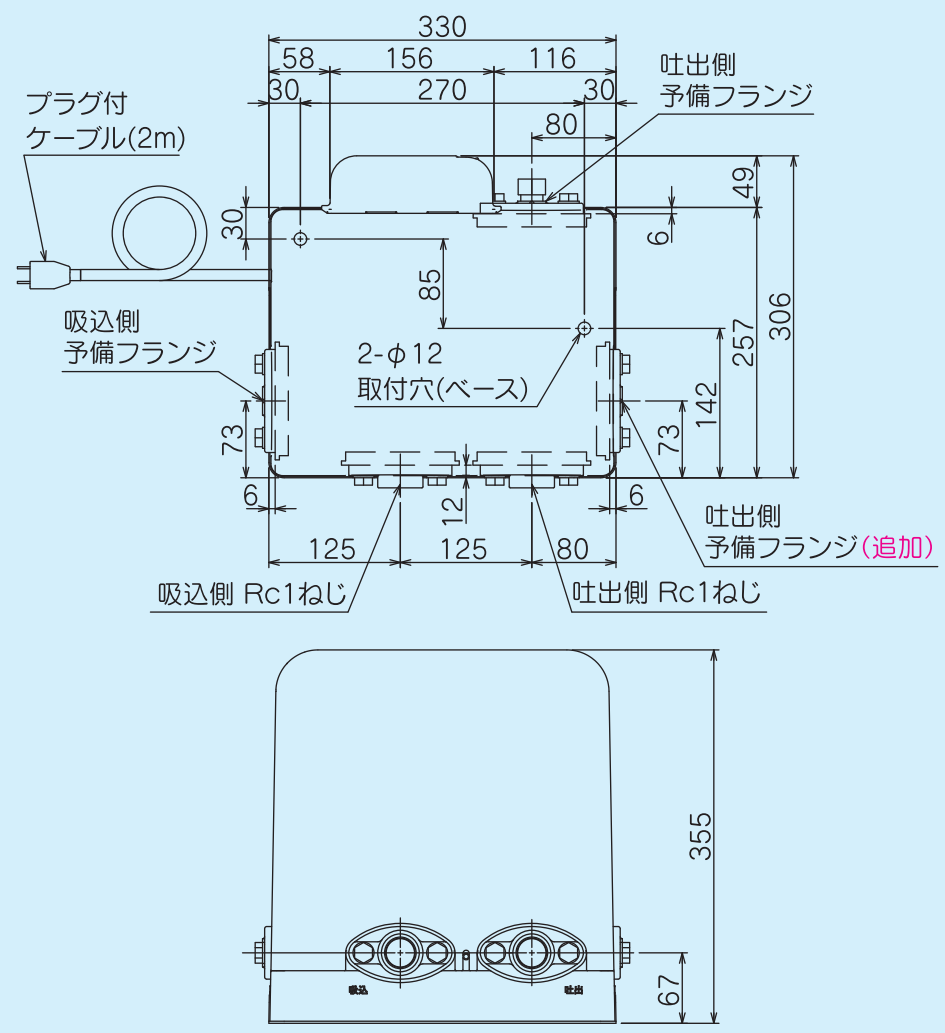

■外形寸法図　400W

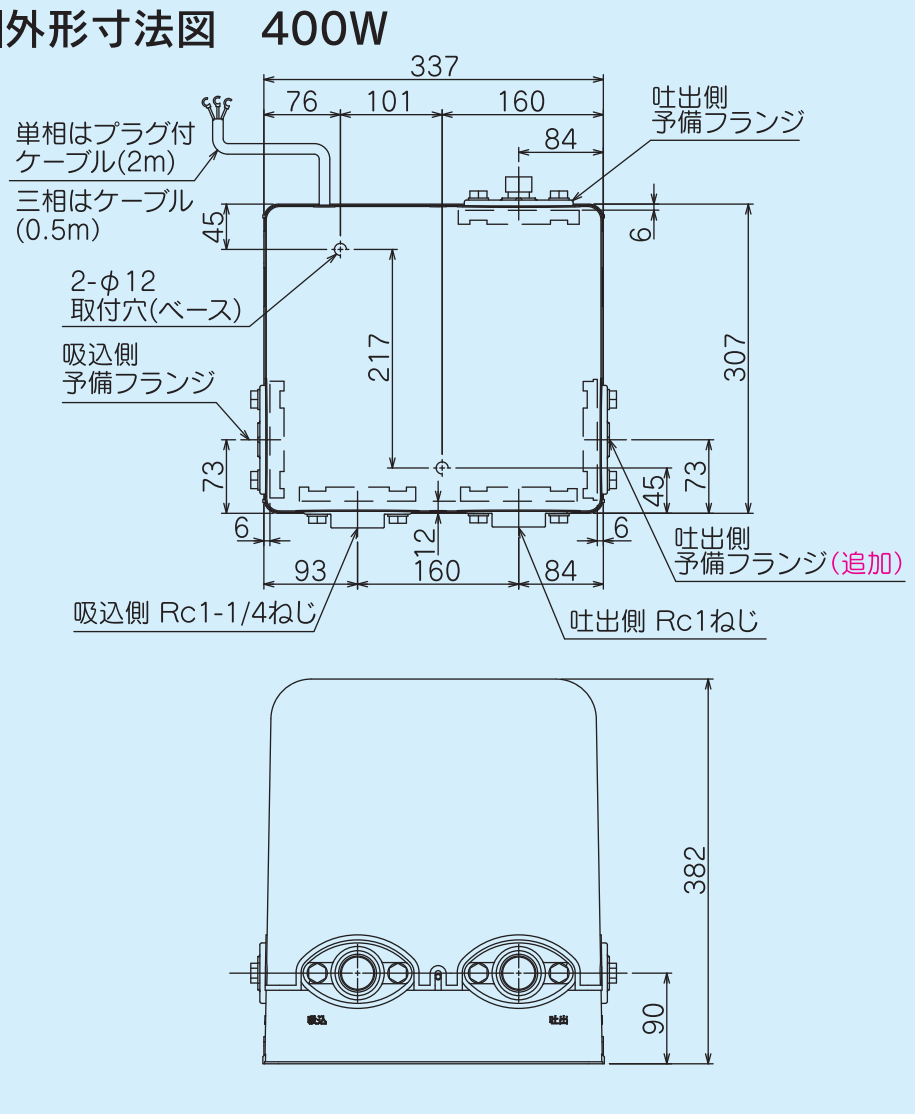

50Hz

電源	形　名	希望小売価格（税抜価格）	用途	出力〈W〉	吸上高さ〈m〉	押上高さ〈m〉	揚水量〈L/min〉
単相100V	THP6-155S	93,500円（85,000円）	浅井戸用	150	8	9	20
			水道加圧装置		1	14	20
	THP6-205S	114,400円（104,000円）	浅井戸用	200	8	12	22
			水道加圧装置		1	19	21
	THP6-255S	121,000円（110,000円）	浅井戸用	250	8	12	27
			水道加圧装置		1	19	28
	THP6-405S	176,000円（160,000円）	浅井戸用	400	8	16	33
			水道加圧装置		1	21	31
三相200V	THP6-405	176,000円（160,000円）	浅井戸用	400	8	16	33
			水道加圧装置		1	21	31

60Hz

電源	形　名	希望小売価格（税抜価格）	用途	出力〈W〉	吸上高さ〈m〉	押上高さ〈m〉	揚水量〈L/min〉
単相100V	THP6-156S	93,500円（85,000円）	浅井戸用	150	8	9	20
			水道加圧装置		1	14	20
	THP6-206S	114,400円（104,000円）	浅井戸用	200	8	12	22
			水道加圧装置		1	19	21
	THP6-256S	121,000円（110,000円）	浅井戸用	250	8	12	27
			水道加圧装置		1	19	28
	THP6-406S	176,000円（160,000円）	浅井戸用	400	8	16	33
			水道加圧装置		1	21	31
三相200V	THP6-406	176,000円（160,000円）	浅井戸用	400	8	16	33
			水道加圧装置		1	21	31

浅井戸・水道加圧装置用インバータポンプ(THP6-V形)

50Hz 60Hz 共通

特　長
- インバータ制御で省エネ、低騒音
- DC ブラシレスモールドモータの採用
- 吐出側流量スイッチの取付で動作の安定化を実現
- 吸込口、吐出口共２箇所設置、施工性の向上を実現
- 配管施行性向上(吐出口追加)

(注1) 小型携帯発電機を電源として使用される場合は、電圧降下などに注意ください。誤動作などの現象が発生した場合は、ご購入先、もしくはポンプ技術相談窓口にお問い合わせください。

■選定図
吸上高さ(2mの場合)

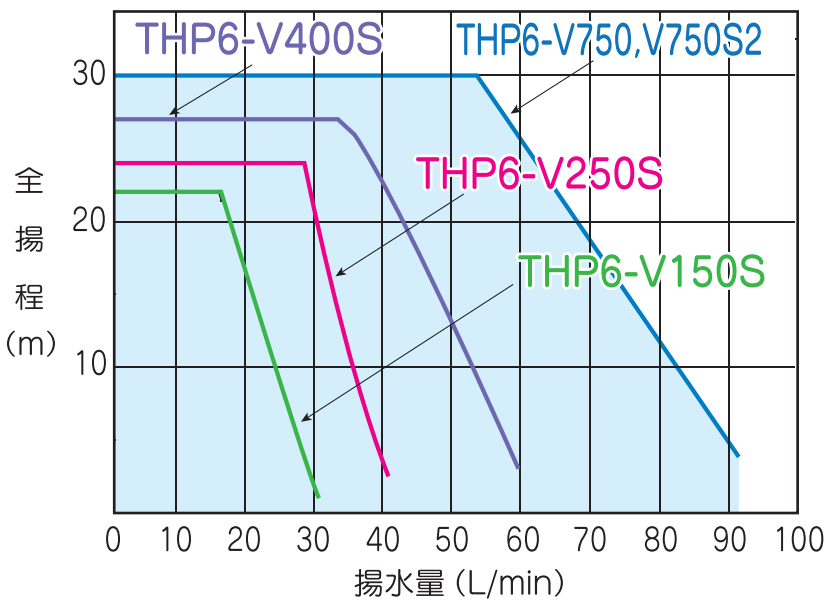

■外形寸法図　150W~400W

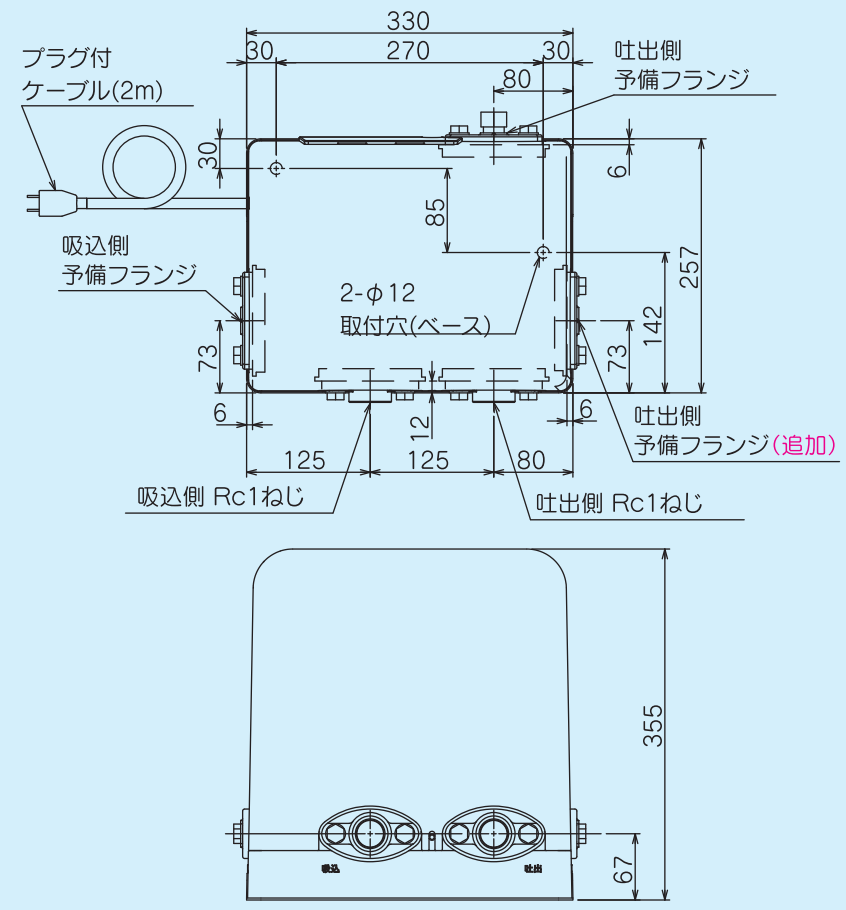

■外形寸法図　750W

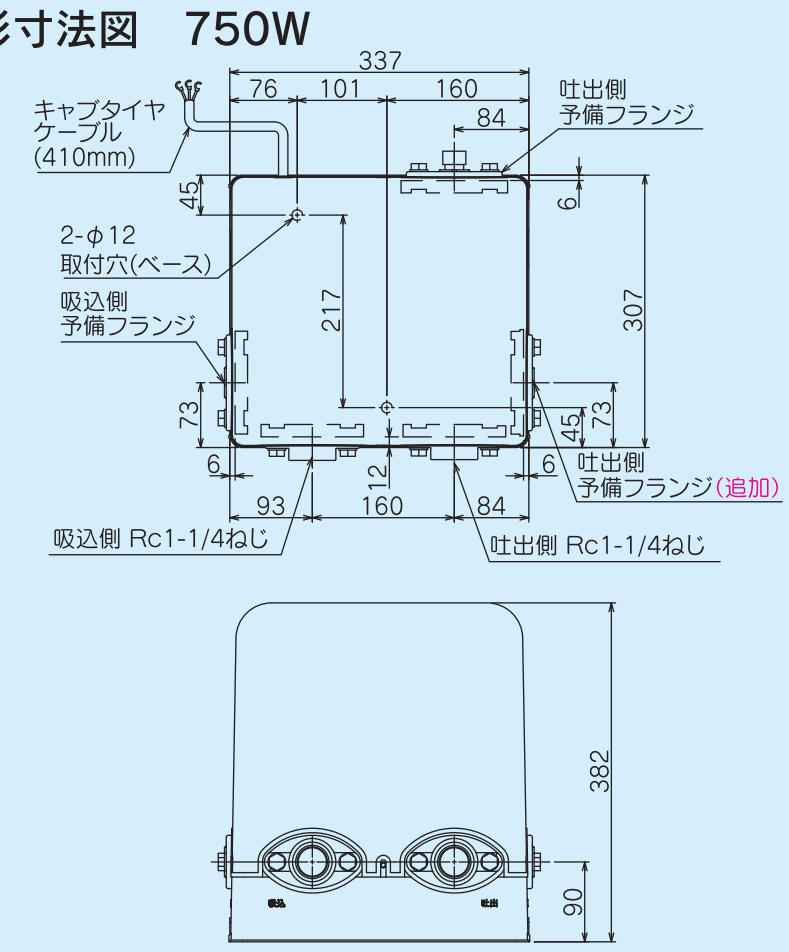

電源	形　名	希望小売価格(税抜価格)	出力〈W〉	吸上高さ〈m〉	押上高さ〈m〉	揚水量〈L/min〉
単相100V	THP6-V150S	111,100円 (101,000円)	150	8 (2)	12 (17)	19 H=20m時
	THP6-V250S	137,500円 (125,000円)	250	8 (2)	14 (19)	30 H=22m時
	THP6-V400S	204,600円 (186,000円)	400	8 (2)	17 (22)	38 H=25m時
三相200V	THP6-V750	221,100円 (201,000円)	750	8 (2)	20 (25)	58 H=28m時
単相200V	THP6-V750S2	234,300円 (213,000円)	750	8 (2)	20 (25)	58 H=28m時

(注2)(　)内は、圧力設定を高圧にした時の数値です。

信号出力端子台付(THP6-VE形)

50Hz 60Hz 共通

- THP6-V 形に信号出力端子台を設けたポンプ(受注生産)

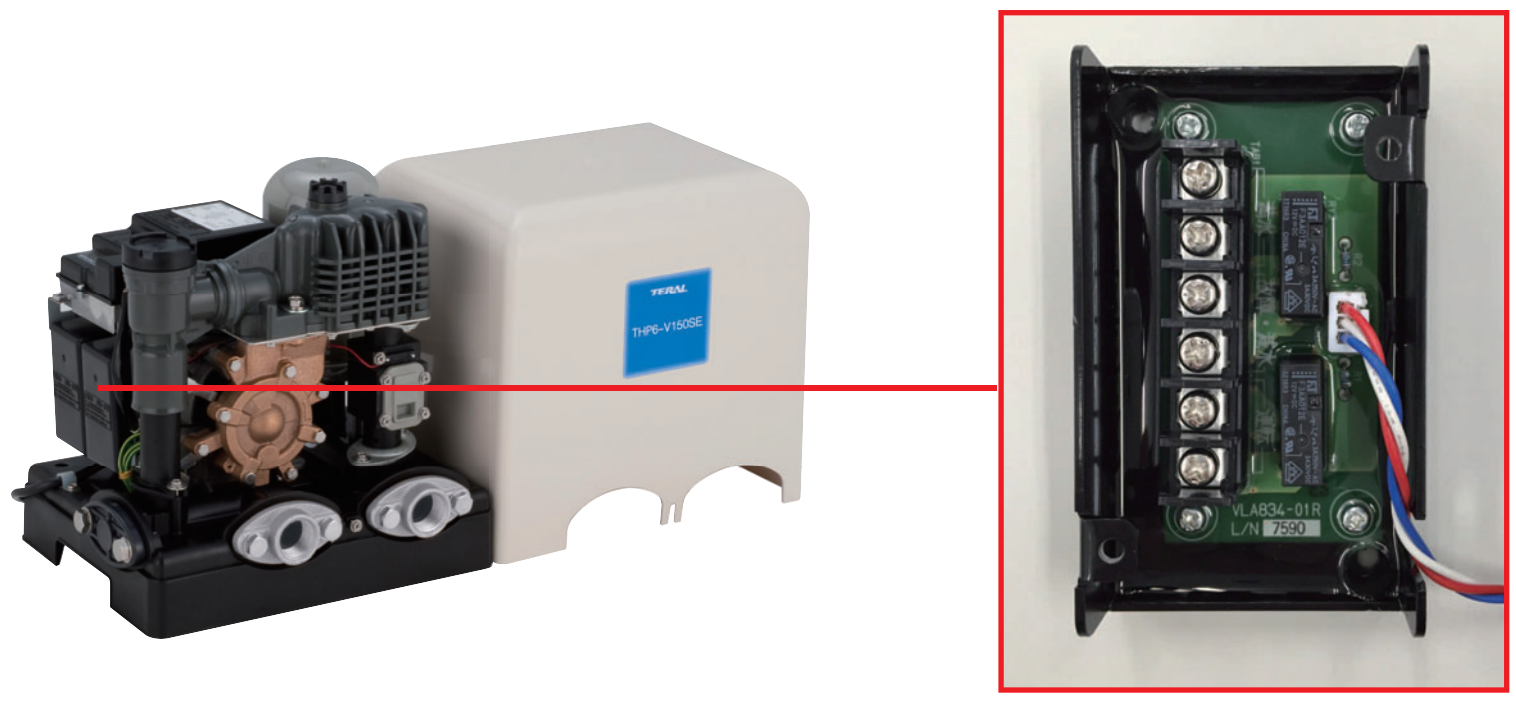

外部出力基板

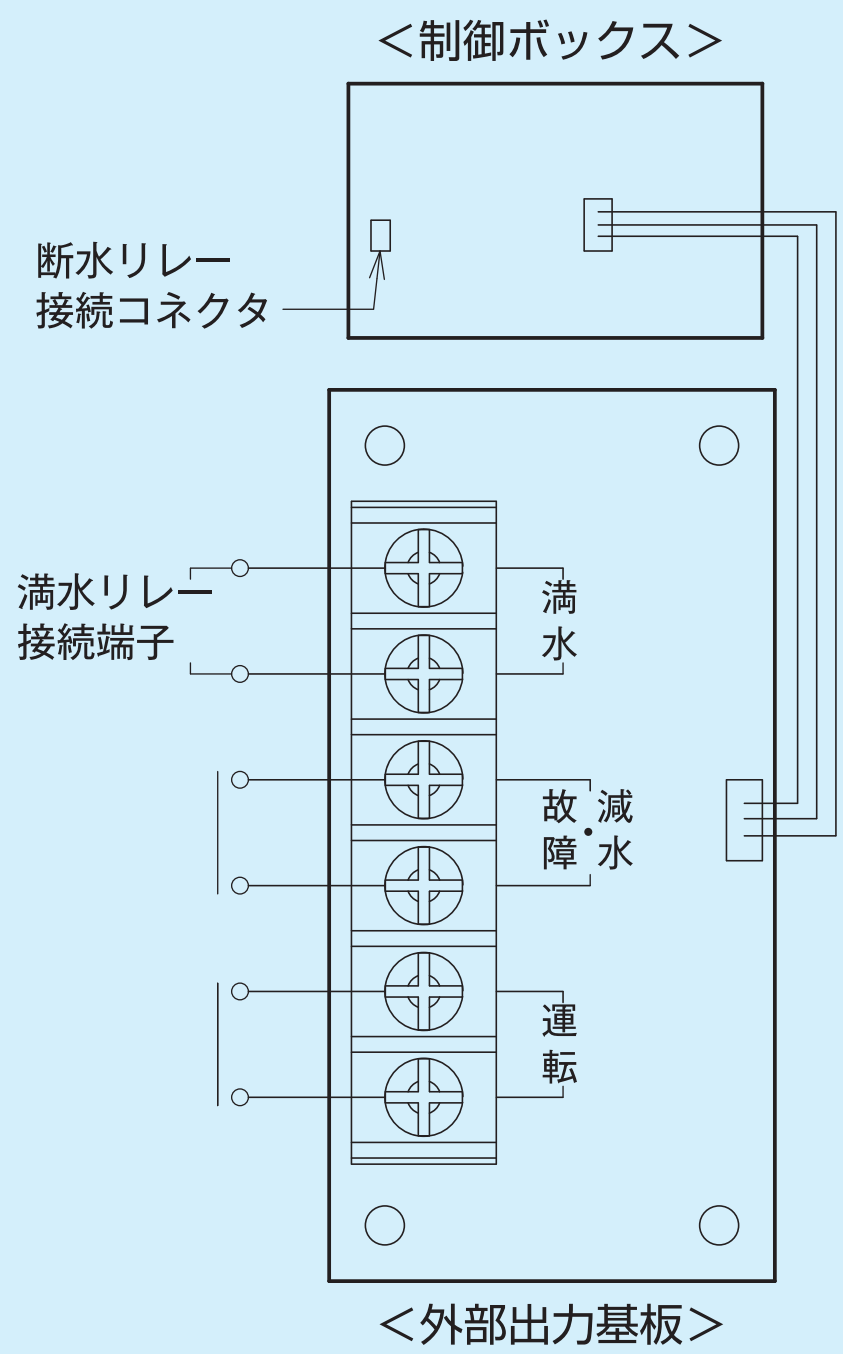

[出力端子の仕様]
無電圧a接点　接点容量 AC250V/0.8A
表示器端子　推奨　JST製R1.25-4

電源	形　名	希望小売価格(税抜価格)	出力〈W〉	吸上高さ〈m〉	押上高さ〈m〉	揚水量〈L/min〉
単相100V	THP6-V150SE	130,900円 (119,000円)	150	8 (2)	12 (17)	19 H=20m時
	THP6-V250SE	156,200円 (142,000円)	250	8 (2)	14 (19)	30 H=22m時
	THP6-V400SE	222,200円 (202,000円)	400	8 (2)	17 (22)	38 H=25m時
三相200V	THP6-V750E	237,600円 (216,000円)	750	8 (2)	20 (25)	58 H=28m時
単相200V	THP6-V750S2E	259,600円 (236,000円)	750	8 (2)	20 (25)	58 H=28m時

(注2)(　)内は、圧力設定を高圧にした時の数値です。

浅井戸用非自動式ポンプ(CP形)

特　長
- 高い押上揚程
- 電動機焼損防止装置つきモータ採用
- 最大 8m まで吸い上げ可能(100W以上)
- ポンプ保護安全弁付(出力 250W 以上)
- 全閉モータ採用(60 Wは除く)
- 配管施行性向上(吐出口追加)



CP-65U/66U

CP-155U-1/156U-1(出力100W以上はカバー付です)

■選定図 吸上高さ(1mの場合)

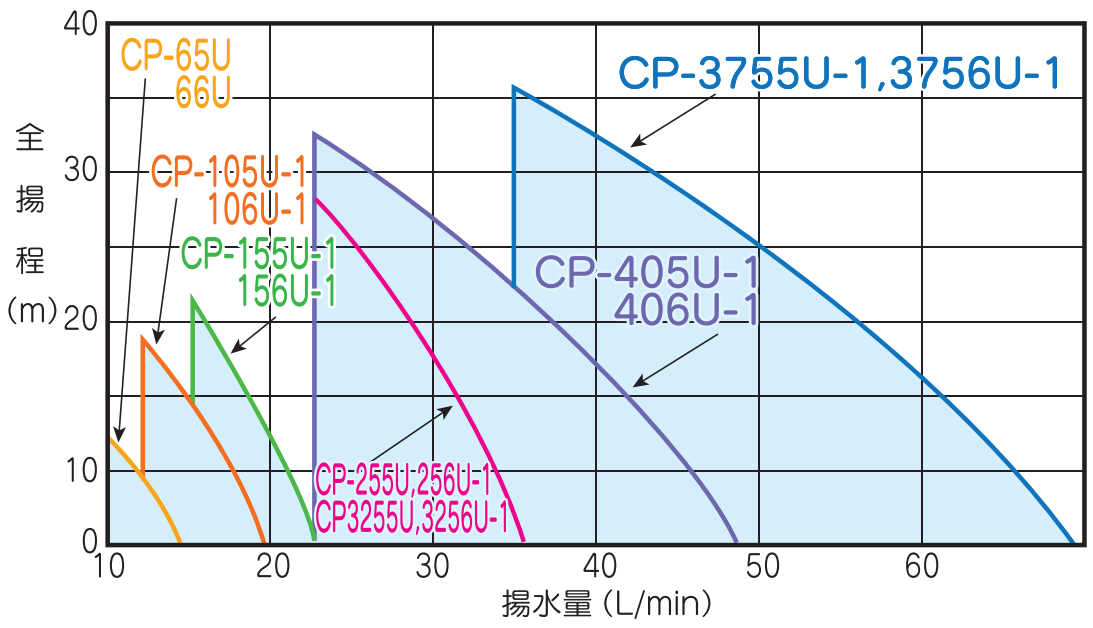

50Hz

電　源	形　　名	希望小売価格(税抜価格)	出力〈W〉	吸上高さ〈m〉	押上高さ〈m〉	揚水量〈L/min〉
単相 100V	CP-65U	66,000円 (60,000円)	65	6	6	10
	CP-105U-1	78,100円 (71,000円)	100	8	10	18
	CP-155U-1	83,600円 (76,000円)	150	8	13	21
	CP-255U-1	100,100円 (91,000円)	250	8	21	31
	CP-405U-1	145,200円(132,000円)	400	8	24	42
三相 200V	CP-3255U-1	100,100円 (91,000円)	250	8	21	31
	CP-3755U-1	155,100円(141,000円)	750	8	27	64

60Hz

電　源	形　　名	希望小売価格(税抜価格)	出力〈W〉	吸上高さ〈m〉	押上高さ〈m〉	揚水量〈L/min〉
単相 100V	CP-66U	66,000円 (60,000円)	65	6	6	10
	CP-106U-1	78,100円 (71,000円)	100	8	10	18
	CP-156U-1	83,600円 (76,000円)	150	8	13	21
	CP-256U-1	100,100円 (91,000円)	250	8	21	31
	CP-406U-1	145,200円(132,000円)	400	8	24	42
三相 200V	CP-3256U-1	100,100円 (91,000円)	250	8	21	31
	CP-3756U-1	155,100円(141,000円)	750	8	27	64

■外形寸法図　65W

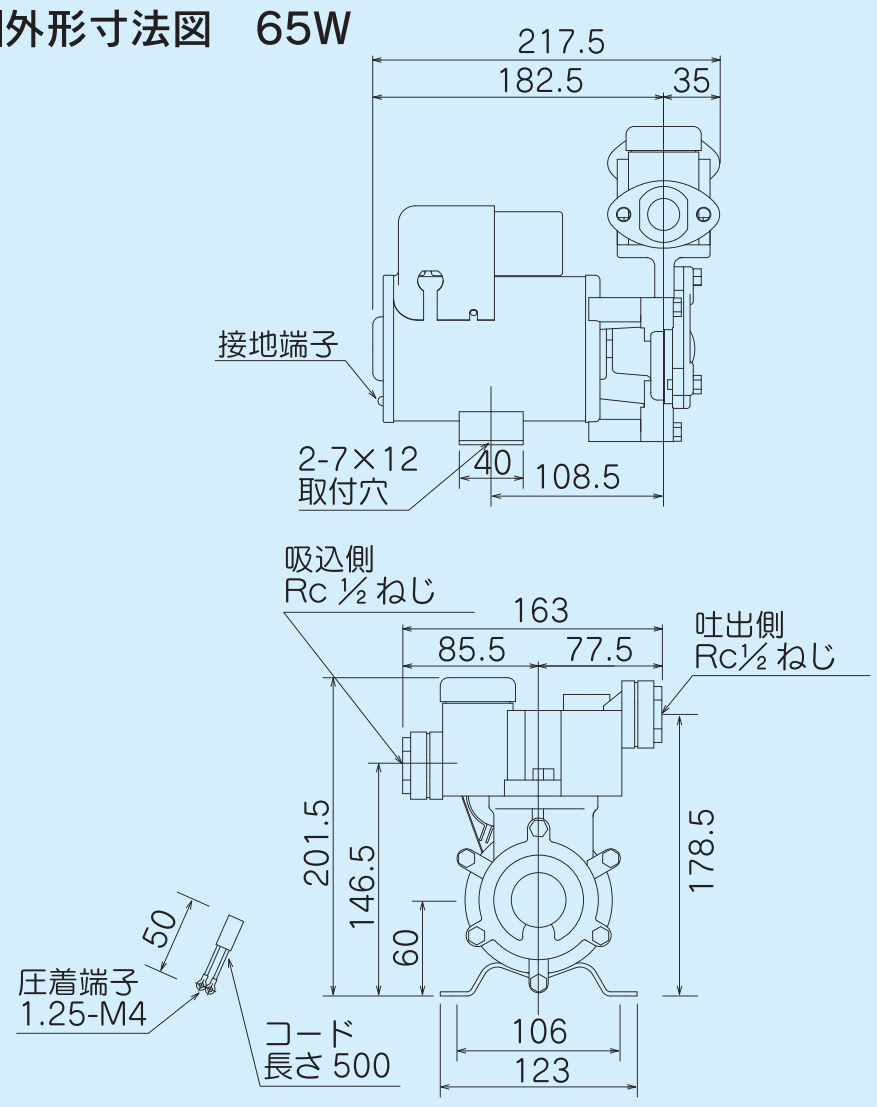

■外形寸法図　100W〜250W

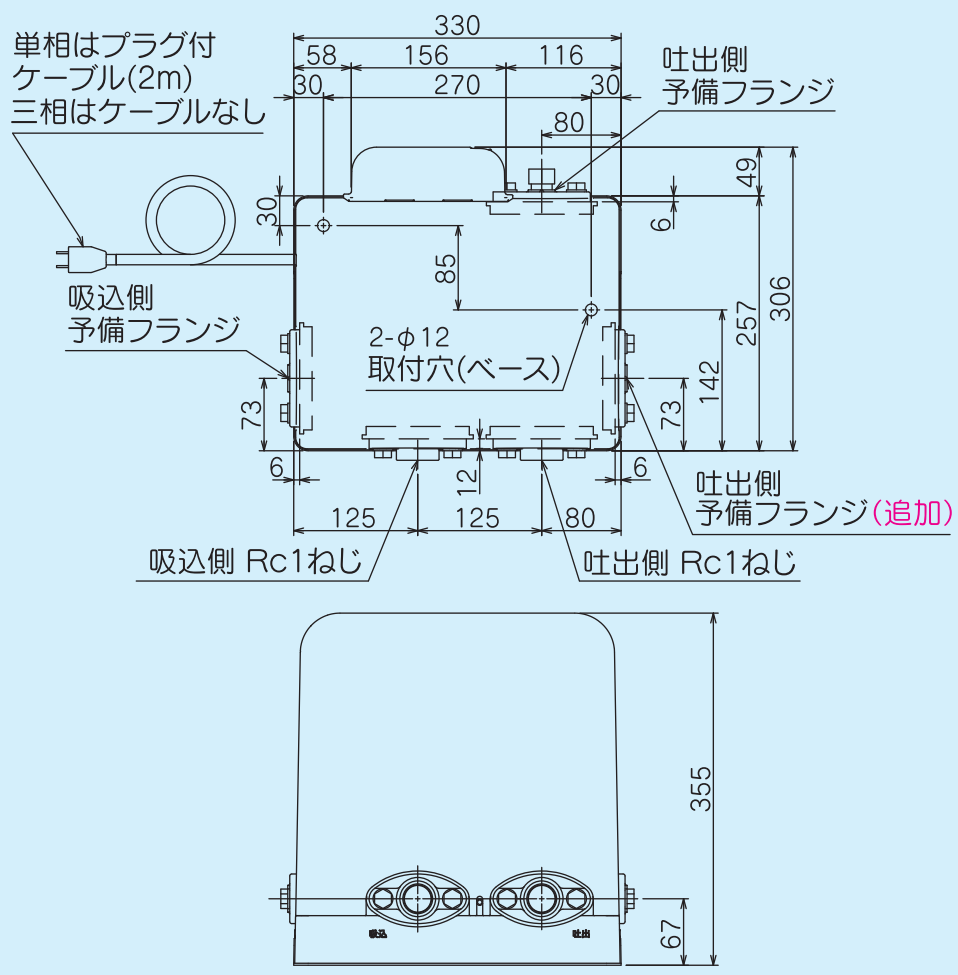

■外形寸法図　400W/750W

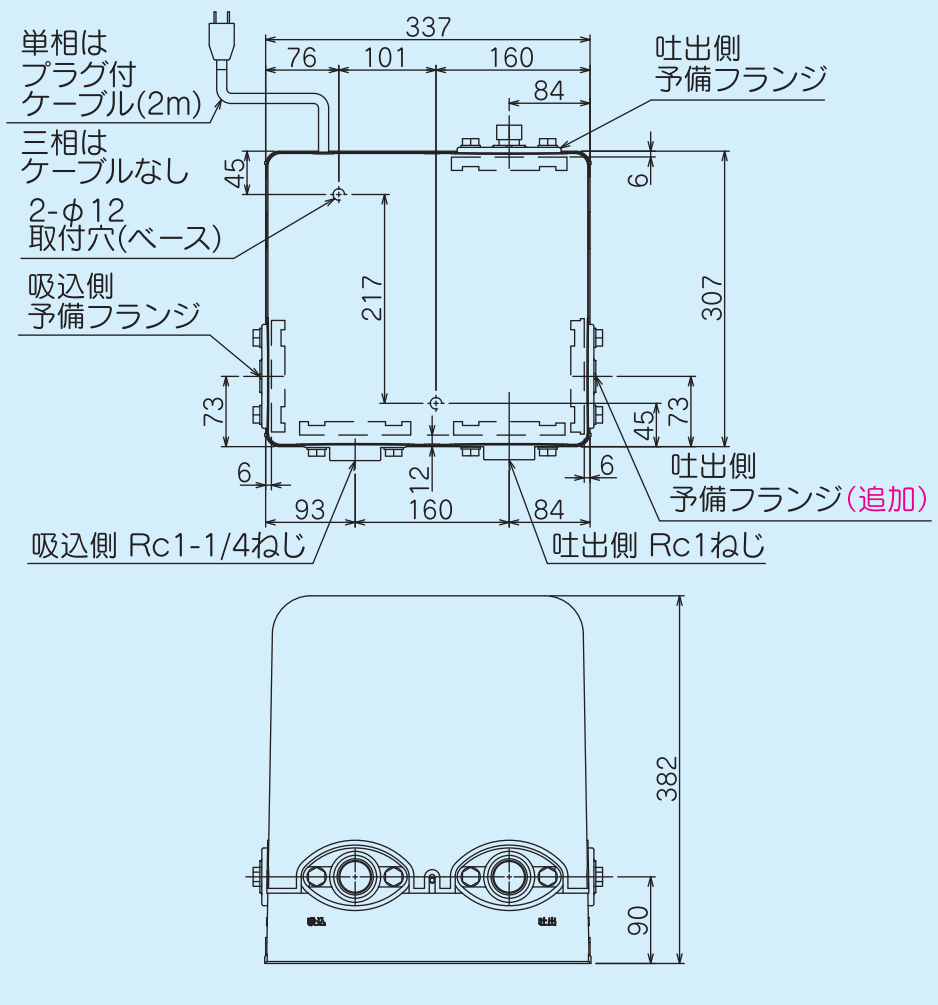

■別売品

SF-20S
SF-25S
SF-30S

SF-20F-1
SF-25F-1
SF-30F-1

砂の多い井戸に　**メンテナンスのタイミングが一目でわかるスケルトンタイプと従来品使用の2種をご用意。**

●砂抜が簡単です。　●たて、よこの取付が自由です。
●ステンレス製フィルター付(60メッシュ)ですから寿命が長く且つ清掃が簡単です。

	形名	希望小売価格(税抜価格)	配管径(mm)	使用最大流量(L/min)	製品質量(kg)
スケルトンタイプ	SF-20S	14,850円(13,500円)	20	30	3
	SF-25S	14,850円(13,500円)	25	40	3
	SF-30S	18,150円(16,500円)	30	65	4
従来品	SF-20F-1	10,560円 (9,600円)	20	30	3
	SF-25F-1	10,560円 (9,600円)	25	40	3
	SF-30F-1	11,550円(10,500円)	30	65	4

(注1) 使用圧力は300kPa以内でご使用ください。300kPa を超えると水漏れ等の故障の原因となります。

■推奨品

砂取り器　〈推奨品〉ディスクフィルター
株式会社サンホープ製 TEL 03-3710-5675

AR311
(取付口径 25mm)
希望小売価格
(税抜価格)
17,545円
(15,950円)

AR316L
(取付口径 40mm)
希望小売価格
(税抜価格)
37,026円
(33,660円)

※使用目的・用途に応じてメッシュ(80 又は 120)を選べます。
(注1) ポンプの 2 次側に使用してください。

浅深用自動式ポンプ（KP形）, 深井戸用インバータポンプ（JP-V 形）用ジェット

■KP形・JP-V 形に使用するジェットは、本体とは別売りになっておりますので、ご購入の時は、吸上高さに応じたジェットを同時にご注文ください。
■浅井戸にご使用の場合もジェットは必ず取り付けてください。
■専用ジェットは降水レバーなし品です。

標準ジェット（浅深兼用）

KP-J形



浅深（標準）ジェット配管例



ジェット形名	適用ポンプ形名	吸上高さ（m）	深井戸の場合の必要井戸径	ジェット希望小売価格（税抜価格）	本体希望小売価格（税抜価格）	組み合せ合計希望小売価格（税抜価格）
112EX	KP-155T 156T	浅井戸時 6m まで 深井戸時 6～12m	75mm以上	17,600円（16,000円）	104,500円（95,000円）	122,100円（111,000円）
212EX	KP-255T 256T		100mm以上	20,020円（18,200円）	129,800円（118,000円）	149,820円（136,200円）
	JP-V250S				128,700円（117,000円）	148,720円（135,200円）
412EX	KP-405LT 406LT KP-3405LT-1 3406LT-1			20,020円（18,200円）	188,100円（171,000円）	208,120円（189,200円）
	JP-V400S V400				179,300円（163,000円）	199,320円（181,200円）
712EX	KP-3755LT-1 3756LT-1			20,020円（18,200円）	204,600円（186,000円）	224,620円（204,200円）
	JP-V750				209,000円（190,000円）	229,020円（208,200円）

（注1）JP-V 形は浅井戸用には使用できません。
（注2）出荷時の標準ジェットは浅井戸用となっています。
深井戸用でご使用の場合は、P20 の標準ジェット組替え要領により組み替えてご使用ください。

専用ジェット（深井戸用）

KP-J形

深井戸（専用）ジェット配管例



224DX	KP-255T 256T	深井戸 12～24m	100mm以上	22,990円（20,900円）	129,800円（118,000円）	152,790円（138,900円）
	JP-V250S				128,700円（117,000円）	151,690円（137,900円）
724DX	KP-405LT 406LT KP-3405LT-1 3406LT-1	深井戸 12～18m	100mm以上	22,990円（20,900円）	188,100円（171,000円）	211,090円（191,900円）
	KP-3755LT-1 3756LT-1	深井戸 12～24m			204,600円（186,000円）	227,590円（206,900円）
	JP-V400S V400	深井戸 12～18m			179,300円（163,000円）	202,290円（183,900円）
	JP-V750	深井戸 12～24m			209,000円（190,000円）	231,990円（210,900円）
735DX	KP-405LT 406LT KP-3405LT-1 3406LT-1	深井戸 18～30m	100mm以上	22,990円（20,900円）	188,100円（171,000円）	211,090円（191,900円）
	KP-3755LT-1 3756LT-1	深井戸 24～35m			204,600円（186,000円）	227,590円（206,900円）
	JP-V400S V400	深井戸 18～30m			179,300円（163,000円）	202,290円（183,900円）
	JP-V750	深井戸 24～35m			209,000円（190,000円）	231,990円（210,900円）

（注4）専用ジェットのDX形は降水機能なし品です。

シングルジェット（深井戸用）

KP-SJ形



シングルジェット配管例

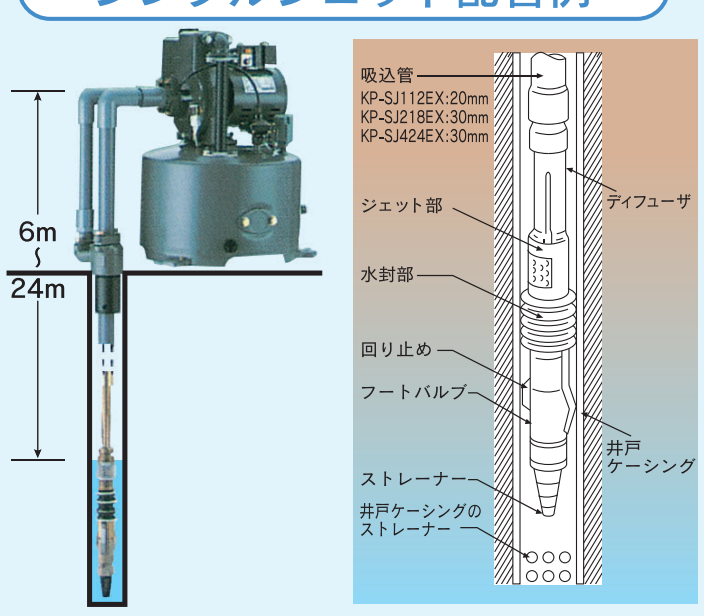

New 112EX	KP-155T 156T	深井戸 6～12m	40mm（この井戸径以外は使用できません）	62,810円（57,100円）	104,500円（95,000円）	167,310円（152,100円）
218EX	KP-255T 256T	深井戸 6～18m	50mm	81,070円（73,700円）	129,800円（118,000円）	210,870円（191,700円）
	JP-V250S				128,700円（117,000円）	209,770円（190,700円）
424EX	KP-405LT 406LT KP-3405LT-1 3406LT-1	深井戸 6～24m	50mm	81,070円（73,700円）	188,100円（171,000円）	269,170円（244,700円）
	JP-V400S V400				179,300円（163,000円）	260,370円（236,700円）

（注5）112EW/218EW/424EW形は旧形です。
（注6）シングルジェットは 40mm、50mm の井戸径に限り選定いただくものです。

在庫品限り KP-SJ112EW
42,900円（税抜 39,000円）

KP-SJ112EXは市販の水道用硬質塩化ビニル管25mm、KP-SJ218EX･424EXの場合は市販の水道用硬質塩化ビニル管30mmを50cm程度の長さに切断して吸込管（B）としてアダプター貫通部に使用してください。

※水封部は井戸ケーシングのストレーナ部上面より50cm以上離してください。

浅深用自動式ポンプ（KP形）

特　長
- 標準ジェットを組替えることで浅井戸用にも深井戸用にも使用可能。
- 押込揚程 2mまで使用可能。（ポンプ据付位置が水面より低い場合）
- ポンプ部に凍結防止用温度センサーとヒーターを採用。
- 全閉モータ採用

■選定図　KP-155T/156T

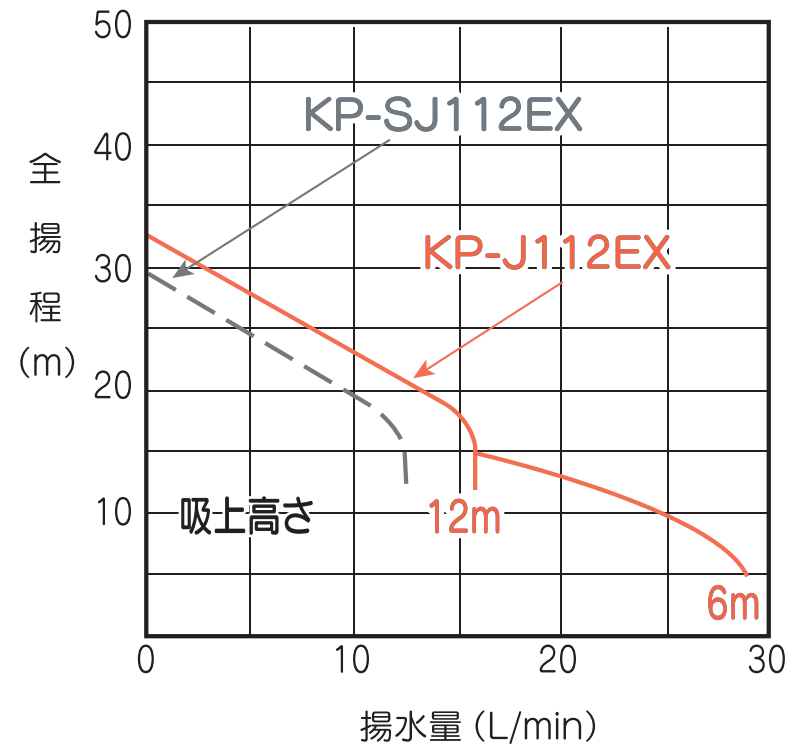

■選定図　KP-255T/256T

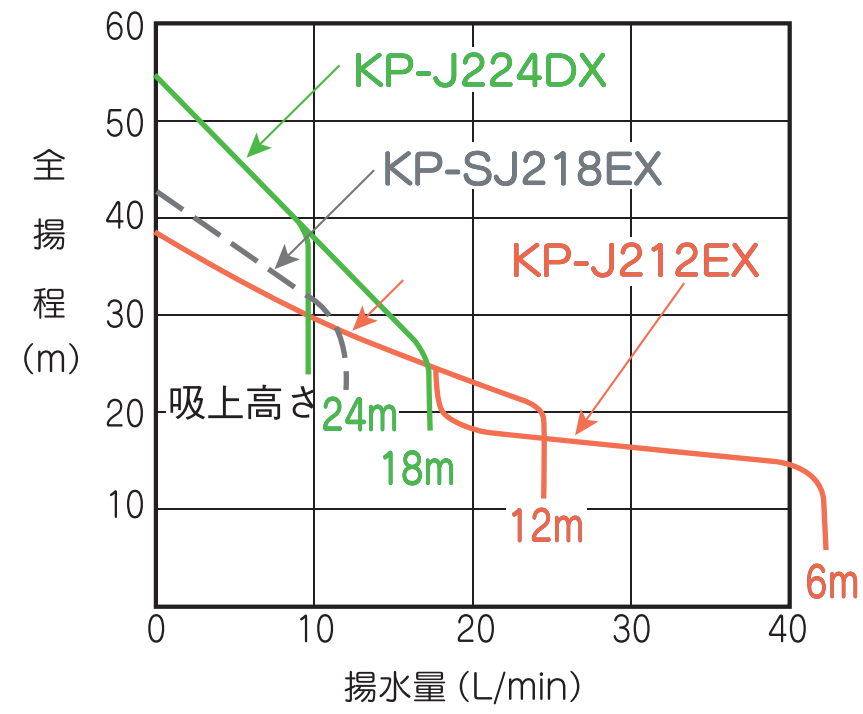

■外形寸法図　150W

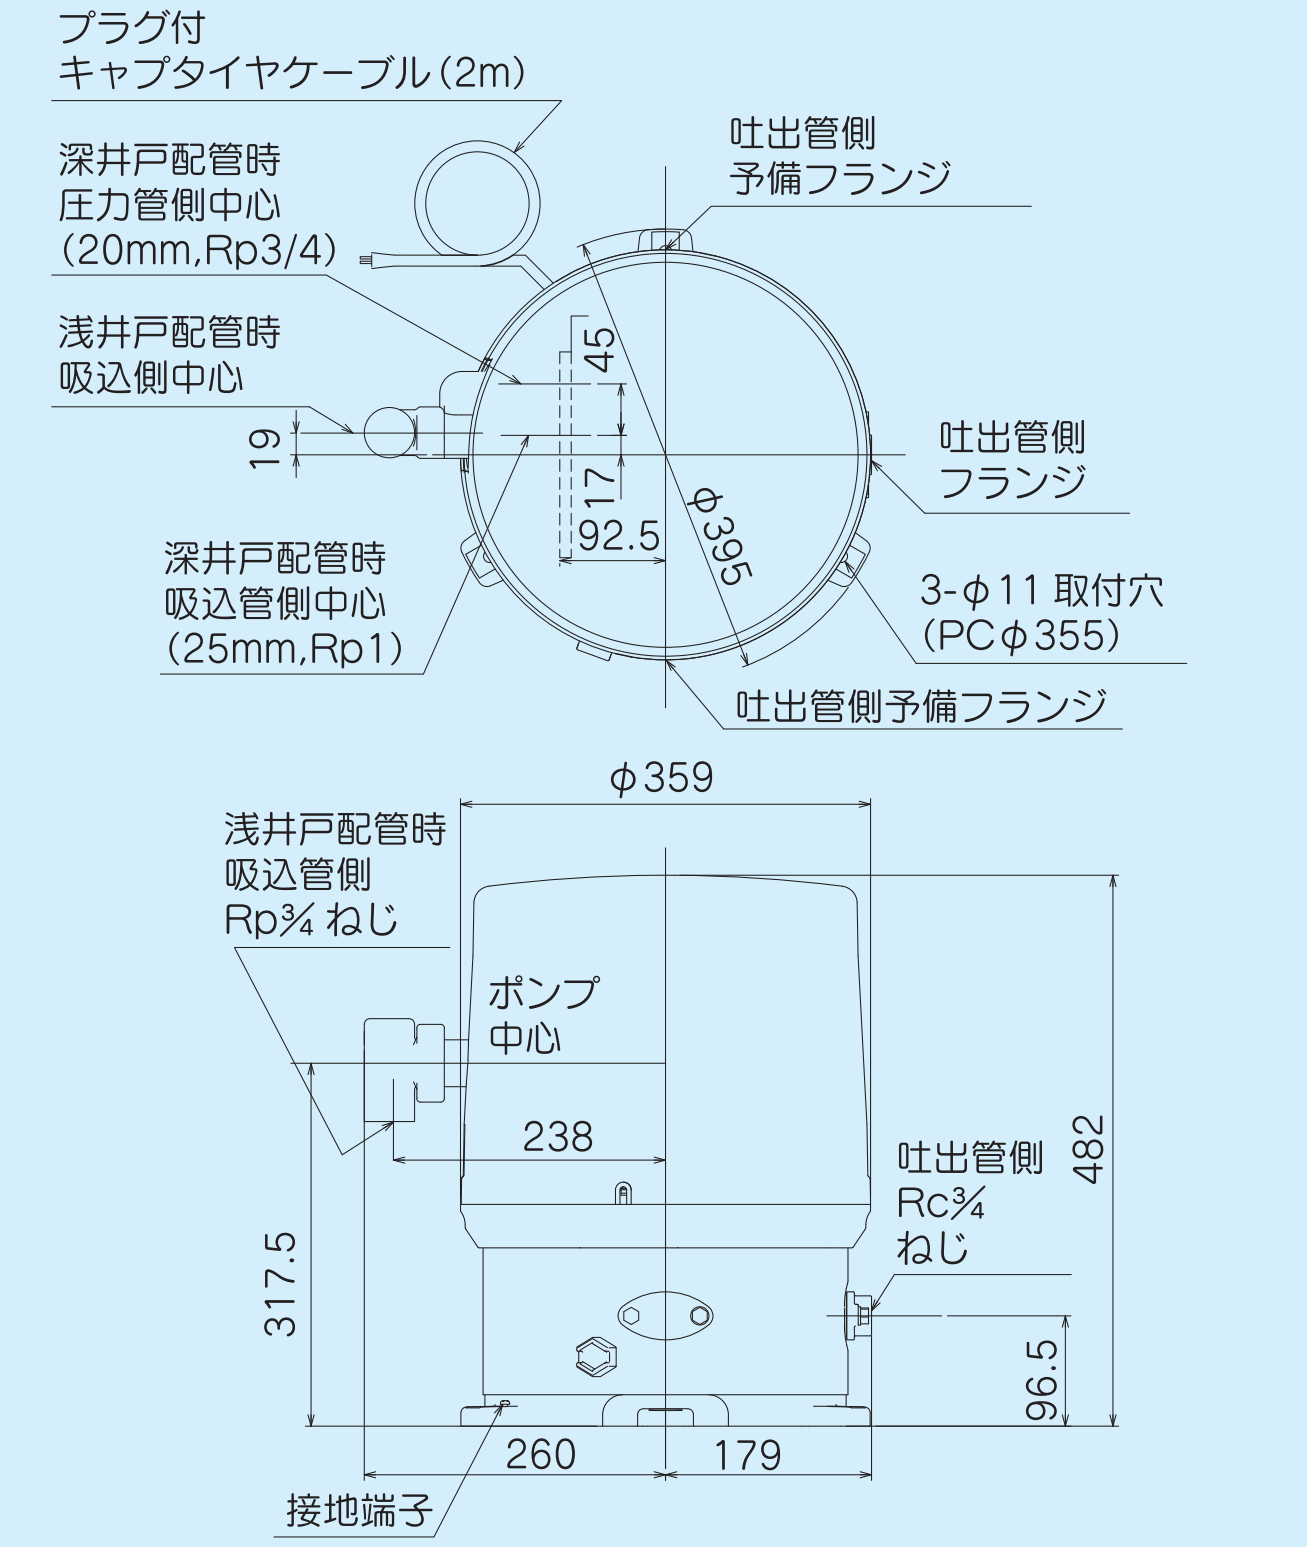

■外形寸法図　250W

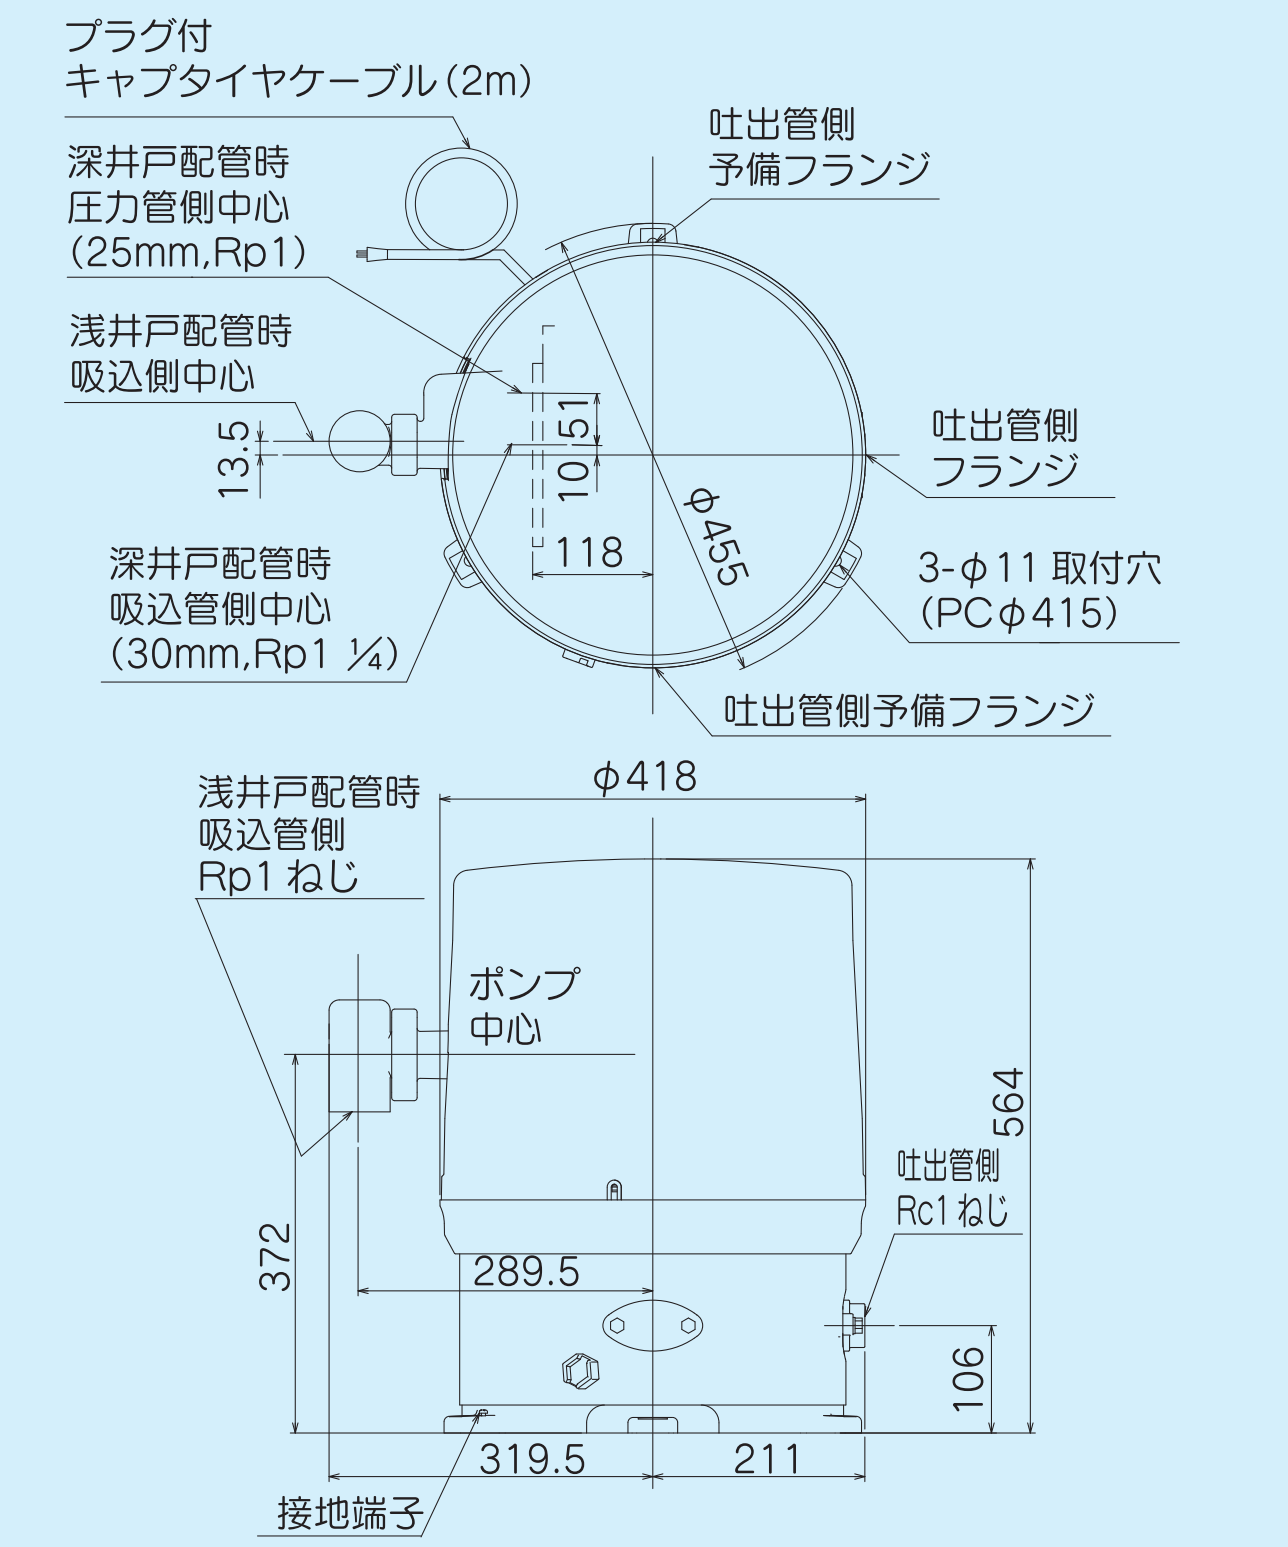

50Hz

電源	形　名	本体希望小売価格（税抜価格）	標準ジェット形名	専用ジェット形名	シングルジェット形名	出力〈W〉	吸上高さ〈m〉	押上高さ〈m〉
単相 100V	KP-155T	104,500円（95,000円）	KP-J112EX	—	KP-SJ112EX	150	6	6
							12	
	KP-255T	129,800円（118,000円）	KP-J212EX	—	KP-SJ218EX	250	6	10
				KP-J224DX			12	
			—				18	
					—		24	

60Hz

電源	形　名	本体希望小売価格（税抜価格）	標準ジェット形名	専用ジェット形名	シングルジェット形名	出力〈W〉	吸上高さ〈m〉	押上高さ〈m〉
単相 100V	KP-156T	104,500円（95,000円）	KP-J112EX	—	KP-SJ112EX	150	6	6
							12	
	KP-256T	129,800円（118,000円）	KP-J212EX	—	KP-SJ218EX	250	6	10
				KP-J224DX			12	
			—				18	
					—		24	

浅深用自動式ポンプ（KP形）

■選定図 KP-405LT/406LT
3405LT-1/3406LT-1

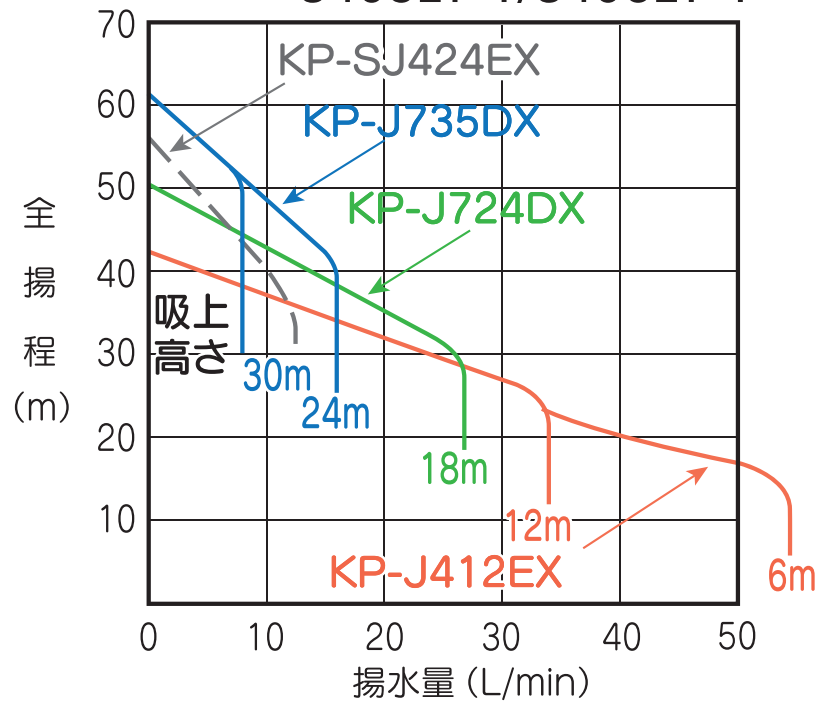

■選定図 KP-3755LT-1/3756LT-1

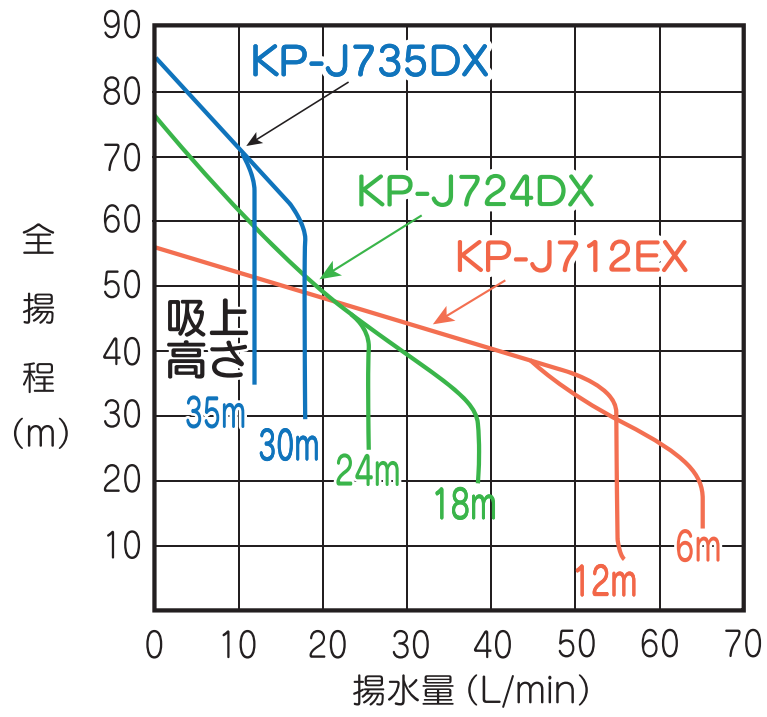

■外形寸法図 400W,750W

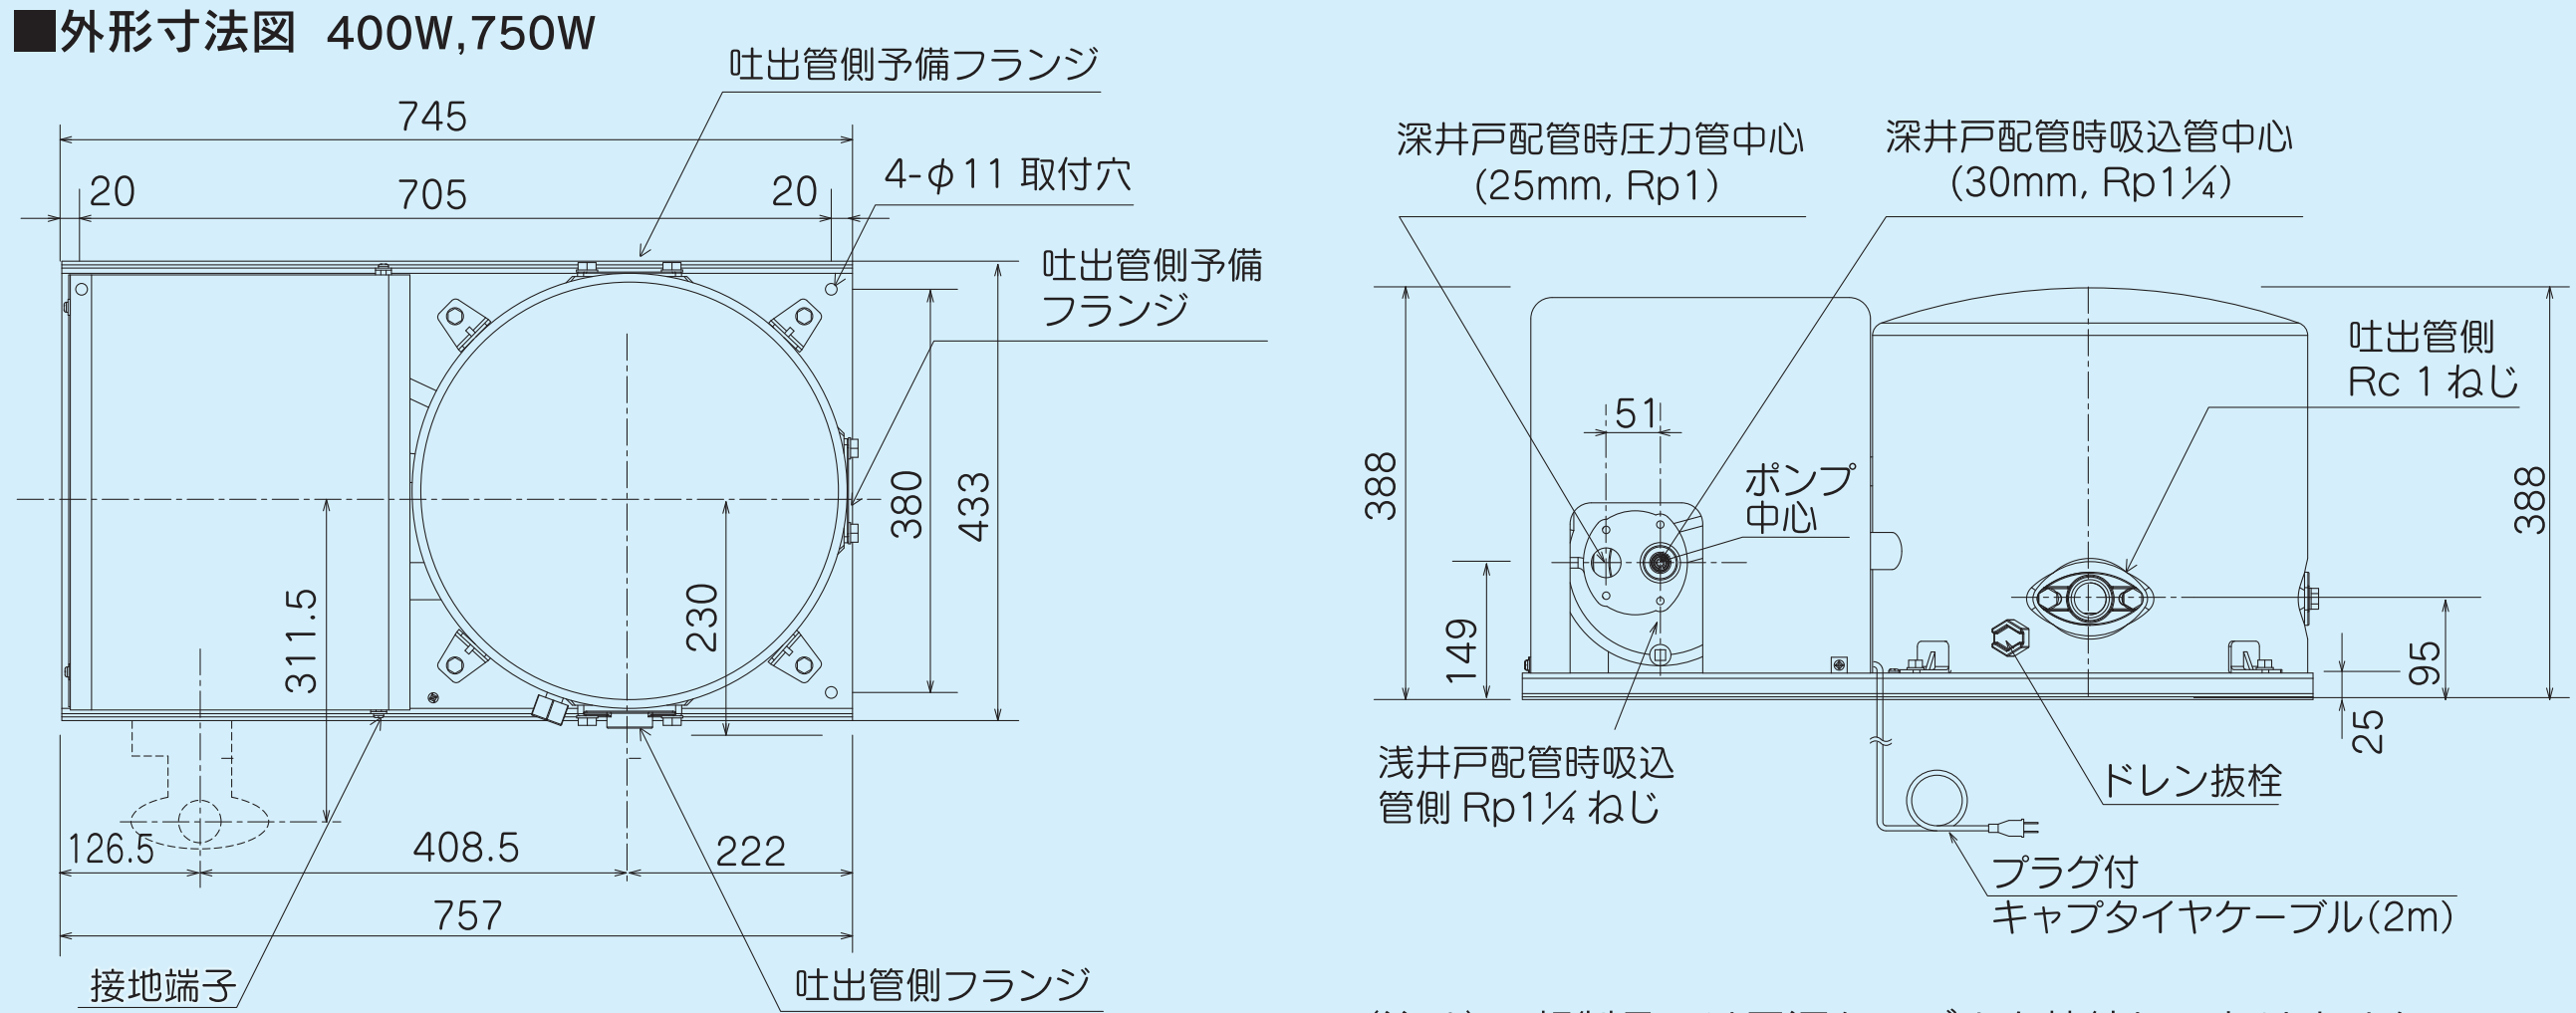

（注 1）三相製品には電源ケーブルを接続しておりません。

50Hz

電源	形　名	本体希望小売価格（税抜価格）	標準ジェット形名	専用ジェット形名	シングルジェット形名	出力〈W〉	吸上高さ〈m〉	押上高さ〈m〉
単相 100V	KP-405LT	188,100円（171,000円）	KP-J412EX —	— KP-J724DX KP-J735DX	KP-SJ424EX —	400	6 12 18 24 30	11
三相 200V	KP-3405LT-1	188,100円（171,000円）	KP-J412EX —	— KP-J724DX KP-J735DX	KP-SJ424EX —	400	6 12 18 24 30	11
三相 200V	KP-3755LT-1	204,600円（186,000円）	KP-J712EX —	— KP-J724DX KP-J735DX	—	750	6 12 18 24 30 35	16

60Hz

電源	形　名	本体希望小売価格（税抜価格）	標準ジェット形名	専用ジェット形名	シングルジェット形名	出力〈W〉	吸上高さ〈m〉	押上高さ〈m〉
単相 100V	KP-406LT	188,100円（171,000円）	KP-J412EX —	— KP-J724DX KP-J735DX	KP-SJ424EX —	400	6 12 18 24 30	11
三相 200V	KP-3406LT-1	188,100円（171,000円）	KP-J412EX —	— KP-J724DX KP-J735DX	KP-SJ424EX —	400	6 12 18 24 30	11
三相 200V	KP-3756LT-1	204,600円（186,000円）	KP-J712EX —	— KP-J724DX KP-J735DX	—	750	6 12 18 24 30 35	16

深井戸用インバータポンプ（JP-V形）

50Hz 60Hz 共通

特　長

- **軽量化による設置作業性の向上**
  ポンプ各部の樹脂化により約 52～55%（当社従来比）の軽量化を実現しました。
- **シリーズ機種の充実**
  三相 200V電源用の機種に、新たに 400W、750W の製品ラインナップを加え機種拡充しました。
- **インバータ化による省エネ実現**
  インバータ駆動方式を採用、単相 100V400W で 10～15%（当社従来機種比）の省エネを実現しました。

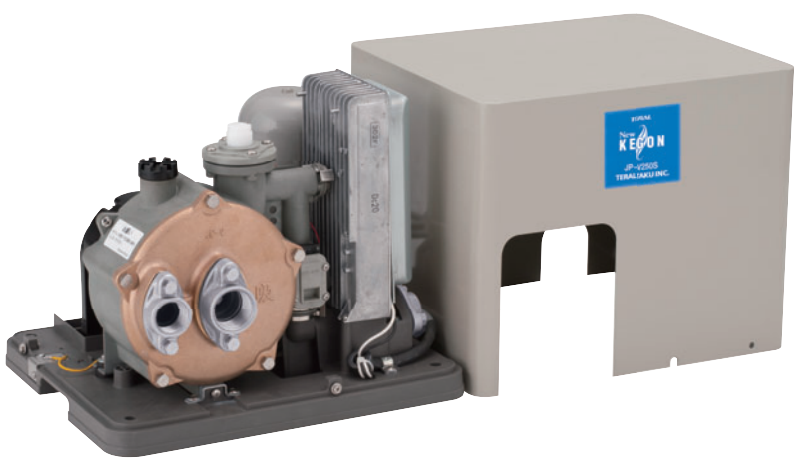

（注 1）小型携帯発電機を電源として使用される場合は、電圧降下などに注意ください。誤動作などの現象が発生した場合は、ご購入先、もしくはポンプ技術相談窓口にお問い合わせください。

■選定図 250W



■選定図 400W

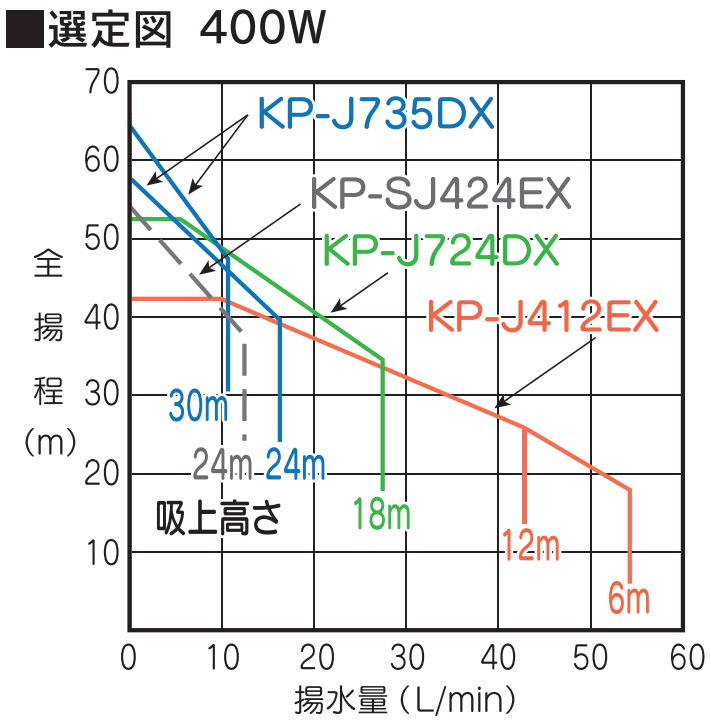

■選定図 750W

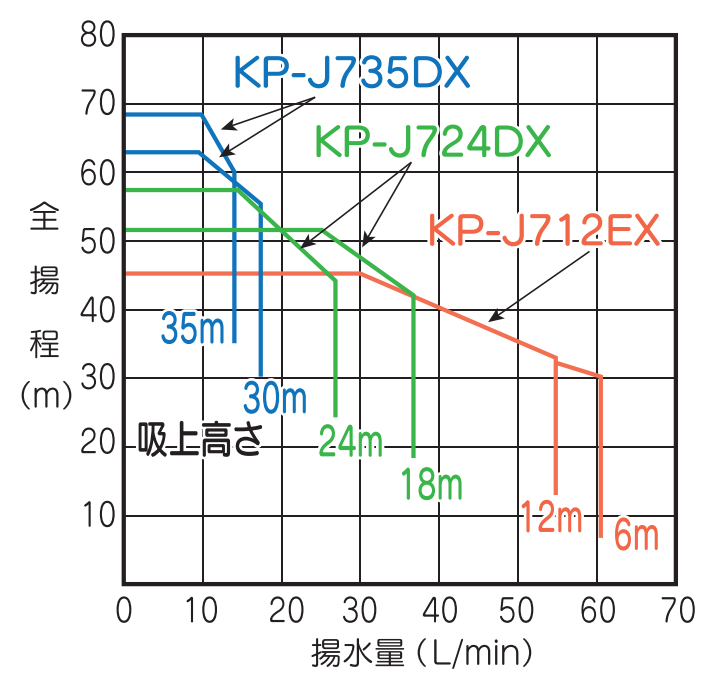

■外形寸法図

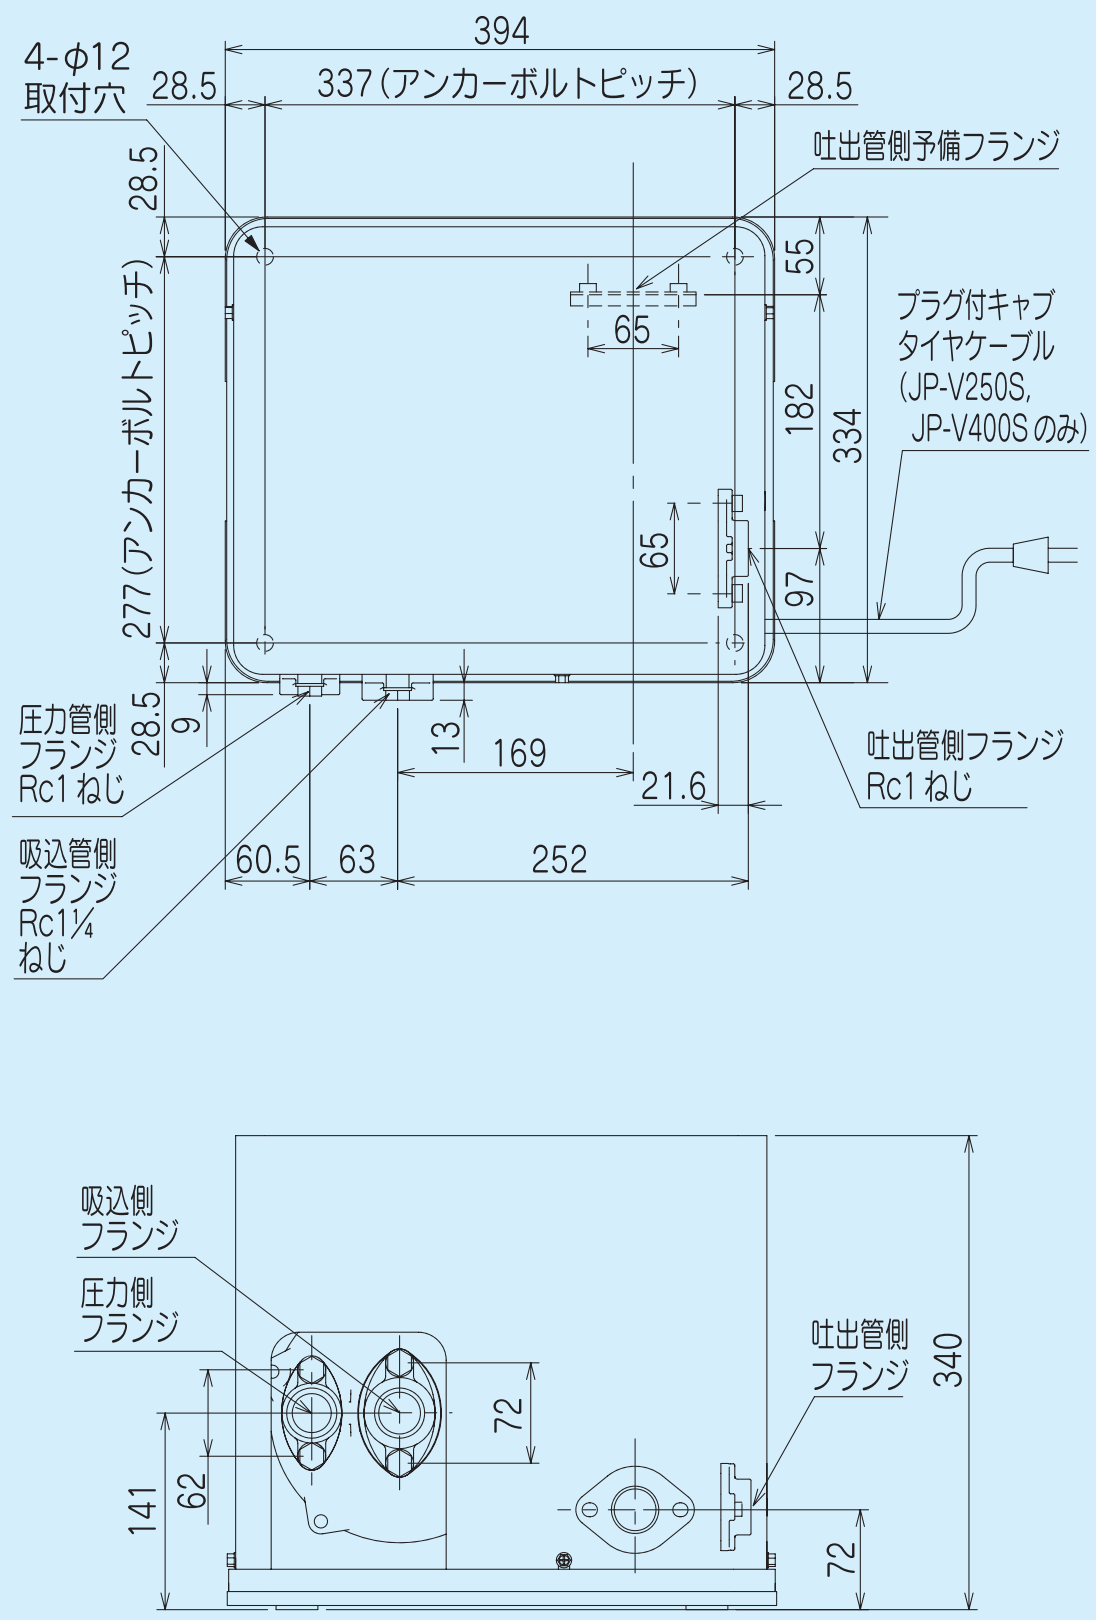

※1 揚水量は吸上高さ（m）＋押上高さ（m）時

電源	形　名	本体希望小売価格（税抜価格）	標準ジェット形名	専用ジェット形名	シングルジェット形名	出力〈W〉	吸上高さ〈m〉	押上高さ〈m〉
単相 100V	JP-V250S	128,700円（117,000円）	KP-J212EX	KP-J224DX	KP-SJ218EX	250	12	12
			——				18	
					——		24	
	JP-V400S	179,300円（163,000円）	KP-J412EX	KP-J724DX	KP-SJ424EX	400	12	16
			——				18	
				KP-J735DX			24	
					——		30	
三相 200V	JP-V400	179,300円（163,000円）	KP-J412EX	KP-J724DX	KP-SJ424EX	400	12	16
			——				18	
				KP-J735DX			24	
					——		30	
	JP-V750	209,000円（190,000円）	KP-J712EX	KP-J724DX	——	750	12	16
			——				18	
							24	
				KP-J735DX			30	
							35	

■標準ジェット組替え要領

浅井戸用

（吸上高さが、3m より浅い時には、附属の調整スプリングを使用します。）

深井戸用

（注 1）標準ジェットを深井戸用でご使用の場合は、深井戸用に組替えてご使用下さい。

深井戸用多段タービン水中ポンプ

■井戸水位と減圧弁の関係（地上ユニットをお使いの場合）

	電　源	周波数（Hz）	形　名	減圧弁が必要な自然水位	最大使用圧力(kPa)	使用可能な運転水位	ポンプ水没深さ（m）	従来形名
インバータ	単相 100V	50／60	25TWS-V0.35S-6	減圧弁不要	400	26m以内	0.5～70	HP-V350B
			25TWS-V0.45S-9	減圧弁不要	400	47m以内		HP-VP450
			25TWS-V0.45S-5	減圧弁不要	400	23m以内		HP-VJ450
			25TWS-V0.6S-7	減圧弁不要	400	39m以内		HP-VJ600
	三相 200V	50／60	25TWS-V0.6-7	減圧弁不要	400	39m以内		HP-V3600A
			25TWS-V0.9-10	減圧弁不要	400	59m以内		HP-V3900A
			25TWS-V1.3-13	減圧弁不要	400	88m以内		HP-VP31300
			25TWS-V1.3-9	減圧弁不要	400	53m以内		HP-VJ 31300
定圧給水	単相 100V	50	25TWS-5.25S-8	減圧弁不要	360	22m以内	0.5～70	HP-255F
			25TWS-5.35S-8	9mより浅い場合	360	23m以内		HP-355F
			25TWS-5.37S-7H※1	6mより浅い場合	300	17m以内		HP-L375
			25TWS-5.37S-9	12mより浅い場合	360	25m以内		HP-M375
			25TWS-5.37S-7J ※1	6mより浅い場合	300	15m以内		HP-J375
			25TWS-5.37S-11	22mより浅い場合	360	34m以内		HP-P375
			25TWS-5.45S-9H	11mより浅い場合	360	25m以内		HP-L455
			25TWS-5.45S-11	25mより浅い場合	360	38m以内		HP-M455
			25TWS-5.45S-9J	11mより浅い場合	360	25m以内		HP-J455
			25TWS-5.6S-15	46mより浅い場合	360	59m以内		HP-P605
			25TWS-5.6S-11	27mより浅い場合	360	40m以内		HP-J605
	三相 200V		25TWS-5.6-11	27mより浅い場合	360	39m以内		HP-J3605
	単相 100V	60	25TWS-6.25S-5	減圧弁不要	360	19m以内		HP-256F
			25TWS-6.35S-6	14mより浅い場合	360	26m以内		HP-356F
			25TWS-6.37S-5 ※1	9mより浅い場合	300	20m以内		HP-M376
			25TWS-6.37S-4 ※1	4mより浅い場合	300	14m以内		HP-J376
			25TWS-6.37S-7	21mより浅い場合	360	34m以内		HP-P376
			25TWS-6.45S-5H	5mより浅い場合	360	19m以内		HP-L456
			25TWS-6.45S-6	13mより浅い場合	360	26m以内		HP-M456
			25TWS-6.45S-5J	5mより浅い場合	360	18m以内		HP-J456
			25TWS-6.6S-9	35mより浅い場合	360	48m以内		HP-P606
			25TWS-6.6S-7	22mより浅い場合	360	35m以内		HP-J606
	三相 200V		25TWS-6.6-7	22mより浅い場合	360	35m以内		HP-J3606

（注1）浅い井戸でご使用の場合は地上圧力が高くなるため、そのままお使いいただくと地上ユニットの故障の原因になります。
上表にもとづいて、地上ユニットの吸込側に当社指定の減圧弁を必ず取り付けてください。
（注2）※1 の型式で、減圧弁を使用される場合は、別売品 GD-94M-300（設定圧力 300kPa）をご使用ください。
※1 以外の型式で、減圧弁を使用される場合は別売品 GD-94M-360（設定圧力 360kPa）をご使用ください。

形名の見方

口径 形　式 **25TWS** − [制御方式] [周波数] [出　力] [電　源] − [ハネ段数] [タイプ]

制御方式	
無印	固定速
V	インバータ式
T	タンク式

周波数	
5	50Hz
6	60Hz

出　力	
.25	0.25kW
.35	0.35kW
⋮	⋮

電　源	
S	単相 100V
無印	三相 200V

タイプ	
無印	標準タイプ
H	高揚程
J	大流量

深井戸用水中ポンプ配管例

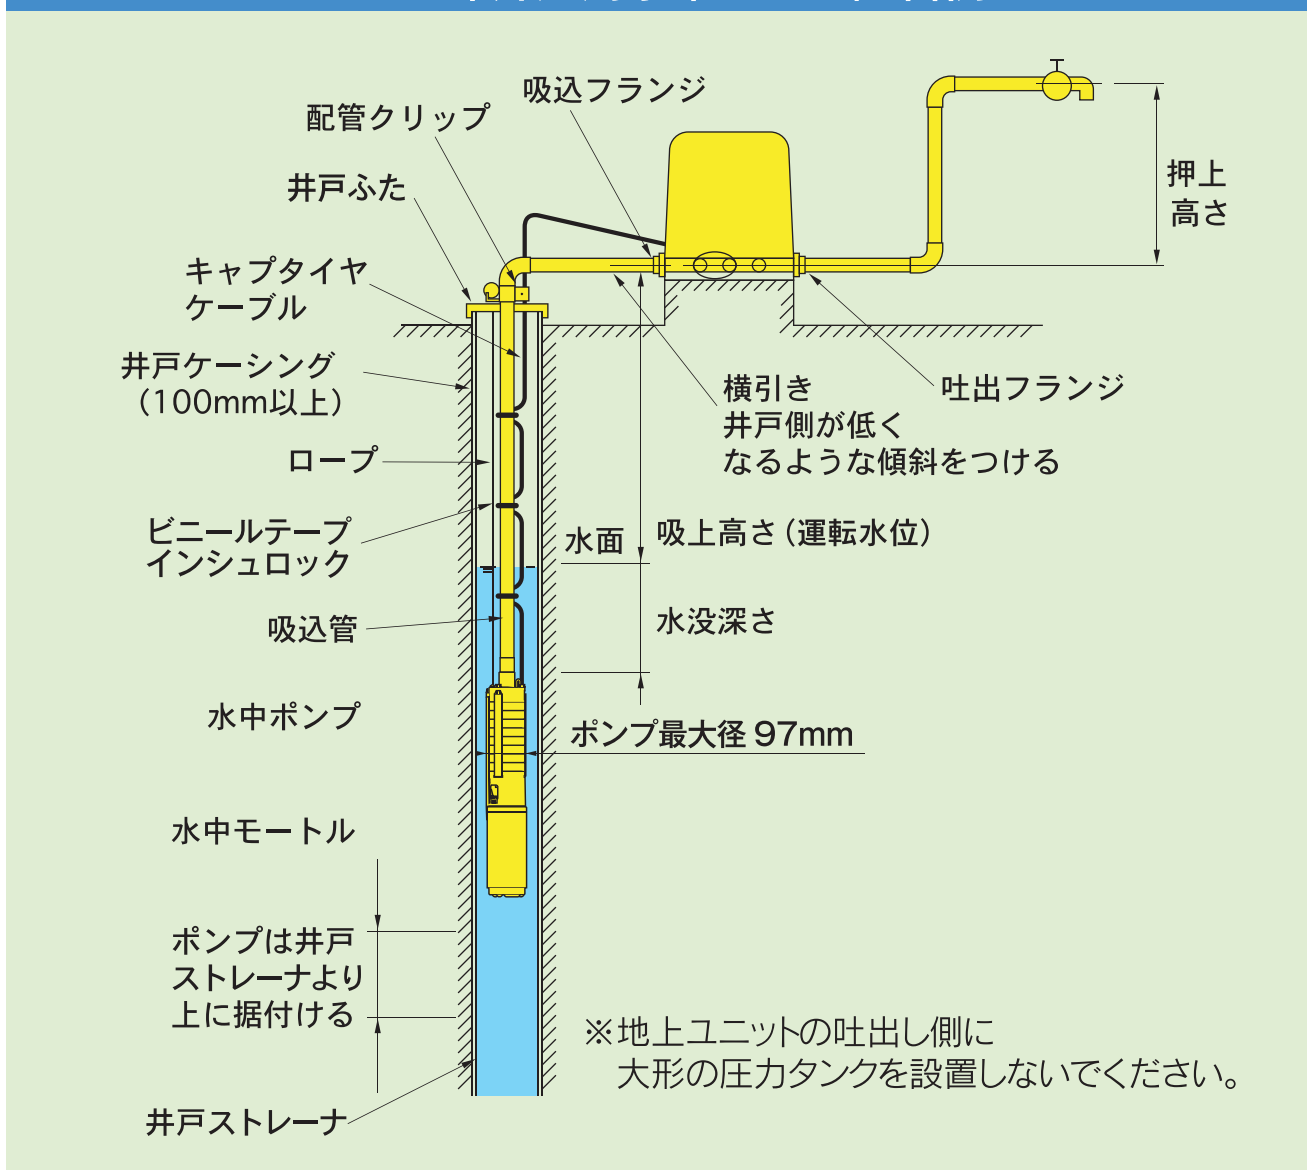

※地上ユニットの吐出し側に
大形の圧力タンクを設置しないでください。

標準付属品

ロープ

井戸ふた

適用井戸径
100mm,
125mm,
150mm

ビニール
テープ

インシュロック（1 本）

配管クリップ

別売部品

形　名	希望小売価格（税抜価格）	仕　様	形名コード
減圧弁 GD-94M-300	14,850円（13,500円）	300kPa	OA3894
減圧弁 GD-94M-360		360kPa	OA3895
水中ケーブル（※2）	8,140円（7,400円）	2.0mm²×10m	OA3870
	16,280円（14,800円）	2.0mm²×20m	OA3871
	24,310円（22,100円）	2.0mm²×30m	OA3872
	10,340円（9,400円）	3.5mm²×10m	OA3873
	20,570円（18,700円）	3.5mm²×20m	OA3874

（注1）※2は工場オプション（工場で組付けて出荷します）

深井戸用インバータ式水中ポンプ（TWS-V形）

50Hz 60Hz 共通

特　長

• 吐出圧力を任意に設定可能

吐出圧力調整範囲0.16MPa ～ 0.4MPa と、幅広く調整できます。従って、夏期渇水、2 世帯住宅による水量不足もモータポンプ部の機種変更無しで、地上ユニットのボリューム一つで解消できます。
（工場設定値は、出力 0.35kW は 0.16MPa、その他出力は、0.2MPa です。）

• インバータ制御で省電力

大量に水が必要な時には、出力アップ、少ない水量の場合は、出力を自動的に抑えます。

• 充実したラインナップ

単相 100V　0.35kW～0.6kW、三相 200V　0.6kW, 0.9kW, 1.3kW をラインナップしています。

• 浅い井戸に据付けの場合も減圧弁は不要です。

（注 1）小型携帯発電機を電源として使用される場合は、電圧降下などに注意ください。誤動作などの現象が発生した場合は、ご購入先、もしくはポンプ技術相談窓口にお問い合わせください。

■外形寸法図

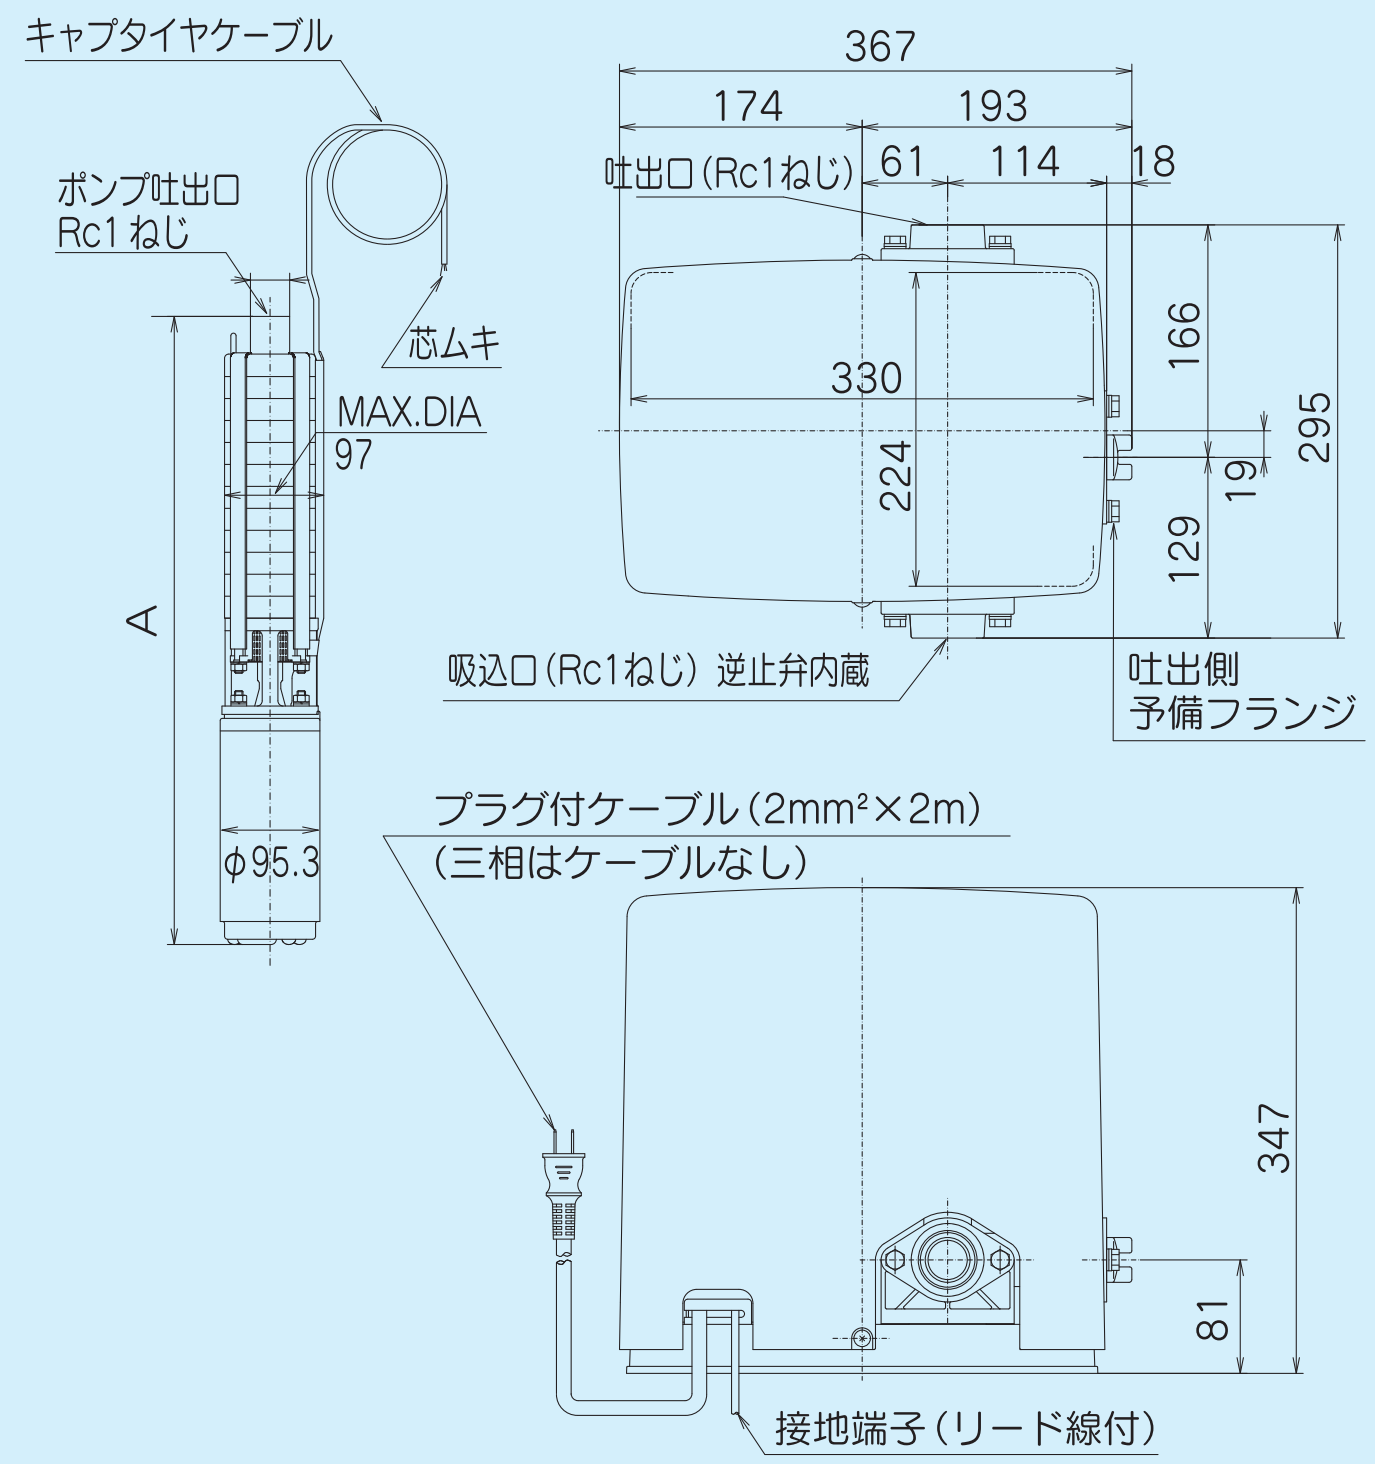

※A寸法は機種により異なります。下記表A欄をご参照ください。

■選定図

0.35kW

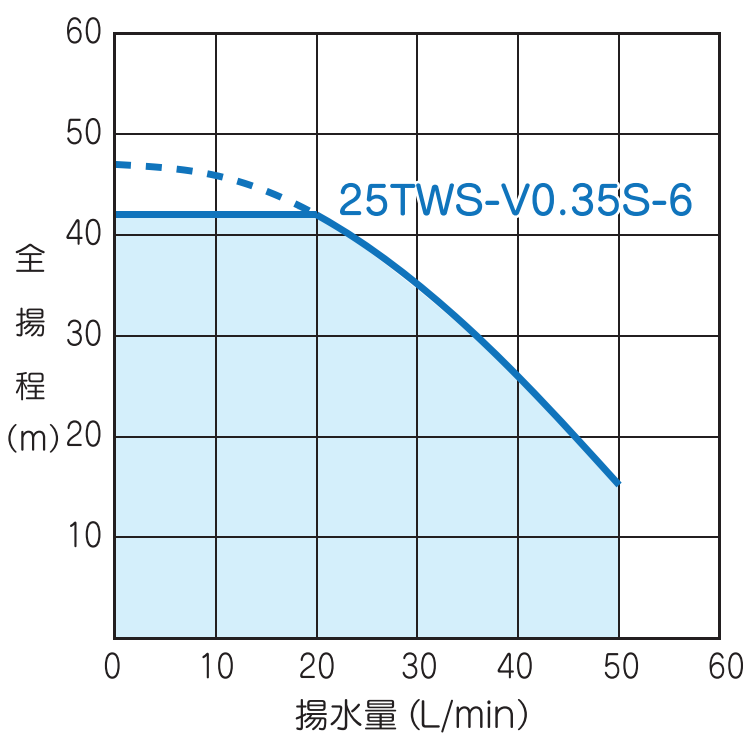

0.45～0.6kW

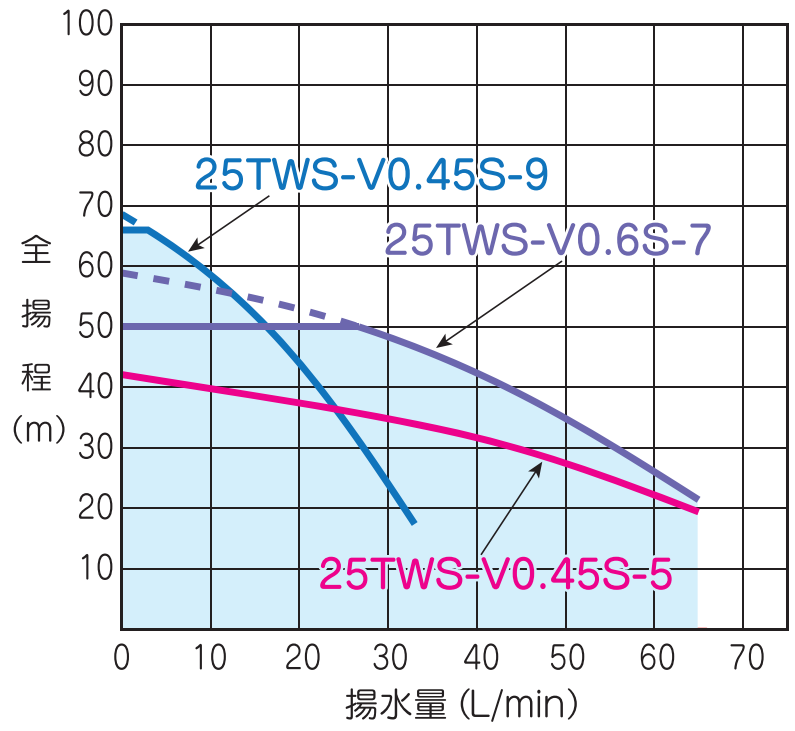

0.6～1.3kW（200V）

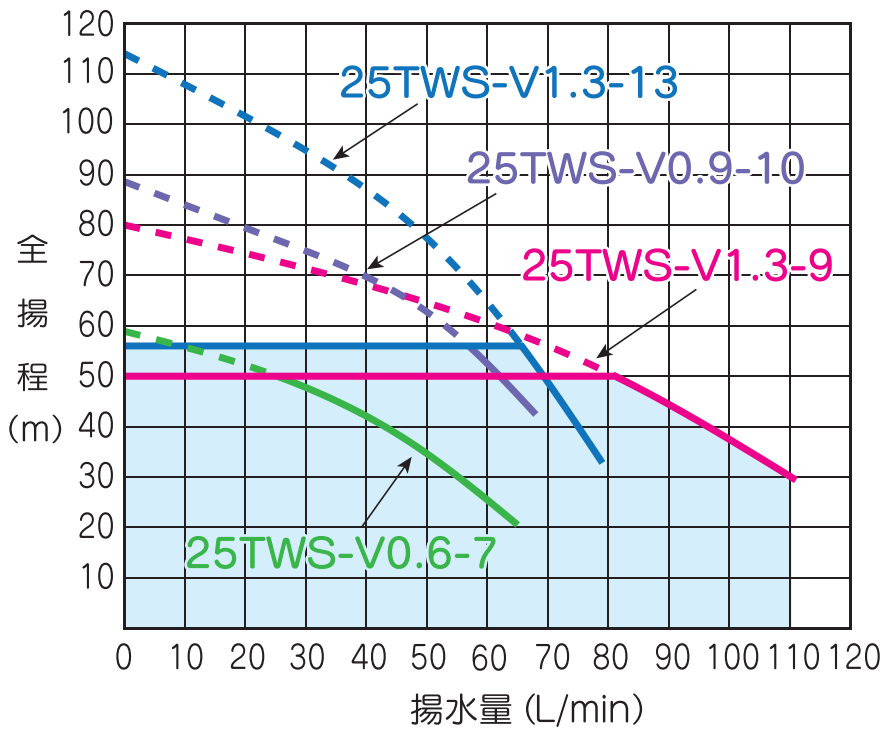

電源	セット形名	希望小売価格（税抜価格）	口径〈mm〉	ハネ段数	出力〈kW〉	定格電流〈A〉	吸上高さ〈m〉	押上高さ〈m〉	揚水量〈L/min〉	一定運転揚程〈m〉	標準付属ケーブル	ロープ長〈m〉
単相 100V	25TWS-V0.35S-6	265,650円（241,500円）	25	6	0.35	2.5	35.9	10	10	16	1.25mm²×30m	30
	25TWS-V0.45S-5	322,630円（293,300円）	25	5	0.45	2.5	22.4	15	20	20	1.25mm²×30m	30
	25TWS-V0.45S-9	337,810円（307,100円）	25	9	0.45	2.5	50	15	4	20	1.25mm²×50m	50
	25TWS-V0.6S-7	351,670円（319,700円）	25	7	0.6	3.1	37.9	15	20	20	1.25mm²×40m	40
三相 200V	25TWS-V0.6-7	351,670円（319,700円）	25	7	0.6	3.1	37.2	15	20	20	1.25mm²×40m	40
	25TWS-V0.9-10	408,650円（371,500円）	25	10	0.9	5.4	62.6	15	24	20	1.25mm²×50m	50
	25TWS-V1.3-9	459,250円（417,500円）	25	9	1.3	7.2	52.1	15	43	20	1.25mm²×40m	40
	25TWS-V1.3-13	454,190円（412,900円）	25	13	1.3	7.2	83.9	15	24	20	1.25mm²×50m	50

（注 1）標準付属ケーブル長さ以外のものは対応出来ません。

電源	地上部型式	ポンプ型式	口径〈mm〉	出力〈kW〉	吐出圧力設定範囲〈kPa〉	始動圧力範囲〈kPa〉	A〈mm〉	地上部概算質量〈kg〉	ポンプ部概算質量〈kg〉
単相 100V	25TWS-V0.35S	25TWS-V0.35S-6	25	0.35	160～400	130～320	559	7.0	14.5
	25TWS-V0.45S	25TWS-V0.45S-5	25	0.45	160～400	130～320	538	7.0	15.0
	25TWS-V0.45S	25TWS-V0.45S-9	25	0.45	160～400	130～320	622	7.0	15.5
	25TWS-V0.6S	25TWS-V0.6S-7	25	0.6	160～400	130～320	599	7.0	16.5
三相 200V	25TWS-V0.6	25TWS-V0.6-7	25	0.6	160～400	130～320	599	7.0	16.5
	25TWS-V0.9	25TWS-V0.9-10	25	0.9	160～400	130～320	719	7.0	21.5
	25TWS-V1.3	25TWS-V1.3-9	25	1.3	160～400	130～320	745	7.0	24.0
	25TWS-V1.3	25TWS-V1.3-13	25	1.3	160～400	130～320	829	7.0	24.5

深井戸用定圧給水式ポンプ(TWS形)

特　長

- ●最適な出力を選べる豊富なラインナップ
- ●流量スイッチと圧力スイッチによる定圧給水方式
- ●樹脂コーティングした制御基盤と閉鎖型の制御ボックスにより、万全な防湿・防虫対策
- ●過負荷・低電圧・水位異常低下に対する保護機能付
- ●ヒーターによる凍結防止

（注1）小型携帯発電機を電源として使用される場合は、電圧降下などに注意ください。誤動作などの現象が発生した場合は、ご購入先、もしくはポンプ技術相談窓口にお問い合わせください。

■外形寸法図

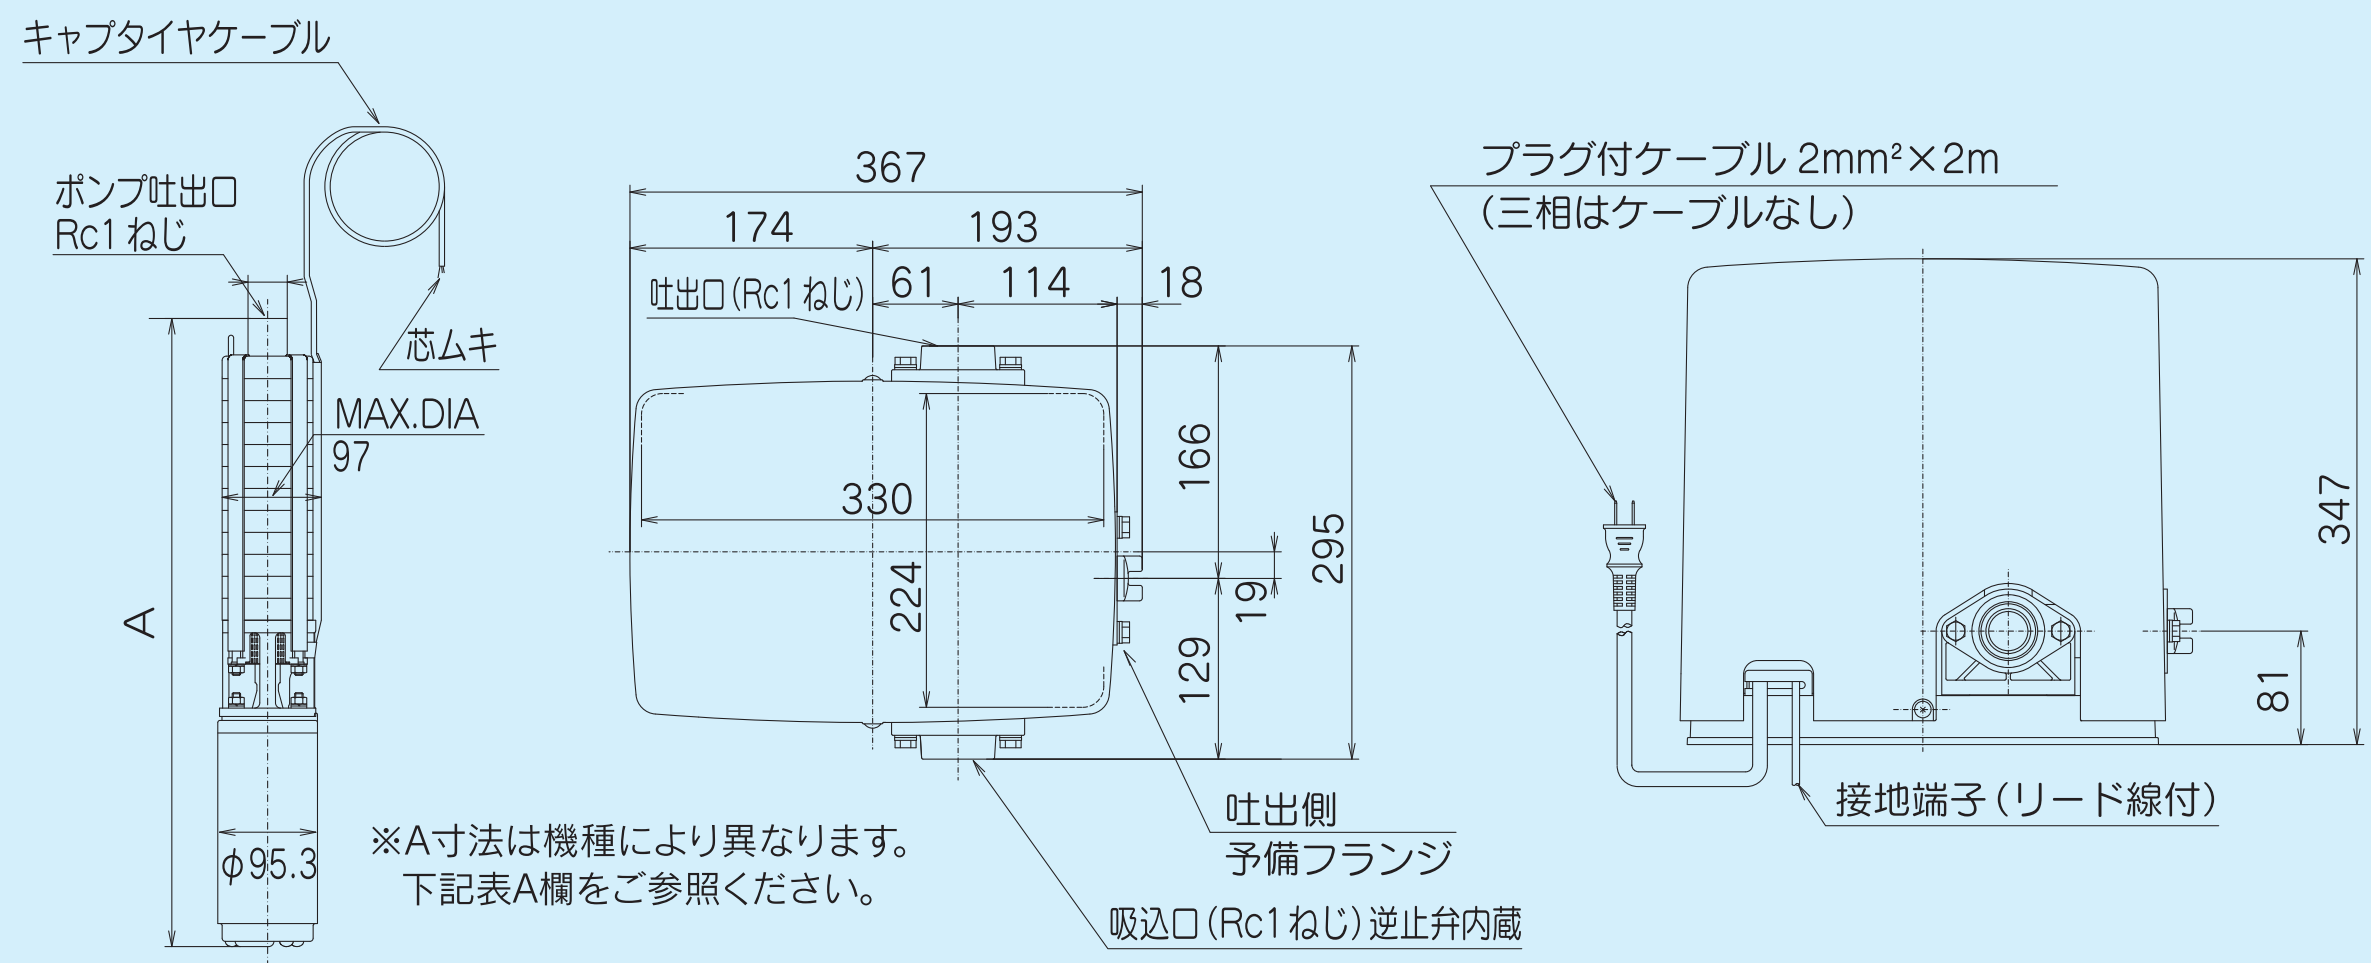

50Hz

電　源	セット形名	希望小売価格（税抜価格）	口径〈mm〉	ハネ段数	出力〈kW〉	定格電流〈A〉	吸上高さ〈m〉	押上高さ〈m〉	揚水量〈L/min〉	標準付属ケーブル	ロープ長〈m〉
単相 100V	25TWS-5.25S-8	229,020円 (208,200円)	25	8	0.25	7.2	33	8	8	2mm²×30m	30
	25TWS-5.35S-8	249,260円 (226,600円)	25	8	0.35	8.8	24.3	15	25	3.5mm²×30m	30
	25TWS-5.37S-7H	239,140円 (217,400円)	25	7	0.37	7.2	23	15	8	2mm²×30m	30
	25TWS-5.37S-9	245,410円 (223,100円)	25	9	0.37	7.2	30.1	15	8	2mm²×30m	30
	25TWS-5.37S-7J	263,120円 (239,200円)	25	7	0.37	7.2	19.2	15	25	2mm²×30m	30
	25TWS-5.37S-11	265,650円 (241,500円)	25	11	0.37	7.2	33.9	15	8	3.5mm²×40m	40
	25TWS-5.45S-9H	292,270円 (265,700円)	25	9	0.45	8.8	31.9	15	8	3.5mm²×35m	40
	25TWS-5.45S-11	301,070円 (273,700円)	25	11	0.45	8.8	42.3	15	8	3.5mm²×45m	50
	25TWS-5.45S-9J	315,040円 (286,400円)	25	9	0.45	8.8	26.6	15	25	3.5mm²×35m	40
	25TWS-5.6S-11	344,080円 (312,800円)	25	11	0.6	10.5	34.6	15	25	3.5mm²×45m	50
	25TWS-5.6S-15	380,820円 (346,200円)	25	15	0.6	10.5	57.2	15	8	3.5mm²×60m	50
三相 200V	25TWS-5.6-11	337,810円 (307,100円)	25	11	0.6	3.5	44.5	15	15	1.25mm²×50m	50

電　源	地上部型式	ポンプ型式	口径〈mm〉	出力〈kW〉	作動圧力(kPa) ON/OFF	フロースイッチ設定停止流量〈L/min〉	圧力タンク封入圧力〈kPa〉	A〈mm〉	地上部概算質量〈kg〉	ポンプ部概算質量〈kg〉
単相 100V	25TWS-5.25S	25TWS-5.25S-8	25	0.25	160/200	約2.0	130	601	7.5	15.5
	25TWS-5.35S	25TWS-5.35S-8	25	0.35	160/200	約2.0	130	601	7.5	18.0
	25TWS-5.37SA	25TWS-5.37S-7H	25	0.37	120/160	約2.0	100	580	7.5	15.5
	25TWS-5.37S	25TWS-5.37S-9	25	0.37	160/200	約2.0	130	622	7.5	16.0
	25TWS-5.37SA	25TWS-5.37S-7J	25	0.37	120/160	約2.0	100	580	7.5	15.5
	25TWS-5.37S	25TWS-5.37S-11	25	0.37	160/200	約2.0	130	664	7.5	21.0
	25TWS-5.45S	25TWS-5.45S-9H	25	0.45	160/200	約2.0	130	622	7.5	19.0
	25TWS-5.45S	25TWS-5.45S-11	25	0.45	160/200	約2.0	130	664	7.5	21.5
	25TWS-5.45S	25TWS-5.45S-9J	25	0.45	160/200	約2.0	130	622	7.5	19.0
	25TWS-5.6S	25TWS-5.6S-11	25	0.6	160/200	約2.0	130	683	7.5	22.5
	25TWS-5.6S	25TWS-5.6S-15	25	0.6	160/200	約2.0	130	767	7.5	26.0
三相 200V	25TWS-5.6	25TWS-5.6-11	25	0.6	160/200	約2.0	130	683	7.0	18.0

■選定図

0.25kW

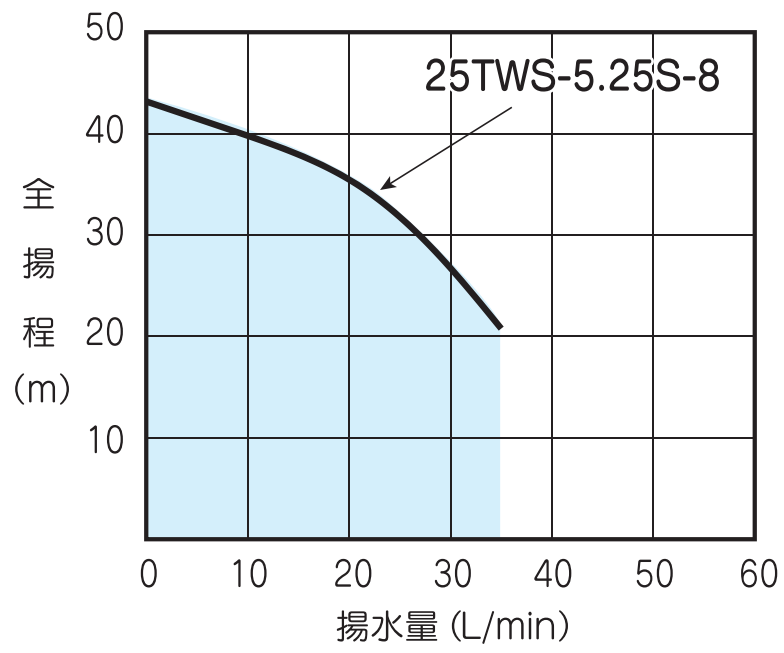

0.35kW

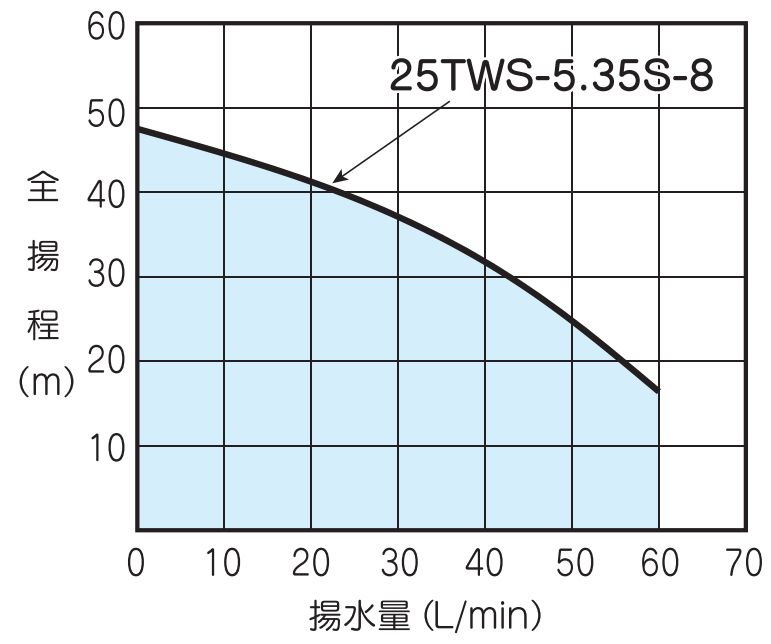

0.37kW

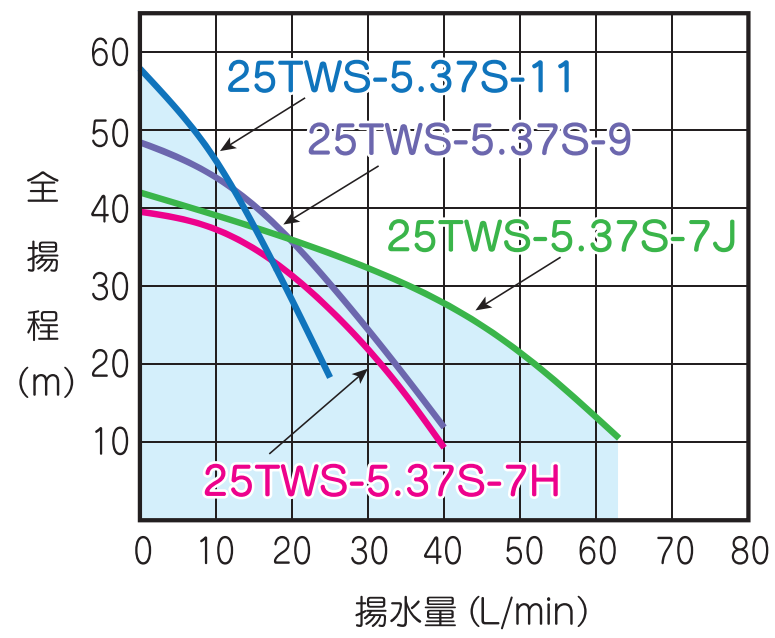

0.45kW

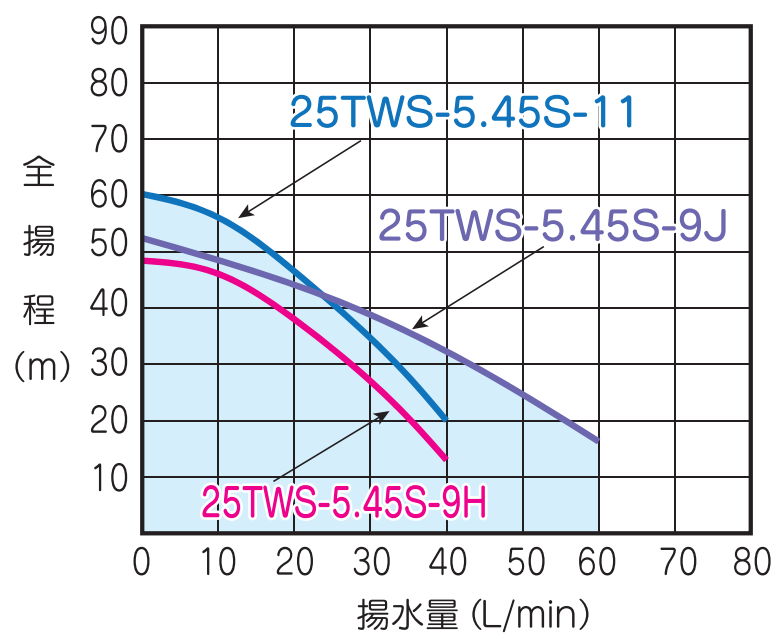

0.6kW

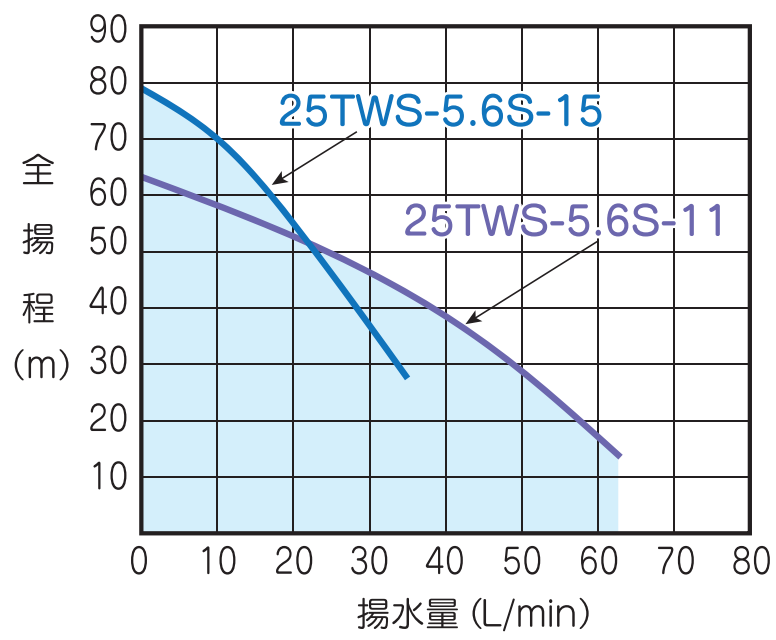

0.6kW(三相)

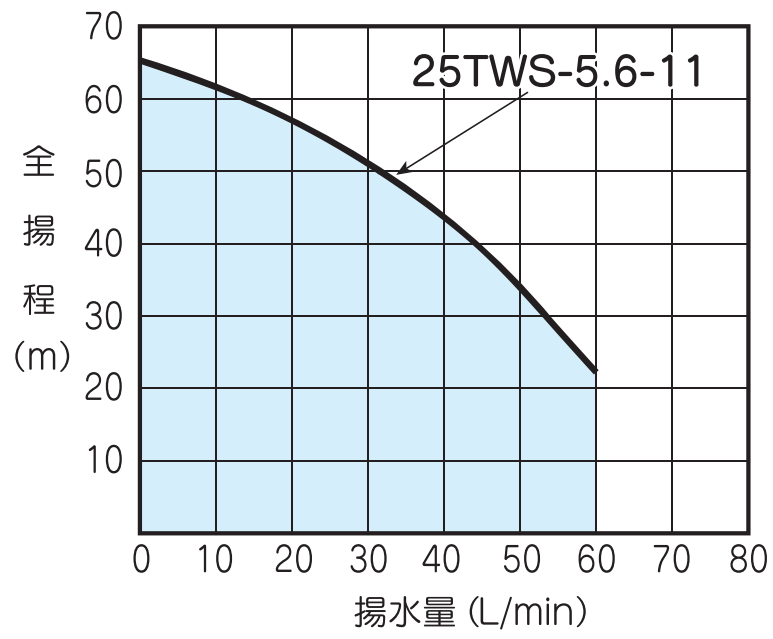

水中ケーブル許容長さ

ケーブルサイズ ＼ 電圧 / 出力	単相 100V					三相 200V
	0.25kW	0.35kW	0.37kW	0.45kW	0.6kW	0.6kW
1.25mm²						140mまで
2.0mm²	30mまで		30mまで			217mまで
3.5mm²	60mまで	45mまで	55mまで	45mまで	60mまで	

※空白枠のケーブルサイズは適用できません。

■深井戸用定圧給水式ポンプ変遷表　2001年(平成13年)以降

年: 01(平成13) 02(14) 03(15) 04(16) 05(17) 06(18) 07(19) 08(20) 09(21) 10(22) 11(23) 12(24) 13(25) 14(26) 15(27) 16(28) 17(29) 18(30) 19(31/令和1) 20(2) 21(3) 22(4)

タイプ	出力(W)	機種			現行形名
深井戸用 HP形(自動式)	200	205B 生産中止			推奨機種 25TWS-5.25S-8
	250	255C / 255D	255E	255F	25TWS-5.25S-8
	300	305B 生産中止			推奨機種 25TWS-5.35S-8
	350	355C / 355D	355E	355F	25TWS-5.35S-8
	370			L375	25TWS-5.37S-7H
	370			M375	25TWS-5.37S-9
	370			J375	25TWS-5.37S-7J
	370			P375	25TWS-5.37S-11
	400	405B 生産中止			推奨機種 25TWS-5.45S-11
	450	455C / 455D		M455	推奨機種 25TWS-5.45S-11
	550	555B 生産中止			推奨機種 25TWS-5.6S-11
	600	605C / 605D		J605	25TWS-5.6S-11
	600			P605	25TWS-5.6S-15
	3φ550	3555B 生産中止			推奨機種 25TWS-5.6-11
	3φ600	3605C / 3605D		J3605	25TWS-5.6-11

※互換性の見方：タイプ毎に同じ色帯で表記した機種では、据付配管の互換性があります。
色帯が異なる場合は、互換性はありません。

深井戸用定圧給水式ポンプ(TWS形)

特　長

- ●最適な出力を選べる豊富なラインナップ
- ●流量スイッチと圧力スイッチによる定圧給水方式
- ●樹脂コーティングした制御基盤と閉鎖型の制御ボックスにより、万全な防湿・防虫対策
- ●過負荷・低電圧・水位異常低下に対する保護機能付
- ●ヒーターによる凍結防止

(注1) 小型携帯発電機を電源として使用される場合は、電圧降下などに注意ください。誤動作などの現象が発生した場合は、ご購入先、もしくはポンプ技術相談窓口にお問い合わせください。

■外形寸法図

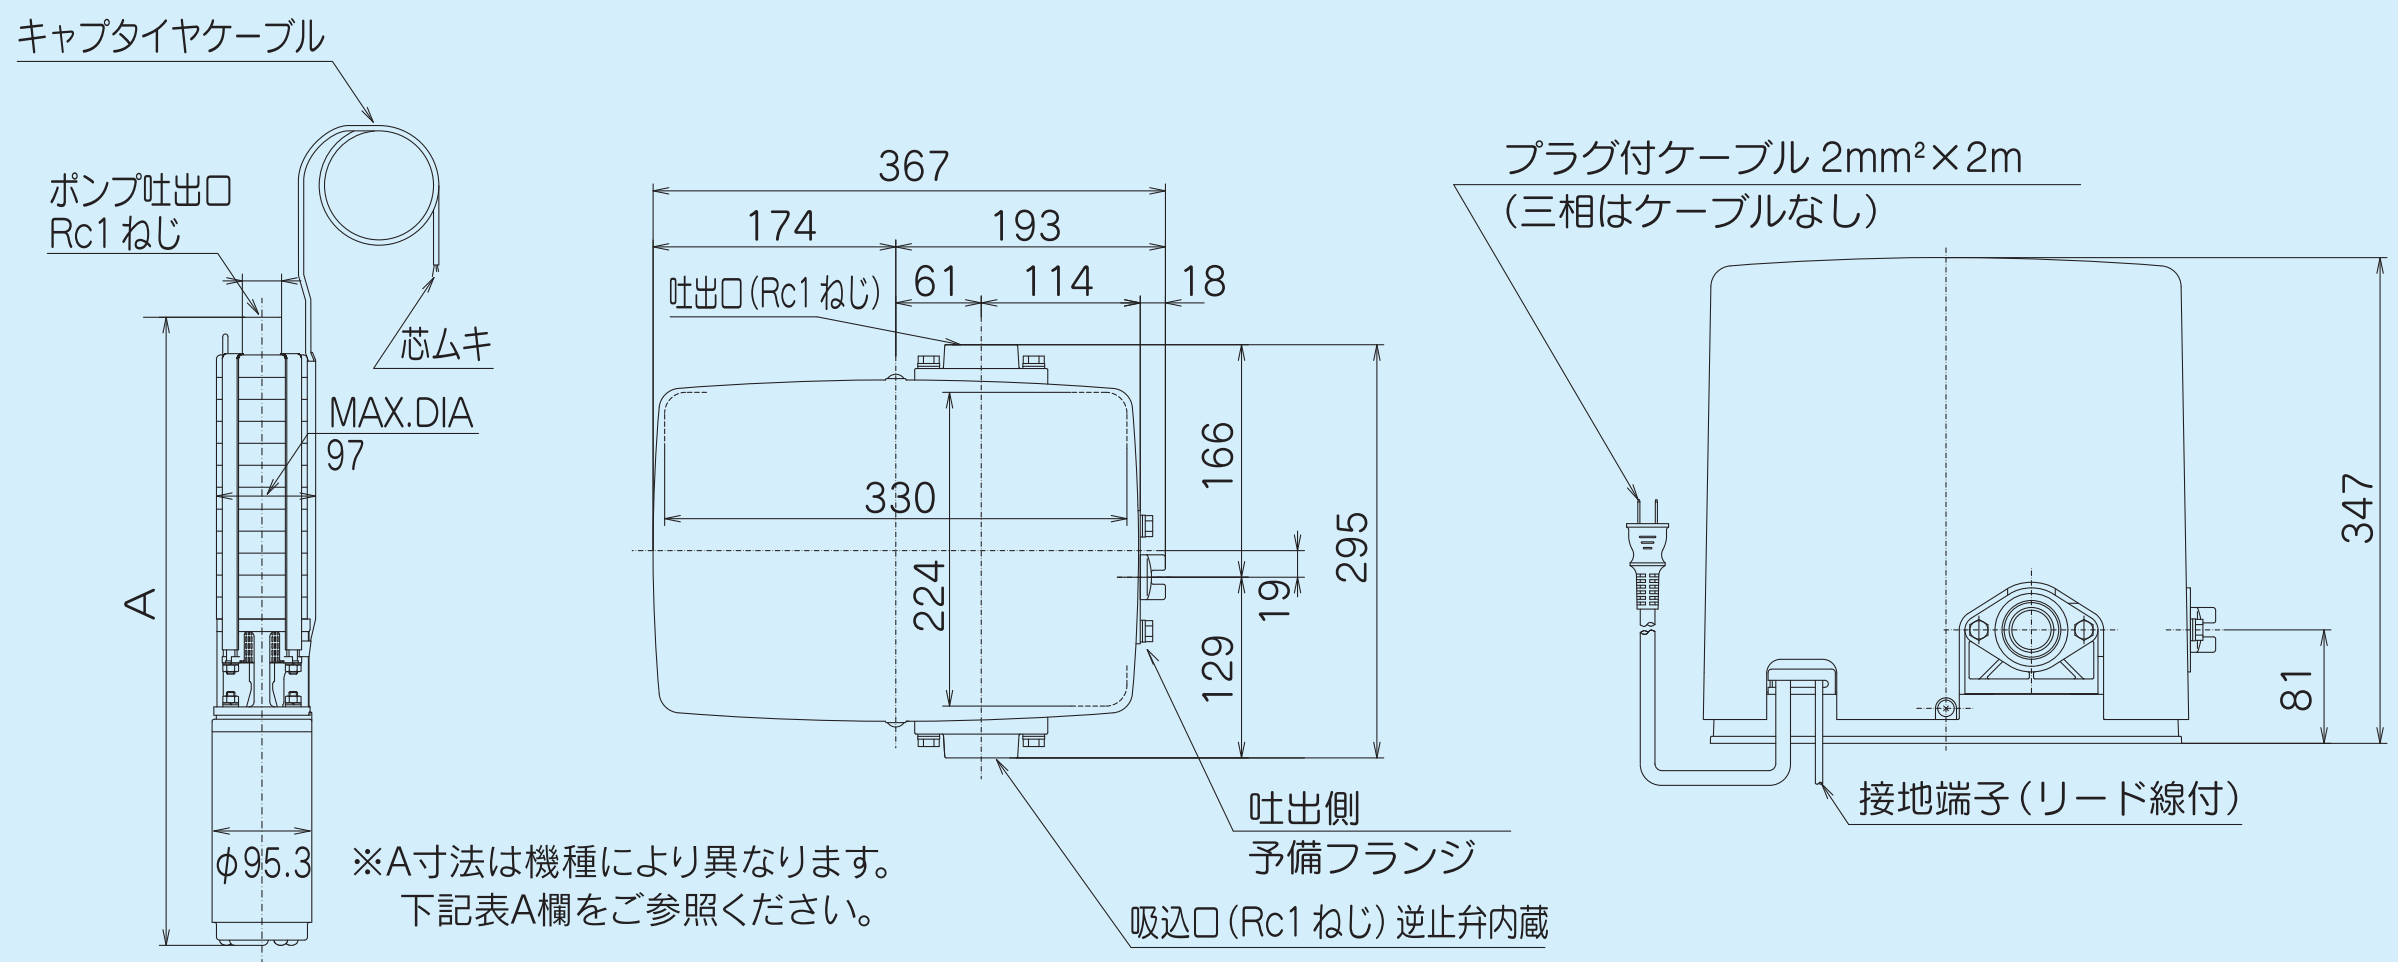

60Hz

電　源	セット形名	希望小売価格（税抜価格）	口径〈mm〉	ハネ段数	出力〈kW〉	定格電流〈A〉	吸上高さ〈m〉	押上高さ〈m〉	揚水量〈L/min〉	標準付属ケーブル	ロープ長〈m〉
単相 100V	25TWS-6.25S-5	229,020円 (208,200円)	25	5	0.25	6.8	29.7	8	10	2mm²×30m	30
	25TWS-6.35S-6	249,260円 (226,600円)	25	6	0.35	8.8	30.9	15	14	2mm²×30m	30
	25TWS-6.37S-5	245,410円 (223,100円)	25	5	0.37	6.8	23	15	10	2mm²×30m	30
	25TWS-6.37S-4	263,120円 (239,200円)	25	4	0.37	6.8	13	15	30	2mm²×30m	30
	25TWS-6.37S-7	253,000円 (230,000円)	25	7	0.37	6.8	35.5	15	8	3.5mm²×40m	40
	25TWS-6.45S-5H	270,710円 (246,100円)	25	5	0.45	8.8	23	15	10	2mm²×30m	30
	25TWS-6.45S-6	301,070円 (273,700円)	25	6	0.45	8.8	31.6	15	10	3.5mm²×40m	40
	25TWS-6.45S-5J	313,720円 (285,200円)	25	5	0.45	8.8	19.8	15	30	2mm²×30m	30
	25TWS-6.6S-7	344,080円 (312,800円)	25	7	0.6	11.0	32.7	15	30	3.5mm²×40m	50
	25TWS-6.6S-9	380,820円 (346,200円)	25	9	0.6	11.0	53.8	15	10	3.5mm²×50m	50
三相 200V	25TWS-6.6-7	337,810円 (307,100円)	25	7	0.6	3.1	36.1	15	20	1.25mm²×40m	50

電　源	地上部型式	ポンプ型式	口径〈mm〉	出力〈kW〉	作動圧力(kPa) ON/OFF	フロースイッチ設定停止流量〈L/min〉	圧力タンク封入圧力〈kPa〉	A〈mm〉	地上部概算質量〈kg〉	ポンプ部概算質量〈kg〉
単相 100V	25TWS-6.25S	25TWS-6.25S-5	25	0.25	160/200	約 2.0	130	538	7.5	15.0
	25TWS-6.35S	25TWS-6.35S-6	25	0.35	160/200	約 2.0	130	559	7.5	14.5
	25TWS-6.37SA	25TWS-6.37S-5	25	0.37	120/160	約 2.0	100	538	7.5	15.0
	25TWS-6.37SA	25TWS-6.37S-4	25	0.37	120/160	約 2.0	100	517	7.5	14.0
	25TWS-6.37S	25TWS-6.37S-7	25	0.37	160/200	約 2.0	130	580	7.5	20.0
	25TWS-6.45S	25TWS-6.45S-5H	25	0.45	160/200	約 2.0	130	538	7.5	14.5
	25TWS-6.45S	25TWS-6.45S-6	25	0.45	160/200	約 2.0	130	559	7.5	19.5
	25TWS-6.45S	25TWS-6.45S-5J	25	0.45	160/200	約 2.0	130	538	7.5	14.5
	25TWS-6.6S	25TWS-6.6S-7	25	0.6	160/200	約 2.0	130	599	7.5	20.5
	25TWS-6.6S	25TWS-6.6S-9	25	0.6	160/200	約 2.0	130	641	7.5	26.5
三相 200V	25TWS-6.6	25TWS-6.6-7	25	0.6	160/200	約 2.0	130	599	7.0	16.5

■選定図

0.25kW

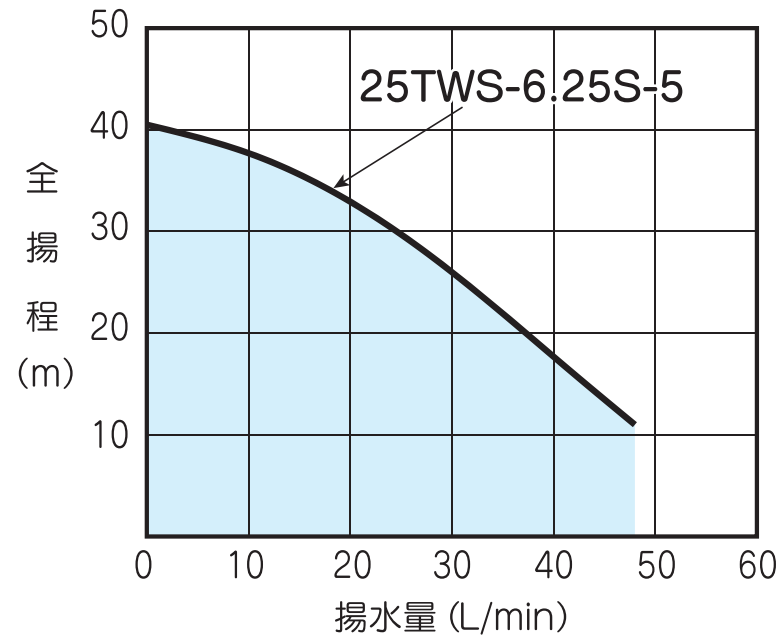

0.35kW

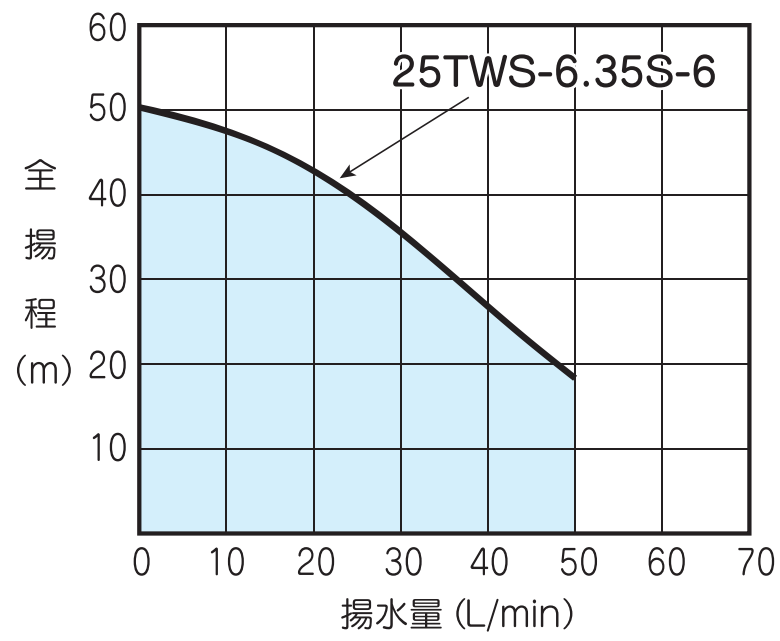

0.37kW

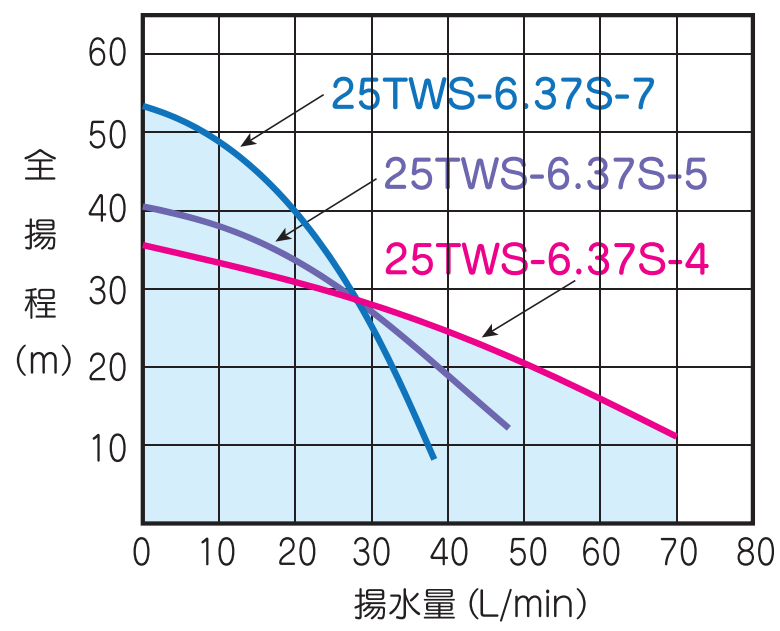

0.45kW

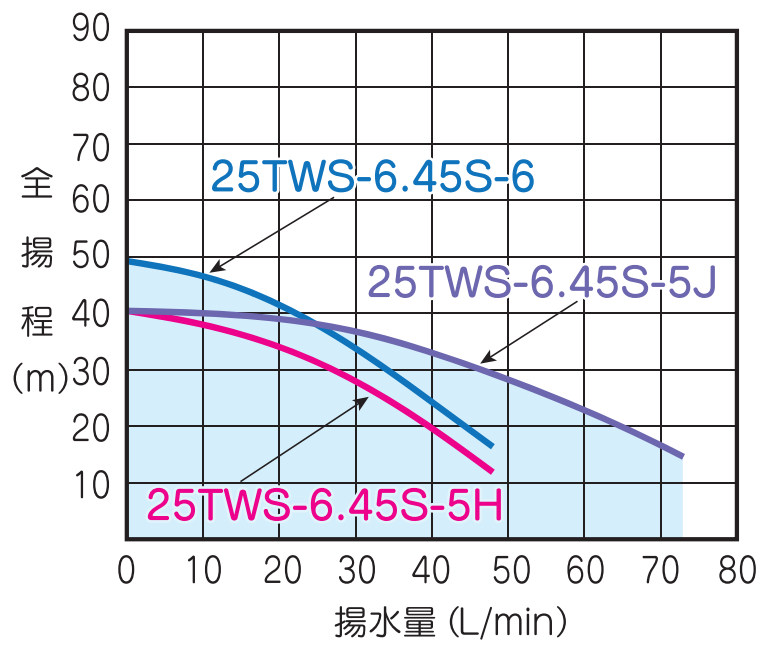

0.6kW

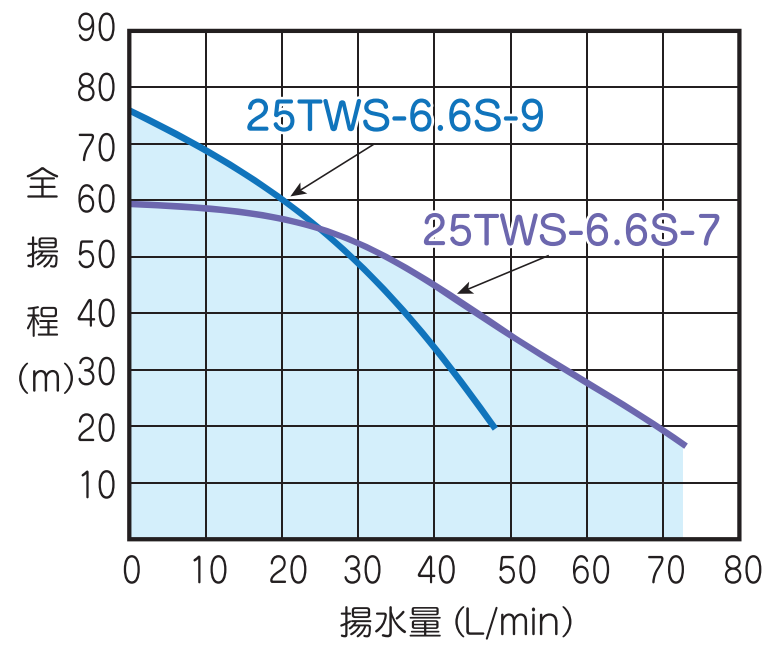

0.6kW(三相)

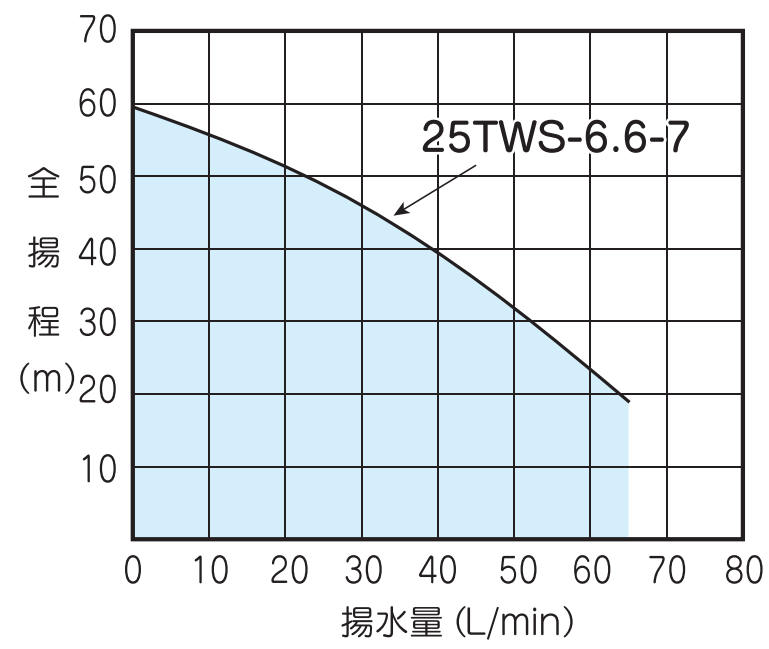

水中ケーブル許容長さ

ケーブルサイズ ＼ 電圧・出力	単相 100V					三相 200V
	0.25kW	0.35kW	0.37kW	0.45kW	0.6kW	0.6kW
1.25mm²						141mまで
2.0mm²	30mまで	30mまで	30mまで	30mまで		218mまで
3.5mm²	55mまで	50mまで	50mまで	50mまで	50mまで	

※空白枠のケーブルサイズは適用できません。

■深井戸用定圧給水式ポンプ変遷表　2001年(平成13年)以降

タイプ	出力(W)	01 (平成13)	02–07 (14–19)	07–11 (19–23)	11–22 (23–令和4)	現行形名
深井戸用 HP形(自動式)	200	206B 生産中止				推奨機種 25TWS-6.25S-5
	250	256C	256D	256E / 256F	←	25TWS-6.25S-5
	300	306B 生産中止				推奨機種 25TWS-6.35S-6
	350	356C	356D	356E / 356F	←	25TWS-6.35S-6
	370			M376	←	25TWS-6.37S-5
	370			J376	←	25TWS-6.37S-4
	370			P376	←	25TWS-6.37S-7
	400	406B 生産中止				推奨機種 25TWS-6.45S-6
	450	456C	456D	M456	←	推奨機種 25TWS-6.45S-6
	550	556B 生産中止				推奨機種 25TWS-6.6S-7
	600	606C	606D	J606	←	25TWS-6.6S-7
	600	H606C	H606D	P606	←	25TWS-6.6S-9
	3φ550	3556B 生産中止				推奨機種 25TWS-6.6-7
	3φ600	3606C	3606D	J3606	←	25TWS-6.6-7

年: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 / 平成13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31・令和1 2 3 4

※互換性の見方:タイプ毎に同じ色帯で表記した機種では、据付配管の互換性があります。
色帯が異なる場合は、互換性はありません。

深井戸用圧力タンク式水中ポンプ（TWS-T形）

特　長　・起動リレーによる始動方式採用

■外形寸法図

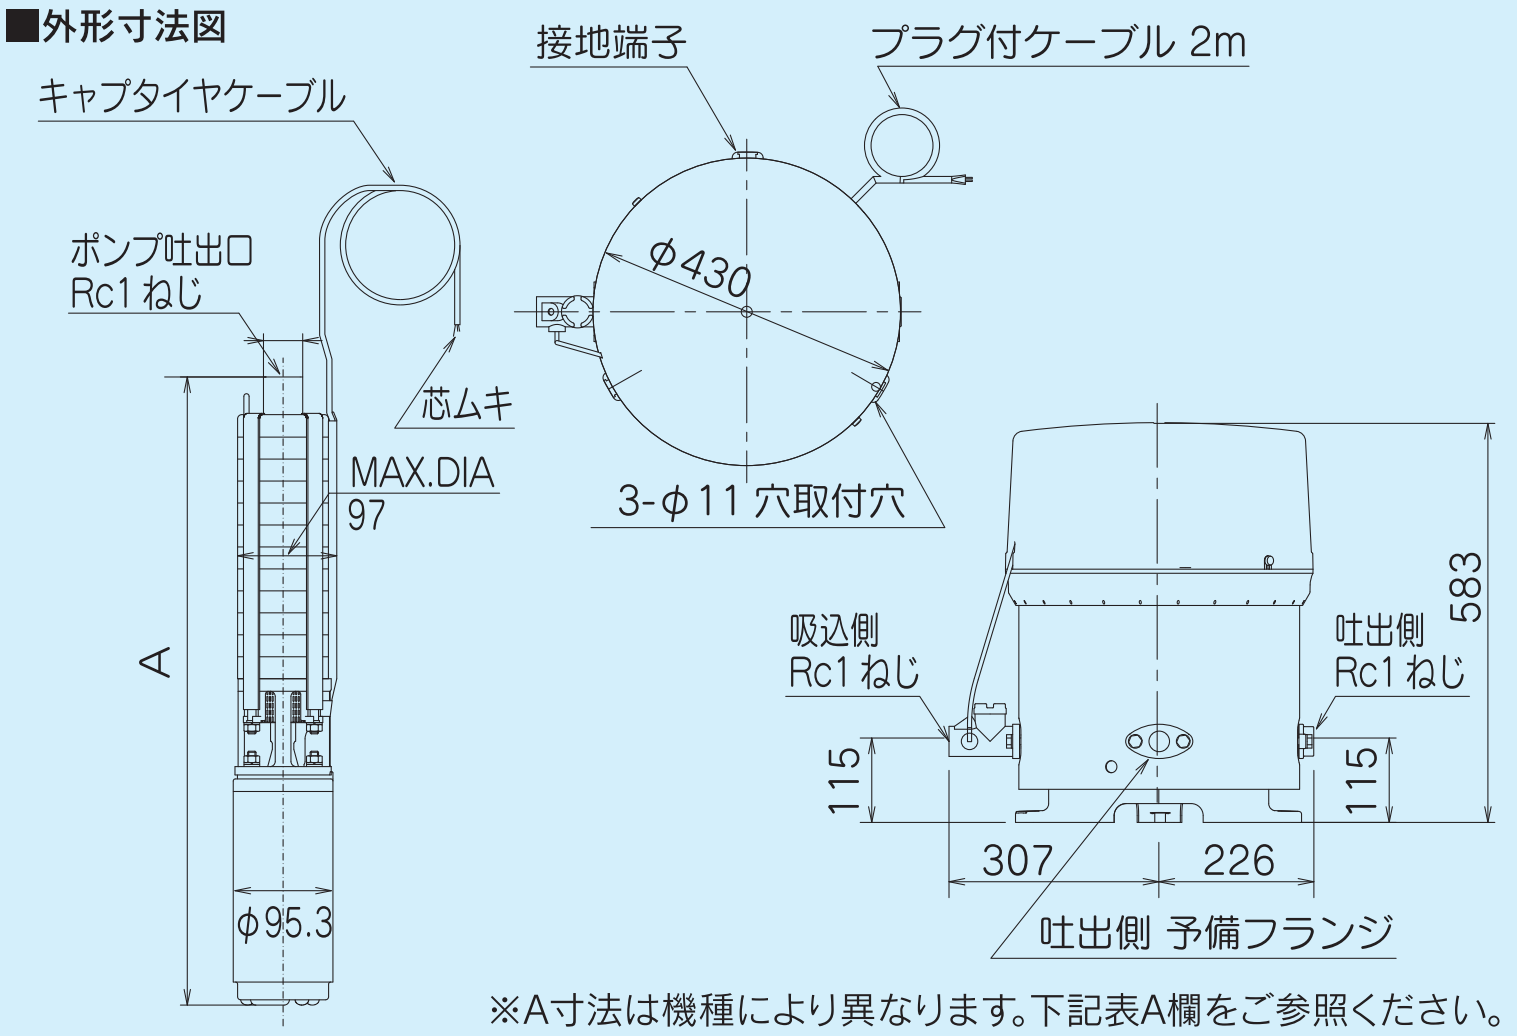

※A寸法は機種により異なります。下記表A欄をご参照ください。

50Hz

■選定図

0.2kW

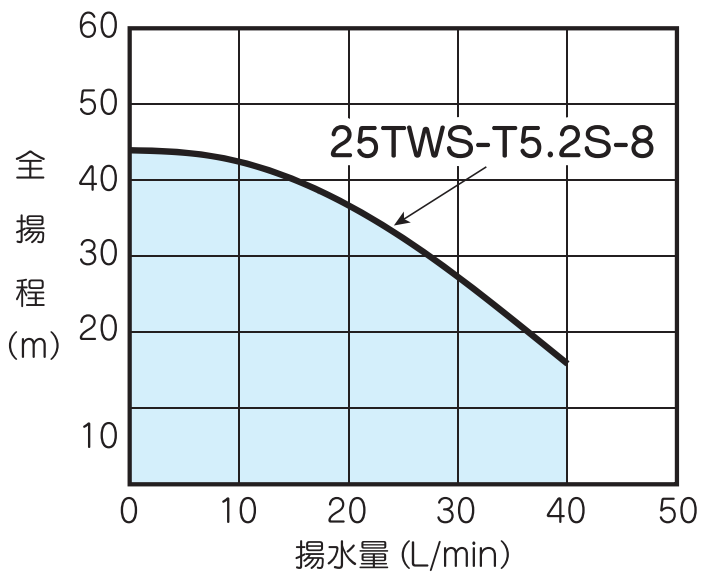

0.4kW

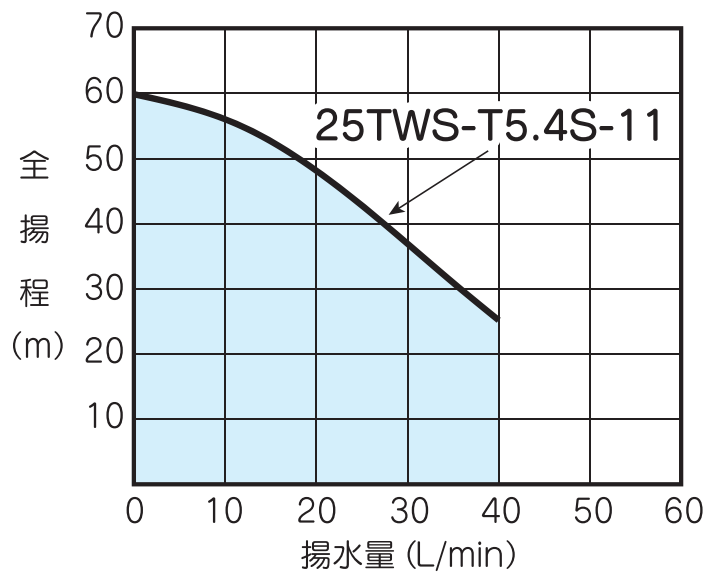

0.6kW

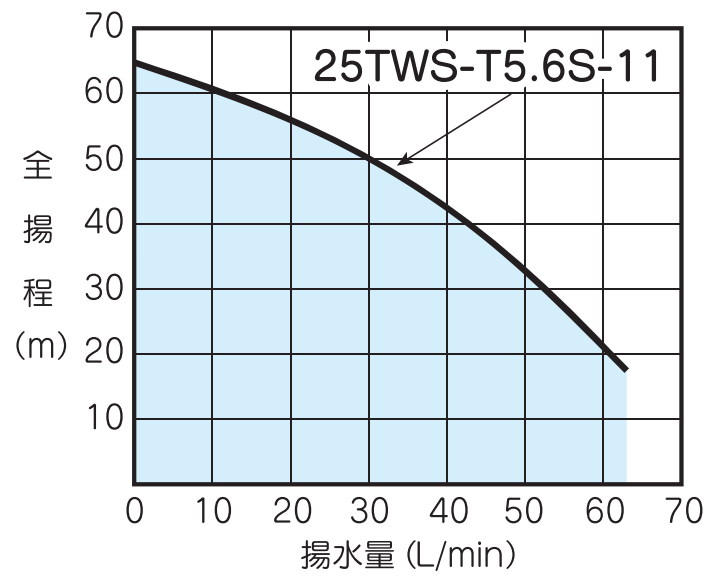

電　源	セット形名	希望小売価格（税抜価格）	口径〈mm〉	ハネ段数	出力〈kW〉	吸上高さ〈m〉	押上高さ〈m〉	揚水量〈L/min〉	標準付属ケーブル	ロープ長〈m〉
単相 100V	25TWS-T5.2S-8	192,280円（174,800円）	25	8	0.2	18	5	33	1.25mm²×30m	30
	25TWS-T5.4S-11	284,680円（258,800円）	25	11	0.4	30	8	26	2mm²×35m	40
	25TWS-T5.6S-11	339,020円（308,200円）	25	11	0.6	34	10	36	2mm²×40m	40

※圧力スイッチの調整により、吸上高さと押上高さが可変できます。
（注1）吸上高さが3m以内は使用できません。

電　源	地上部型式	ポンプ型式	口径〈mm〉	出力〈kW〉	作動圧力（kPa）ON/OFF	A〈mm〉	地上部概算質量〈kg〉	ポンプ部概算質量〈kg〉
単相 100V	25TWS-T5.2S	25TWS-T5.2S-8	25	0.2	60/140	601	25.0	15.0
	25TWS-T5.4S	25TWS-T5.4S-11	25	0.4	90/170	683	25.0	16.5
	25TWS-T5.6S	25TWS-T5.6S-11	25	0.6	120/200	683	25.0	18.5

（注1）ポンプ部概算質量は、標準付属ケーブル質量を含んでいます。井戸ふた質量は含んでいません。

60Hz

■選定図

0.2kW

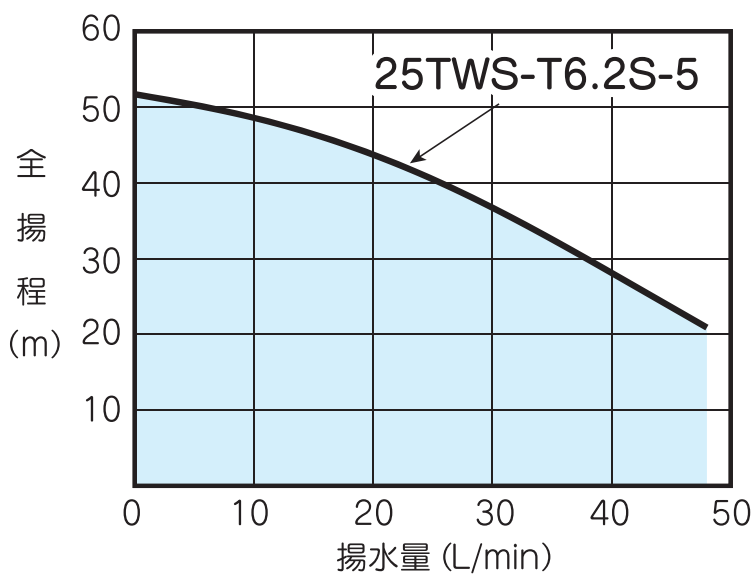

0.4kW

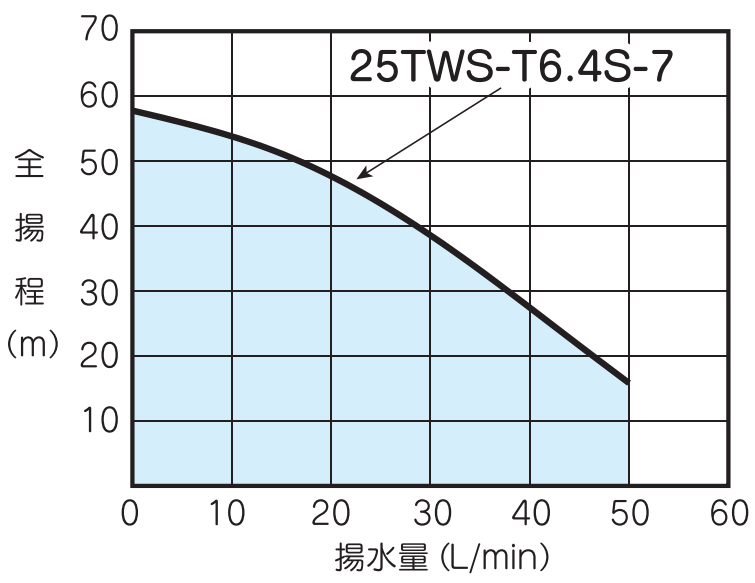

0.6kW

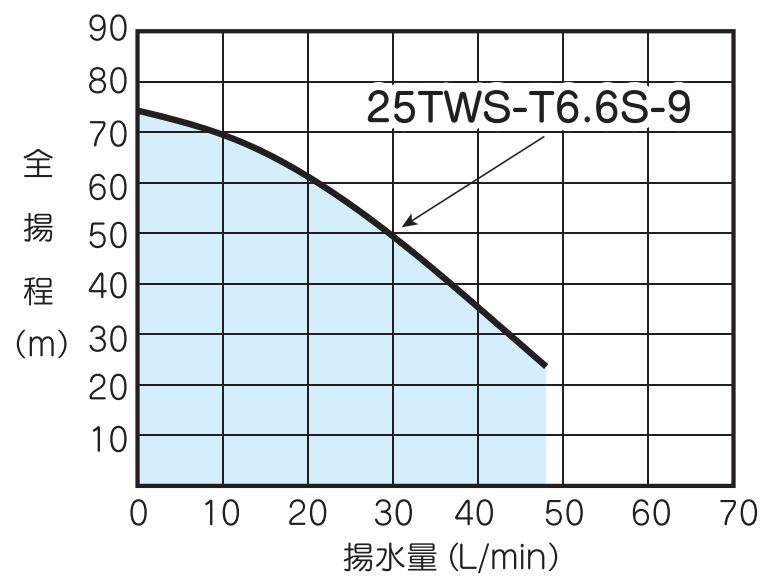

電　源	セット形名	希望小売価格（税抜価格）	口径〈mm〉	ハネ段数	出力〈kW〉	吸上高さ〈m〉	押上高さ〈m〉	揚水量〈L/min〉	標準付属ケーブル	ロープ長〈m〉
単相 100V	25TWS-T6.2S-5	192,280円（174,800円）	25	5	0.2	18	5	46	1.25mm²×30m	30
	25TWS-T6.4S-7	284,680円（258,800円）	25	7	0.4	30	8	28	2mm²×35m	40
	25TWS-T6.6S-9	339,020円（308,200円）	25	9	0.6	34	10	33	2mm²×40m	40

※圧力スイッチの調整により、吸上高さと押上高さが可変できます。
（注1）吸上高さが3m以内は使用できません。

電　源	地上部型式	ポンプ型式	口径〈mm〉	出力〈kW〉	作動圧力（kPa）ON/OFF	A〈mm〉	地上部概算質量〈kg〉	ポンプ部概算質量〈kg〉
単相 100V	25TWS-T6.2S	25TWS-T6.2S-5	25	0.2	60/140	538	25.0	14.0
	25TWS-T6.4S	25TWS-T6.4S-7	25	0.4	90/170	580	25.0	16.0
	25TWS-T6.6S	25TWS-T6.6S-9	25	0.6	120/200	622	25.0	21.5

（注1）ポンプ部概算質量は、標準付属ケーブル質量を含んでいます。井戸ふた質量は含んでいません。

直流電源式給水ポンプ DC12/24V駆動ポンプ（PT-80DCA形） 50Hz 60Hz 共通

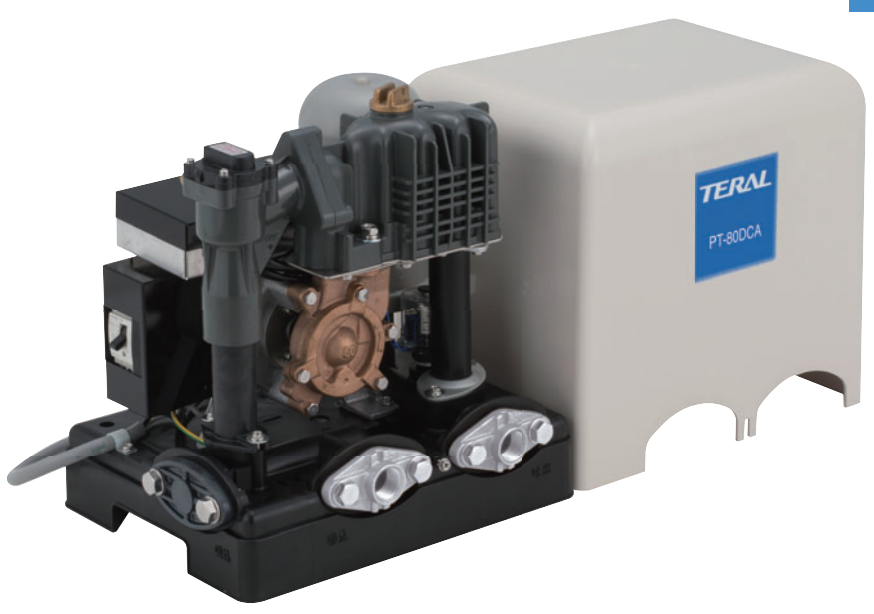

特　長

- DC12/24V どちらの電源電圧でも自動認識し対応。
- ＋•－逆接続破損防止機能付。
  バッテリーへ逆接続しても破損無し、正規接続に戻せば正常運転可能。
- 電源容量に余裕がない場合は回転数を下げ、運転時間を延ばす調整ボリューム搭載。
- 小型軽量（製品質量 11kg）
- 外形・配管寸法はTHP6型 250W以下と同一。但し、配管口径は 20mm。
- 自吸タイプのポンプにつき、吸上高さ 7m。
- 圧力スイッチと流量スイッチによる制御により、蛇口の開閉に応じた自動運転。
- 吐出圧力の脈動がなく、一定水量、一定圧の供給が可能。
- 外気温 5℃以下で低速運転を行い、凍結による破損を防止します。
- 全閉モールドモータを採用し低騒音化を実現。（44dB 以下）
- 配管施行性向上（吐出口追加）

型　式		PT-80DCA	
仕様区分		直流電源式給水ポンプ	
定格電圧	V	DC12	DC24
定格消費電力	W	200	200
定格電流	A	16.5	8.5
吸入口口径	A(B)	20 (3/4)	
吐出口口径	A(B)	20 (3/4)	
吸上高さ	m	7	
押上高さ	m	8	
流量	L/min	8（全揚程12m時）	
圧力スイッチ(ON/OFF)	kPa	90±10/120±10	
定格出力	W	80	
回転速度	min^{-1}	2350	
製品質量	kg	11	
希望小売価格（税抜価格）		145,200円（132,000円）	

■外形寸法図

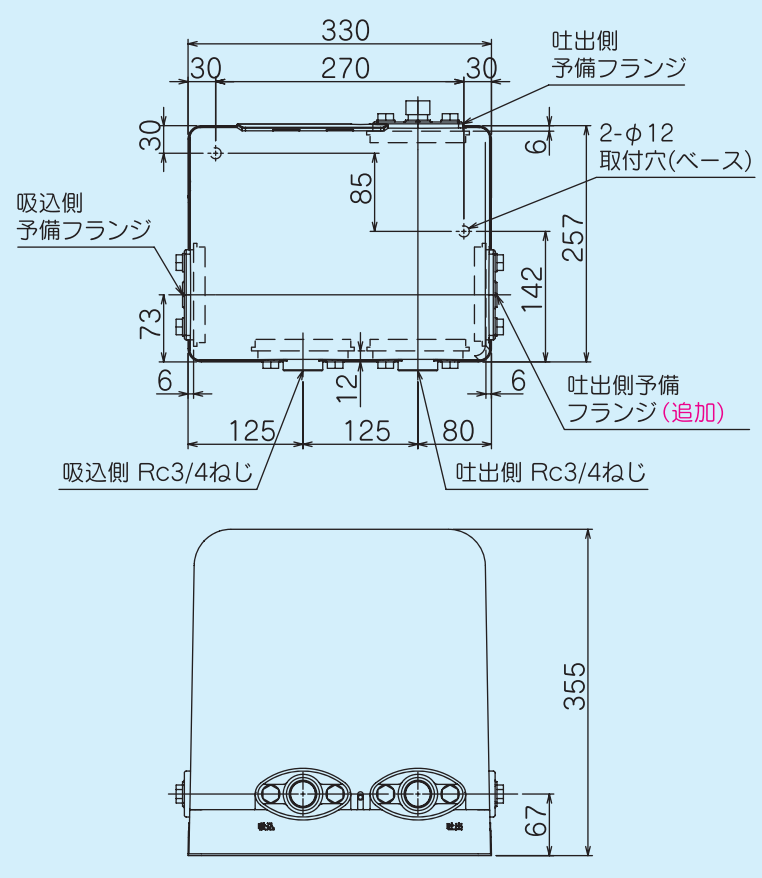

（2m電源ケーブル付き）

■選定図

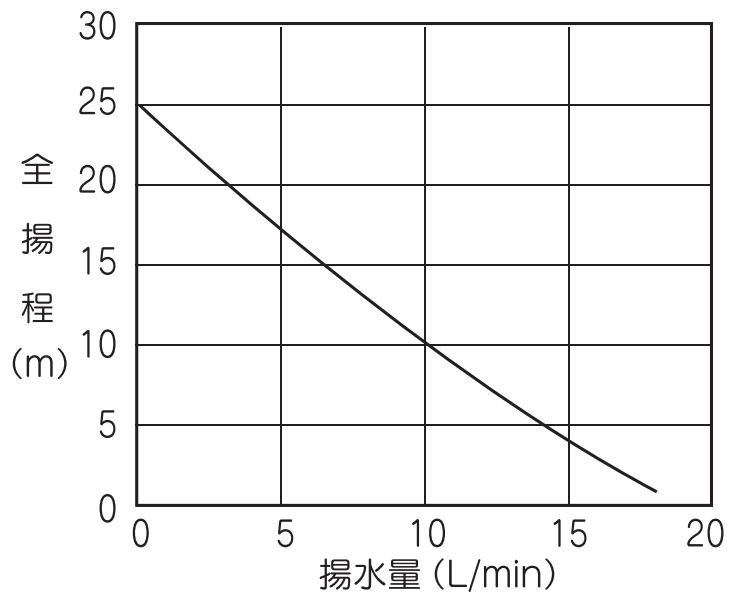

特別付属品（別売品）

クリップ付電源ケーブル（2m）

希望小売価格（税抜価格）
6,050円
（5,500円）

簡易耐食用小型自動給水ポンプ（PG-SDC形） 50Hz 60Hz 共通

特　長　「吐出圧一定」モードと「パワフル」モードを切換え現場の状況に応じて使い分けが可能です。

■選定図

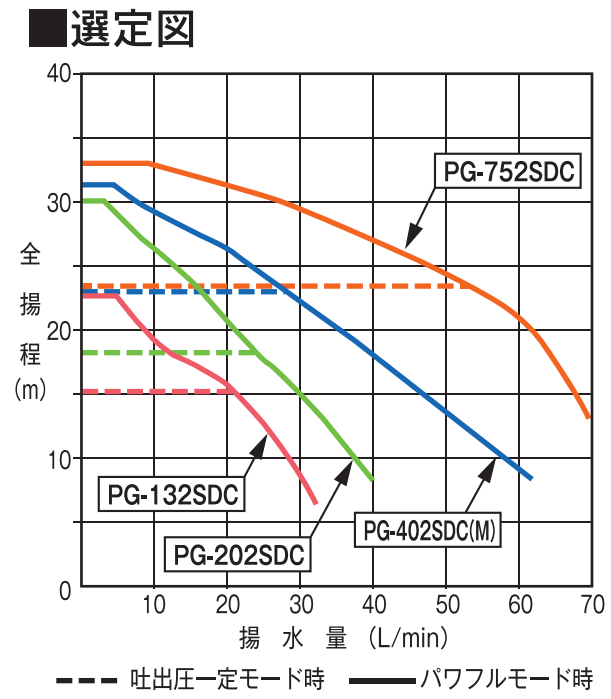

※小型携帯発電機を電源として使用される場合は、電圧降下などにご注意ください。
誤動作などの現象が発生した場合は、ご購入先、もしくはポンプ技術相談窓口にお問合せください。

吐出圧一定モード

- モーターの回転数を制御することで、吐出圧力の変動を少なくして運転するモードです。
- パワフルモードに比べ、水圧は低くなりますが、消費電力を抑えた運転ですので「省エネ」になります。

パワフルモード

- 使用水量が 3L/min 程度（停止流量）になるまで、ポンプが高出力で運転するモードです。
- 比較的少水量で、高い水圧を必要とされる場合に有効です。

■外形寸法図

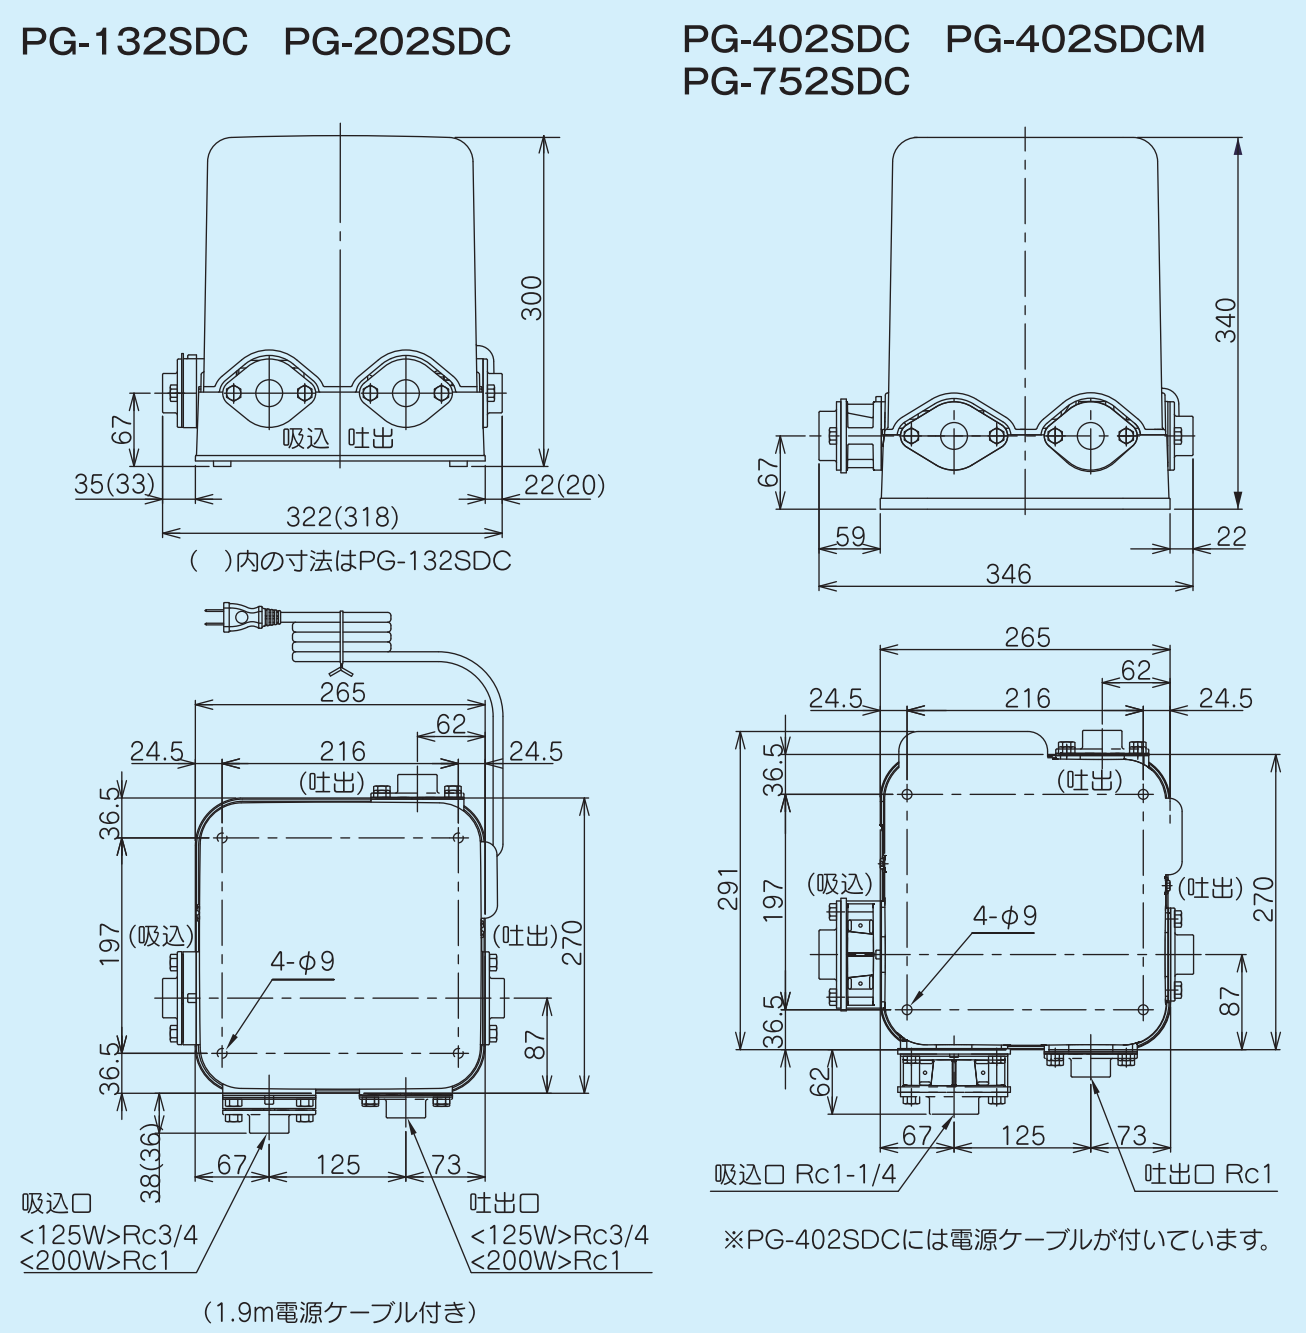

電　源	セット形名	希望小売価格（税抜価格）	出力〈W〉	電流〈A〉	消費電力〈W〉	吸上高さ〈m〉		押上高さ〈m〉	揚水量（L/min）(全揚程12m時)		ポンプ起動圧力〈kPa〉	ポンプ制御圧力〈kPa〉	停止流量(目安)〈L/min〉	吸込側配管径〈mm〉	吐出側配管径〈mm〉	製品質量〈kg〉
100V	PG-132SDC	173,800円（158,000円）	125	5.8	330	3	8	8	26	24	100	230(150)※	3	20(3/4B)	20(3/4B)	10
	PG-202SDC	190,300円（173,000円）	200	6.7	480	3	8	12	35	33	140	300(190)※	3	25(1B)	25(1B)	10
	PG-402SDC	262,900円（239,000円）	400	8.1	590	3	8	16	54	51	180	310(230)※	3	30(1 1/4B)	25(1B)	12
200V	PG-402SDCM	262,900円（239,000円）	400	2.4	590	3	8	16	54	51	180	310(230)※	3	30(1 1/4B)	25(1B)	12
	PG-752SDC	283,800円（258,000円）	750	2.8	705	3	8	16	70	64	180	330(230)※	3	30(1 1/4B)	25(1B)	12

※運転モードは工場出荷時「パワフル」モードに設定されています。制御ボックス内の運転モード切替コネクタにて、「吐出圧一定」モードに切り換えることができます。
（　）内の数値は「吐出圧一定モード」設定時の値です。

加圧シスターン（ST形）

特　長

- 地上設置としました。
- 場所をとらないコンパクト設計（薄形）
- 保守点検が簡単です（前面カバーをはずすだけでよい）

■選定図

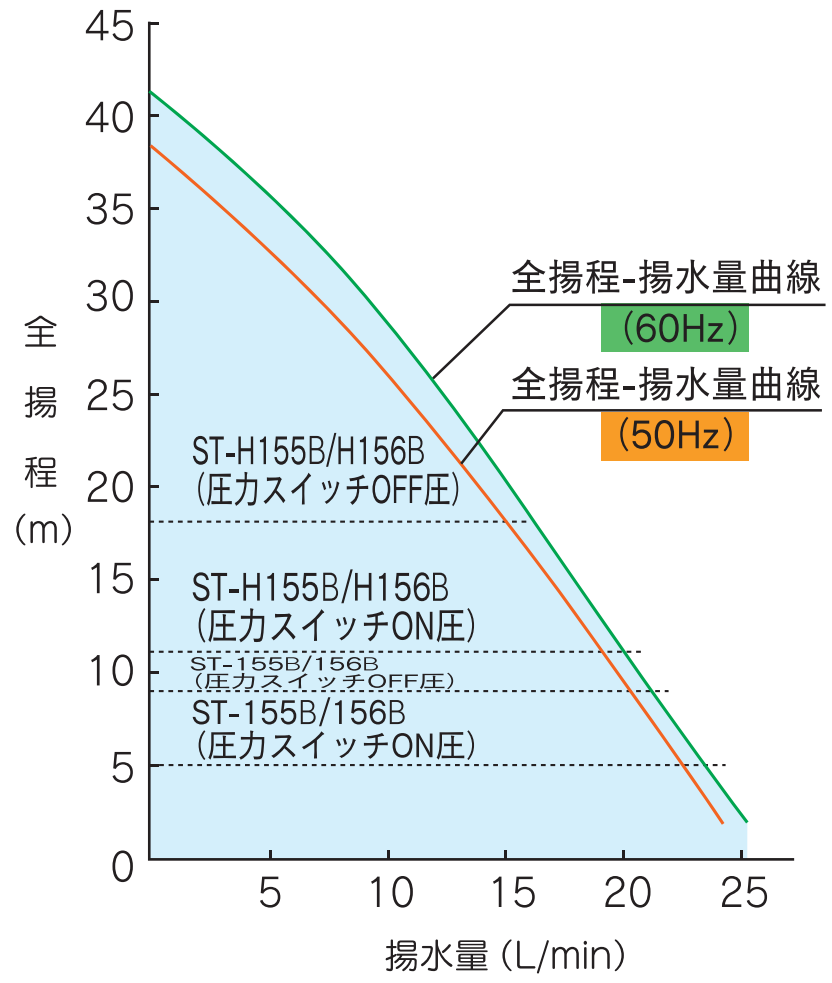

■外形寸法図

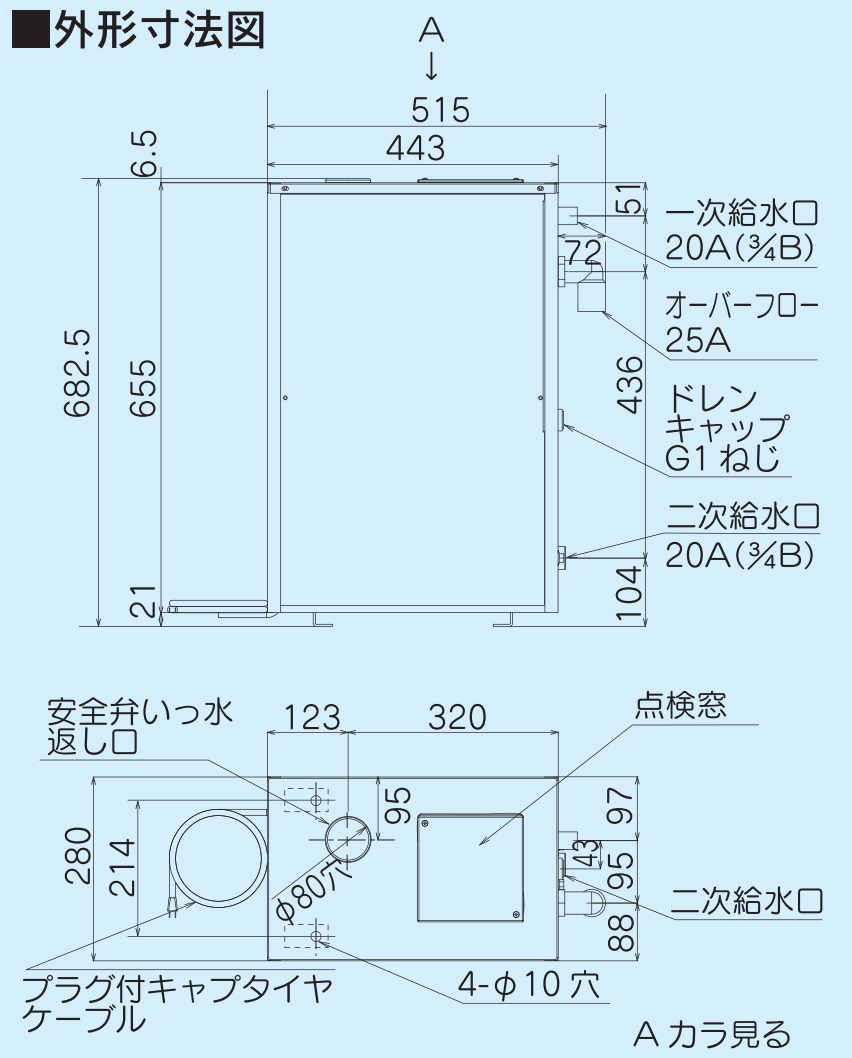

■加圧シスターンとは

水道水を受け一般家庭用の冷暖房装置へ自動加圧する給水機のことです。

(これ以外の用途に使用されますと故障の原因になることがあります)

従来、高所に設置していた落差式のシスターンタンクに代わって地上設置形です。

注）本品は清水40℃以下でご使用ください。

50Hz

電　源	形　名	希望小売価格（税抜価格）	出力〈W〉	押上高さ〈m〉	揚水量〈L/min〉
単相100V	ST-155B	167,200円（152,000円）	100	5	23
	ST-H155B	167,200円（152,000円）	100	10	20

60Hz

電　源	形　名	希望小売価格（税抜価格）	出力〈W〉	押上高さ〈m〉	揚水量〈L/min〉
単相100V	ST-156B	167,200円（152,000円）	100	5	23
	ST-H156B	167,200円（152,000円）	100	10	20

給水補助加圧装置（TH2-DFC形）

特　長

- スリムな-25%省スペース設計（250W当社比）
- インバータ制御で省エネ、低騒音
- 強い密閉＆サビレス構造
- 便利な施工＆メンテナンス性
- 頼もしいバイパス給水機能

■選定図

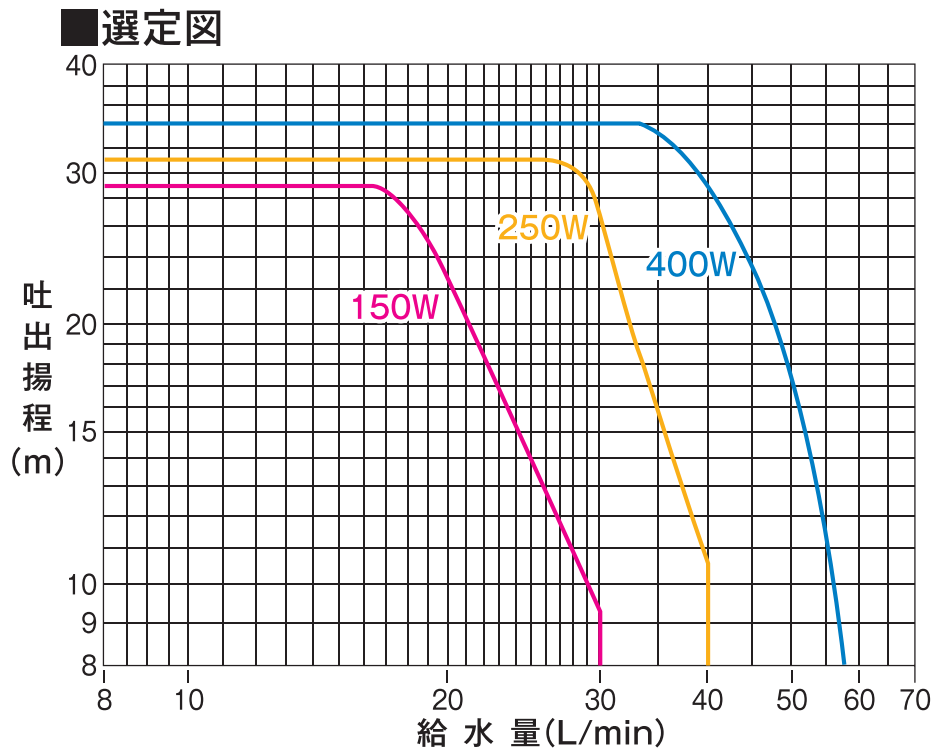

※上記選定図は吸込圧力5mの場合です。

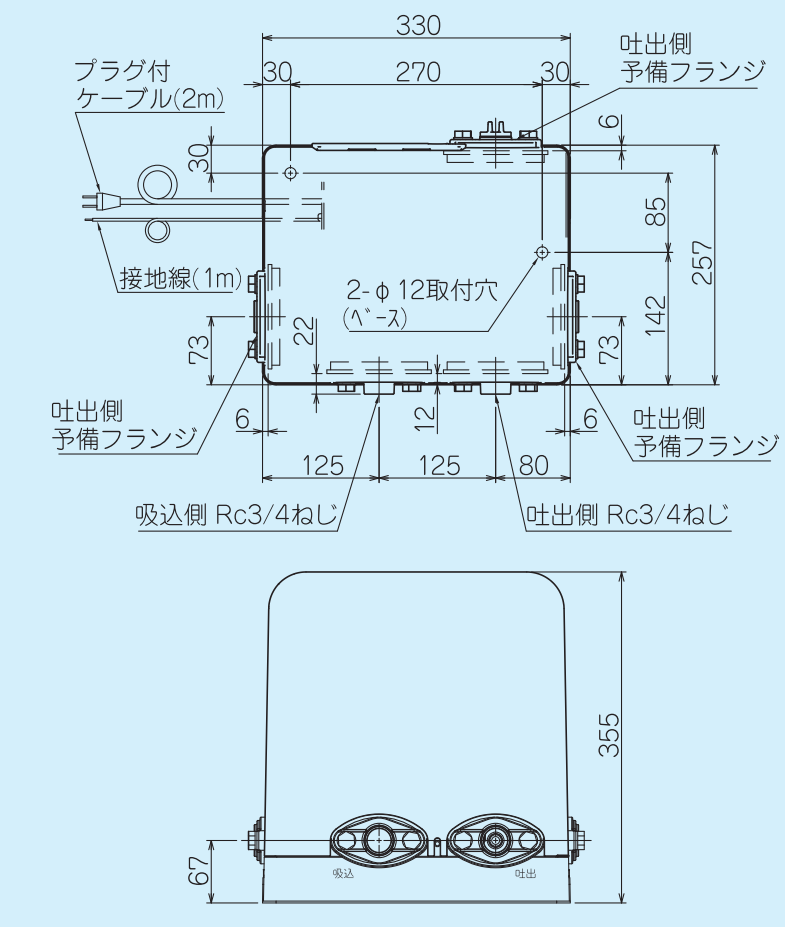

電　源	形　名	希望小売価格（税別価格）	出力〈W〉	標準仕様 給水量〈L/min〉	標準仕様 吐出揚程（ユニット）〈m〉	標準仕様 始動揚程〈m〉	仕様範囲 最大給水量〈L/min〉	仕様範囲 増圧設定範囲〈m〉	吸込側口径〈mm〉	吐出側口径〈mm〉	製品質量〈kg〉
単相100V	TH2-DFC150S	173,800円（158,000円）	150	20/16	23/29	19/25	8～30	8～23/8～29	20(3/4B)	20(3/4B)	13.5
	TH2-DFC250S	200,200円（182,000円）	250	30/26	25/31	21/27	8～40	8～25/8～31	20(3/4B)	20(3/4B)	13.5
	TH2-DFC400S	267,300円（243,000円）	400	40/33	28/34	24/30	8～57	8～28/8～34	20(3/4B)	20(3/4B)	14

注1）標準仕様、仕様範囲の数値は吸込圧力5m時の値です。
注2）標準仕様・仕様範囲の値は、左が低圧設定時、右が高圧設定時の値です。また、吐出揚程は低圧～高圧の間の任意の値に設定することができます。

■設置に関する注意事項

1. 設置可能建物は2～3階建ての戸建て住宅に限定されており、2～3階に設置の一部給水器具への加圧を目的としております。
   1戸建て住宅への全給水器具への加圧、集合住宅の1住戸への加圧には使用できませんのでご注意ください。
2. 但し、各水道事業体により設置条件が異なる場合がありますので、詳しくは当該水道事業体にご確認ください。
   補助加圧装置を設置するには、口径20A以上の量水器が設置されてなければなりません。設置のご計画前に、量水器が口径20A以上であることをご確認ください。
3. 設置にあたっては、事前に必ず水道事業体との打ち合わせを実施し、設置が可能であることをご確認ください。
   ご確認後、水道事業体の指導を遵守し施工を行ってください。
4. 加圧装置設置位置の配水管動水圧（必要最大水量を給水した時の水力）が0.05MPa以上であることをご確認ください。
   動水圧が0.05MPa以下の場合、他の配管の圧力低下が起こる場合がある為、自動的にポンプを停止します。
   動水圧が0.05MPaより下がる場合は、装置の設置位置変更、給水方式の変更のご検討が必要です。
5. 加圧装置設置位置の配水管圧力が0.45MPa以下であることをご確認ください。
   加圧装置設置位置の配水管圧力が0.45MPa以上ある場合、ユニット内機器の破損の恐れがある為、TH2-DFC型の1次側配管に減圧弁を設置してください。

受水槽付水道加圧装置（受水槽 RMB 形＋ポンプ THP6形 /THP6-V形）

水圧不足でお困りのご家庭に、
2 階建てアパートなどへの給水に適しています。

特　長
- ポンプ、受水槽、配管が一体化したコンパクトな設計。
- 静音設計で運転音が静かです。
- 定水量、定圧給水でシャワー等に適しています。
- RMB-THP6形は信頼性の高いセラミックスヒータを採用
RMB-THP6-V形は凍結防止運転により、寒冷地でのご利用も安心です。
- インバータ制御タイプが加わり、より低騒音・省エネ・コンパクトとなりました。

■標準仕様表

型　式		RMB-THP6形	RMB-THP6-V形
運転方式		単独運転	
制御方法		圧力スイッチと流量スイッチの 併用による定圧給水	インバータ制御による 吐出圧一定給水運転
使用ポンプ		THP6 形	THP6-V形
揚　液		清水　0~40℃	
設置場所		屋内・屋外（周囲温度 0~40℃）	
受水槽	材　質	超高分子量ポリエチレン（50L、100L、200L、300L、500L） FRP（1000L）	
	容　量	50L、100L、200L、300L、500L、1000L	
	ボールタップ 口径	20mm（50L、100L） 13mm（200L、300L、500L、1000L）	
	オーバーフロー 口径	32mm	
	カ　ラ　ー	グレー（50L、100L、200L）　ベージュ（300L、500L） マンセル 2.5Y9/5（1000L）	
電動機	種　類	開放型 （屋外カバー付）	DC ブラシレスモールドモータ （全閉外扇型）
	電　源	単相 100V もしくは 三相 200/200-200V （50/60Hz）	単相 100V （50/60Hz 共用使用）
	最高回転数	3000/3600min^{-1} （50/60Hz）	150W:2850min^{-1} 250W:3650min^{-1} 400W:3200min^{-1}
フランジ		特殊フランジ	

■標準付属品

- ●ボールタップ
- ●吸込管
- ●オーバーフロー管（防虫網付）
- ●受水槽ドレンキャップ
- ●波浪防止筒
- ●減水フロートスイッチ

■特別付属品（別売品）

●ステンレス製フレキシブルジョイント（フレキシブルチューブ）
S215FM-SUS（15A~25A）、S225FM-SUS（32A）

サイズ	適用	用途	希望小売価格 （税抜価格）
15A×400	受水槽容量 200L、300L 500 L、1000L	ボール タップ用	9,680円 （8,800円）
20A×400	受水槽容量 50L、100L	ボール タップ用	11,770円 （10,700円）
25A×400	ポンプ出力 150W、250W、400W	ポンプ 吐出用	16,060円 （14,600円）
32A×400	ポンプ出力 750W	ポンプ 吐出用	54,780円 （49,800円）

●満水フロートスイッチ、受水槽架台、ドレンアダプタ

		希望小売価格（税抜価格）
満水フロート スイッチ	ブザー付	10,890円（9,900円）
	ブザーなし	6,820円（6,200円）
受水槽架台	50L用	46,860円（42,600円）
	100L用	48,840円（44,400円）
	200L用	49,720円（45,200円）
	300L用	53,460円（48,600円）
	500L用	55,110円（50,100円）
ドレンアダプタ	25A	6,820円（6,200円）
	40A	6,820円（6,200円）

■希望小売価格（税抜価格）　RMB 形＋THP6形

受水槽容量（有効容量）／出力	50L（72）	100L（138）	200L（232）	300L（268）	500L（442）	1000L（740）
150W（単相）	RMB0.5-25THP6-155(6)S 169,400円（154,000円）	RMB1-25THP6-155(6)S 181,500円（165,000円）	RMB2-25THP6-155(6)S 202,400円（184,000円）	RMB3-25THP6-155(6)S 235,400円（214,000円）	RMB5-25THP6-155(6)S 255,200円（232,000円）	RMB10-25THP6-155(6)S 511,500円（465,000円）
200W（単相）	RMB0.5-25THP6-205(6)S 189,200円（172,000円）	RMB1-25THP6-205(6)S 201,300円（183,000円）	RMB2-25THP6-205(6)S 221,100円（201,000円）	RMB3-25THP6-205(6)S 266,200円（242,000円）	RMB5-25THP6-205(6)S 287,100円（261,000円）	RMB10-25THP6-205(6)S 534,600円（486,000円）
250W（単相）	RMB0.5-25THP6-255(6)S 196,900円（179,000円）	RMB1-25THP6-255(6)S 209,000円（190,000円）	RMB2-25THP6-255(6)S 231,000円（210,000円）	RMB3-25THP6-255(6)S 273,900円（249,000円）	RMB5-25THP6-255(6)S 294,800円（268,000円）	RMB10-25THP6-255(6)S 541,200円（492,000円）
400W（単相）	―――	RMB1-25THP6-405(6)S 286,000円（260,000円）	RMB2-25THP6-405(6)S 306,900円（279,000円）	RMB3-25THP6-405(6)S 319,000円（290,000円）	RMB5-25THP6-405(6)S 341,000円（310,000円）	RMB10-25THP6-405(6)S 608,300円（553,000円）
400W（三相 200V）	―――	RMB1-25THP6-405(6) 286,000円（260,000円）	RMB2-25THP6-405(6) 306,900円（279,000円）	RMB3-25THP6-405(6) 319,000円（290,000円）	RMB5-25THP6-405(6) 341,000円（310,000円）	RMB10-25THP6-405(6) 608,300円（553,000円）

※有効容量とは、オーバーフロー面より減水フロートスイッチ作動水位までの容量です。

■希望小売価格（税抜価格）　RMB 形＋THP6-V形

受水槽容量（有効容量）／出力	50L（72）	100L（138）	200L（232）	300L（268）	500L（442）	1000L（740）
150W（単相）	RMB0.5-25THP6-V150S 183,700円（167,000円）	RMB1-25THP6-V150S 196,900円（179,000円）	RMB2-25THP6-V150S 217,800円（198,000円）	RMB3-25THP6-V150S 250,800円（228,000円）	RMB5-25THP6-V150S 270,600円（246,000円）	RMB10-25THP6-V150S 529,100円（481,000円）
250W（単相）	RMB0.5-25THP6-V250S 210,100円（191,000円）	RMB1-25THP6-V250S 223,300円（203,000円）	RMB2-25THP6-V250S 244,200円（222,000円）	RMB3-25THP6-V250S 288,200円（262,000円）	RMB5-25THP6-V250S 309,100円（281,000円）	RMB10-25THP6-V250S 557,700円（507,000円）
400W（単相）	RMB0.5-25THP6-V400S 290,400円（264,000円）	RMB1-25THP6-V400S 303,600円（276,000円）	RMB2-25THP6-V400S 324,500円（295,000円）	RMB3-25THP6-V400S 336,600円（306,000円）	RMB5-25THP6-V400S 358,600円（326,000円）	RMB10-25THP6-V400S 629,200円（572,000円）
750W（三相）	―――	RMB1-32THP6-V750 321,200円（292,000円）	RMB2-32THP6-V750 342,100円（311,000円）	RMB3-32THP6-V750 357,500円（325,000円）	RMB5-32THP6-V750 390,500円（355,000円）	RMB10-32THP6-V750 679,800円（618,000円）
750W（単相 200V）	―――	RMB1-32THP6-V750S2 339,900円（309,000円）	RMB2-32THP6-V750S2 359,700円（327,000円）	RMB3-32THP6-V750S2 375,100円（341,000円）	RMB5-32THP6-V750S2 408,100円（371,000円）	RMB10-32THP6-V750S2 694,100円（631,000円）

※有効容量とは、オーバーフロー面より減水フロートスイッチ作動水位までの容量です。

受水槽付水道加圧装置（受水槽＋ポンプ） RMB 形（THP6-V形用 /THP6形用）

THP6-V形 ■選定図

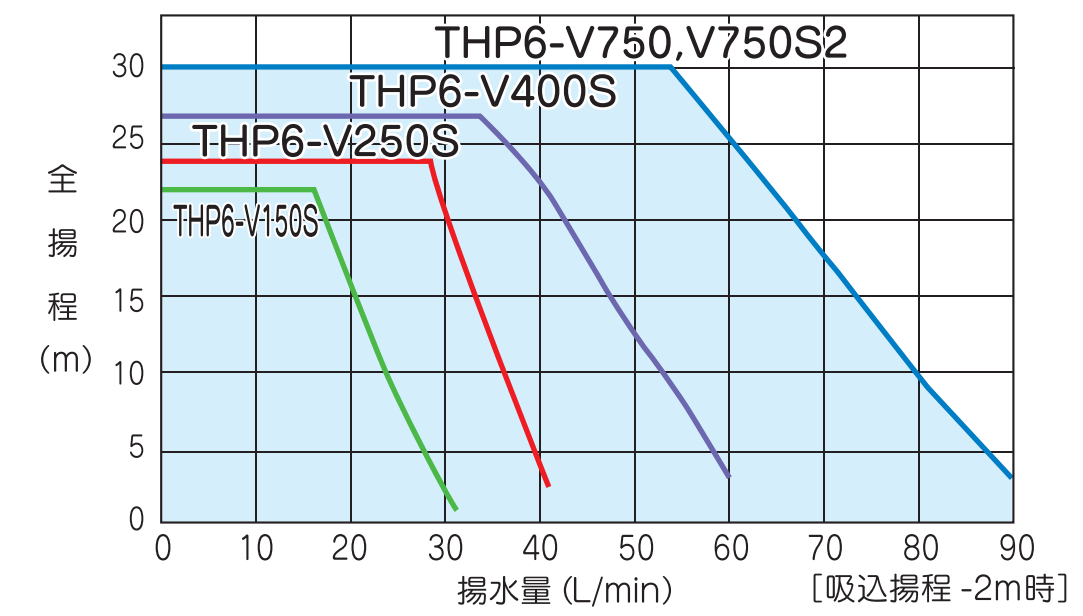

THP6形 ■選定図（50Hz,60Hz 共通）

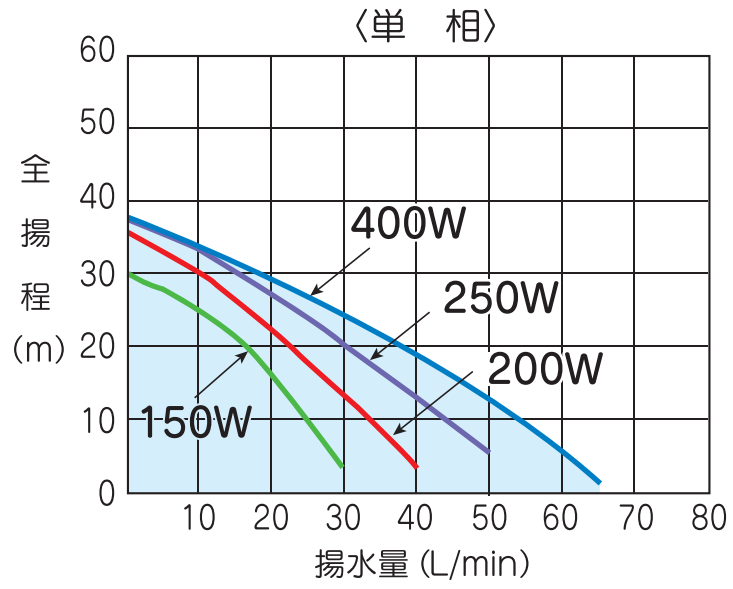

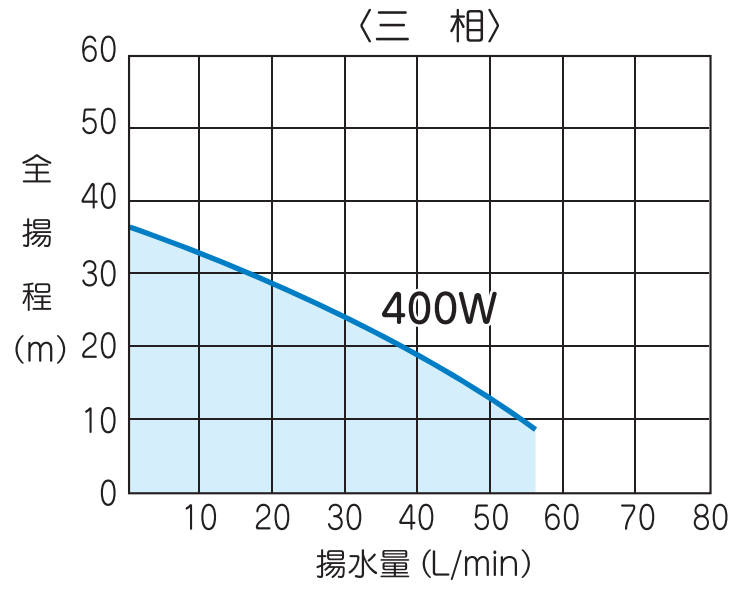

受水槽容量 50L　有効容量 72L

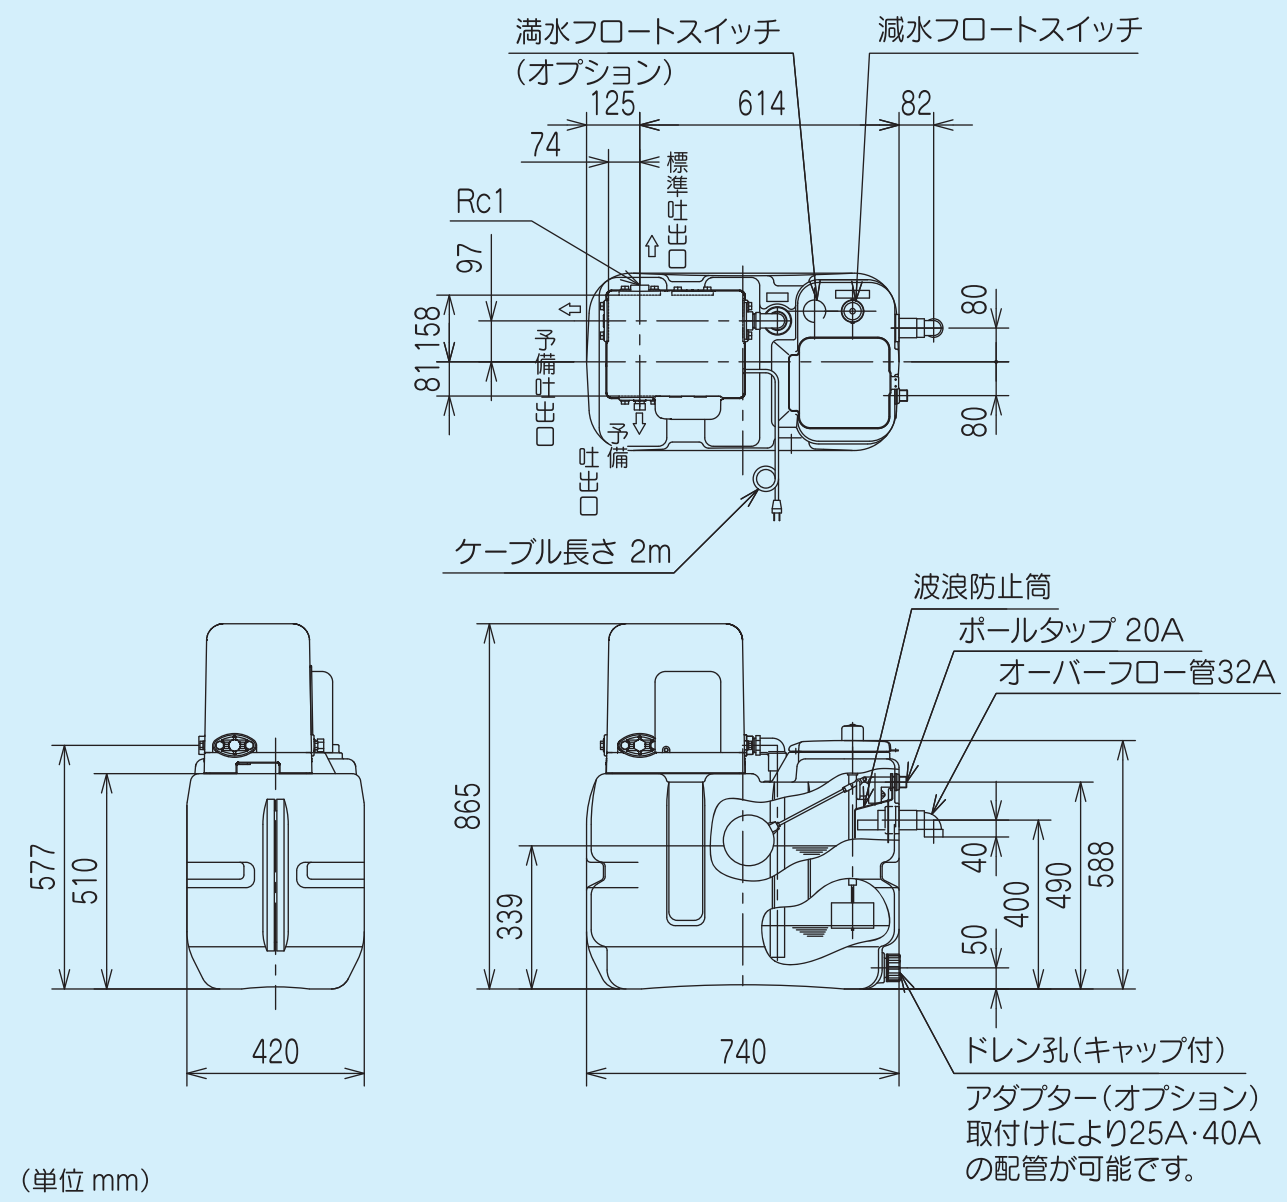

(単位 mm)

電源	形　名	出力〈W〉	吐出口径〈mm〉	概算質量〈kg〉	最高回転数〈min-1〉
THP6-V形用（50Hz/60Hz 共通）					
単相 100V	RMB0.5-25THP6-V 150 S	150	25	21.5	2850
単相 100V	RMB0.5-25THP6-V 250 S	250	25	21.5	3650
単相 100V	RMB0.5-25THP6-V 400 S	400	25	22	3200
THP6形用（50Hz）					
単相 100V	RMB0.5-25THP6-155S	150	25	22	—
単相 100V	RMB0.5-25THP6-205S	200	25	25	—
単相 100V	RMB0.5-25THP6-255S	250	25	26	—
THP6形用（60Hz）					
単相 100V	RMB0.5-25THP6-156S	150	25	22	—
単相 100V	RMB0.5-25THP6-206S	200	25	25	—
単相 100V	RMB0.5-25THP6-256S	250	25	26	—

受水槽容量 100L　有効容量 138L

Ⓐ

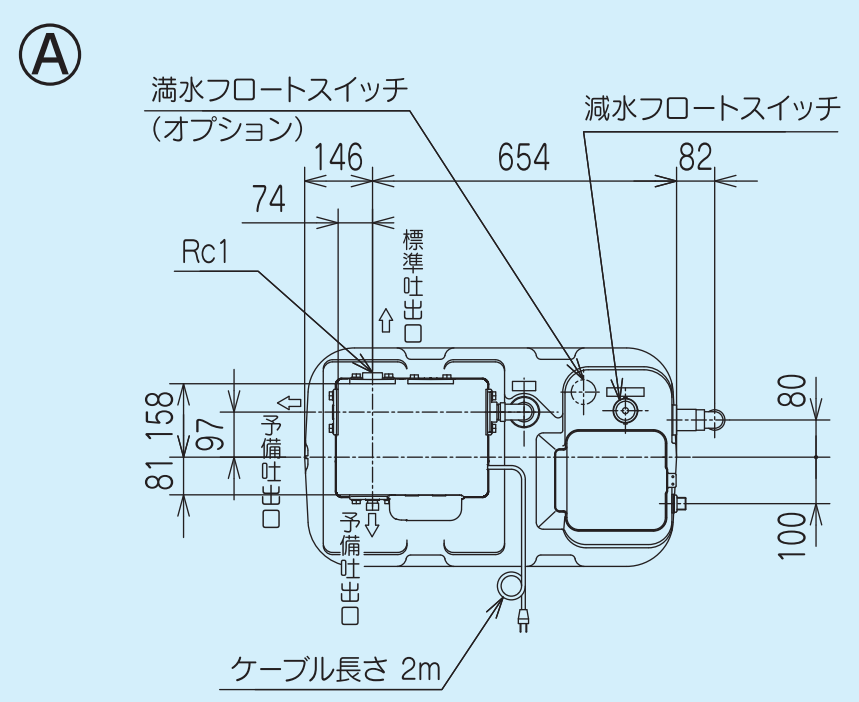

電源	形　名	出力〈W〉	吐出口径〈mm〉	平面形状	A〈mm〉	B〈mm〉	概算質量〈kg〉	最高回転数〈min-1〉
THP6-V形用（50Hz/60Hz 共通）								
単相 100V	RMB1-25THP6-V150S	150	25	Ⓐ	692	980	25.5	2850
単相 100V	RMB1-25THP6-V250S	250	25	Ⓐ	692	980	25.5	3650
単相 100V	RMB1-25THP6-V400S	400	25	Ⓐ	692	980	26	3200
三相 200V	RMB1-32THP6-V750	750	32	Ⓑ	715	1007	33	3000
単相 200V	RMB1-32THP6-V750S2	750	32	Ⓑ	715	1007	33	3000
THP6 形用（50Hz）								
単相 100V	RMB1-25THP6-155S	150	25	Ⓐ	692	980	26	—
単相 100V	RMB1-25THP6-205S	200	25	Ⓐ	692	980	29	—
単相 100V	RMB1-25THP6-255S	250	25	Ⓐ	692	980	30	—
単相 100V	RMB1-25THP6-405S	400	25	Ⓑ	715	1007	32	—
三相 200V	RMB1-25THP6-405	400	25	Ⓑ	715	1007	31	—
THP6 形用（60Hz）								
単相 100V	RMB1-25THP6-156S	150	25	Ⓐ	692	980	26	—
単相 100V	RMB1-25THP6-206S	200	25	Ⓐ	692	980	29	—
単相 100V	RMB1-25THP6-256S	250	25	Ⓐ	692	980	30	—
単相 100V	RMB1-25THP6-406S	400	25	Ⓑ	715	1007	32	—
三相 200V	RMB1-25THP6-406	400	25	Ⓑ	715	1007	31	—

Ⓑ

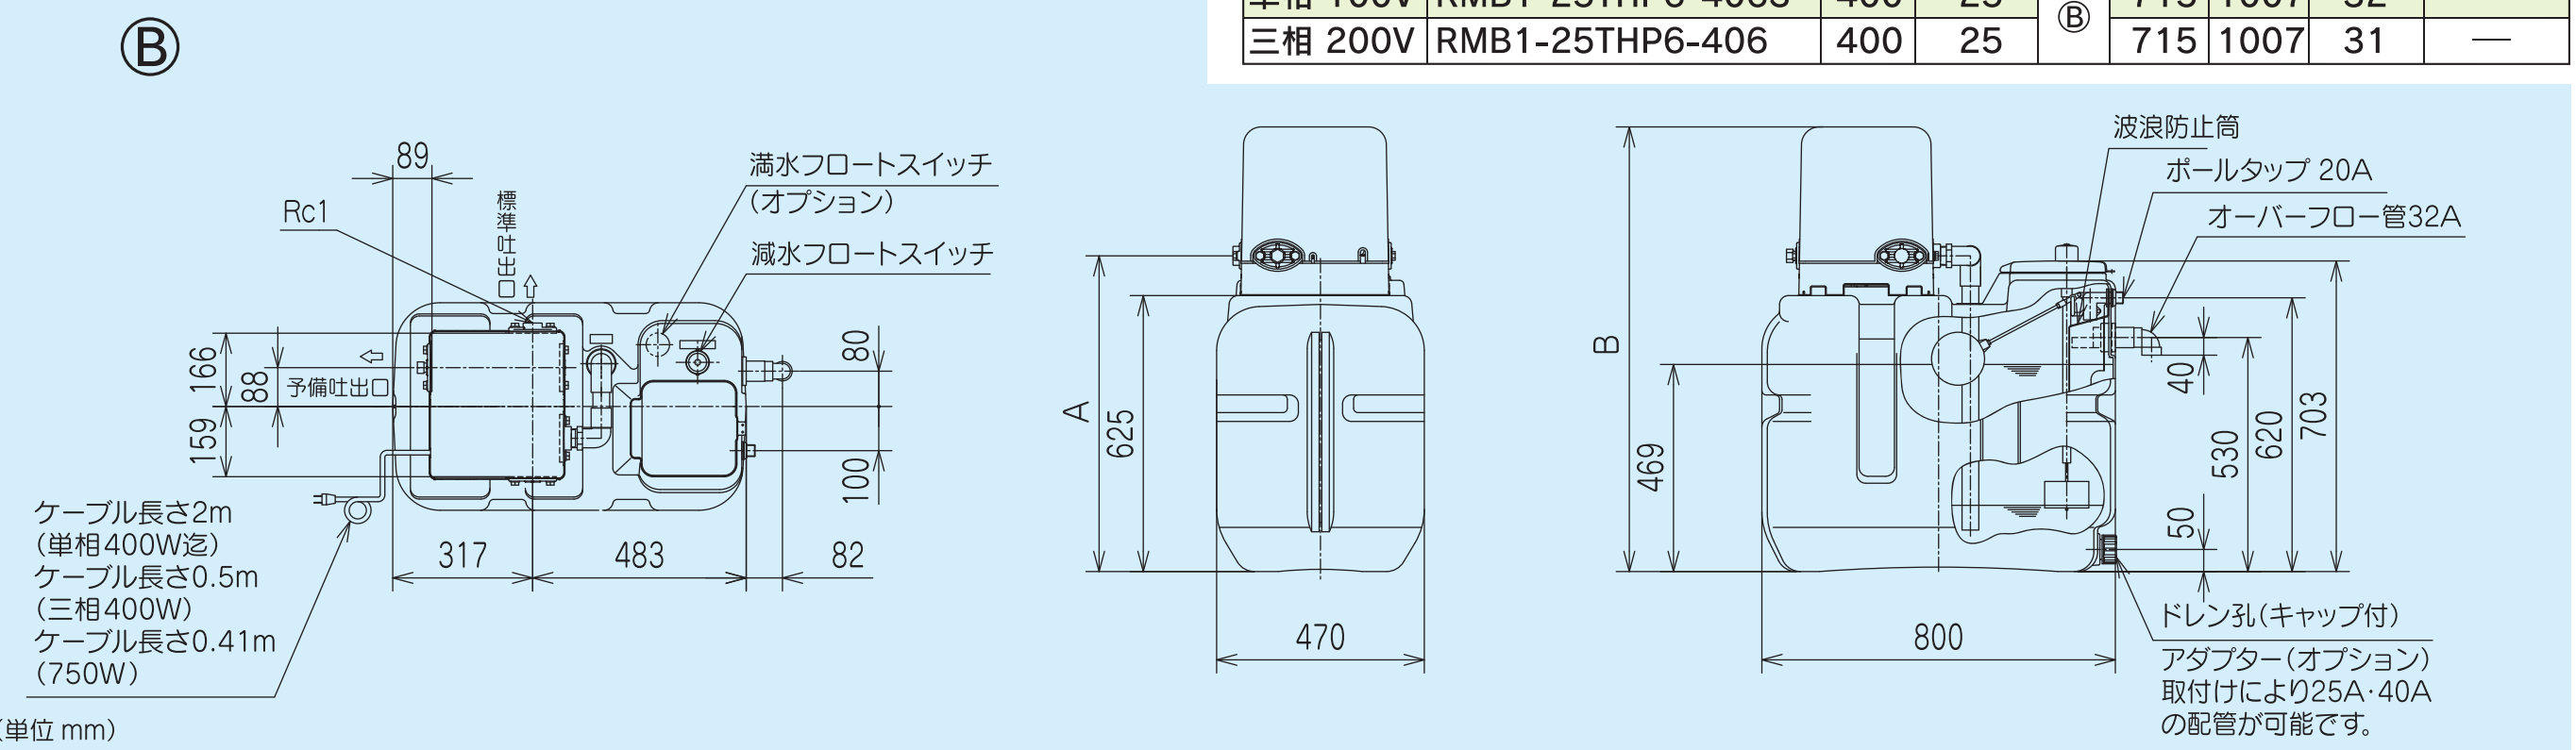

(単位 mm)

水道加圧装置

受水槽付水道加圧装置（受水槽＋ポンプ） RMB形（THP6-V形用 /THP6形用）

受水槽容量 200L 有効容量 232L

Ⓐ

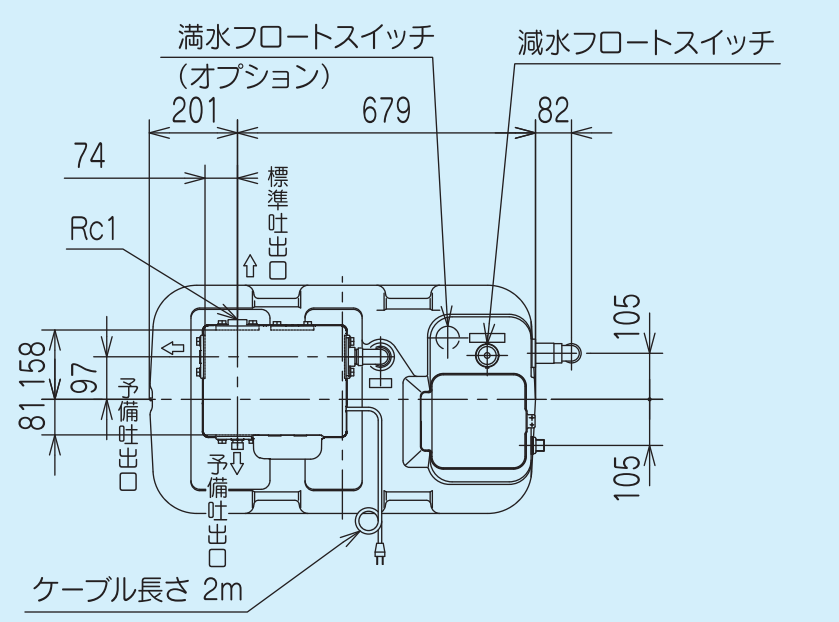

Ⓑ

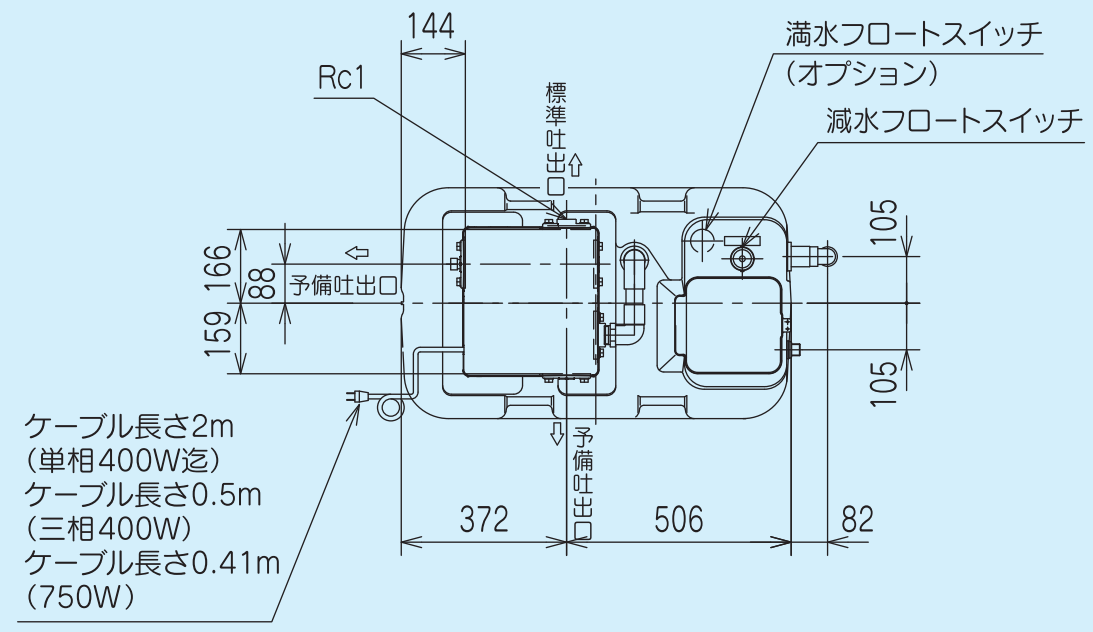

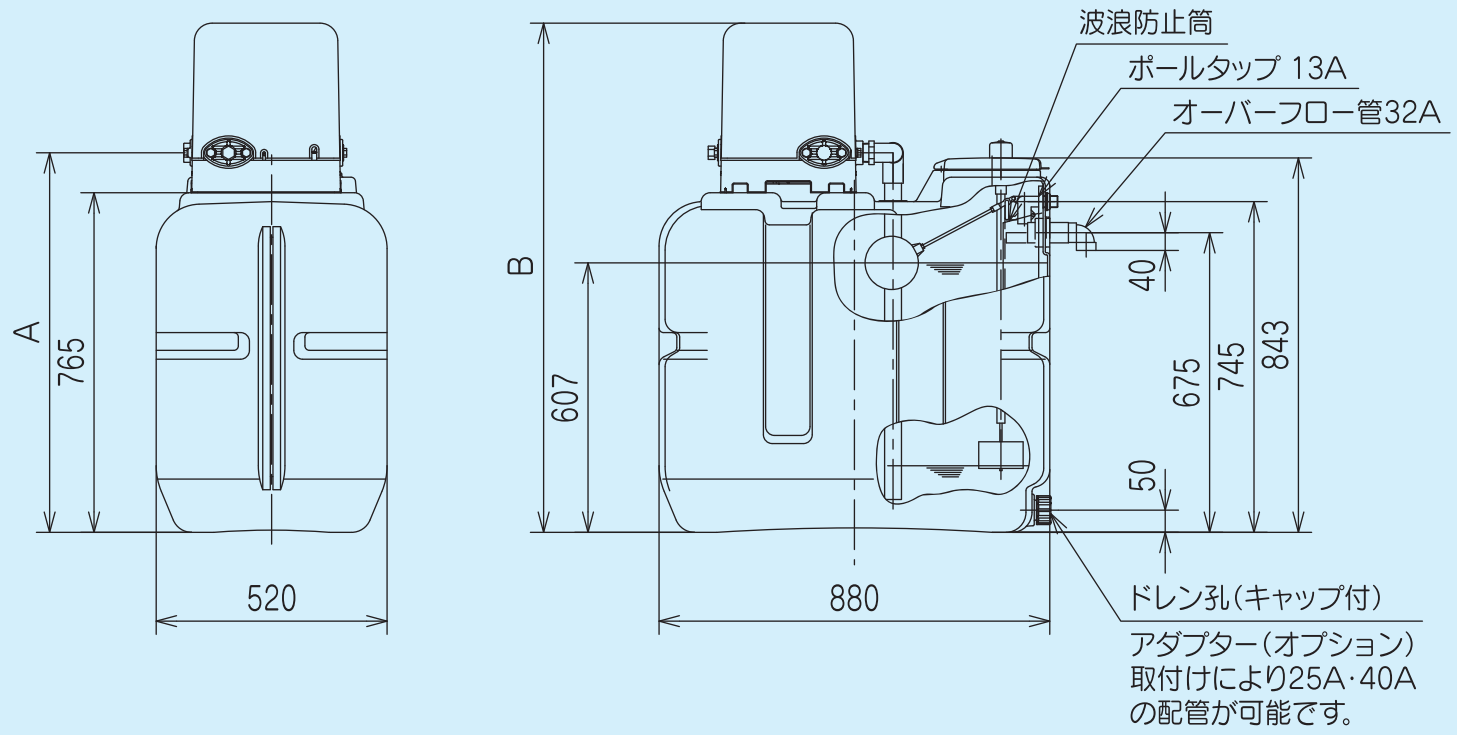

（単位 mm）

電源	形　名	出力〈W〉	吐出口径〈mm〉	平面形状	A〈mm〉	B〈mm〉	概算質量〈kg〉	最高回転数〈min-1〉
THP6-V形用（50Hz/60Hz 共通）								
単相 100V	RMB2-25THP6-V150S	150	25		832	1120	31.5	2850
単相 100V	RMB2-25THP6-V250S	250	25	Ⓐ	832	1120	31.5	3650
単相 100V	RMB2-25THP6-V400S	400	25		832	1120	32	3200
三相 200V	RMB2-32THP6-V750	750	32	Ⓑ	855	1147	39	3000
単相 200V	RMB2-32THP6-V750S2	750	32		855	1147	39	3000
THP6形用（50Hz）								
単相 100V	RMB2-25THP6-155S	150	25		832	1120	32	—
単相 100V	RMB2-25THP6-205S	200	25	Ⓐ	832	1120	35	—
単相 100V	RMB2-25THP6-255S	250	25		832	1120	36	—
単相 100V	RMB2-25THP6-405S	400	25	Ⓑ	855	1147	38	—
三相 200V	RMB2-25THP6-405	400	25		855	1147	37	—
THP6形用（60Hz）								
単相 100V	RMB2-25THP6-156S	150	25		832	1120	32	—
単相 100V	RMB2-25THP6-206S	200	25	Ⓐ	832	1120	35	—
単相 100V	RMB2-25THP6-256S	250	25		832	1120	36	—
単相 100V	RMB2-25THP6-406S	400	25	Ⓑ	855	1147	38	—
三相 200V	RMB2-25THP6-406	400	25		855	1147	37	—

受水槽容量 300L 有効容量 268L

Ⓐ

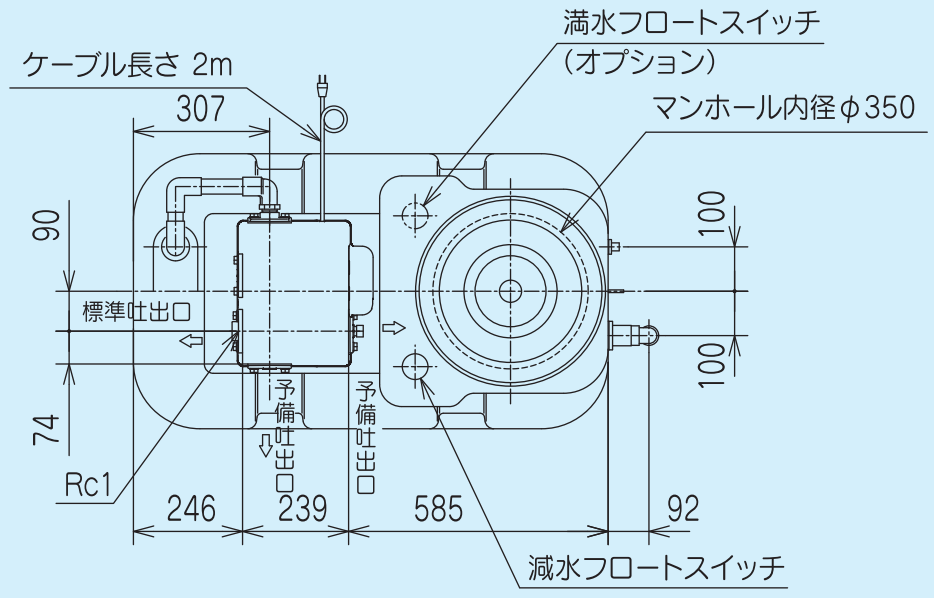

Ⓑ

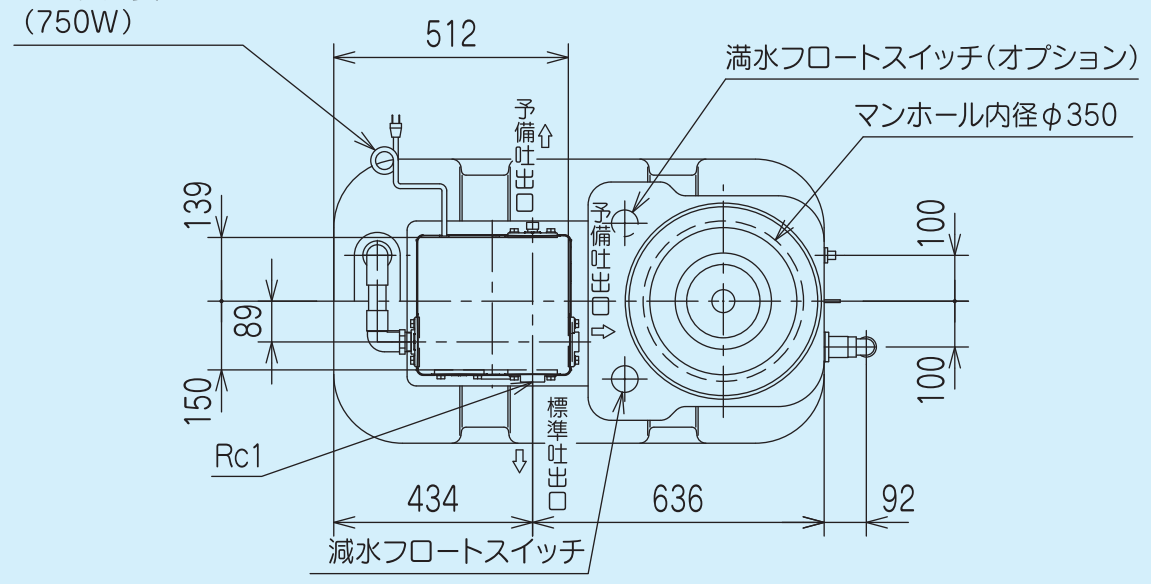

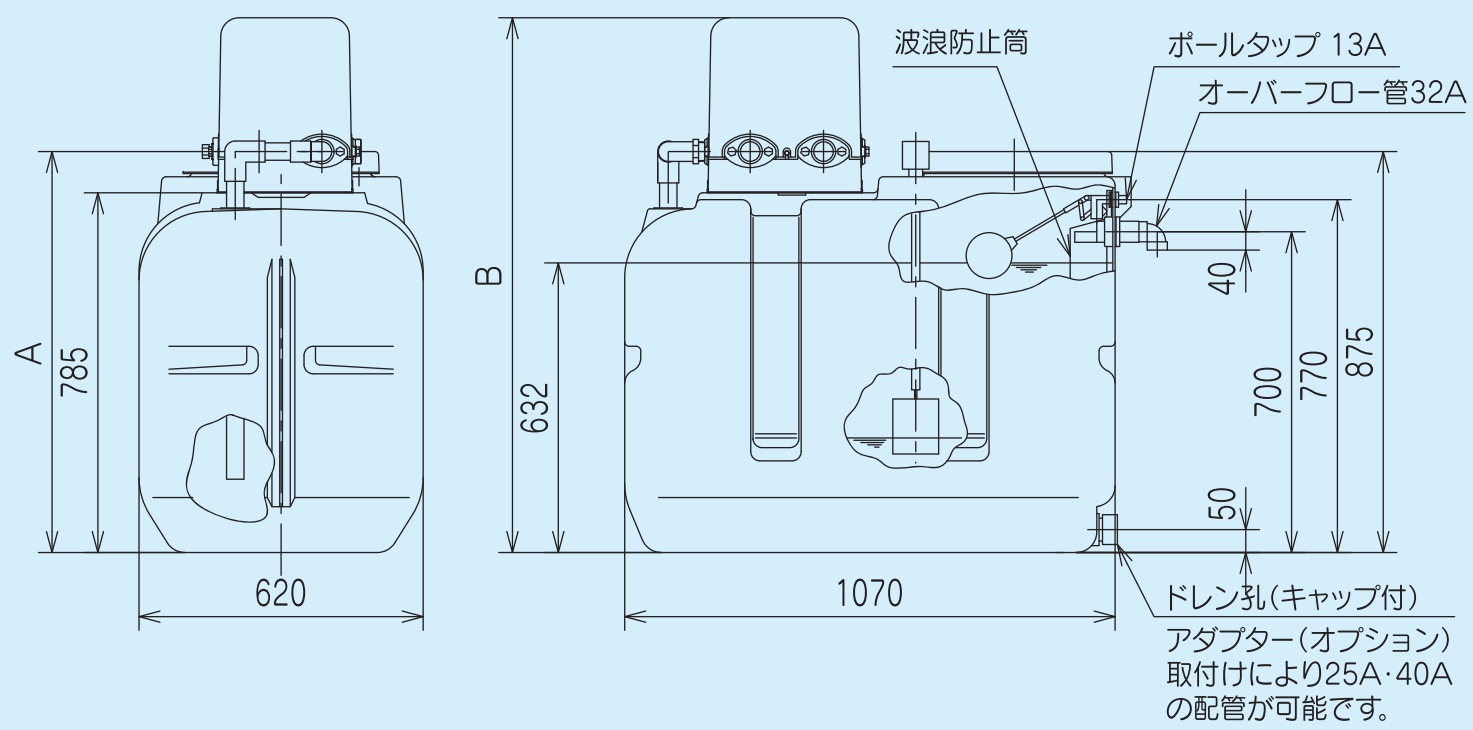

（単位 mm）

電源	形　名	出力〈W〉	吐出口径〈mm〉	平面形状	A〈mm〉	B〈mm〉	概算質量〈kg〉	最高回転数〈min-1〉
THP6-V形用（50Hz/60Hz 共通）								
単相 100V	RMB3-25THP6-V150S	150	25		852	1140	37.5	2850
単相 100V	RMB3-25THP6-V250S	250	25	Ⓐ	852	1140	37.5	3650
単相 100V	RMB3-25THP6-V400S	400	25		852	1140	38	3200
三相 200V	RMB3-32THP6-V750	750	32	Ⓑ	875	1167	45	3000
単相 200V	RMB3-32THP6-V750S2	750	32		875	1167	45	3000
THP6形用（50Hz）								
単相 100V	RMB3-25THP6-155S	150	25		852	1140	38	—
単相 100V	RMB3-25THP6-205S	200	25	Ⓐ	852	1140	41	—
単相 100V	RMB3-25THP6-255S	250	25		852	1140	42	—
単相 100V	RMB3-25THP6-405S	400	25	Ⓑ	875	1167	44	—
三相 200V	RMB3-25THP6-405	400	25		875	1167	43	—
THP6形用（60Hz）								
単相 100V	RMB3-25THP6-156S	150	25		852	1140	38	—
単相 100V	RMB3-25THP6-206S	200	25	Ⓐ	852	1140	41	—
単相 100V	RMB3-25THP6-256S	250	25		852	1140	42	—
単相 100V	RMB3-25THP6-406S	400	25	Ⓑ	875	1167	44	—
三相 200V	RMB3-25THP6-406	400	25		875	1167	43	—

受水槽付水道加圧装置（受水槽＋ポンプ） RMB 形（THP6-V形用 /THP6 形用）

受水槽容量 500L 有効容量 442L

Ⓐ

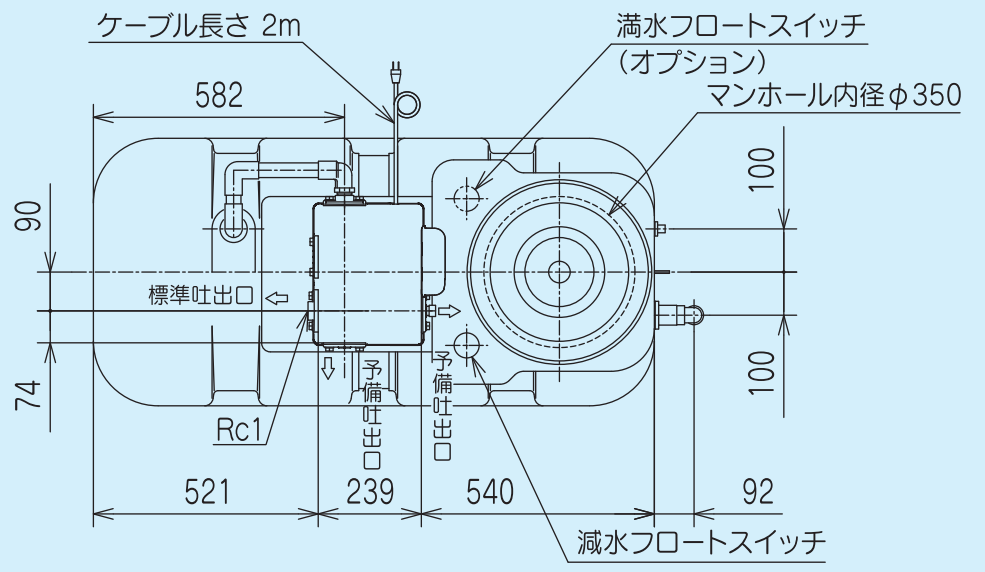

Ⓑ

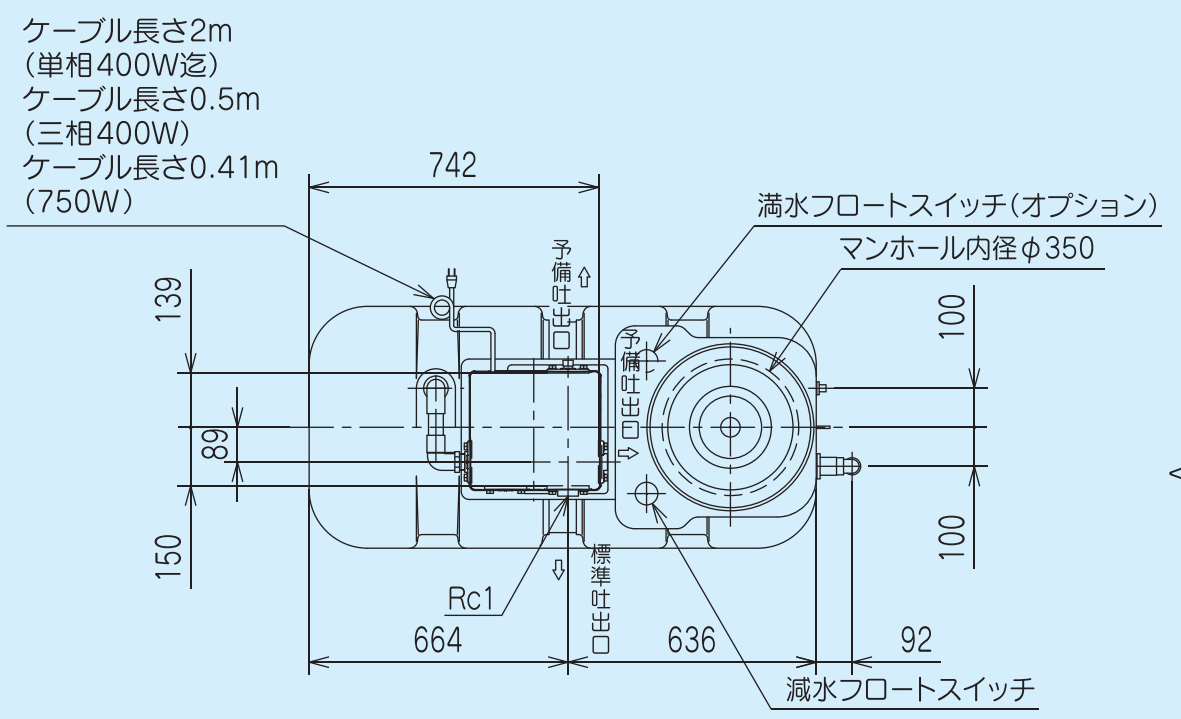

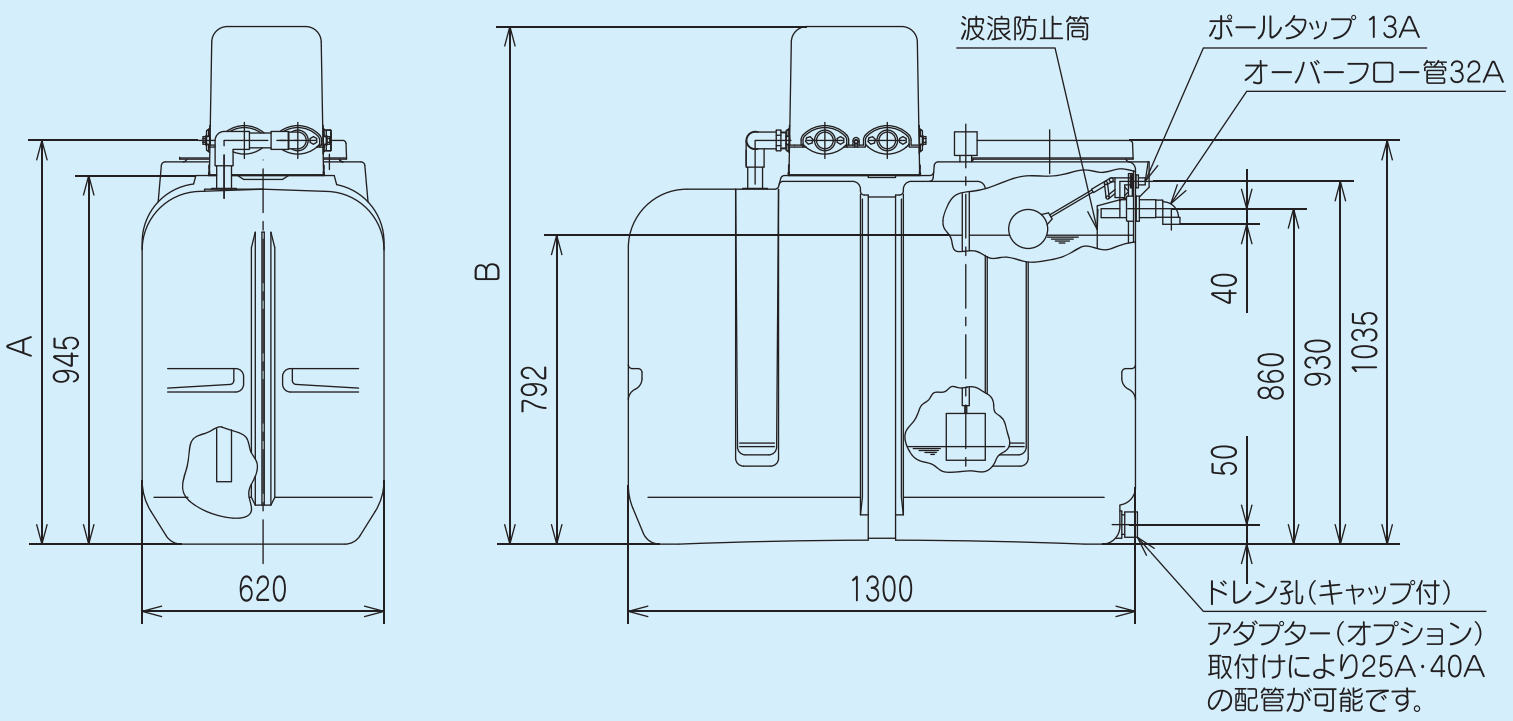

（単位 mm）

電源	形　名	出力 〈W〉	吐出口径 〈mm〉	平面形状	A 〈mm〉	B 〈mm〉	概算質量 〈kg〉	最高回転数 〈min-1〉
THP6-V形用（50Hz/60Hz 共通）								
単相 100V	RMB5-25THP6-V150S	150	25	Ⓐ	1012	1300	45.5	2850
単相 100V	RMB5-25THP6-V250S	250	25	Ⓐ	1012	1300	45.5	3650
単相 100V	RMB5-25THP6-V400S	400	25	Ⓐ	1012	1300	46	3200
三相 200V	RMB5-32THP6-V750	750	32	Ⓑ	1035	1327	53	3000
単相 200V	RMB5-32THP6-V750S2	750	32	Ⓑ	1035	1327	53	3000
THP6形用（50Hz）								
単相 100V	RMB5-25THP6-155S	150	25	Ⓐ	1012	1300	46	—
単相 100V	RMB5-25THP6-205S	200	25	Ⓐ	1012	1300	49	—
単相 100V	RMB5-25THP6-255S	250	25	Ⓐ	1012	1300	50	—
単相 100V	RMB5-25THP6-405S	400	25	Ⓑ	1035	1327	52	—
三相 200V	RMB5-25THP6-405	400	25	Ⓑ	1035	1327	51	—
THP6形用（60Hz）								
単相 100V	RMB5-25THP6-156S	150	25	Ⓐ	1012	1300	46	—
単相 100V	RMB5-25THP6-206S	200	25	Ⓐ	1012	1300	49	—
単相 100V	RMB5-25THP6-256S	250	25	Ⓐ	1012	1300	50	—
単相 100V	RMB5-25THP6-406S	400	25	Ⓑ	1035	1327	52	—
三相 200V	RMB5-25THP6-406	400	25	Ⓑ	1035	1327	51	—

受水槽容量 1000L 有効容量 740L

Ⓐ

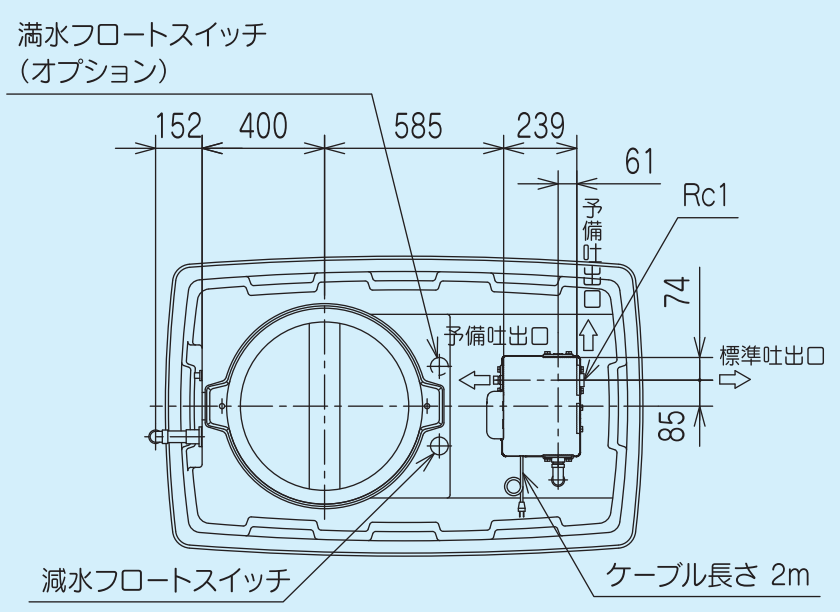

Ⓑ

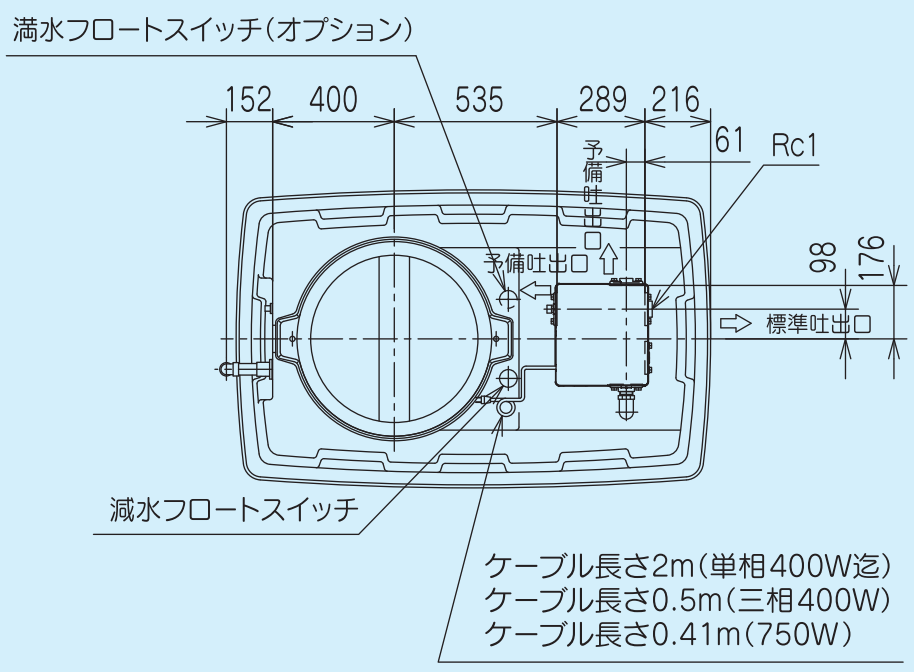

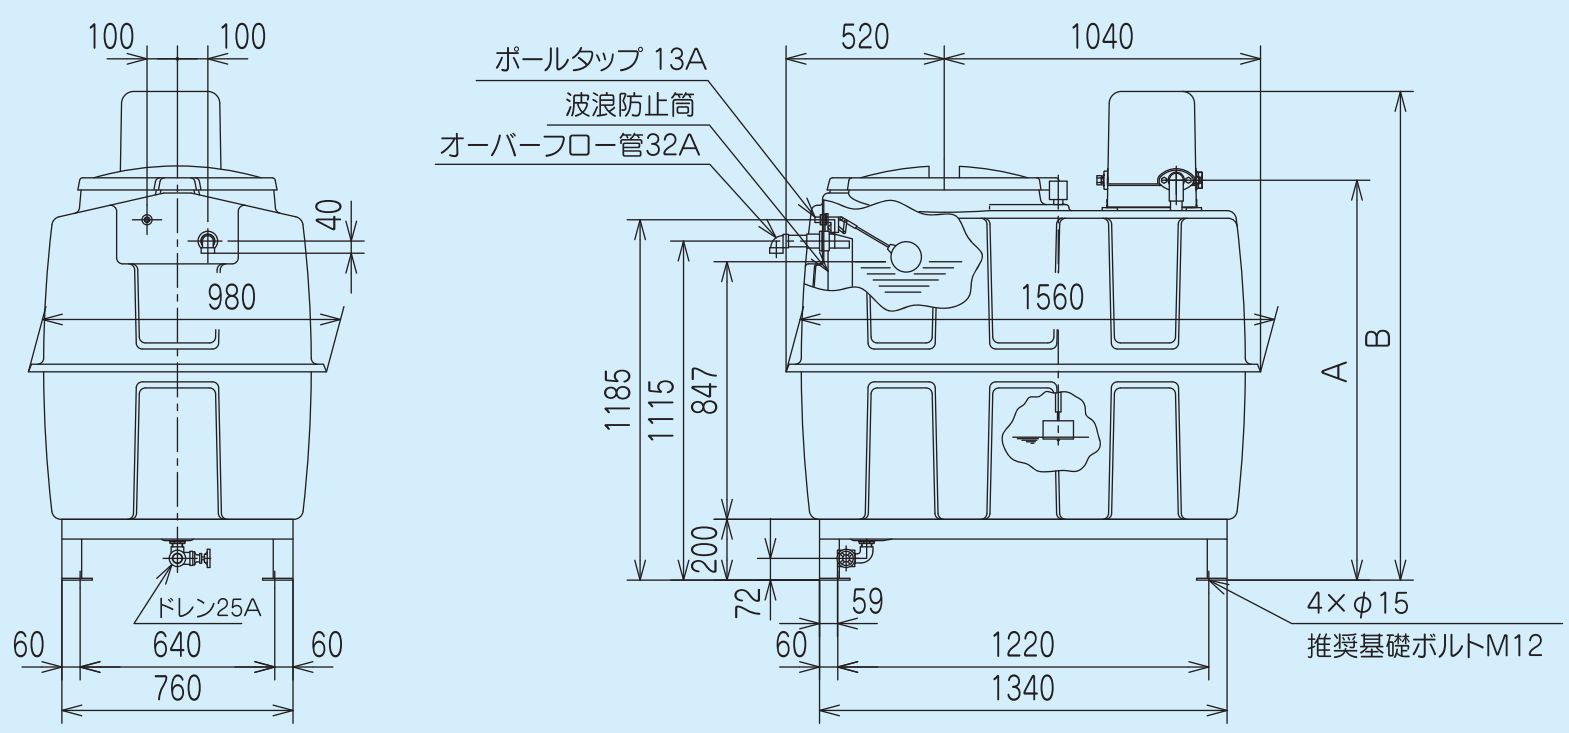

電源	形　名	出力 〈W〉	吐出口径 〈mm〉	平面形状	A 〈mm〉	B 〈mm〉	概算質量 〈kg〉	最高回転数 〈min-1〉
THP6-V形用（50Hz/60Hz 共通）								
単相 100V	RMB10-25THP6-V150S	150	25	Ⓐ	1292	1580	102.5	2850
単相 100V	RMB10-25THP6-V250S	250	25	Ⓐ	1292	1580	102.5	3650
単相 100V	RMB10-25THP6-V400S	400	25	Ⓐ	1292	1580	103	3200
三相 200V	RMB10-32THP6-V750	750	32	Ⓑ	1315	1607	110	3000
単相 200V	RMB10-32THP6-V750S2	750	32	Ⓑ	1315	1607	110	3000
THP6形用（50Hz）								
単相 100V	RMB10-25THP6-155S	150	25	Ⓐ	1292	1580	103	—
単相 100V	RMB10-25THP6-205S	200	25	Ⓐ	1292	1580	106	—
単相 100V	RMB10-25THP6-255S	250	25	Ⓐ	1292	1580	107	—
単相 100V	RMB10-25THP6-405S	400	25	Ⓑ	1315	1607	109	—
三相 200V	RMB10-25THP6-405	400	25	Ⓑ	1315	1607	108	—
THP6形用（60Hz）								
単相 100V	RMB10-25THP6-156S	150	25	Ⓐ	1292	1580	103	—
単相 100V	RMB10-25THP6-206S	200	25	Ⓐ	1292	1580	106	—
単相 100V	RMB10-25THP6-256S	250	25	Ⓐ	1292	1580	107	—
単相 100V	RMB10-25THP6-406S	400	25	Ⓑ	1315	1607	109	—
三相 200V	RMB10-25THP6-406	400	25	Ⓑ	1315	1607	108	—

（単位 mm）

水道加圧装置用ポンプ（WP-S形）

■選定図



■外形寸法図

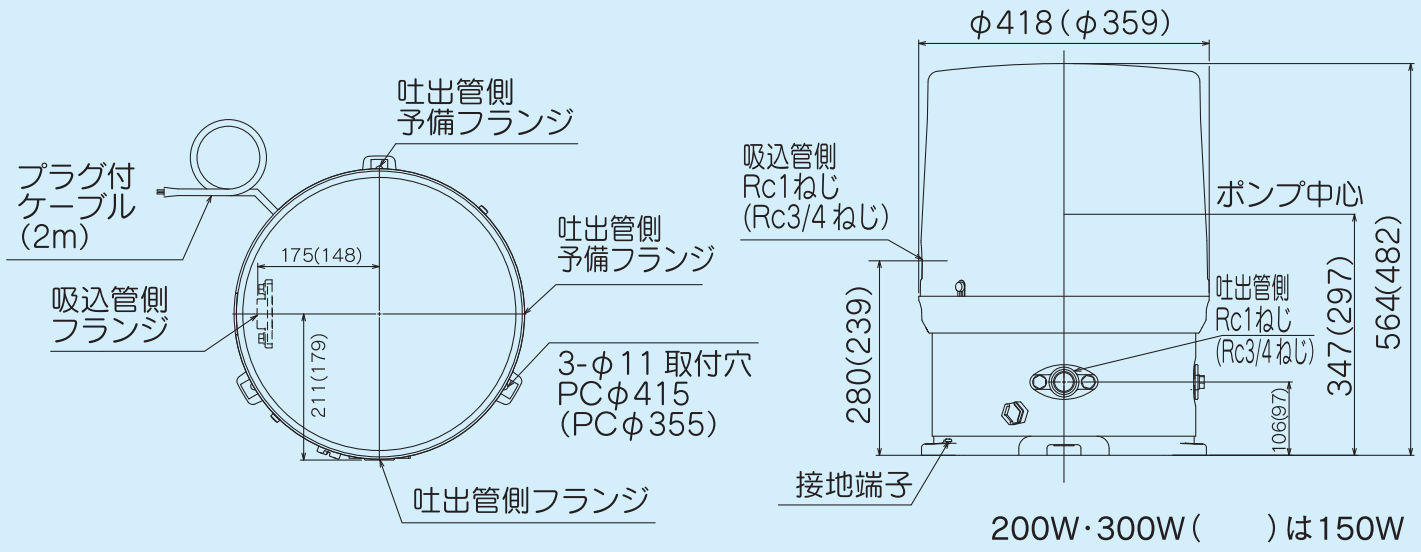

50Hz

	形　名	希望小売価格（税抜価格）	出力〈W〉	押上高さ〈m〉	揚水量〈L/min〉
単相 100V	WP-S155T-1	111,100円（101,000円）	150	16/12	18/21
	WP-S205T-1	134,200円（122,000円）	200	16/12	21.5/24
	WP-S305T-1	159,500円（145,000円）	300	18/12	27/31

60Hz

	形　名	希望小売価格（税抜価格）	出力〈W〉	押上高さ〈m〉	揚水量〈L/min〉
単相 100V	WP-S156T-1	111,100円（101,000円）	150	16/12	18/21
	WP-S206T-1	134,200円（122,000円）	200	16/12	21.5/24
	WP-S306T-1	159,500円（145,000円）	300	18/12	27/31

水道加圧装置（受水槽＋ポンプ）

水圧不足でお困りのご家庭に、3～4階ビルへの水道水の供給に最適。

ポンプ部

WP-S形

＋

受水槽部

300L

T-W300-3

T-WM300-3

材質：ポリエチレン

標準付属品

〈ボールタップ組立〉

〈オーバーフロー用〉



スペーサ　パッキン　ロックナット

〈揚水パイプ用〉　〈断水リレー用〉



〈ナット類〉

ポンプ ＼ 受水槽（希望小売価格（税抜価格））			300L T-W300-3 146,300円（133,000円）	300L T-WM300-3 139,700円（127,000円）
WP形	150W	WP-S155T-1/WP-S156T-1 111,100円（101,000円）	257,400円（234,000円）	
	200W	WP-S205T-1/WP-S206T-1 134,200円（122,000円）		273,900円（249,000円）
	300W	WP-S305T-1/WP-S306T-1 159,500円（145,000円）		299,200円（272,000円）

満水警報器（別売品）

●希望小売価格（税抜価格）
11,550円（10,500円）

T-W300-3用　SK-F1
T-WM300-3用　SK-F2
上記以外機種用　SK-F3

■受水槽（材質：FRP）の受け台別途販売品

受水槽 T-E500形 /T-EG500形に搭載した給水ポンプ EP形 /THP形 /THP2形 THP5形から THP6形に取り替えられる場合は、受け台の変更も必要になります。

〈受け台〉



ポンプ出力	受水槽：T-E500の時 受け台：形名コード	受水槽：T-E500の時 価格(税抜)	受水槽：T-EG500の時 受け台：形名コード	受水槽：T-EG500の時 価格(税抜)
THP6(150～250W) / THP6-V(150～400W)	0A8H14	14,520円（13,200円）	0A8H15	16,940円（15,400円）
THP6(400W) / THP6-V(750W)	0A8H11	14,520円（13,200円）	0A8H13	16,940円（15,400円）

水道加圧装置

循環ポンプ（LP, LP-e シリーズ）

ユニオン式



20LP-50K

フランジ式

32LP-256LK

フランジ式

40LP-e3755HK

特　長

- 配管の途中に縦、横自由に据付可能なパイプライン式
- 温水 90℃まで使用可能
- 押込圧 400ｋPaまで使用可能（150W以下は 200kPa まで）
- 出力750W 以上（LP-e シリーズ）はトップランナーモータ（高効率モータ IE3）を搭載しています。

LP-e はトップランナー基準対応品です

50Hz

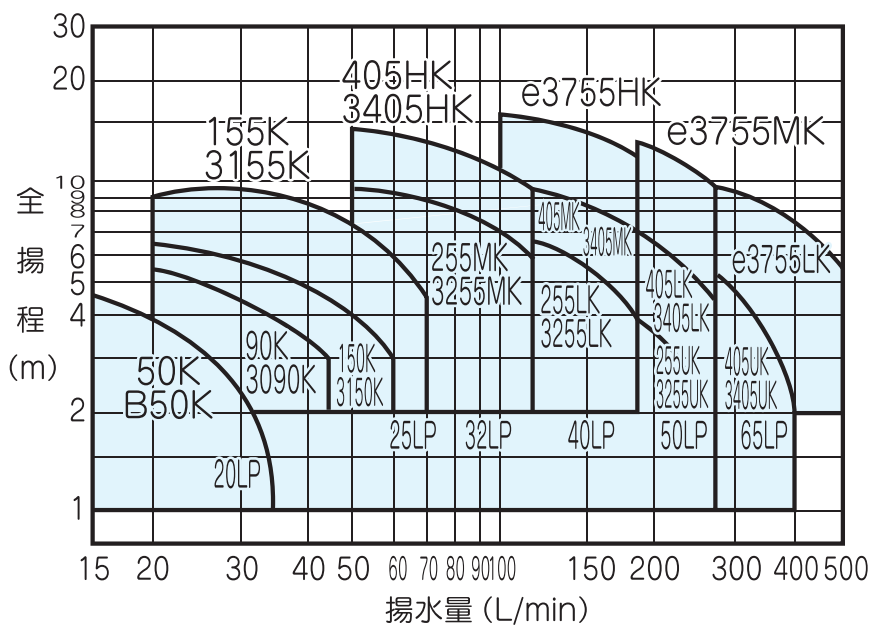

電源	口径（mm）	出力（W）	形　名	希望小売価格（税抜価格）	ポンプ性能 揚水量（L/min）	揚程（m）	揚水量（L/min）	揚程（m）	揚水量（L/min）	揚程（m）	質量（kg）	納期
単相100V	20(¾)	30	20LP-50K	51,700円（47,000円）	20	4	30	2.5	35	1	5	◎
			20LP-B50K注1	64,900円（59,000円）	20	4	30	2.5	35	1	5	◎
	25(1)	50	25LP-90K	62,700円（57,000円）	20	5.5	30	4.5	45	3	6	◎
		90	25LP-150K	77,000円（70,000円）	20	6.5	40	5	60	3	7.3	◎
		150	25LP-155K	77,000円（70,000円）	25	9.5	40	8.5	70	4.5	7.5	◎
	32(1¼)	250	32LP-255MK	101,200円（92,000円）	50	9.5	90	7.5	140	4	19.5	◎
		400	32LP-405HK	112,200円（102,000円）	50	14.5	90	12	120	9.5	23	
	40(1½)	250	40LP-255LK	101,200円（92,000円）	100	7	160	5	200	3	19.5	
		400	40LP-405MK	112,200円（102,000円）	120	9.5	160	8	200	6	23.5	
	50(2)	250	50LP-255UK	101,200円（92,000円）	100	5.5	160	4.5	280	2	22.5	
		400	50LP-405LK	112,200円（102,000円）	160	7.5	250	5.5	280	4	22.5	
	65(2½)	400	65LP-405UK	112,200円（102,000円）	180	7	320	4.5	400	2	25	
三相200V	25(1)	50	25LP-3090K	62,700円（57,000円）	20	5.5	30	4.5	45	3	5.4	◎
		90	25LP-3150K	77,000円（70,000円）	20	6.5	40	5	60	3	6.2	◎
		150	25LP-3155K	77,000円（70,000円）	25	9.5	40	8.5	70	4.5	6.4	◎
	32(1¼)	250	32LP-3255MK	97,900円（89,000円）	50	9.5	90	7.5	140	4	19.5	◎
		400	32LP-3405HK	106,700円（97,000円）	50	14.5	90	12	120	9.5	20	◎
	40(1½)	250	40LP-3255LK	97,900円（89,000円）	100	7	160	5	200	3	19.5	
		400	40LP-3405MK	106,700円（97,000円）	120	9.5	160	8	200	6	20.5	◎
		750	40LP-e3755HK	172,700円（157,000円）	100	16	160	13.5	200	11.5	27.5	◎
	50(2)	250	50LP-3255UK	97,900円（89,000円）	100	5.5	160	4.5	280	2	22.5	
		400	50LP-3405LK	106,700円（97,000円）	160	7.5	250	5.5	280	4	22.5	◎
		750	50LP-e3755MK	173,800円（158,000円）	160	13	250	10.5	320	7.5	29.5	
	65(2½)	400	65LP-3405UK	106,700円（97,000円）	180	7	320	4.5	400	2	25	
		750	65LP-e3755LK	190,300円（173,000円）	250	10	400	7.5	500	5.5	33.5	

LP-e はトップランナー基準対応品です

60Hz

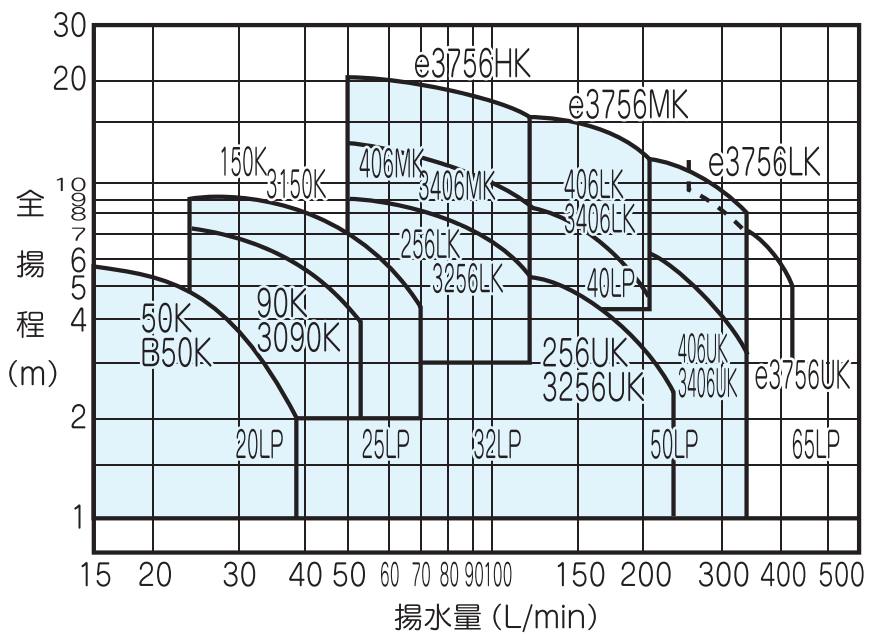

電源	口径（mm）	出力（W）	形　名	希望小売価格（税抜価格）	ポンプ性能 揚水量（L/min）	揚程（m）	揚水量（L/min）	揚程（m）	揚水量（L/min）	揚程（m）	質量（kg）	納期
単相100V	20(¾)	50	20LP-50K	51,700円（47,000円）	20	5.5	30	4	40	2	5	◎
			20LP-B50K注1	64,900円（59,000円）	20	5.5	30	4	40	2	5	◎
	25(1)	90	25LP-90K	62,700円（57,000円）	25	7.5	40	6	55	4	6	◎
		150	25LP-150K	77,000円（70,000円）	25	9.5	50	7.5	70	4.5	7.3	◎
	32(1¼)	250	32LP-256ＬK	101,200円（92,000円）	50	9.5	100	7	140	4	19.5	◎
		400	32LP-406MK	112,200円（102,000円）	50	13.5	100	10.5	140	7.5	22	
	40(1½)	400	40LP-406ＬK	112,200円（102,000円）	100	9.5	180	6.5	200	5.5	22	
	50(2)	250	50LP-256UK	101,200円（92,000円）	100	5.5	180	4	250	2.5	21	
		400	50LP-406UK	112,200円（102,000円）	180	7	280	5	360	3	25	
三相200V	25(1)	90	25LP-3090K	62,700円（57,000円）	25	7.5	40	6	55	4	5.4	◎
		150	25LP-3150K	77,000円（70,000円）	25	9.5	50	7.5	70	4.5	6.5	◎
	32(1¼)	250	32LP-3256LK	97,900円（89,000円）	50	9.5	100	7	140	4	19.5	◎
		400	32LP-3406MK	106,700円（97,000円）	50	13.5	100	10.5	140	7.5	19	◎
		750	32LP-e3756HK	168,300円（153,000円）	50	21.5	100	18.5	140	15	23.5	◎
	40(1½)	400	40LP-3406LK	106,700円（97,000円）	100	9.5	180	6.5	200	5.5	19	◎
		750	40LP-e3756MK	156,200円（142,000円）	110	16	180	14	220	12	24	◎
	50(2)	250	50LP-3256UK	97,900円（89,000円）	100	5.5	180	4	250	2.5	21	◎
		400	50LP-3406UK	106,700円（97,000円）	180	7	280	5	360	3	22	◎
		750	50LP-e3756LK	167,200円（152,000円）	180	12.5	280	10.5	360	8	26	
	65(2½)	750	65LP-e3756UK	167,200円（152,000円）	240	10	360	7.5	440	5	28.5	

（注 1）20LP-B50Kは接液部分材質が砲金です。

（納期　◎：標準品、　無印：受注生産品）

循環ポンプ

■外形寸法図
ユニオン式

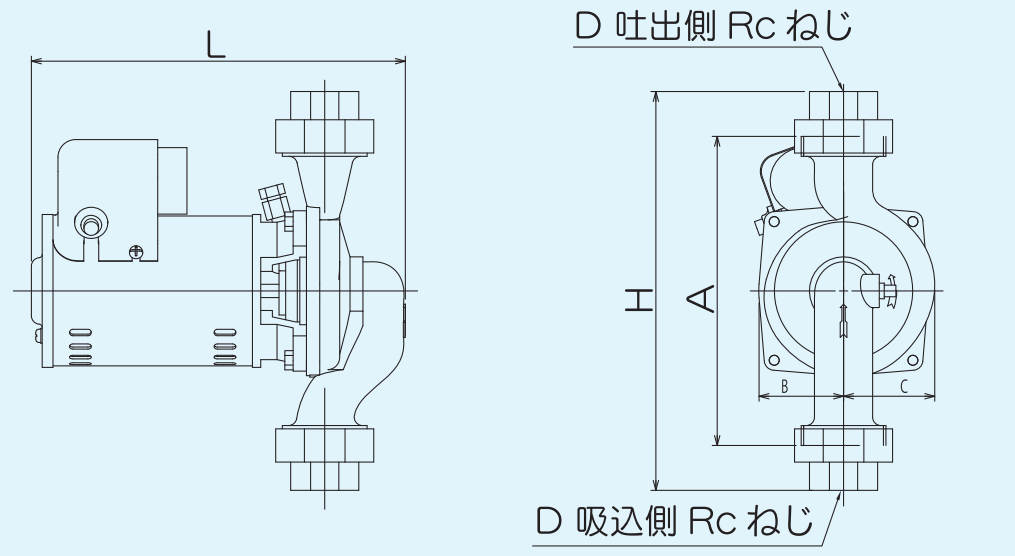

■外形寸法図
フランジ式

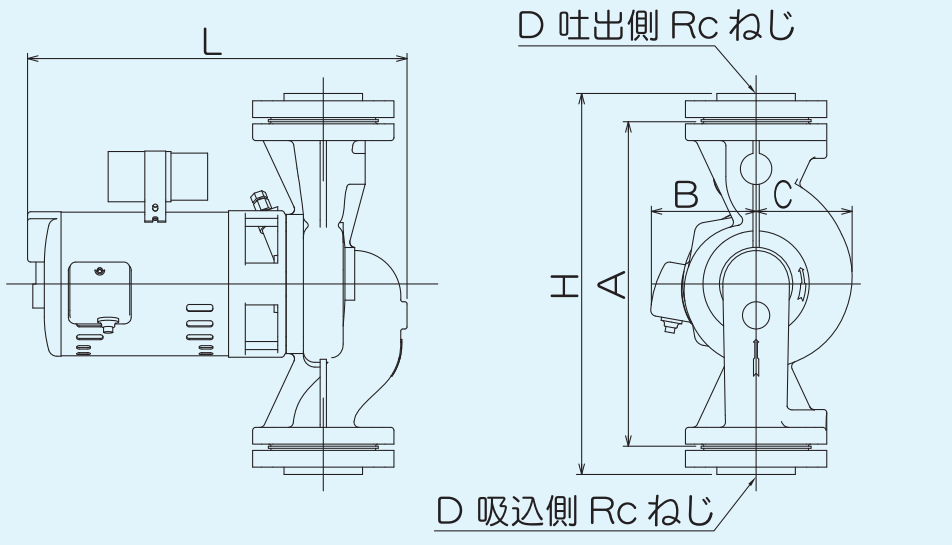

50Hz

口径 〈mm〉(B)	形名	A	B	C	D	H	L
20(¾)	20LP-50K	147	51	51	¾	195	208
	20LP-B50K	147	51	51	¾	195	208
25(1)	25LP-90K	186	51	54	1	238	225
	25LP-3090K	186	51	54	1	238	210
	25LP-150K	186	57.5	57.5	1	238	253
	25LP-3150K	186	57.5	57.5	1	238	237
	25LP-155K	186	57.5	62	1	238	253
	25LP-3155K	186	57.5	62	1	238	237

60Hz

口径 〈mm〉(B)	形名	A	B	C	D	H	L
20(¾)	20LP-50K	147	51	51	¾	195	208
	20LP-B50K	147	51	51	¾	195	208
25(1)	25LP-90K	186	51	54	1	238	225
	25LP-3090K	186	51	54	1	238	210
	25LP-150K	186	57.5	57.5	1	238	253
	25LP-3150K	186	57.5	57.5	1	238	237

50Hz

口径 〈mm〉(B)	形名	A	B	C	D	H	L
32(1¼)	32LP-255MK	280	95	76	1¼	333	330
	32LP-3255MK	280	95	76	1¼	333	330
	32LP-405HK	280	95	86	1¼	333	349
	32LP-3405HK	280	95	86	1¼	353	329
40(1½)	40LP-255LK	300	95	76	1½	353	326
	40LP-3255LK	300	95	76	1½	353	326
	40LP-405MK	300	95	92	1½	353	354
	40LP-3405MK	300	95	92	1½	353	334
	40LP-e3755HK	300	95	101	1½	353	370
50(2)	50LP-255UK	310	95	91	2	363	343
	50LP-3255UK	310	95	91	2	363	343
	50LP-405LK	310	95	94	2	363	357
	50LP-3405LK	310	95	94	2	363	337
	50LP-e3755MK	310	101	109	2	363	374
65(2½)	65LP-405UK	340	95	95	2½	393	364
	65LP-3405UK	340	95	95	2½	393	344
	65LP-e3755LK	340	109	120	2½	393	386

60Hz

口径 〈mm〉(B)	形名	A	B	C	D	H	L
32(1¼)	32LP-256LK	280	95	73	1¼	333	330
	32LP-3256LK	280	95	73	1¼	333	328
	32LP-406MK	280	95	76	1¼	333	350
	32LP-3406MK	280	95	76	1¼	333	330
	32LP-e3756HK	280	95	86	1¼	333	364
40(1½)	40LP-406LK	300	95	76	1½	353	347
	40LP-3406LK	300	95	76	1½	353	327
	40LP-e3756MK	300	95	92	1½	353	369
50(2)	50LP-256UK	310	95	83	2	363	343
	50LP-3256UK	310	95	83	2	363	343
	50LP-406UK	310	95	91	2	363	363
	50LP-3406UK	310	95	91	2	363	343
	50LP-e3756LK	310	95	94	2	363	372
65(2½)	65LP-e3756UK	340	95	95	2½	393	379

■LP形循環ポンプの別途販売品

LP継手(OA7602)
(32口径→25口径用継手)
希望小売価格 2,310円
(税抜価格 2,100 円)



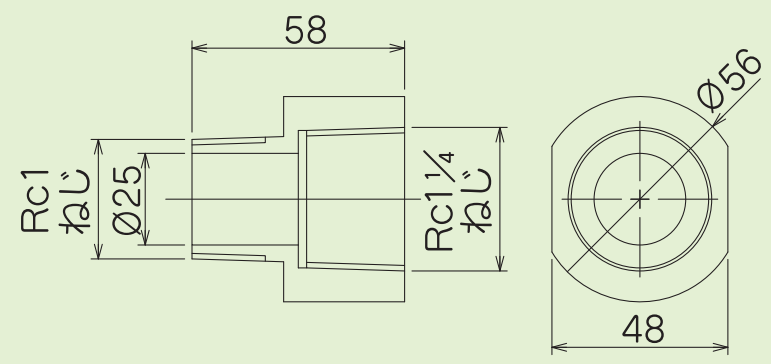

次の機種の交換の際に必要です。
(LP-150F→LP-150G,J,K
LP-3150F→LP-3150G,J,K)

■循環ポンプ変遷表　2001年(平成13年)以降

年: 01(平成13), 02(14), 03(15), 04(16), 05(17), 06(18), 07(19), 08(20), 09(21), 10(22), 11(23), 12(24), 13(25), 14(26), 15(27), 16(28), 17(29), 18(30), 19(31/令和1), 20(2), 21(3), 22(4)

		出力(W)	2001年以降	現行形名
循環ポンプ	非自動式	LP-15	15K → 生産中止	——
		50	50K	50K
		90	90K	90K
		3ø90	3090K	3090K
		150	150K/155K	150K/155K
		3ø150	3150K/3155K	3150K/3155K
		250	255(LK.MK.UK) 256(LK.UK)	255(LK.MK.UK) 256(LK.UK)
		3ø250	3255(LK.MK.UK) 3256(LK.UK)	3255(LK.MK.UK) 3256(LK.UK)
		400	405(LK.MK.HK.UK) 406(LK.MK.UK)	405(LK.MK.HK.UK) 406(LK.MK.UK)
		3ø400	3405(LK.MK.UK) 3406(LK.MK.HK.UK)	3405(LK.MK.UK) 3406(LK.MK.HK.UK)
		3ø750	3755(LK.MK.HK) 3756(LK.MK.HK.UK)	e3755(LK.MK.HK) e3756(LK.MK.HK.UK)
		3ø1500	1505(MK.HK) 1506(LK.MK.HK) 生産中止	——
		3ø2200	2205(HK) 2206(MK.HK) 生産中止	——
		LPS-3ø250	3255D/3256D	3255D/3256D
		3ø400	3405D/3406D	3405D/3406D
		3ø750	3755D/3756D	e3755D/e3756D
		GP-50,60	50C/B50C 60C/B60C 生産中止	——
		90	90C 生産中止	——
		150	150C 生産中止	——
		VP-60	VP-60B	60B

※互換性の見方:タイプ毎に同じ色帯で表記した機種では、据付配管の互換性があります。 色帯が異なる場合は、互換性はありません。

循環ポンプ（LPS,LPS-e シリーズ）

■据置タイプ LPS, LPS-eシリーズ

32LPS-3255D

40LPS-e3755D

■選定図





特　長

- ポンプの安定性がよく、設置工事が容易なベース付き。
- 温水85℃まで使用可能。
- 押込圧は400kPa{4kgf/cm²}まで使用可能。
- 出力 750W以上（LPS-e シリーズ）はトップランナー（高効率モータ IE3）を搭載しています。

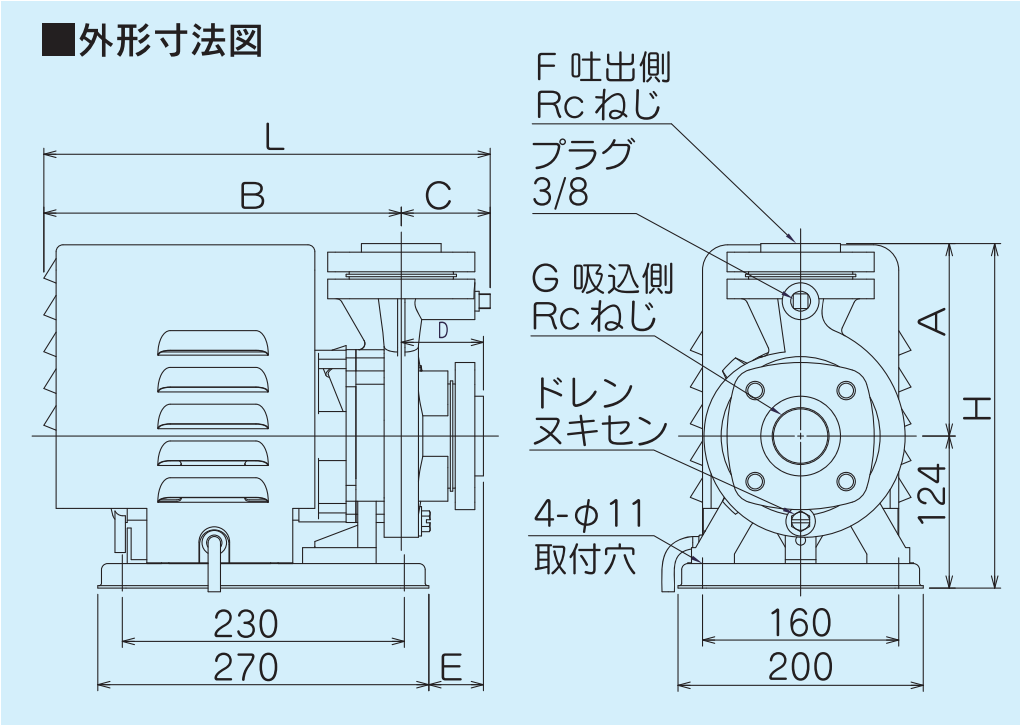

50Hz

形名	出力〈W〉	A	B	C	D	E	F	G	H	L
32LPS 3255D	250	138	286	63	63	35	1¼	1¼	280	349
40LPS 3405D	400	156.5	293	72.5	66.5	45.5	1½	1½	280.5	365.5
40LPS e3755D	750	156.5	311	72.5	66.5	48.5	1½	1½	280.5	383.5

60Hz

形名	出力〈W〉	A	B	C	D	E	F	G	H	L
32LPS 3256D	250	138	286	63	63	35	1¼	1¼	280	349
40LPS 3406D	400	156.5	286	72.5	66.5	38.5	1½	1½	280.5	358.5
40LPS e3756D	750	156.5	308	72.5	66.5	45.5	1½	1½	280.5	380.5

LP-e はトップランナー基準対応品です

50Hz

電源	形　名	希望小売価格（税抜価格）	出力〈W〉	消費電力〈W〉	ポンプ 揚水量〈L/min〉	ポンプ 揚程〈m〉	ポンプ 揚水量〈L/min〉	ポンプ 揚程〈m〉	口径〈mm〉(B)	質　量〈kg〉	納期
三相 200V	32LPS-3255D	79,200円（72,000円）	250	360	50	9.5	140	4	32（1¼）	15.5	受注生産品
三相 200V	40LPS-3405D	95,700円（87,000円）	400	730	50	14.5	130	10	40（1½）	20.5	受注生産品
三相 200V	40LPS-e3755D	140,800円（128,000円）	750	1200	100	16	220	12	40（1½）	24.5	受注生産品

LP-e はトップランナー基準対応品です

60Hz

電源	形　名	希望小売価格（税抜価格）	出力〈W〉	消費電力〈W〉	ポンプ 揚水量〈L/min〉	ポンプ 揚程〈m〉	ポンプ 揚水量〈L/min〉	ポンプ 揚程〈m〉	口径〈mm〉(B)	質　量〈kg〉	納期
三相 200V	32LPS-3256D	79,200円（72,000円）	250	360	50	9.5	140	4	32（1¼）	15.5	受注生産品
三相 200V	40LPS-3406D	95,700円（87,000円）	400	730	50	14	130	10	40（1½）	20.5	受注生産品
三相 200V	40LPS-e3756D	140,800円（128,000円）	750	1200	100	19	220	11	40（1½）	24.5	受注生産品

ソーラーシステム専用 VPシリーズ

50Hz 60Hz 共通

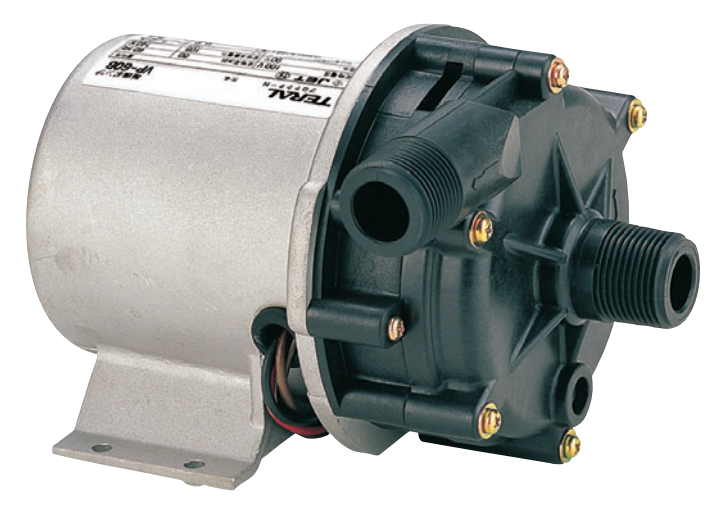

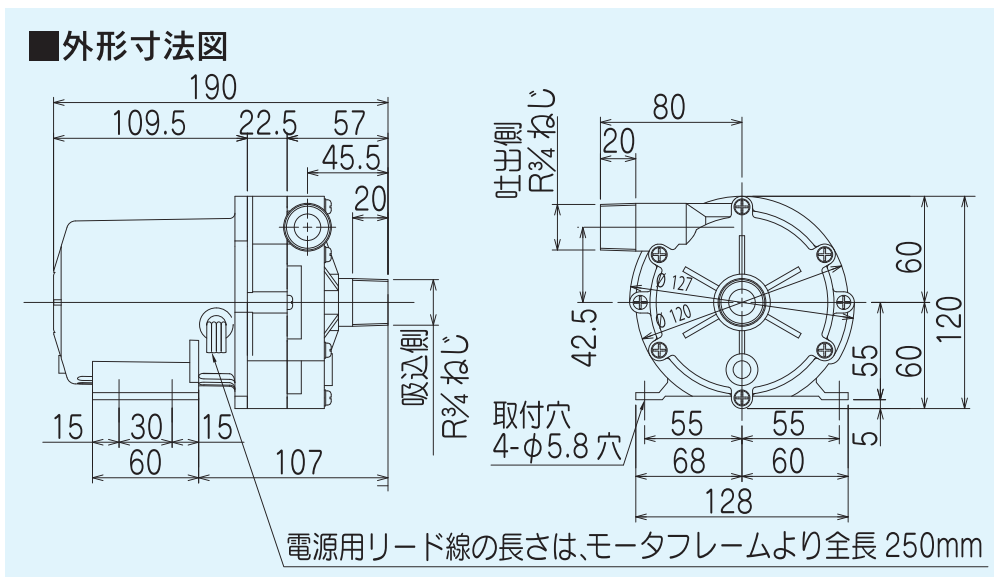

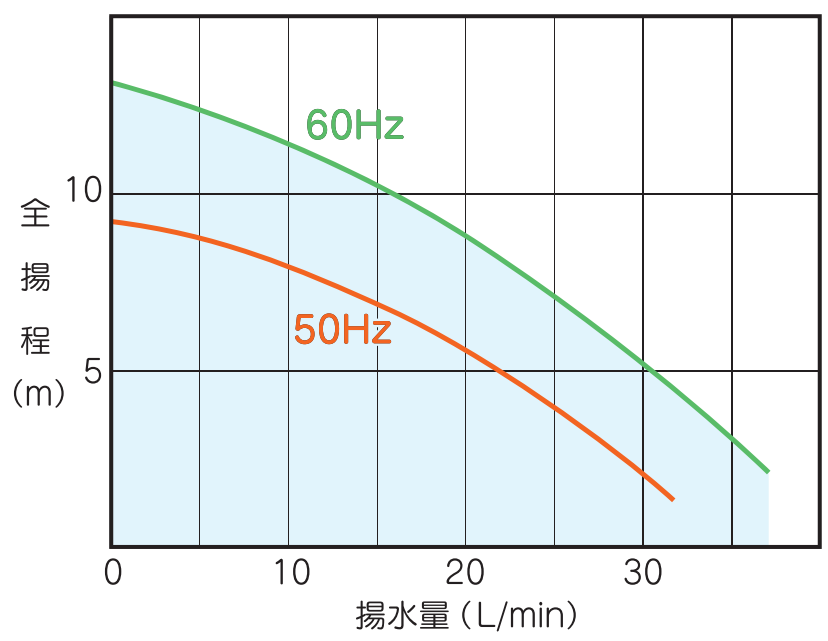

特　長

- 高揚程タイプです。
- 高級耐熱樹脂のポンプケーシングの採用により腐蝕の心配がありません。
- 押込圧は100kPaまで使用可能
- 温水は 90℃まで使用可能

電源	形　名	希望小売価格（税抜価格）	出力〈W〉	消費電力〈W〉	ポンプ 揚水量〈L/min〉	ポンプ 揚程〈m〉	口径〈mm〉(B)	質　量〈kg〉
単相 100V	VP-60B	41,800円（38,000円）	40（60）	105（140）	13（17）	5	20（¾）	2.5

※（　）内は 60Hz です。

除菌器 MK-130X（100V） MK-230X（200V）

50Hz 60Hz 共通

特　長

- 単独運転可能
- 薬液面スイッチを標準装備
- 残留塩素濃度が安定する可変運転制御を採用（流量比例注入運転）
- 超音波流量センサーの採用
- サビや腐食に強い樹脂製ボディの採用

●入口側圧力は 400kPa 以内でご使用ください。
（400kPaを超えると製品が破損し、事故の原因になることがあります。）
●減圧措置として、別売り部品の減圧弁（KR-25FG 4.0）のご使用をおすすめします。

仕様

型　式	MK-130X	MK-230X
相・定格電圧	単相100V	単相200V
定格周波数	50―60Hz	
定格消費電力	22W	
薬液注入量	0～14mL／min	
最大使用圧力	400kPa	
最大除菌処理水量	3～80L／min	
薬液槽容量	30L	
使用薬液	次亜塩素酸ナトリウム（有効塩素5%または12%）	
接続口径	25mm（1B）	
製品質量	10Kg	10.5Kg

性能

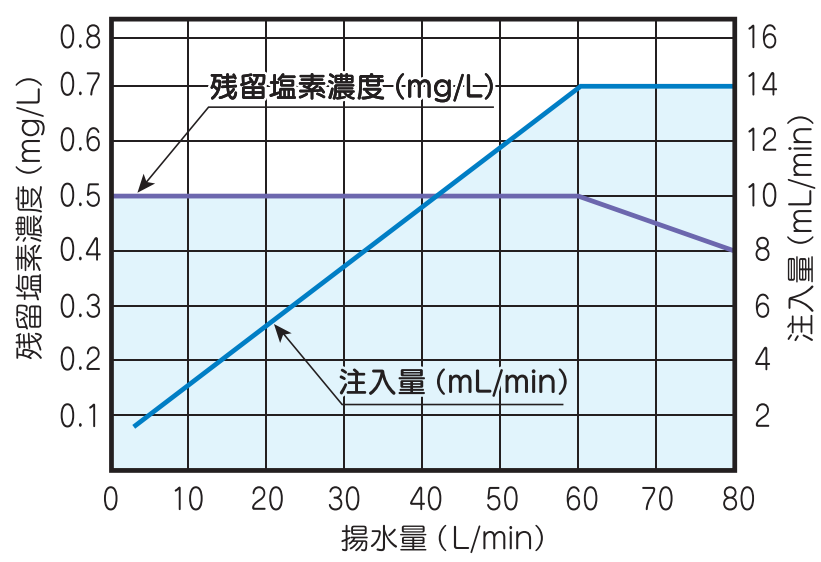

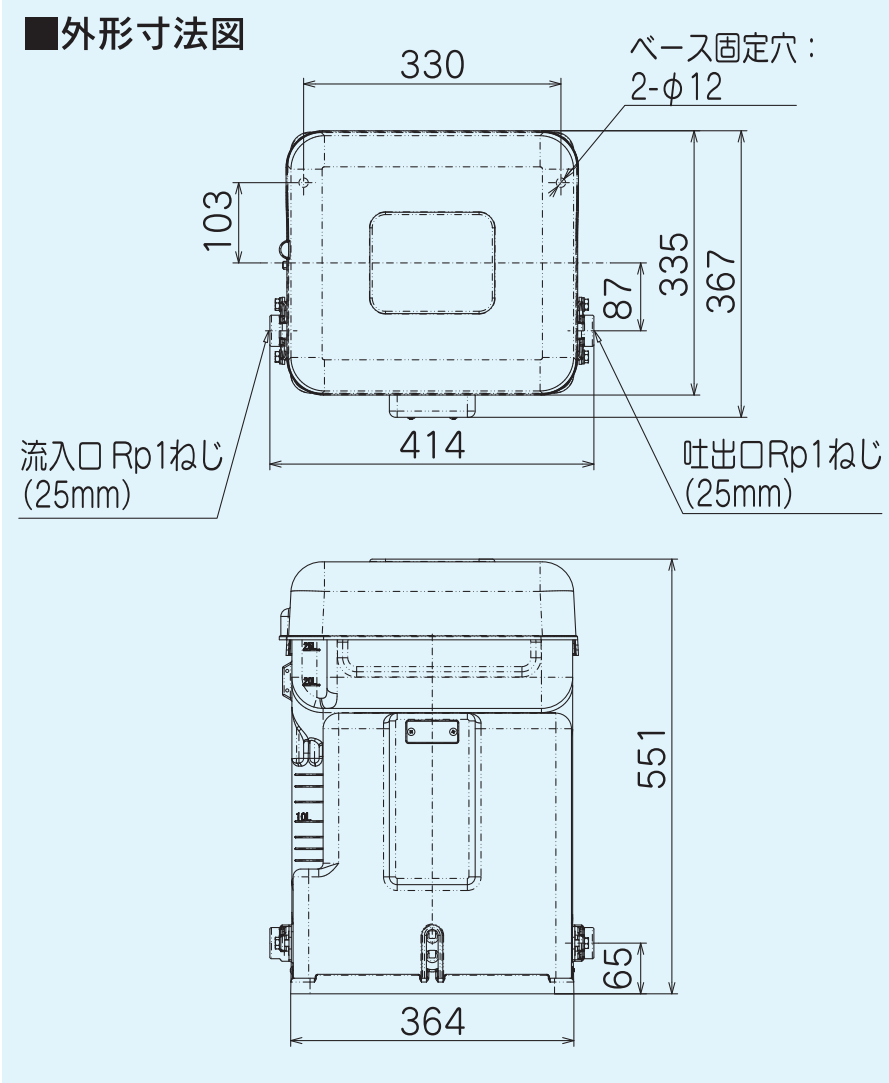

■標準付属品

●残留塩素濃度測定器　●計量カップ　●ホースポンプ

試験管1本
比色板1枚
錠剤1箱
1リットル用（1000㎖）
薬液をうすめる時に使用します。

電　源	形　名	希望小売価格（税抜価格）	消費電力〈W〉	最大注入量〈mL/min〉	最大使用圧力〈kPa〉	最大除菌処理水量〈L/min〉	流量比例注入領域〈L/min〉	吸込側吐出側〈mm〉	薬液槽容量〈L〉	混合タンク容量〈L〉	質量〈kg〉
単相100V	MK-130X	206,800円（188,000円）	22	14	400	80	3～60	25	30	1.2	10
単相200V	MK-230X	220,000円（200,000 円）	22	14	400	80	3～60	25	30	1.2	10.5

別売部品

減圧弁

設定圧力 400kPa（4.0kgf/cm²）

KR-25FG 4.0

●希望小売価格 14,850円
（税抜価格 13,500円）
（0A3893）



井戸用 浄水器 ME-25X

締付けボルトM12

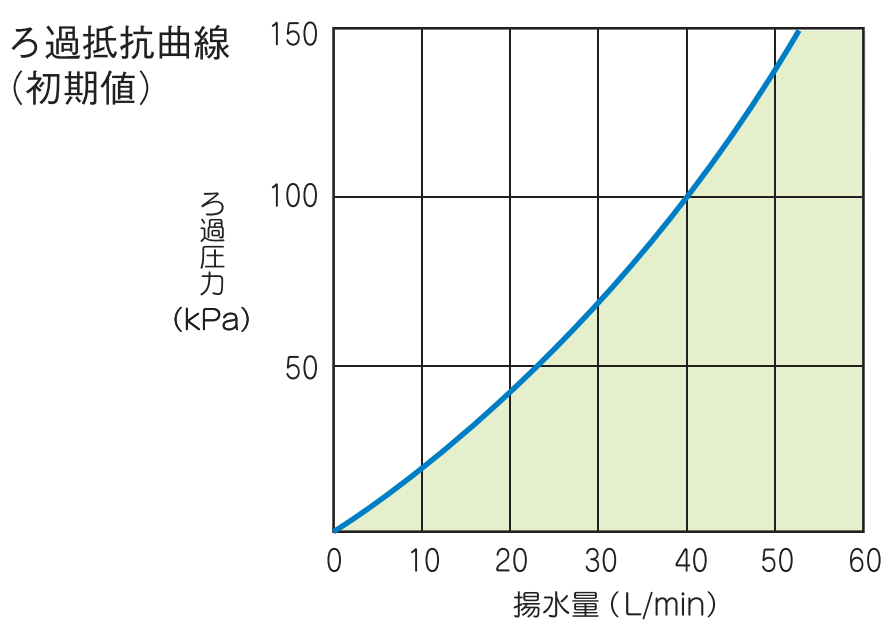

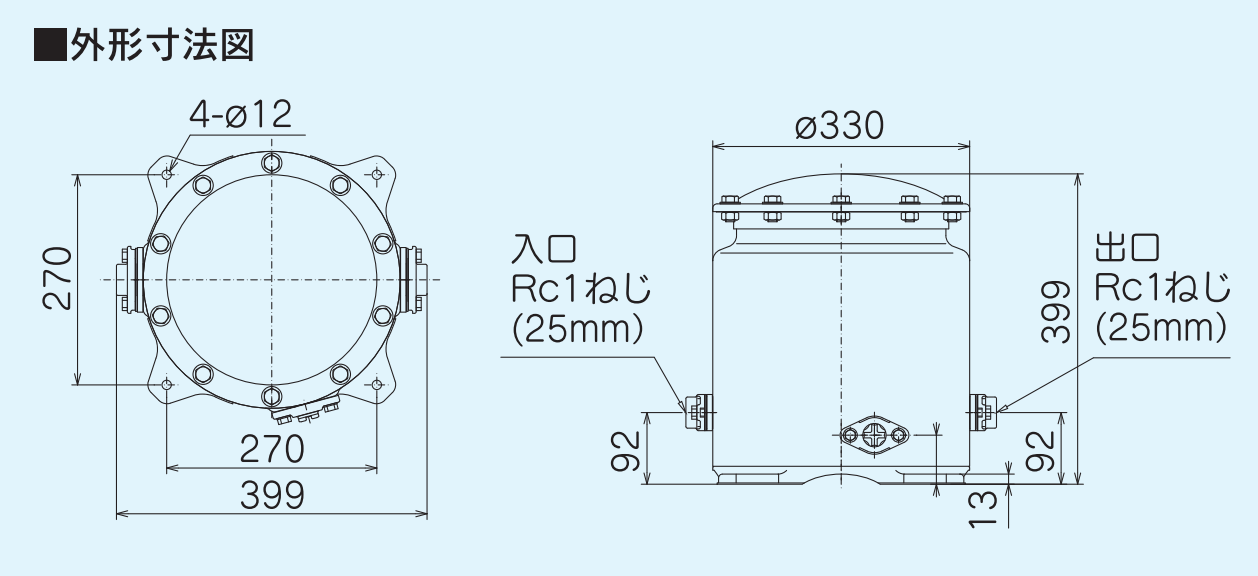

400kPa以下の水圧で､ご使用ください。

特　長

- カートリッジ式採用で、ろ材の交換が簡単＆スピーディー
- 井戸ポンプに連結して、家中どの蛇口からもきれいな水が使えます。

※水道管への直結使用は出来ません。

	形　名	希望小売価格（税抜価格）
浄水器	ME-25X カートリッジ M-25X同梱	103,400円 (94,000円)
交換用カートリッジ	M-25X （1台分2個入）	23,100円 (21,000円)

ろ材	カートリッジ式
ろ過能力 残留塩素(2mg/L 時)	120,000L （ろ過水量 20L/minの時）
濁度ろ過能力（10度時）	90,000L （100kPaで通水の時）
耐圧水（静水圧）kPa	400
逆止弁	内蔵
接続口径（mm）	25（1Bフランジ式）
質量（kg）	13 （満水時 34）

※ろ材の寿命は、ニオイ・ニゴリの濃度、水量などの使用条件によって異なります。目づまりによってろ過水量が半減したり、ニオイが出はじめましたら、ろ材をお取り替えください。

本カタログに記載しております全商品の希望小売価格には、配送費、据付工事費、使用済製品の引取り費等は含まれておりません。

安全に関するご注意

- ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。
- アースを確実に取り付け、専用の漏電遮断器を設置してください。
  故障や漏電のときに感電する恐れがあります。アースの取り付けは販売店にご相談ください。
- 電気配線、配線工事は、電気設備技術基準や内線規程に従って安全・確実に行ってください。
- 用途にあった商品をお選びください。不適切な用途で使われますと、事故の原因になることがあります。
- 床面が防水処理・廃水処理されているか確認してください。水漏れがおきた場合、大きな被害につながる恐れがあります。
- 機器の寿命を考慮し、設置は風通しがよく、ほこり、腐食性及び爆発性ガス、塩分、湿気、蒸気、結露などがなく、できるだけ風雨や直射日光が当たらない所を選んでください。
  悪環境下では、モータ・制御盤の絶縁低下などにより、漏電・感電・火災の原因になります。

■ご注意

家庭ポンプをご使用いただくにあたり、次のことにご注意ください。

- 井戸の水枯れなどにより揚水していない状態での運転（空運転）は絶対さけてください。
- 冬期には、凍結によるポンプや配管の破損を防ぐため、各地の寒さに応じた防寒対策を行ってください。
- 本カタログ記載製品は全て清水にてご使用ください。

愛情点検

★長年ご使用のポンプの点検を！

ご使用の際、このような症状はありませんか？		お願い
●運転するとブレーカーや漏電遮断器が動作する。 ●ポンプは運転するが、水栓を開いても水が出ない。 ●水を使用していないのに、ポンプが運転する。 ●コード類に“ひび割れ”や“傷”がある。 ●運転中に異常な音や振動がする。 ●水漏れがする。(ポンプヘッド部、圧力タンク、継手など) ●焦げ臭い“におい”がする。 ●触るとピリピリと電気を感じる。 ●その他の異常がある。	▶	この様な症状のときは、故障や事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜いて、または電源を切ってから必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

保証書は必ずお受け取りください。

この商品には保証書がついています。購入時は、必要事項が記入されているかご確認の上、大切に保存してください。

■機会損失、二次損失などへの保証責務の除外

無償保証期間の内外を問わず、当社製品に起因するお客様での機会損失、二次損害、事故補償、当社製品以外への損傷およびその他の業務に対する補償については当社は、責任を負いかねます。

全国を網羅するテラルグループのアフターサービス網

本社	福山市御幸町森脇230	〒720-0003	TEL 084-955-1111	FAX 084-955-5777

東北支店

仙台営業所	仙台市宮城野区銀杏町39-25	〒983-0047	TEL 022-232-0115	FAX 022-238-9248
札幌営業所	札幌市中央区北11条西23丁目1-3	〒060-0011	TEL 011-644-2501	FAX 011-631-8998
北東北営業所	盛岡市津志田南2丁目12-27	〒020-0839	TEL 019-601-8818	FAX 019-601-8819
郡山営業所	郡山市島1丁目13-9	〒963-8034	TEL 024-922-5122	FAX 024-922-4226

北関東支店

大宮営業所	さいたま市見沼区大和田町2-1018-2	〒337-0053	TEL 048-681-7822	FAX 048-681-7082
新潟営業所	新潟市中央区山二ツ5丁目6-21	〒950-0922	TEL 025-287-5032	FAX 025-287-3719
長岡営業所	長岡市宮関3丁目1-21	〒940-2021	TEL 0258-29-1725	FAX 0258-29-2369
水戸営業所	水戸市白梅4丁目2-16	〒310-0804	TEL 029-224-8904	FAX 029-231-4044
土浦営業所	牛久市ひたち野西4丁目22-3 オーシャンパトラー フロアC	〒300-1206	TEL 029-870-2760	FAX 029-870-2761
宇都宮営業所	宇都宮市鶴田町3333番地18	〒320-0851	TEL 028-346-3400	FAX 028-346-9432
前橋営業所	前橋市元総社町84-3	〒371-0846	TEL 027-253-0262	FAX 027-253-0278
長野営業所	長野市大字南堀401番の1 豊和ビル三	〒381-0016	TEL 026-243-2860	FAX 026-243-2861

東京支店

城東営業所	東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル	〒112-0004	TEL 03-3818-7769	FAX 03-3818-6763
城西第1·第2営業所	〃		TEL 03-3818-6752	FAX 03-3818-6763
アクアシステム関東営業所	〃		TEL 03-5684-0238	FAX 03-5684-0218
東京開発グループ	〃		TEL 03-3818-6846	FAX 03-3818-6763
立川営業所	立川市幸町3丁目32-9	〒190-0002	TEL 042-536-2714	FAX 042-538-7080
千葉営業所	千葉市中央区今井町1493-4	〒260-0815	TEL 043-264-5252	FAX 043-226-7353
横浜営業所	横浜市神奈川区新浦島町1丁目1-25 テクノウェイブ100 10F	〒221-0031	TEL 045-450-5351	FAX 045-450-5352

東京支社

営業企画室	東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル	〒112-0004	TEL 03-3818-7700	FAX 03-3818-6790
東京産業システム1課	〃		TEL 03-3818-8101	FAX 03-3818-6798
東京産業システム2課	〃		TEL 03-5805-1311	FAX 03-3818-6798
東京環境システム1課	〃		TEL 03-3818-7800	FAX 03-3818-5031
東京環境システム2課	〃		TEL 03-3818-7766	FAX 03-3818-5031
東京環境システム3課	〃		TEL 03-3818-7800	FAX 03-3818-5031
東京施工管理1課・2課	〃		TEL 03-3818-7764	FAX 03-3818-6437
市場開発課	〃		TEL 03-3818-6846	FAX 03-3818-5031
ソリューション技術1課	〃		TEL 03-3818-7133	FAX 03-3818-5031
ソリューション技術2課	〃		TEL 03-3818-7133	FAX 03-3818-5031
ソリューション技術3課	〃		TEL 03-3818-7133	FAX 03-3818-5031

北陸支店

金沢営業所	金沢市松島丁2丁目18	〒920-0364	TEL 076-240-0350	FAX 076-240-0357
富山営業所	富山市田中町2丁目10-24	〒930-0985	TEL 076-433-2151	FAX 076-432-8234
福井営業所	福井市問屋町3丁目501番地 ウイングパ田101号	〒918-8231	TEL 0776-28-5361	FAX 0776-28-5362

中部支店

名古屋営業所	名古屋市中区伊勢山1-1-19 名古屋急送ビル6F	〒460-0026	TEL 052-339-0871	FAX 052-339-0895
名古屋環境システム課	〃		TEL 052-339-0875	FAX 052-339-0895
名古屋産業システム課	〃		TEL 052-339-0891	FAX 052-339-0895
ソリューション技術名古屋G	名古屋市中区伊勢山1-1-19 名古屋急送ビル6F	〒460-0026	TEL 052-380-7544	FAX 052-339-0895
アクアシステム中部営業所	〃		TEL 052-332-6510	FAX 052-332-6513
静岡営業所	静岡市駿河区豊田3丁目2-15	〒422-8027	TEL 054-285-3201	FAX 054-284-1831
沼津営業所	沼津市若葉町3-10	〒410-0059	TEL 055-923-1377	FAX 055-923-3449
浜松営業所	浜松市東区丸塚町132-1	〒435-0046	TEL 053-463-1701	FAX 053-464-1818
岐阜営業所	岐阜市六条南3丁目7-11	〒500-8358	TEL 058-271-6651	FAX 058-274-7379

大阪支店

大阪第1·第2営業所	大阪市西区靭本町1-11-7 信濃橋三井ビルディング3F	〒550-0004	TEL 06-7711-8882	FAX 06-7711-5554
近畿アクアシステム課	〃		TEL 06-7711-8883	FAX 06-7711-5554
大阪開発グループ	〃		TEL 06-7711-8887	FAX 06-7711-5554
大阪産業システム課	〃		TEL 06-7711-8884	FAX 06-7711-5554
大阪環境システム課	〃		TEL 06-7711-8885	FAX 06-7711-5554
ソリューション技術大阪G	〃		TEL 06-7711-8886	FAX 06-7711-5554
南大阪営業所	堺市北区百舌鳥梅町3丁目47-1 グレース中百舌鳥トキワ2A号室	〒591-8032	TEL 072-253-4391	FAX 072-253-6966
滋賀営業所	守山市守山2丁目16-38-103	〒524-0022	TEL 077-583-3666	FAX 077-583-3685
京都営業所	京都市伏見区竹田中川原町359番地 TMKビル1F	〒612-8412	TEL 075-647-1550	FAX 075-647-1537
神戸営業所	神戸市中区多聞通2丁目4-4 ブックローン神戸ビル7F	〒650-0015	TEL 078-382-1991	FAX 078-382-1993
姫路営業所	姫路市飾磨区三宅1-192番地305号	〒672-8048	TEL 079-281-5511	FAX 079-281-1487

中国支店

広島営業所	広島市西区三篠町3-12-21 第2ベルビィ三篠	〒733-0003	TEL 082-537-0660	FAX 082-537-0678
福山営業所	福山市御幸町森脇337-2	〒720-0003	TEL 084-961-0222	FAX 084-961-0211
米子営業所	米子市上福原5丁目1-50	〒683-0004	TEL 0859-32-2970	FAX 0859-32-2971
岡山営業所	岡山市北区上中野2丁目24-14	〒700-0972	TEL 086-241-4221	FAX 086-241-4230

四国支店

高松営業所	高松市東ハゼ町4-5	〒761-8054	TEL 087-867-4040	FAX 087-867-4042
松山営業所	松山市朝生田町2丁目1-33	〒790-0952	TEL 089-935-4335	FAX 089-935-4331

九州支店

福岡第1·第2営業所	福岡市博多区山王1丁目6-3	〒812-0015	TEL 092-474-7161	FAX 092-474-7167
北九州営業所	北九州市小倉北区中井5丁目11-13	〒803-0836	TEL 093-571-5731	FAX 093-591-0192
久留米営業所	久留米市山川追分1丁目4-24	〒839-0814	TEL 0942-88-5825	FAX 0942-88-5823
大分営業所	大分市仲西町1丁目10-15	〒870-0135	TEL 097-551-1857	FAX 097-552-0589
熊本営業所	熊本市東区上南部2丁目7番12号	〒861-8010	TEL 096-380-8388	FAX 096-380-1795
長崎営業所	長崎市大橋町7-5 横山ビル	〒852-8134	TEL 095-848-2221	FAX 095-848-5137
宮崎営業所	宮崎市大字芳土870	〒880-0123	TEL 0985-39-1577	FAX 0985-39-1089
鹿児島営業所	鹿児島市荒田2丁目59-11	〒890-0054	TEL 099-253-4321	FAX 099-253-4325
沖縄営業所	那覇市壷川2-1-5	〒900-0025	TEL 098-851-9591	FAX 098-851-9593

●駐在所　徳島、高知、山口

●監視センター（夜間・休日修理受付）
東京都文京区後楽2丁目3-27テラル後楽ビル　〒112-0004　TEL 03-3818-6904　FAX 03-3818-6854

●テラル多久部品センター　佐賀県多久市南多久町長尾3898　〒846-0023　フリーダイヤル 0120-24-3635
TEL 0952-75-4129　FAX 0952-74-3298

テラル多久株式会社
佐賀県多久市南多久町長尾3898　〒846-0023　Tel.0952-75-4123　Fax.0952-74-2773

技術の相談窓口　テラル多久(株)技術グループ　フリーダイヤル0120-24-4121
平日午前9時～12時、午後13時～17時（土、日、祝日並びに弊社規定の休日は休業）

この印刷物は、2022年5月の発行です。なお、お断りなしに仕様を変更することがありますのでご了承下さい。
CAT-P-KEGON-15-I