

家庭ポンプ 〈総合カタログ〉

2021-4

TERAL

井戸ポンプ
水道加圧装置
水処理関連
循環ポンプ

New
KEGON
シリーズ

高性能、高信頼、テラルの家庭ポンプ



テラル多久株式会社

家庭ポンプのお買い替え・新規ご導入の場合は、ご使用目的に合わせた機種選びが重要です。
New KEGON シリーズは、お客様のニーズに合致した幅広い品揃えでお応え致します。

機種変遷表	P5.6	仕様一覧表 (50Hz)	P9.10
ポンプの選定と機種選定早見表	P7.8	仕様一覧表 (60Hz)	P11.12

浅井戸用ポンプ 	自動式	圧力タンク式 WP 形	P13.14
		定圧給水式 THP6 形	P14
		インバータ式 THP6-V 形	P15
		インバータ式 THP6-VE 形	P15
	非自動式	カスケード式 CP 形	P16
浅深兼用ポンプ 	自動式	本体タービン式 KP 形	P18.19
		部品標準ジェット KP-J 形	P17
		部品専用ジェット KP-J 形	
		部品シングルジェット KP-SJ 形	
深井戸用ポンプ 	自動式	インバータ式 JP-V 形	P20
深井戸用水中ポンプ 	自動式	インバータ式 TWS-V 形	P22
		定圧給水式 TWS 形	P23~26
		圧力タンク式多段タービン TWS-T 形	P27
直流電源式給水ポンプ 	自動式	定圧給水式 PT 形	P28
簡易耐食用小型自動給水ポンプ 	自動式	定圧給水式 PG-SDC 形	P28

買い替えの場合

- 当社品** 機種変遷表(5～6ページ)で照らし合わせ、
現行形名を選定下さい。
- 他社品** ポンプのタイプ(電源・出力)などで仕様一覧
(9～12ページ)より類似のものを選定下さい。

新規の場合

7～8ページの使用条件(1～4)を確認の上、
機種選定早見表で最適機種を選定下さい。


浅井戸用ポンプ

井戸水面からポンプ吸上口までの高さ(吸上高さ)が8m以内の
井戸に適用します。

特長 井戸内への配管は1本だけなので設置・工事也比较的簡便です。

吸上高さ
～8m
押上高さ
4～25m

水道加圧装置
として使用の場合
吸上高さ 1～2m
押上高さ
14～25m




浅深兼用ポンプ

別売のジェット部品との組合わせで、最大35mまでの吸上げ高
さに適用します。

特長 別売のジェットとの組合わせで、井戸の深さに合わせた設置が可能
です。

浅井戸
吸上高さ
～6m
押上高さ
6～16m

深井戸
(ジェットとの組合せ)
吸上高さ 6～35m
押上高さ
6～16m




深井戸用ポンプ

吸上げ高さ6m～最大35m までの深い井戸に適用し、浅深兼用
ポンプと同じく、別売のジェット部品を組み合わせ使用します。

特長 インバータ式で、タービン式に比べ効率の良い運転が可能です。
浅深兼用ポンプと同じジェット部品との組み合わせとなります。

吸上高さ
6～35m
押上高さ
12～16m




深井戸用水中ポンプ

ポンプ部を井戸水中部に設置する方式です。豊富な水量が効率良
く得られます。水中部と地上部の機器構成となります。井戸径は、
100mm以上必要です。

特長 ポンプ部は井戸中設置のため低騒音。

吸上高さ
8～65m
押上高さ
10～15m




直流電源式給水ポンプ

DC12V/24Vで駆動出来る定圧給水式の浅井戸用(吸上高さ7m
以内)自動式ポンプです。

特長 小形軽量、低騒音。

吸上高さ
7m
押上高さ
8m




簡易耐食用小型給水ポンプ

使用接液部を高耐食材の採用で、海水を使用する場所での汲み
上げや送水などに最適です。

特長 高耐食材の採用・軽量化・省エネ・自吸式

吸上高さ
8m
押上高さ
8～16m



水道水使用のご家庭での水圧不足や、給湯機・冷暖房機器など
また、井戸水の除菌、浄化のニーズにもお応え致します。

加圧
システム

加圧
システム



自動式

ST形

P29

水道
加圧装置

受水槽付
水道加圧装置



受水槽
RMB形

受水槽
T-W,WM形
T-E形

機種一覧		P30
受水槽	50L,100L	P31
受水槽	200L,300L	P32
受水槽	500L,1000L	P33
受水槽	T-W,WM形	P34
受水槽	T-E形	P34

循環
ポンプ

温水循環
ポンプ



ライン式

据置式

ユニオン式	LP形	P35.36
フランジ式	LP形	P35.36
フランジ式	LP-e形	P35.36
フランジ式	LPS形	P37
フランジ式	LPS-e形	P37
ネジ式	VP形	P37

水処理
関連

除菌器



自動式

流量比例注入式 MK形

P38

浄水器



カートリッジ式 ME形


P38

への給水に活用ください。

加圧シスターン

冷暖房用水循環において、水温低下時に水の収縮に伴う圧力低下を補うために設ける機器です。


特長 地上設置タイプなので、高所の給水タンク設置や配管が不要です。またスリムな形状のため設置場所を選びません。

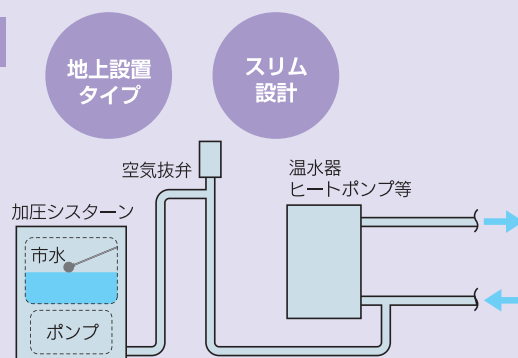

水道加圧装置

水道水の圧力不足の解消、3階～4階建ての住居での水道給水を目的としたポンプです。給水ポンプ単体タイプと、受水槽タンク付きタイプがあります。

特長 受水槽付水道加圧装置は、ポンプ、受水槽（タンク）、配管が一体化しており、コンパクトで設置も簡単。一定の水圧、一定の水量で水道水の給水が可能となります。

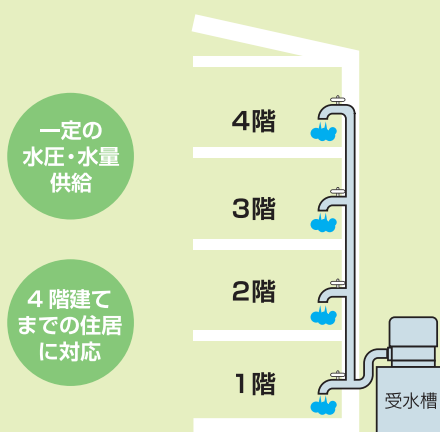


循環ポンプ

温・冷水循環用ポンプ（機器組み込みタイプ）
冷暖房機器などに組み込むタイプのポンプ。
温水・冷水を強制循環させる用途に使用します。

特長 配管途中に縦・横自由に取付が可能なパイプライン式や据え置き形等、工事条件に合わせた機種選定が可能です。

※ただしモートルが、下側になるような据付は、ポンプ部分に空気が滞留しポンプの早期故障になるので避けて下さい。

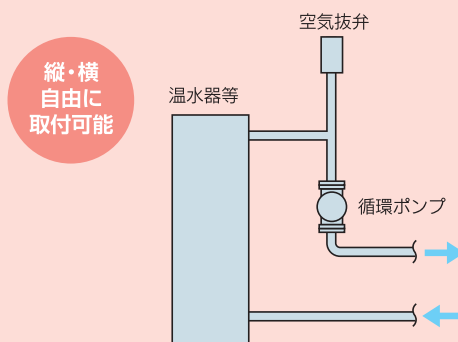

除菌器


井戸水に薬液（次亜塩素酸ナトリウム）を注入して、一般細菌や大腸菌群を除菌する機器です。

特長 残留塩素濃度が安定する流量比例注入運転を行います。

浄水器

におい、濁り、有機物、中性洗剤を除去します。

特長 ろ材はカートリッジ式を採用で交換が容易です。

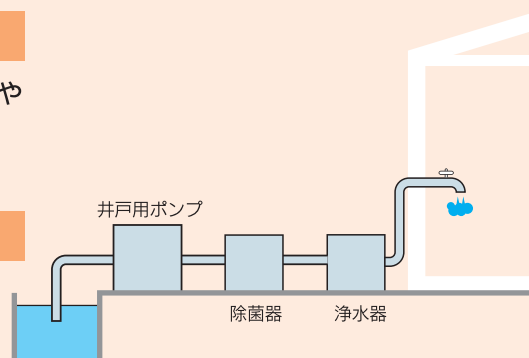

1999年(平成11年)以降

お使いのポンプ形名をご参照の上、現行形名もしくは推奨機種にお買い換え下さい。

タイプ		年 出力(W)	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	現行形名			
			平成 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	令和 1 31	2				
浅井戸用	WP形(自動式)	80	85S/86S					85T/86T																	85T-1/86T-1			
		100	105S/106S					105T/106T																	105T-1/106T-1			
		150	155S/156S					155T/156T																	155T-1/156T-1			
		200	205S/206S					205T/206T																	205T-1/206T-1			
		250	255S/256S					255T/256T																	255T-1/256T-1			
		400	405S/406S					405T/406T																	405T-1/406T-1			
		400 (横形)	405LS/406LS					405LT/406LT																	405LT-1/406LT-1			
		3φ200	3205S 3206S	3205S-1/3206S-1					3205T/3206T																	3205T-1/3206T-1		
		3φ400	3405S 3406S	3405S-1/3406S-1					3405T/3406T																	3405T-1/3406T-1		
		3φ400 (横形)	3405LS 3406LS	3405LS-1/3406LS-1					3405LT/3406LT																	3405LT-1/3406LT-1		
		3φ750	3755S 3756S	3755S-1/3756S-1					3755T/3756T					3755T-1/3756T-1								3755T-2/3756T-2						
		3φ750 (横形)	3755LS 3756LS	3755LS-1/3756LS-1					3755LT/3756LT					3755LT-1/3756LT-1								3755LT-2/3756LT-2						
		100 (寒冷地用)	1105S					1105T																	1105T-1			
		150 (寒冷地用)	1155S					1155T																	1155T-1			
	THP形(インバータ式)	150						THP2-V150S					THP5-V150S(注1)								THP6-V150S							
		250						THP2-V250S					THP5-V250S(注1)								THP6-V250S							
		400						THP2-V400S					THP5-V400S(注1)								THP6-V400S							
		3φ750						THP2-V750					THP5-V750(注1)								THP6-V750							
		750						THP2-V750S2					THP5-V750S2(注1)								THP6-V750S2							
	THP形(自動式)	150	EP-155B/156B		THP2-155S/156S			THP3-155S/156S			THP5-155S/156S(注1)								THP6-155S/156S									
		200	EP-205B/206B		THP2-205S/206S			THP3-205S/206S			THP5-205S/206S(注1)								THP6-205S/206S									
		250	THP2-255S/256S					THP3-255S/256S			THP5-255S/256S(注1)								THP6-255S/256S									
		400	EP-405B 406B	EP-405B-1/406B-1		THP2-405S/406S 405/406			THP3-405S/406S 405/406			THP5-405S/406S(注1) THP5-405/406(注1)								THP6-405S/406S THP6-405/406								
		3φ400	THP2-755/756					生産中止			THP5-V750(注1)								推奨機種 THP6-V750									
		3φ750	THP2-755/756					生産中止			THP5-V750(注1)								THP6-V750									
	CP形(非自動式)	65	65S/66S					65T/66T																	65U/66U			
		100	105S/106S					105T/106T					105U/106U(注1)								105U-1/106U-1							
150		155S/156S					155T/156T					155U/156U(注1)								155U-1/156U-1								
250		255S/256S					255T/256T					255U/256U(注1)								255U-1/256U-1								
400		405S/406S					405T/406T					405U/406U(注1)								405U-1/406U-1								
3φ250		3255S/3256S					3255T/3256T					3255U/3256U(注1)								3255U-1/3256U-1								
3φ400		3405S/3406S					生産中止																	—				
3φ750		3755S/3756S					3755T/3756T					3755U/3756U(注1)								3755U-1/3756U-1								
浅深井戸用	KP形(自動式)	150	155S/156S																						155T/156T			
		250	255S/256S																						255T/256T			
		400	405R-1/406R-1 生産中止(1993年)																									推奨機種 KP-405LT/406LT
		400 (横形)	405LS/406LS																									405LT/406LT
		3φ400	3405R-1/3406R-1 生産中止(1993年)																									推奨機種 KP-3405LT-1/3406LT-1
		3φ400 (横形)	3405LS/3406LS					3405LT/3406LT																				3405LT-1/3406LT-1
		3φ750	3755R-1/3756R-1 生産中止(1993年)																									推奨機種 KP-3755LT-1/3756LT-1
		3φ750 (横形)	3755LS 3756LS	3755LS-1/3756LS-1					3755LT/3756LT																			

タイプ	年 出力(W)	99 平成11	00 12	01 13	02 14	03 15	04 16	05 17	06 18	07 19	08 20	09 21	10 22	11 23	12 24	13 25	14 26	15 27	16 28	17 29	18 30	19 31 令和1	20 2	現行形名									
浅井戸用	L形(自動式)	400	N405S/N406S 生産中止																														
		30400	N3405S/N3406S 生産中止																														
		30750	N3755S/N3756S 生産中止																														
深井戸用	J形(自動式)	250	C255/C256					C255A/C256A															V250S										
		400	C405/C406					C405A/C406A															V400S										
		30400	C3405/C3406																				V400										
		30750	N3905B N3906B																				V750										
	HP形(深井戸用)	30900	N3605C N3606C 生産中止																														
※HP形の深井戸用水中ポンプ機種変遷は、50Hz用をP24、60Hz用をP26に記載しております。																																	
深井戸用	HP-V形(インバータ式)	350	V350					V350A					V350B															25TWS-V0.35S-6					
		450	V450					VP450 VJ450															25TWS-V0.45S-9 25TWS-V0.45S-5										
		600	V600					VJ600															25TWS-V0.6S-7										
		30600	V3600					V3600A															25TWS-V0.6-7										
		30900	V3900					V3900A															25TWS-V0.9-10										
		301300						VP31300 VJ31300															25TWS-V1.3-13 25TWS-V1.3-9										
		301500	V31500					生産中止																									
	HP-U形(自動式)	200	T205D T206D					T205E T206E					T205F T206F															25TWS-T5.2S-8 25TWS-T6.2S-5					
		400	T405B T406B	T405D T406D					T405E T406E					T405F T406F															25TWS-T5.4S-11 25TWS-T6.4S-7				
		450	T455C T456C	生産中止																				推奨機種 25TWS-T5.4S-11 25TWS-T6.4S-7									
		550	T555B T556B	生産中止																				推奨機種 25TWS-T5.6S-11 25TWS-T6.6S-9									
		600	T605C T606C	T605D T606D					T605E T606E					T605F T606F															25TWS-T5.6S-11 25TWS-T6.6S-9				
		300						305/306					305A/306A										推奨機種 25TWS-T5.2S-8 25TWS-T6.2S-5										
													305B/306B										推奨機種 25TWS-T5.2S-8 25TWS-T6.2S-5										
		深井戸用	DP形(自動式)	125	125R-1/126R-1 生産中止(1993年)																												
	200			205S/206S 生産中止																													
	300/350			305R-1/355R-1 306R-1/356R-1 生産中止(1993年)																													
	400			405S/406S 生産中止																													
	30400			3405S/3406S 生産中止																													
水道加圧装置	WP-S形	300	WP-S305S/S306S					T-W500-2					WP-S305T/S306T T-W500-3															WP-S305T-1/S306T-1 T-W500-3					
		150	WP-S155S/S156S					T-W300-2					WP-S155T/S156T T-W300-3															WP-S155T-1/S156T-1 T-W300-3					
		200	WP-S205S/S206S					T-WM300-2					WP-S205T/S206T T-WM300-3															WP-S205T-1/S206T-1 T-WM300-3					
		300	WP-S305S/S306S					T-WG500-2					生産中止																				
		500L	EP-S205B/206B					T-G500					THP2-205S/206S T-E500-2					THP3-205S/206S T-E500-3															THP6-205S/206S T-E500-3
		400	EP-S405B/406B					EP-S405B-1/S406B-1 T-E500					THP2-405S/406S T-E500-2					THP3-405S/406S T-E500-3															THP6-405S/406S T-E500-3
		500L																															
架設型	ST形	150	155-3/156-3					155A/156A															155B/156B										
		150	H155-3/H156-3					H155A/H156A															H155B/H156B										
除菌器	MK形	120	120A		120B					130					130A					130W					130X								
		220	220A		220B					230					230A					230W					230X								

※互換性の見方:①タイプ毎に同じ色帯で表記した機種では、据付配管の互換性があります。

但し、(注1)のTHP5-V形/THP5形/CP-U形についてはベース取付穴(2-φ12)の位置が異なる為、取付互換性はありません。

②タイプ毎に色帯が異なる機種は、互換性はありません。

※LP形、LPS形、VP形の循環ポンプ機種変遷は、P36に記載しております。

ポンプの選定

ポンプをお選びになる時は1～4の使用条件をご

1 自動式か、非自動式か？


●蛇口をひねるとすぐ水が出る
自動式が一般家庭用です。

●長時間連続に使用する場合は
非自動式をお選びください。
(ポンプの運転、停止は手動です)

自動式



非自動式




2 吸上高さは？

(水中ポンプか、浅深用か、又は浅井戸か？)

●水面からポンプまでの高さが
吸上高さです。

●8m以上の場合
水中ポンプ(TWS形)、浅深用ポンプ(KP形)、
インバータポンプ(JP-V形)をお選びください。

●8m以下の場合
浅井戸用(WP形・THP6形・THP6-V形)
または、浅深用ポンプ(KP形)をお選び
ください。



機種選定早見表


タイプ		電源	出力 (W)	形 名	吸上高さ(m)				押上高さ(m)			揚水量(L/min)			蛇口数 (個)	掲載 ページ
					40	30	20	10	10	20	30	20	40	60		
浅井戸用	WP形	単相	80	WP-85T-1/86T-1					4			13			2	13
		単相	100	WP-105T-1/106T-1					6			16				
		単相	150	WP-155T-1/156T-1					8			21				
		単相	200	WP-205T-1/206T-1					12			25				
		三相	200	WP-3205T-1/3206T-1					12			25			3	14
		単相	250	WP-255T-1/256T-1				8	12			31				
		単相	400	WP-405T-1/406T-1 WP-405LT-1/406LT-1 WP-3405T-1/3406T-1 WP-3405LT-1/3406LT-1				8	16			38			4	
		三相	750	WP-3755T-2/3756T-2 WP-3755LT-2/3756LT-2					16			64			7	
		単相	寒冷地 100	WP-1105T-1					6			16			2	
		単相	寒冷地 150	WP-1155T-1					8			21			3	
	THP6V形	単相	150	THP6-V150S (E)					12	2	17	19	19		3	14
		単相	250	THP6-V250S (E)				8	14	2	19	30	30		4~6	
		単相	400	THP6-V400S (E)				8	17	2	22	38	38			
		単相	750	THP6-V750S 2 (E) THP6-V750 (E)				8	20	2	25	58	58			
三相																
THP6形		単相	150	THP6-155S/156S				8	9	1	14	20	20		3	15
	単相	200	THP6-205S/206S				8	12	1	19	22	21				
	単相	250	THP6-255S/256S				8	12	1	19	27	28		4~6		
	三相	400	THP6-405S/406S THP6-405/406				8	16	1	21	33	31				
CP形(非自動)	単相	65	CP-65U/66U				6	6			10			1	16	
	単相	100	CP-105U-1/106U-1					10			18			2		
	単相	150	CP-155U-1/156U-1					13			21					
	単相	250	CP-255U-1/256U-1 CP-3255U-1/3256U-1				8	21			31			3		
	単相	400	CP-405U-1/406U-1					24			42			4		
	三相	750	CP-3755U-1/3756U-1					27			64			7		
浅深井戸用	KP形	単相	150	KP-155T/156T				6	6			22			3	2~3
							12	6			15.5					
		単相	250	KP-255T/256T				6	10			35			1~2	
							12	10			21.5					
							18	11			14					
							24	11			9					
三相	750	KP-405LT/406LT KP-3405LT-1/3406LT-1				6	11			45			3~4	18 19		
						12	11			35						
						18	11			25						
						24	11			15						
三相	750	KP-3755LT-1/3756LT-1				6	16			65			5~7			
						12	16			55						
						18	16			37						
						24	16			25						
三相	750	KP-3755LT-1/3756LT-1				6	16			17			3~4			
						12	16			12						
						18	16									
						24	16									

※ (E) は信号出力端子を設けたポンプです(受注生産品)。

確認の上、機種選定早見表より最適機種を選定下さい。

3 押上高さは？ (最高位蛇口までの高さは？)

●ポンプから最高位にある蛇口までの高さが押上高さです。

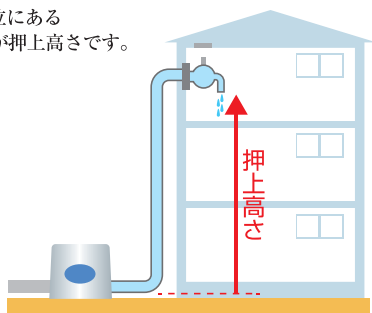

4 使用する水の量は？

●同時に使用する蛇口数×毎分10リットルの揚水量を目安にお選びください。



たとえば

- 一戸建住宅の場合
蛇口数…(トイレ・台所・風呂・庭・洗面)
5個 同時使用 約2個(20L)
- 集合住宅の場合
蛇口数…(1戸あたり5個)
同時使用 約2個(20L)×世帯数

タイプ		電源	出力 (W)	形 名	吸上高さ (m)							押上高さ (m)			揚水量 (L/min)			蛇口数 (個)	掲載 ページ			
					80	70	60	50	40	30	20	10	10	20	30	20	40			60		
深井戸用	インバータ (J-PIV形)	単相	250	JP-V250S									12				21.5			1~2	20	
													18				14					
													24				6.5					
	インバータ (J-PIV形)	単相 三相	400	JP-V400S JP-V400									12				35			3~4		
												18				25			1~2			
												24				15						
												30				9						
	インバータ (J-PIV形)	三相	750	JP-V750									12				55			5		
												18				37			3~4			
												24				25			1~2			
												30				17						
													35				12					
深井戸用(水中ポンプ)	インバータ (GUSTWSIV形)	単相	350	V0.35S-6													10			3	22	
			450	V0.45S-5													15			3~4		
				V0.45S-9													4					
		単相	600	V0.6S-7													15			3~4		
		三相	600	V0.6-7													15			3~4		
			900	V0.9-10													15			3~4		
	定圧給水式 (25TWS形)	三相	1300	V1.3-9													15			5~6		
				V1.3-13													15			3~4		
		単相	250	5.25S-8														8			3	
			350	5.35S-8														15			3	
			370	5.37S-7H															15			2
				5.37S-9															15			2
				5.37S-7J															15			3~4
				5.37S-11															15			1~2
			450	5.45S-9H															15			2
				5.45S-11															15			2
				5.45S-9J															15			2~3
				5.6S-11															15			2
		600	5.6S-15															15			2	
		三相	600	5.6-11														15			3	
		圧力タンク式 (25TWSIT形)	単相	250	6.25S-5														8			3
			350	6.35S-6															15			3
			370	6.37S-5															15			3
				6.37S-4															15			4~5
6.37S-7																	15			2		
6.45S-5H																	15			3		
450	6.45S-6																15			2~3		
	6.45S-5J																15			3~4		
	6.6S-7																15			3~4		
	6.6S-9																15			3		
600	6.6-7																15			3~4		

(注1) 浅井戸用及び浅深井戸用の浅井戸時の揚水量は、全揚程12m時の揚水量です。

(注2) THP6-V形は吸上高さ2m時の揚水量です。

(注3) 25TWS-T形の()内は圧力スイッチの設定を高圧設定にした時の数値です。

タイプ		形 名	電 源	出力 (W)	消費 電力 (W)	吸上 高さ (m)	押上 高さ (m)	標 準 揚水量 (L/min)	作動圧力 (kPa) ON/OFF	吸込管 呼び径 mm(B)	吐出管 呼び径 mm(B)	製品 質量 (kg)	希望小売価格 (税抜価格)
浅井戸用	WP形(自動式)	WP-85T-1	単相 100V	80	210	8	4	13	50/100	20(¾)	20(¾)	13.5	84,150円 (76,500円)
		WP-105T-1	単相 100V	100	260	8	6	16	70/140	20(¾)	20(¾)	15.0	95,700円 (87,000円)
		WP-155T-1	単相 100V	150	340	8	8	21	90/180	20(¾)	20(¾)	16.0	101,200円 (92,000円)
		WP-205T-1	単相 100V	200	470	8	12	25	140/240	25 (1)	25 (1)	22.0	121,000円 (110,000円)
		WP-3205T-1	三相 200V	200	440	8	12	25	140/240	25 (1)	25 (1)	22.0	121,000円 (110,000円)
		WP-255T-1	単相 100V	250	640	8	12	31	140/240	25 (1)	25 (1)	23.0	140,250円 (127,500円)
		WP-405T-1	単相 100V	400	750	8	16	38	180/280	30(1¼)	25 (1)	31.0	183,700円 (167,000円)
		WP-405LT-1	単相 100V	400	750	8	16	38	180/280	30(1¼)	25 (1)	42.0	184,800円 (168,000円)
		WP-3405T-1	三相 200V	400	710	8	16	38	180/280	30(1¼)	25 (1)	31.0	182,050円 (165,500円)
		WP-3405LT-1	三相 200V	400	710	8	16	38	180/280	30(1¼)	25 (1)	40.5	184,800円 (168,000円)
		WP-3755T-2	三相 200V	750	1120	8	16	64	180/280	30(1¼)	25 (1)	31.0	196,350円 (178,500円)
		WP-3755LT-2	三相 200V	750	1120	8	16	64	180/280	30(1¼)	25 (1)	42.0	203,500円 (185,000円)
	WP-1105T-1 (寒冷地用)	単相 100V	100	260	8	6	16	70/140	20(¾)	20(¾)	16.0	103,400円 (94,000円)	
	WP-1155T-1 (寒冷地用)	単相 100V	150	340	8	8	21	90/180	20(¾)	20(¾)	16.0	107,800円 (98,000円)	
深井戸用	THP6-V形(自動式)	THP6-V150S	単相 100V	150	300	浅井戸用 水道加圧装置 (2)	8 (17)	19 H=20m時	—	25 (1)	25 (1)	12.0	101,200円 (92,000円)
		THP6-V250S	単相 100V	250	430	浅井戸用 水道加圧装置 (2)	8 (19)	30 H=22m時	—	25 (1)	25 (1)	12.0	124,850円 (113,500円)
		THP6-V400S	単相 100V	400	645	浅井戸用 水道加圧装置 (2)	8 (22)	38 H=25m時	—	25 (1)	25 (1)	12.5	186,450円 (169,500円)
		THP6-V750	三相 200V	750	1130	浅井戸用 水道加圧装置 (2)	8 (25)	58 H=28m時	—	32(1¼)	32(1¼)	19.5	200,750円 (182,500円)
		THP6-V750S2	単相 200V	750	1220	浅井戸用 水道加圧装置 (2)	8 (25)	58 H=28m時	—	32(1¼)	32(1¼)	19.5	213,400円 (194,000円)
	THP6形(自動式)	THP6-155S	単相 100V	150	380	浅井戸用 水道加圧装置 (1)	8 (14)	20 (20)	110/140 160/190	25 (1)	25 (1)	12.5	84,480円 (76,800円)
		THP6-205S	単相 100V	200	500	浅井戸用 水道加圧装置 (1)	8 (19)	22 (21)	160/190 200/230	25 (1)	25 (1)	16.0	103,950円 (94,500円)
		THP6-255S	単相 100V	250	670	浅井戸用 水道加圧装置 (1)	8 (19)	27 (28)	160/190 200/230	25 (1)	25 (1)	17.0	109,450円 (99,500円)
		THP6-405S	単相 100V	400	820	浅井戸用 水道加圧装置 (1)	8 (21)	33 (31)	170/200 230/260	32(1¼)	25 (1)	19.0	160,050円 (145,500円)
		THP6-405	三相 200V	400	760	浅井戸用 水道加圧装置 (1)	8 (21)	33 (31)	170/200 230/260	32(1¼)	25 (1)	18.0	160,050円 (145,500円)
CP形(非自動式)	CP-65U	単相 100V	65	160		6	10	—	13(½)	13(½)	6.5	59,950円 (54,500円)	
	CP-105U-1	単相 100V	100	240		8	18	—	25 (1)	25 (1)	12.0	70,950円 (64,500円)	
	CP-155U-1	単相 100V	150	310		8	21	—	25 (1)	25 (1)	12.0	76,450円 (69,500円)	
	CP-255U-1	単相 100V	250	590		8	31	—	25 (1)	25 (1)	16.0	91,300円 (83,000円)	
	CP-3255U-1	三相 200V	250	510		8	31	—	25 (1)	25 (1)	16.0	91,300円 (83,000円)	
	CP-405U-1	単相 100V	400	710		8	42	—	30(1¼)	25 (1)	16.0	132,000円 (120,000円)	
	CP-3755U-1	三相 200V	750	1010		8	64	—	30(1¼)	25 (1)	18.0	140,800円 (128,000円)	

(注1) 浅井戸用の浅井戸時の標準揚水量は全揚程12m時の揚水量です。(注2) ()内は、圧力設定を高圧にした時の数値です。

タイプ	形名	電源	出力 (W)	消費 電力 (W)	吸上 高さ (m)	押上 高さ (m)	標準 揚水量 (L/min)	作動圧力 (kPa) ON/OFF	吸込管 呼び径 mm(B)	圧力管 呼び径 mm(B)	吐出管 呼び径 mm(B)	製品 質量 (kg)	希望小売価格 (税抜価格)
浅深兼用	KP形(自動式)	KP-155T	単相 100V	150	310	6 12	6	22 15.5	70/140	20(3/4) 25(1)	20(3/4)	23.0	94,600円 (86,000円)
		KP-255T	単相 100V	250	430	6 12 18 24	10	35 21.5 14 9	110/200	25(1) 30(1 1/4)	25(1) 30(1 1/4)	35.0	118,250円 (107,500円)
		KP-405LT	単相 100V	400	810	6 12 18 24 30	11	45 35 25 15 9	120/200	30(1 1/4)	25(1) 30(1 1/4)	52.0	171,050円 (155,500円)
		KP-3405LT-1	三相 200V	400	760	6 12 18 24 30	11	45 35 25 15 9	120/200	30(1 1/4)	25(1) 30(1 1/4)	50.0	171,050円 (155,500円)
		KP-3755LT-1	三相 200V	750	1500	6 12 18 24 30 35	16	65 55 37 25 17 12	180/280	30(1 1/4)	25(1) 30(1 1/4)	57.5	186,450円 (169,500円)

タイプ	形 名	電 源	出力 (W)	消費 電力 (W)	吸上 高さ (m)	押上 高さ (m)	標 準 揚水量 (L/min)	作動圧力 (kPa) ON/OFF	吸込管 呼び径 mm(B)	圧力管 呼び径 mm(B)	吐出管 呼び径 mm(B)	製品 質量 (kg)	希望小売価格 (税抜価格)
深井戸用(ジェット)	JP-V250S	単相 100V	250	520	12 18 24	12	21.5 14 6.5	140/300	30(1¼)	25(1) 30(1¼)	25(1)	15.0	116,820円(106,200円)
	JP-V400S JP-V400	単相 100V 三相 200V	400	760	12 18 24 30	16	35 25 15 9	180/330	30(1¼)	25(1) 30(1¼)	25(1)	17.0	162,800円(148,000円)
	JP-V750	三相 200V	750	1100	12 18 24 30 35	16	55 37 25 17 12	180/330	30(1¼)	25(1) 30(1¼)	25(1)	21.0	190,300円(173,000円)

タイプ		形 名	電 源	出力 (W)	消費 電力 (W)	吸上 高さ (m)	押上 高さ (m)	標 準 揚水量 (L/min)	作動圧力 (kPa) ON/OFF	吸込管 呼び径 mm(B)	吐出管 呼び径 mm(B)	製品 質量 (kg)	希望小売価格 (税抜価格)
深井戸用(水中ポンプ)	TWSV形(インバータ式)	25TWS-V0.35S-6	単相 100V	350	710	35.9	10	10	130/160 (320/400)	25(1)	25(1)	21.5	265,650円(241,500円)
		25TWS-V0.45S-5	単相 100V	450	710	22.4	15	20	130/160 (320/400)	25(1)	25(1)	22.0	322,630円(293,300円)
		25TWS-V0.45S-9	単相 100V	450	710	50	15	4	130/160 (320/400)	25(1)	25(1)	22.5	337,810円(307,100円)
		25TWS-V0.6S-7	単相 100V	600	950	37.9	15	20	130/160 (320/400)	25(1)	25(1)	23.5	351,670円(319,700円)
		25TWS-V0.6-7	三相 200V	600	990	37.2	15	20	130/160 (320/400)	25(1)	25(1)	23.5	351,670円(319,700円)
		25TWS-V0.9-10	三相 200V	900	1510	62.6	15	24	130/160 (320/400)	25(1)	25(1)	28.5	408,650円(371,500円)
		25TWS-V1.3-9	三相 200V	1300	1780	52.1	15	43	130/160 (320/400)	25(1)	25(1)	31.0	459,250円(417,500円)
	TWS形(自動式)	25TWS-V1.3-13	三相 200V	1300	1780	83.9	15	24	130/160 (320/400)	25(1)	25(1)	31.5	454,190円(412,900円)
		25TWS-5.25S-8	単相 100V	250	510	33	8	8	160/200	25(1)	25(1)	23.0	229,020円(208,200円)
		25TWS-5.35S-8	単相 100V	350	710	24.3	15	25	160/200	25(1)	25(1)	25.5	249,260円(226,600円)
		25TWS-5.37S-7H	単相 100V	370	510	23	15	8	120/160	25(1)	25(1)	23.0	239,140円(217,400円)
		25TWS-5.37S-9	単相 100V	370	650	30.1	15	8	160/200	25(1)	25(1)	23.5	245,410円(223,100円)
		25TWS-5.37S-7J	単相 100V	370	670	19.2	15	25	120/160	25(1)	25(1)	23.0	263,120円(239,200円)
		25TWS-5.37S-11	単相 100V	370	650	33.9	15	8	160/200	25(1)	25(1)	28.5	265,650円(241,500円)
		25TWS-5.45S-9H	単相 100V	450	710	31.9	15	8	160/200	25(1)	25(1)	26.5	292,270円(265,700円)
		25TWS-5.45S-11	単相 100V	450	730	42.3	15	8	160/200	25(1)	25(1)	29.0	301,070円(273,700円)
		25TWS-5.45S-9J	単相 100V	450	790	26.6	15	25	160/200	25(1)	25(1)	26.5	315,040円(286,400円)
		25TWS-5.6S-11	単相 100V	600	950	34.6	15	25	160/200	25(1)	25(1)	30.0	344,080円(312,800円)
		25TWS-5.6S-15	単相 100V	600	950	57.2	15	8	160/200	25(1)	25(1)	33.5	380,820円(346,200円)
		25TWS-5.6-11	三相 200V	600	910	44.5	15	15	160/200	25(1)	25(1)	25.0	337,810円(307,100円)
	TWS-T形	25TWS-T5.2S-8	単相 100V	200	595	37.9 (32.9)	5 (10)	8 (8)	60/140 (110/190)	25(1)	25(1)	40.0	192,280円(174,800円)
		25TWS-T5.4S-11	単相 100V	400	905	48 (43)	8 (13)	10 (10)	90/170 (140/220)	25(1)	25(1)	41.5	284,680円(258,800円)
		25TWS-T5.6S-11	単相 100V	600	980	43.2 (38.2)	10 (15)	25 (25)	120/200 (170/250)	25(1)	25(1)	43.5	339,020円(308,200円)

(注1) ()内は、圧力設定を高圧にした時の数値です。

加圧システム	ST形(自動式)	形 名	電 源	出力 (W)	消費 電力 (W)	押上 高さ (m)	標 準 揚水量 (L/min)	作動圧力 (kPa) ON/OFF	受水槽 容 量 (L)	水道管 mm (B)	吐出管 mm (B)	いつ水管 mm (B)	製品 質量 (kg)	希望小売価格 (税抜価格)
		ST-155B	単相 100V	100	240※1	5	23	50/90	11.5	20(¾)	20(¾)	25(1)	22.0	152,350円(138,500円)
		ST-H155B	単相 100V	100	290※2	10	20	110/180	11.5	20(¾)	20(¾)	25(1)	22.0	

(注1) 消費電力の※1は全揚程9m時、※2は全揚程18m時です。

水道加圧装置用ポンプ	WPS形(自動式)	形 名	電 源	出力 (W)	消費 電力 (W)	押上 高さ (m)	標 準 揚水量 (L/min)	作動圧力 (kPa) ON/OFF	製品 質量 (kg)	希望小売価格 (税抜価格)
		WP-S155T-1	単相 100V	150	350	16	18	180/230	15.0	101,200円 (92,000円)
		WP-S205T-1	単相 100V	200	495	16	21.5	180/280	22.0	121,550円(110,500円)
		WP-S305T-1	単相 100V	300	640	18	27	200/280	23.0	144,650円(131,500円)

タイプ		形 名	電 源	出力 (W)	消費 電力 (W)	吸上 高さ (m)	押上 高さ (m)	標 準 揚水量 (L/min)	作動圧力 (kPa) ON/OFF	吸込管 呼び径 mm(B)	吐出管 呼び径 mm(B)	製品 質量 (kg)	希望小売価格 (税抜価格)	
浅井戸用	WP形(自動式)	WP-86T-1	単相 100V	80	230	8	4	13	50/100	20(¾)	20(¾)	13.5	84,150円 (76,500円)	
		WP-106T-1	単相 100V	100	270	8	6	16	70/140	20(¾)	20(¾)	15.0	95,700円 (87,000円)	
		WP-156T-1	単相 100V	150	380	8	8	21	90/180	20(¾)	20(¾)	16.0	101,200円 (92,000円)	
		WP-206T-1	単相 100V	200	475	8	12	25	140/240	25 (1)	25 (1)	22.0	121,000円 (110,000円)	
		WP-3206T-1	三相 200V	200	450	8	12	25	140/240	25 (1)	25 (1)	22.0	121,000円 (110,000円)	
		WP-256T-1	単相 100V	250	610	8	12	31	140/240	25 (1)	25 (1)	23.0	140,250円 (127,500円)	
		WP-406T-1	単相 100V	400	770	8	16	38	180/280	30(1¼)	25 (1)	31.0	183,700円 (167,000円)	
		WP-406LT-1	単相 100V	400	770	8	16	38	180/280	30(1¼)	25 (1)	42.0	184,800円 (168,000円)	
		WP-3406T-1	三相 200V	400	710	8	16	38	180/280	30(1¼)	25 (1)	31.0	182,050円 (165,500円)	
		WP-3406LT-1	三相 200V	400	710	8	16	38	180/280	30(1¼)	25 (1)	40.5	184,800円 (168,000円)	
		WP-3756T-2	三相 200V	750	1250	8	16	64	180/280	30(1¼)	25 (1)	31.0	196,350円 (178,500円)	
		WP-3756LT-2	三相 200V	750	1250	8	16	64	180/280	30(1¼)	25 (1)	42.0	203,500円 (185,000円)	
	THP6-V形(自動式)	THP6-V150S	単相 100V	150	300	浅井戸用 水道加圧装置 (2)	8 (17)	12 (17)	19 H=20m時	—	25 (1)	25 (1)	12.0	101,200円 (92,000円)
		THP6-V250S	単相 100V	250	430	浅井戸用 水道加圧装置 (2)	8 (19)	14 (19)	30 H=22m時	—	25 (1)	25 (1)	12.0	124,850円 (113,500円)
		THP6-V400S	単相 100V	400	645	浅井戸用 水道加圧装置 (2)	8 (22)	17 (22)	38 H=25m時	—	25 (1)	25 (1)	12.5	186,450円 (169,500円)
		THP6-V750	三相 200V	750	1130	浅井戸用 水道加圧装置 (2)	8 (25)	20 (25)	58 H=28m時	—	32(1¼)	32(1¼)	19.5	200,750円 (182,500円)
		THP6-V750S2	単相 200V	750	1220	浅井戸用 水道加圧装置 (2)	8 (25)	20 (25)	58 H=28m時	—	32(1¼)	32(1¼)	19.5	213,400円 (194,000円)
	THP6形(自動式)	THP6-156S	単相 100V	150	400	浅井戸用 水道加圧装置 (1)	8 (14)	9 (14)	20 (20)	110/140 160/190	25 (1)	25 (1)	12.5	84,480円 (76,800円)
		THP6-206S	単相 100V	200	500	浅井戸用 水道加圧装置 (1)	8 (19)	12 (19)	22 (21)	160/190 200/230	25 (1)	25 (1)	16.0	103,950円 (94,500円)
		THP6-256S	単相 100V	250	690	浅井戸用 水道加圧装置 (1)	8 (19)	12 (19)	27 (28)	160/190 200/230	25 (1)	25 (1)	17.0	109,450円 (99,500円)
		THP6-406S	単相 100V	400	820	浅井戸用 水道加圧装置 (1)	8 (21)	16 (21)	33 (31)	170/200 230/260	32(1¼)	25 (1)	19.0	160,050円 (145,500円)
		THP6-406	三相 200V	400	790	浅井戸用 水道加圧装置 (1)	8 (21)	16 (21)	33 (31)	170/200 230/260	32(1¼)	25 (1)	18.0	160,050円 (145,500円)
	CP形(非自動式)	CP-66U	単相 100V	65	150		6	6	10	—	13(½)	13(½)	6.5	59,950円 (54,500円)
		CP-106U-1	単相 100V	100	240		8	10	18	—	25 (1)	25 (1)	12.0	70,950円 (64,500円)
		CP-156U-1	単相 100V	150	310		8	13	21	—	25 (1)	25 (1)	12.0	76,450円 (69,500円)
		CP-256U-1	単相 100V	250	560		8	21	31	—	25 (1)	25 (1)	16.0	91,300円 (83,000円)
		CP-3256U-1	三相 200V	250	530		8	21	31	—	25 (1)	25 (1)	16.0	91,300円 (83,000円)
		CP-406U-1	単相 100V	400	710		8	24	42	—	30(1¼)	25 (1)	16.0	132,000円 (120,000円)
		CP-3756U-1	三相 200V	750	1010		8	27	64	—	30(1¼)	25 (1)	18.0	140,800円 (128,000円)

(注1) 浅井戸用の浅井戸時の標準揚水量は全揚程12m時の揚水量です。(注2) ()内は、圧力設定を高圧にした時の数値です。

タイプ	形 名	電 源	出力 (W)	消費 電力 (W)	吸上 高さ (m)	押上 高さ (m)	標 準 揚水量 (L/min)	作動圧力 (kPa) ON/OFF	吸込管 呼び径 mm(B)	圧力管 呼び径 mm(B)	吐出管 呼び径 mm(B)	製品 質量 (kg)	希望小売価格 (税抜価格)
浅深兼用	KP形(自動式)	KP-156T	単相 100V	150	310	6	22 12 15.5	70/140	20(3/4) 25 (1)	— 20(3/4)	20(3/4)	23.0	94,600円 (86,000円)
		KP-256T	単相 100V	250	405	10	35 21.5 14 9	110/200	25 (1) 30(1 1/4)	— 25 (1) 30(1 1/4)	25 (1)	35.0	118,250円 (107,500円)
		KP-406LT	単相 100V	400	805	11	45 35 25 15 9	120/200	30(1 1/4)	— 25 (1) 30(1 1/4)	25 (1)	52.0	171,050円 (155,500円)
		KP-3406LT-1	三相 200V	400	710	11	45 35 25 15 9	120/200	30(1 1/4)	— 25 (1) 30(1 1/4)	25 (1)	50.0	171,050円 (155,500円)
		KP-3756LT-1	三相 200V	750	1500	16	65 55 37 25 17 12	180/280	30(1 1/4)	— 25 (1) 30(1 1/4)	25 (1)	57.5	186,450円 (169,500円)

タイプ	形 名	電 源	出力 (W)	消費 電力 (W)	吸上 高さ (m)	押上 高さ (m)	標 準 揚水量 (L/min)	作動圧力 (kPa) ON/OFF	吸込管 呼び径 mm(B)	圧力管 呼び径 mm(B)	吐出管 呼び径 mm(B)	製品 質量 (kg)	希望小売価格 (税抜価格)
深井戸用(ジェット)	JP-V250S	単相 100V	250	520	12 18 24	12	21.5 14 6.5	140/300	30(1¼)	25(1) 30(1¼)	25(1)	15.0	116,820円(106,200円)
	JP-V400S JP-V400	単相 100V 三相 200V	400	760	12 18 24 30	16	35 25 15 9	180/330	30(1¼)	25(1) 30(1¼)	25(1)	17.0	162,800円(148,000円)
	JP-V750	三相 200V	750	1100	12 18 24 30 35	16	55 37 25 17 12	180/330	30(1¼)	25(1) 30(1¼)	25(1)	21.0	190,300円(173,000円)

タイプ	形 名	電 源	出力 (W)	消費 電力 (W)	吸上 高さ (m)	押上 高さ (m)	標 準 揚水量 (L/min)	作動圧力 (kPa) ON/OFF	吸込管 呼び径 mm(B)	吐出管 呼び径 mm(B)	製品 質量 (kg)	希望小売価格 (税抜価格)
深井戸用(水中ポンプ)	25TWS-V0.35S-6	単相 100V	350	710	35.9	10	10	130/160 (320/400)	25(1)	25(1)	21.5	265,650円(241,500円)
	25TWS-V0.45S-5	単相 100V	450	710	22.4	15	20	130/160 (320/400)	25(1)	25(1)	22.0	322,630円(293,300円)
	25TWS-V0.45S-9	単相 100V	450	710	50	15	4	130/160 (320/400)	25(1)	25(1)	22.5	337,810円(307,100円)
	25TWS-V0.6S-7	単相 100V	600	950	37.9	15	20	130/160 (320/400)	25(1)	25(1)	23.5	351,670円(319,700円)
	25TWS-V0.6-7	三相 200V	600	990	37.2	15	20	130/160 (320/400)	25(1)	25(1)	23.5	351,670円(319,700円)
	25TWS-V0.9-10	三相 200V	900	1510	62.6	15	24	130/160 (320/400)	25(1)	25(1)	28.5	408,650円(371,500円)
	25TWS-V1.3-9	三相 200V	1300	1780	52.1	15	43	130/160 (320/400)	25(1)	25(1)	31.0	459,250円(417,500円)
	25TWS-V1.3-13	三相 200V	1300	1780	83.9	15	24	130/160 (320/400)	25(1)	25(1)	31.5	454,190円(412,900円)
	25TWS-6.25S-5	単相 100V	250	610	29.7	8	10	160/200	25(1)	25(1)	22.5	229,020円(208,200円)
	25TWS-6.35S-6	単相 100V	350	710	30.9	15	14	160/200	25(1)	25(1)	22.0	249,260円(226,600円)
	25TWS-6.37S-5	単相 100V	370	640	23	15	10	120/160	25(1)	25(1)	22.5	245,410円(223,100円)
	25TWS-6.37S-4	単相 100V	370	640	13	15	30	120/160	25(1)	25(1)	21.5	263,120円(239,200円)
	25TWS-6.37S-7	単相 100V	370	670	35.5	15	8	160/200	25(1)	25(1)	27.5	253,000円(230,000円)
	25TWS-6.45S-5H	単相 100V	450	710	23	15	10	160/200	25(1)	25(1)	22.0	270,710円(246,100円)
	25TWS-6.45S-6	単相 100V	450	730	31.6	15	10	160/200	25(1)	25(1)	27.0	301,070円(273,700円)
	25TWS-6.45S-5J	単相 100V	450	780	19.8	15	30	160/200	25(1)	25(1)	22.0	313,720円(285,200円)
	25TWS-6.6S-7	単相 100V	600	990	32.7	15	30	160/200	25(1)	25(1)	28.0	344,080円(312,800円)
	25TWS-6.6S-9	単相 100V	600	990	53.8	15	10	160/200	25(1)	25(1)	34.0	380,820円(346,200円)
	25TWS-6.6-7	三相 200V	600	910	36.1	15	20	160/200	25(1)	25(1)	23.5	337,810円(307,100円)
	25TWS-T6.2S-5	単相 100V	200	695	43.6 (38.6)	5 (10)	10 (10)	60/140 (110/190)	25(1)	25(1)	39.0	192,280円(174,800円)
	25TWS-T6.4S-7	単相 100V	400	905	43.7 (38.7)	8 (13)	14 (14)	90/170 (140/220)	25(1)	25(1)	41.0	284,680円(258,800円)
	25TWS-T6.6S-9	単相 100V	600	1080	59.5 (54.5)	10 (15)	10 (10)	120/200 (170/250)	25(1)	25(1)	46.5	339,020円(308,200円)

(注1) ()内は、圧力設定を高圧にした時の数値です。

加圧システム	ST形(自動式)	形 名	電 源	出力 (W)	消費 電力 (W)	押上 高さ (m)	標 準 揚水量 (L/min)	作動圧力 (kPa) ON/OFF	受水槽 容 量 (L)	水道管 mm (B)	吐出管 mm (B)	いつ水管 mm (B)	製品 質量 (kg)	希望小売価格 (税抜価格)
		ST-156B	単相 100V	100	260※1	5	23	50/90	11.5	20(¾)	20(¾)	25(1)	22.0	152,350円(138,500円)
		ST-H156B	単相 100V	100	290※2	10	20	110/180	11.5	20(¾)	20(¾)	25(1)	22.0	

(注1) 消費電力の※1は全揚程9m時、※2は全揚程18m時です。


水道加圧装置用	WP-S形(自動式)	形 名	電 源	出力 (W)	消費 電力 (W)	押上 高さ (m)	標 準 揚水量 (L/min)	作動圧力 (kPa) ON/OFF	製品 質量 (kg)	希望小売価格 (税抜価格)
		WP-S156T-1	単相 100V	150	360	16	18	180/230	15.0	101,200円(92,000円)
		WP-S206T-1	単相 100V	200	480	16	21.5	180/280	22.0	121,550円(110,500円)
		WP-S306T-1	単相 100V	300	610	18	27	200/280	23.0	144,650円(131,500円)

浅井戸用自動式ポンプ (WP形)



- 特長**
- ポンプヘッド通水部の樹脂化
 - 全閉モータ採用
 - 吸込口、吐出口の SUS 鋳物化



■選定図

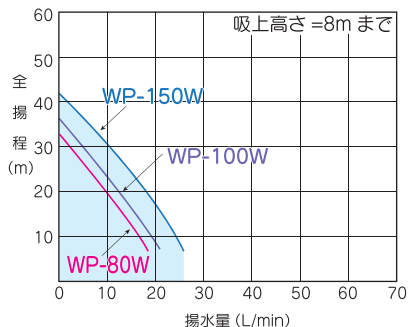

■外形寸法図 80W~150W

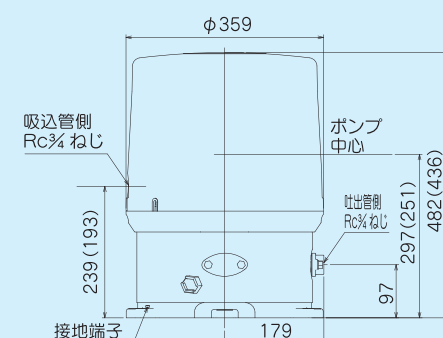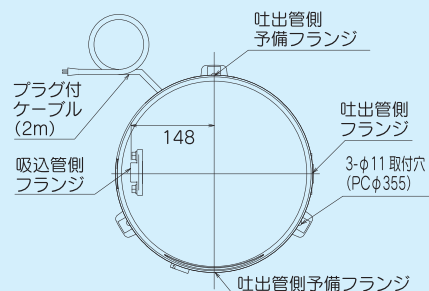

()内は 80W品

50Hz


電源	形名	希望小売価格 (税抜価格)	出力 (W)	吸上高さ (m)	押上高さ (m)	揚水量 (L/min)
単相 100V	WP-85T-1	84,150円 (76,500円)	80	8	4	13
	WP-105T-1	95,700円 (87,000円)	100	8	6	16
	WP-155T-1	101,200円 (92,000円)	150	8	8	21
	WP-1105T-1 (寒冷地用)	103,400円 (94,000円)	100	8	6	16
	WP-1155T-1 (寒冷地用)	107,800円 (98,000円)	150	8	8	21

60Hz



電源	形名	希望小売価格 (税抜価格)	出力 (W)	吸上高さ (m)	押上高さ (m)	揚水量 (L/min)
単相 100V	WP-86T-1	84,150円 (76,500円)	80	8	4	13
	WP-106T-1	95,700円 (87,000円)	100	8	6	16
	WP-156T-1	101,200円 (92,000円)	150	8	8	21



■選定図

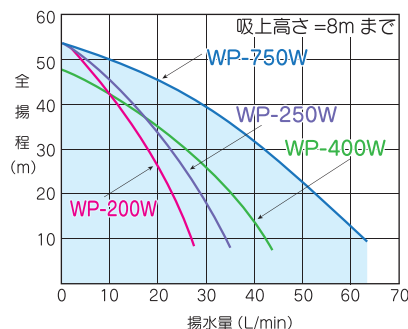

■外形寸法図 200W~750W

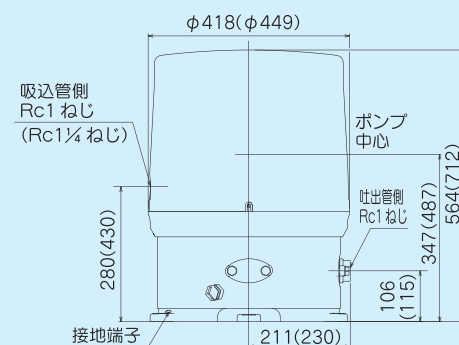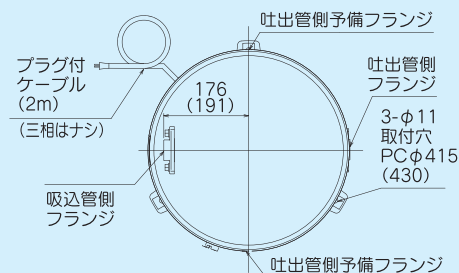

()内は 400W・750W品

注) 三相製品には電源ケーブルを接続しておりません。

50Hz

電源	形名	希望小売価格 (税抜価格)	出力 (W)	吸上高さ (m)	押上高さ (m)	揚水量 (L/min)
単相 100V	WP-205T-1	121,000円 (110,000円)	200	8	12	25
	WP-255T-1	140,250円 (127,500円)	250	8	12	31
	WP-405T-1	183,700円 (167,000円)	400	8	16	38
三相 200V	WP-3205T-1	121,000円 (110,000円)	200	8	12	25
	WP-3405T-1	182,050円 (165,500円)	400	8	16	38
	WP-3755T-2	196,350円 (178,500円)	750	8	16	64

60Hz


電源	形名	希望小売価格 (税抜価格)	出力 (W)	吸上高さ (m)	押上高さ (m)	揚水量 (L/min)
単相 100V	WP-206T-1	121,000円 (110,000円)	200	8	12	25
	WP-256T-1	140,250円 (127,500円)	250	8	12	31
	WP-406T-1	183,700円 (167,000円)	400	8	16	38
三相 200V	WP-3206T-1	121,000円 (110,000円)	200	8	12	25
	WP-3406T-1	182,050円 (165,500円)	400	8	16	38
	WP-3756T-2	196,350円 (178,500円)	750	8	16	64

浅井戸用自動式ポンプ (WP形)


特長 ・ポンプヘッド通水部の樹脂化 ・全閉モータ採用 ・吸入口、吐出口のSUS 鋳物化



■選定図



■外形寸法図 400W,750W

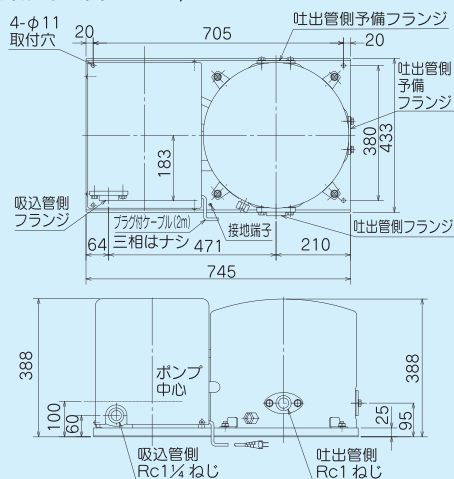

WP形用標準付属品



ストレーナ



調整スプリング

50Hz

電源	形名	希望小売価格 (税抜価格)	出力 (W)	吸上高さ (m)	押上高さ (m)	揚水量 (L/min)
単相 100V	WP-405LT-1	184,800円 (168,000円)	400	8	16	38
三相 200V	WP-3405LT-1	184,800円 (168,000円)	400	8	16	38
	WP-3755LT-2	203,500円 (185,000円)	750	8	16	64

60Hz


電源	形名	希望小売価格 (税抜価格)	出力 (W)	吸上高さ (m)	押上高さ (m)	揚水量 (L/min)
単相 100V	WP-406LT-1	184,800円 (168,000円)	400	8	16	38
三相 200V	WP-3406LT-1	184,800円 (168,000円)	400	8	16	38
	WP-3756LT-2	203,500円 (185,000円)	750	8	16	64

浅井戸・水道加圧装置用定圧給水式ポンプ (THP6形)

特長 ・ポンプ各部を樹脂化し軽量と耐蝕性改善 ・定水量・定水圧運転で用途さまざま
・小スペースでもラクラク、軽量コンパクトサイズ ・全閉モータ採用
・配管施行性向上(吐出口追加)




■選定図

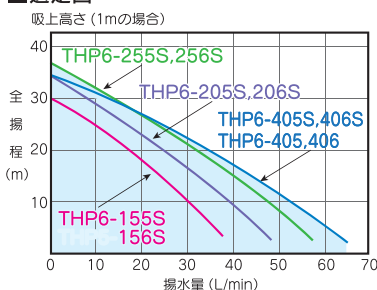


注1) 小型携帯発電機を電源として使用される場合は、電圧低下などに注意ください。誤動作などの現象が発生した場合は、ご購入先、もしくはポンプ技術相談窓口にお問い合わせください。

■外形寸法図 150W~250W

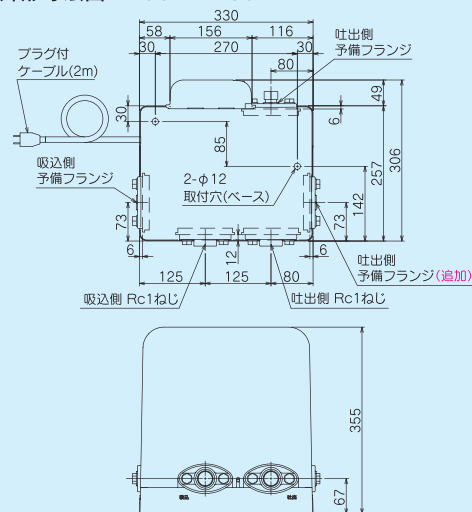

■外形寸法図 400W

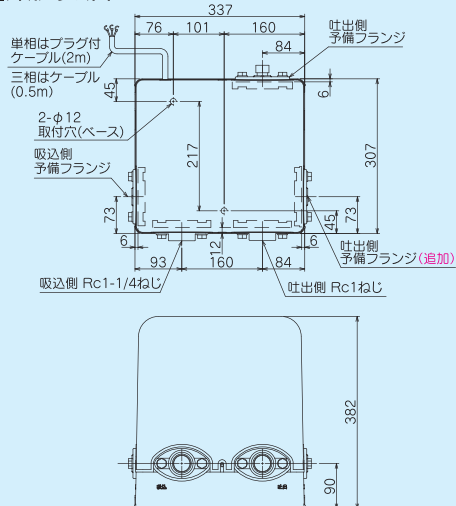

50Hz

電源	形名	希望小売価格 (税抜価格)	用途	出力 (W)	吸上高さ (m)	押上高さ (m)	揚水量 (L/min)
単相 100V	THP6-155S	84,480円 (76,800円)	浅井戸用 水道加圧装置	150	8	9	20
	THP6-205S	103,950円 (94,500円)	浅井戸用 水道加圧装置	200	8	12	22
	THP6-255S	109,450円 (99,500円)	浅井戸用 水道加圧装置	250	8	12	27
	THP6-405S	160,050円 (145,500円)	浅井戸用 水道加圧装置	400	8	16	33
三相 200V	THP6-405	160,050円 (145,500円)	浅井戸用 水道加圧装置	400	8	16	33

60Hz

電源	形名	希望小売価格 (税抜価格)	用途	出力 (W)	吸上高さ (m)	押上高さ (m)	揚水量 (L/min)
単相 100V	THP6-156S	84,480円 (76,800円)	浅井戸用 水道加圧装置	150	8	9	20
	THP6-206S	103,950円 (94,500円)	浅井戸用 水道加圧装置	200	8	12	22
	THP6-256S	109,450円 (99,500円)	浅井戸用 水道加圧装置	250	8	12	27
	THP6-406S	160,050円 (145,500円)	浅井戸用 水道加圧装置	400	8	16	33
三相 200V	THP6-406	160,050円 (145,500円)	浅井戸用 水道加圧装置	400	8	16	33

浅井戸・水道加圧装置用インバータポンプ (THP6-V形)

50Hz 60Hz 共通

特長


- インバータ制御で省エネ、低騒音
- DC ブラシレスモールドモータの採用
- 吐出側流量スイッチの取付で動作の安定化を実現
- 吸込口、吐出口共2箇所設置、施工性の向上を実現
- 配管施行性向上(吐出口追加)



(注1) 小型携帯発電機を電源として使用される場合は、電圧降下などに注意ください。誤動作などの現象が発生した場合は、ご購入先、もしくはポンプ技術相談窓口にお問い合わせください。

■選定図


吸上高さ (2mの場合)

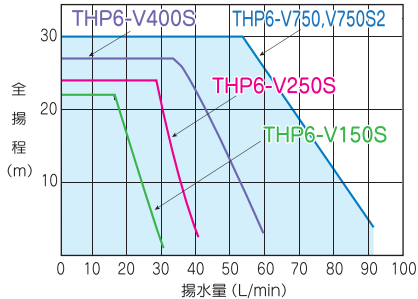


電源	形名	希望小売価格 (税抜価格)	出力 (W)	吸上高さ (m)	押上高さ (m)	揚水量 (L/min)
単相 100V	THP6-V150S	101,200円 (92,000円)	150	8 (2)	12 (17)	19 H=20m時
	THP6-V250S	124,850円 (113,500円)	250	8 (2)	14 (19)	30 H=22m時
	THP6-V400S	186,450円 (169,500円)	400	8 (2)	17 (22)	38 H=25m時
三相 200V	THP6-V750	200,750円 (182,500円)	750	8 (2)	20 (25)	58 H=28m時
単相 200V	THP6-V750S2	213,400円 (194,000円)	750	8 (2)	20 (25)	58 H=28m時

(注2) ()内は、圧力設定を高圧にした時の数値です。

■外形寸法図 150W~400W

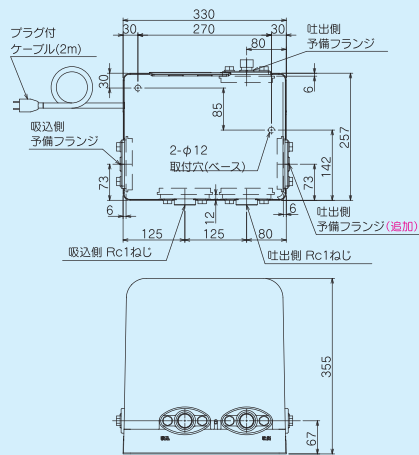

■外形寸法図 750W

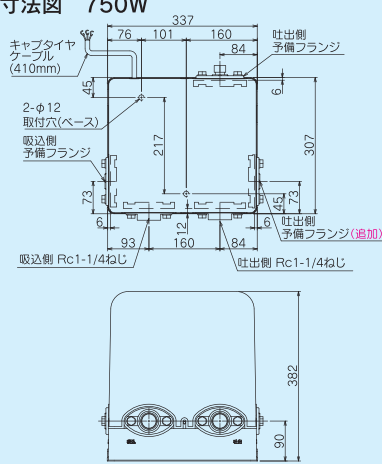

信号出力端子台付 (THP6-VE形)

50Hz 60Hz 共通

- THP6-V 形に信号出力端子台を設けたポンプ (受注生産)




外部出力基板

電源	形名	希望小売価格 (税抜価格)	出力 (W)	吸上高さ (m)	押上高さ (m)	揚水量 (L/min)
単相 100V	THP6-V150SE	118,910円 (108,100円)	150	8 (2)	12 (17)	19 H=20m時
	THP6-V250SE	141,680円 (128,800円)	250	8 (2)	14 (19)	30 H=22m時
	THP6-V400SE	201,740円 (183,400円)	400	8 (2)	17 (22)	38 H=25m時
三相 200V	THP6-V750E	215,600円 (196,000円)	750	8 (2)	20 (25)	58 H=28m時
単相 200V	THP6-V750S2E	236,280円 (214,800円)	750	8 (2)	20 (25)	58 H=28m時

(注2) ()内は、圧力設定を高圧にした時の数値です。

<制御ボックス>

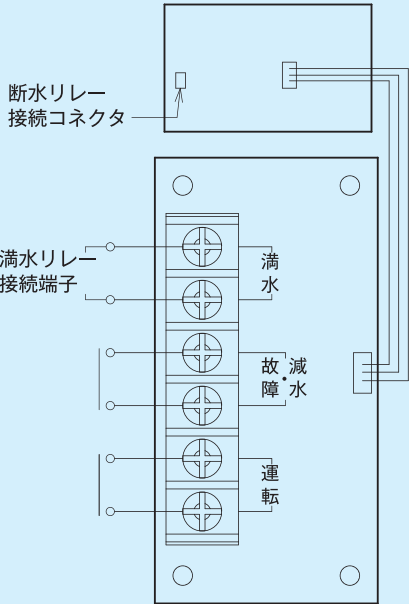

<外部出力基板>

[出力端子の仕様]

無電圧a接点 接点容量 AC250V/0.8A
表示器端子 推奨 JST製R1.25-4

浅井戸用非自動式ポンプ (CP形)

- 特長**
- ・高い押上揚程
 - ・電動機焼損防止装置つきモータ採用
 - ・最大 8m まで吸い上げ可能 (100W 以上)
 - ・ポンプ保護安全弁付 (出力 250W 以上)
 - ・全閉モータ採用 (60W は除く)
 - ・配管施行性向上 (吐出口追加)




CP-65U/66U



CP-155U-1/156U-1 (出力100W以上はカバー付です)

■選定図 吸上高さ (1m の場合)

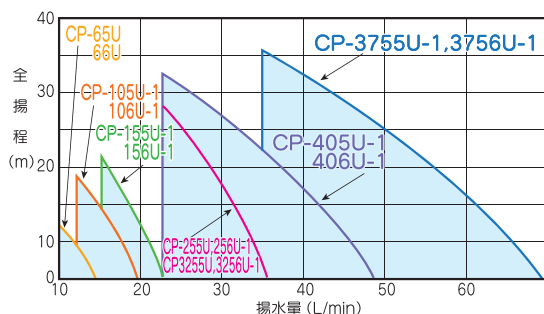

50Hz

電源	形名	希望小売価格 (税抜価格)	出力 (W)	吸上高さ (m)	押上高さ (m)	揚水量 (L/min)
単相 100V	CP-65U	59,950円 (54,500円)	65	6	6	10
	CP-105U-1	70,950円 (64,500円)	100	8	10	18
	CP-155U-1	76,450円 (69,500円)	150	8	13	21
	CP-255U-1	91,300円 (83,000円)	250	8	21	31
	CP-405U-1	132,000円 (120,000円)	400	8	24	42
三相 200V	CP-3255U-1	91,300円 (83,000円)	250	8	21	31
	CP-3755U-1	140,800円 (128,000円)	750	8	27	64

60Hz

電源	形名	希望小売価格 (税抜価格)	出力 (W)	吸上高さ (m)	押上高さ (m)	揚水量 (L/min)
単相 100V	CP-66U	59,950円 (54,500円)	65	6	6	10
	CP-106U-1	70,950円 (64,500円)	100	8	10	18
	CP-156U-1	76,450円 (69,500円)	150	8	13	21
	CP-256U-1	91,300円 (83,000円)	250	8	21	31
	CP-406U-1	132,000円 (120,000円)	400	8	24	42
三相 200V	CP-3256U-1	91,300円 (83,000円)	250	8	21	31
	CP-3756U-1	140,800円 (128,000円)	750	8	27	64

■別売品

SF-20S
SF-25S
SF-30S

SF-20F-1
SF-25F-1
SF-30F-1




砂の多い井戸に **メンテナンスのタイミングが一目でわかるスケルトンタイプと従来品使用の2種をご用意。**


- 砂抜が簡単です。
- たて、よこの取付が自由です。
- ステンレス製フィルター付 (60メッシュ) ですから寿命が長く且つ清掃が簡単です。

	形名	希望小売価格 (税抜価格)	配管径 (mm)	使用最大流量 (L/min)	製品質量 (kg)
スケルトンタイプ	SF-20S	13,420円 (12,200円)	20	30	3
	SF-25S	13,420円 (12,200円)	25	40	3
	SF-30S	16,500円 (15,000円)	30	65	4
従来品	SF-20F-1	9,570円 (8,700円)	20	30	3
	SF-25F-1	9,570円 (8,700円)	25	40	3
	SF-30F-1	10,450円 (9,500円)	30	65	4


■外形寸法図 65W

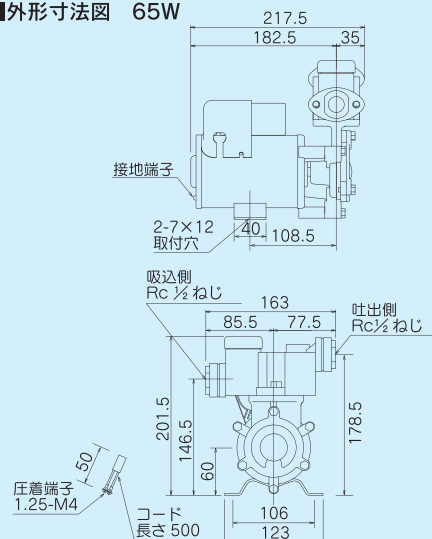

■外形寸法図 100W~200W

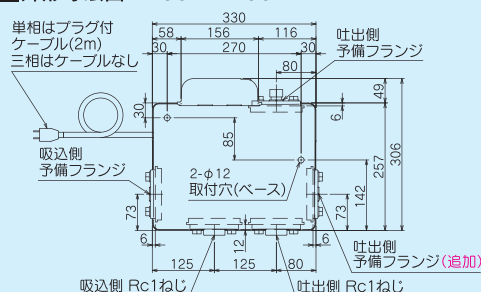

■外形寸法図 400W/750W

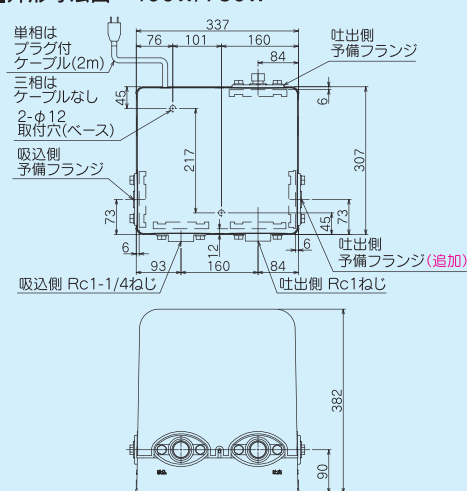

■推奨品

砂取り器

〈推奨品〉ディスクフィルター
株式会社サンホープ製 TEL 03-3710-5675



AR311
(取付口径 25mm)
希望小売価格
(税抜価格)
17,545円
(15,950円)



AR316L
(取付口径 40mm)
希望小売価格
(税抜価格)
37,026円
(33,660円)

(注1) 使用圧力は 300kPa 以内でご使用ください。300kPa を超えると水漏れ等の故障の原因となります。


※使用目的・用途に応じてメッシュ (80 又は 120) を選べます。
(注1) ポンプの 2 次側に使用してください。

浅深用自動式ポンプ (KP形), 深井戸用インバータポンプ (JP-V形) 用ジェット

- KP形・JP-V形に使用するジェットは、本体とは別売りになっておりますので、ご購入の時は、吸上高さに応じたジェットを同時にご注文ください。
 ■浅井戸にご使用の場合もジェットは必ず取り付けてください。
 ■専用ジェットは降水レバーなし品です。

浅深兼用ポンプ

標準ジェット (浅深兼用)

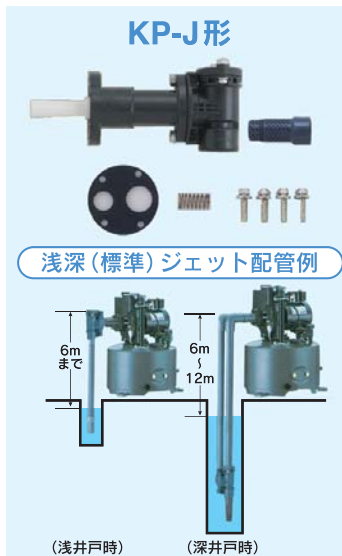

ジェット形名	適用ポンプ形名	吸上高さ (m)	深井戸の場合の必要井戸径	ジェット希望小売価格 (税抜価格)	本体希望小売価格 (税抜価格)	組み合わせ合計希望小売価格 (税抜価格)
112EX	KP-155T 156T	浅井戸時 6m まで 深井戸時 6~12m	75mm 以上	15,950円 (14,500円)	94,600円 (86,000円)	110,550円 (100,500円)
212EX	KP-255T 256T		100mm 以上	18,150円 (16,500円)	118,250円 (107,500円)	136,400円 (124,000円)
	JP-V250S				116,820円 (106,200円)	134,970円 (122,700円)
412EX	KP-405LT 406LT			18,150円 (16,500円)	171,050円 (155,500円)	189,200円 (172,000円)
	KP-3405LT-1 3406LT-1				162,800円 (148,000円)	180,950円 (164,500円)
	JP-V400S V400				186,450円 (169,500円)	204,600円 (186,000円)
712EX	KP-3755LT-1 3756LT-1			18,150円 (16,500円)	190,300円 (173,000円)	208,450円 (189,500円)
	JP-V750					

(注1) JP-V形は浅井戸用には使用できません。
 (注2) 出荷時の標準ジェットは浅井戸用となっています。
 深井戸用でご使用の場合は、P20の標準ジェット組替え要領により組み替えてご使用ください。
 (注3) 712EX形は旧形です。

在庫品限り KP-J712EW
 17,050円 (税抜 15,500円)


専用ジェット (深井戸用)



224DX	KP-255T 256T	深井戸 12~24m	100mm 以上	20,900円 (19,000円)	118,250円 (107,500円)	139,150円 (126,500円)
	JP-V250S				116,820円 (106,200円)	137,720円 (125,200円)
724DX	KP-405LT 406LT	深井戸 12~18m	100mm 以上	20,900円 (19,000円)	171,050円 (155,500円)	191,950円 (174,500円)
	KP-3405LT-1 3406LT-1	深井戸 12~24m			186,450円 (169,500円)	207,350円 (188,500円)
	JP-V400S V400	深井戸 12~18m			162,800円 (148,000円)	183,700円 (167,000円)
	JP-V750	深井戸 12~24m			190,300円 (173,000円)	211,200円 (192,000円)
735DX	KP-405LT 406LT	深井戸 18~30m	100mm 以上	20,900円 (19,000円)	171,050円 (155,500円)	191,950円 (174,500円)
	KP-3405LT-1 3406LT-1	深井戸 24~35m			186,450円 (169,500円)	207,350円 (188,500円)
	JP-V400S V400	深井戸 18~30m			162,800円 (148,000円)	183,700円 (167,000円)
	JP-V750	深井戸 24~35m			190,300円 (173,000円)	211,200円 (192,000円)

(注4) 専用ジェットのDX形は降水機能なし品です。

シングルジェット (深井戸用)

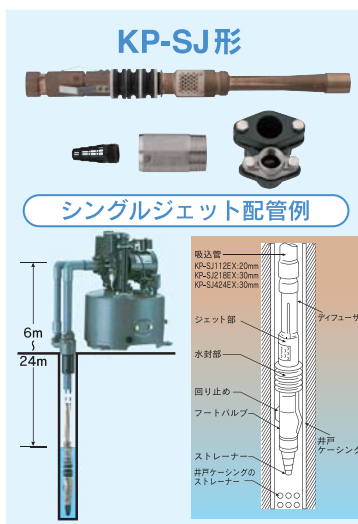

112EX	KP-155T 156T	深井戸 6~12m	40mm	57,090円 (51,900円)	94,600円 (86,000円)	151,690円 (137,900円)
218EX	KP-255T 256T	深井戸 6~18m	50mm	73,700円 (67,000円)	118,250円 (107,500円)	191,950円 (174,500円)
	JP-V250S				116,820円 (106,200円)	190,520円 (173,200円)
424EX	KP-405LT 406LT	深井戸 6~24m	50mm	73,700円 (67,000円)	171,050円 (155,500円)	244,750円 (222,500円)
	KP-3405LT-1 3406LT-1				186,450円 (169,500円)	207,350円 (188,500円)
	JP-V400S V400				162,800円 (148,000円)	236,500円 (215,000円)

(注5) 112EW/218EW/424EW形は旧形です。
 (注6) シングルジェットは40mm、50mmの井戸径に限り選定いただくものです。

在庫品限り KP-SJ112EW 42,900円 (税抜 39,000円) 在庫品限り KP-SJ218EW 55,550円 (税抜 50,500円) 在庫品限り KP-SJ424EW 55,550円 (税抜 50,500円)

KP-SJ112EXは市販の水道用硬質塩化ビニル管25mm、KP-SJ218EX・424EXの場合は市販の水道用硬質塩化ビニル管30mmを50cm程度の長さで切断して吸込管(B)としてアダプター貫通部に使用してください。


※水封部は井戸ケーシングのストレーナ部上面より50cm以上離してください。

浅深用自動式ポンプ (KP形)


- 特 長**
- 標準ジェットを組替えることで浅井戸用にも深井戸用にも使用可能。
 - 全閉モータ採用
 - 押込揚程 2mまで使用可能。(ポンプ据付位置が水面より低い場合)
 - ポンプ部に凍結防止用温度センサーとヒーターを採用。




■選定図 KP-155T/156T

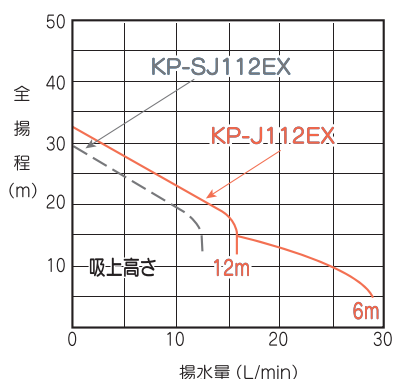


■選定図 KP-255T/256T

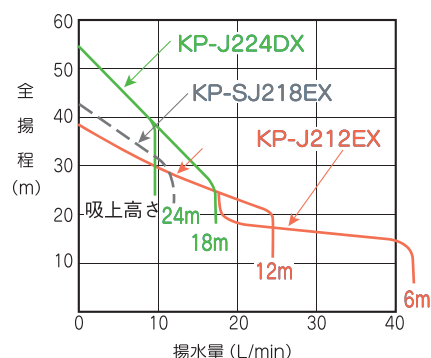

■外形寸法図 150W

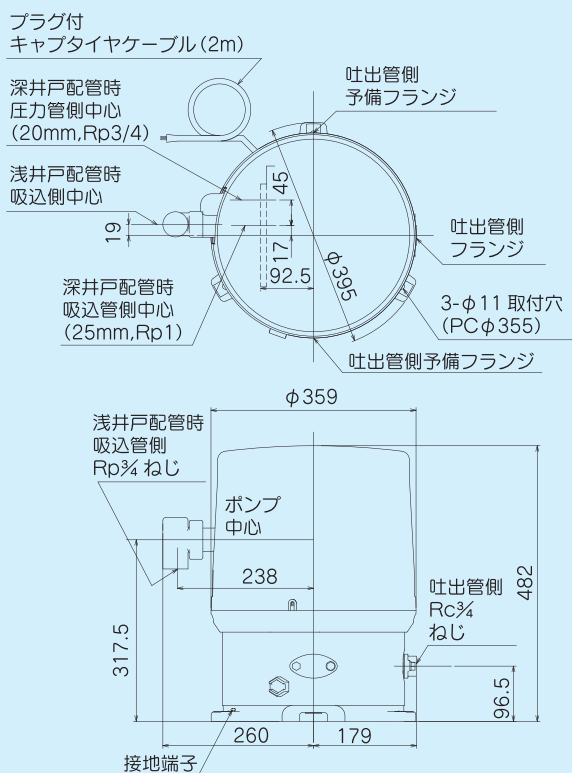

■外形寸法図 250W

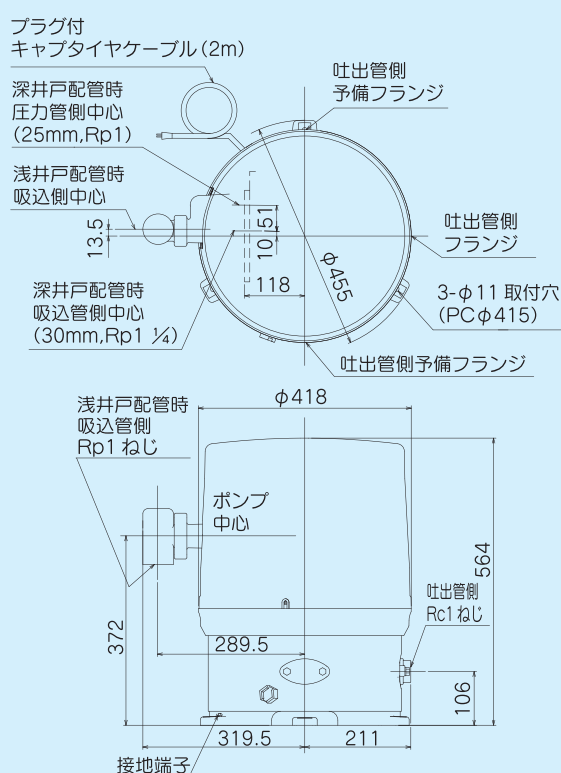

50Hz

電源	形 名	本体 希望小売価格 (税抜価格)	標準 ジェット形名	専用 ジェット形名	シングル ジェット形名	出力 〈W〉	吸上高さ 〈m〉	押上高さ 〈m〉
単相 100V	KP-155T	94,600円 (86,000円)	KP-J112EX	—	KP-SJ112EX	150	6	6
	KP-255T	118,250円 (107,500円)	KP-J212EX	—	KP-SJ218EX	250	12	
			—	KP-J224DX			6	10
					12			
					18			
24								


60Hz

電源	形 名	本体 希望小売価格 (税抜価格)	標準 ジェット形名	専用 ジェット形名	シングル ジェット形名	出力 〈W〉	吸上高さ 〈m〉	押上高さ 〈m〉
単相 100V	KP-156T	94,600円 (86,000円)	KP-J112EX	—	KP-SJ112EX	150	6	6
	KP-256T	118,250円 (107,500円)	KP-J212EX	—	KP-SJ218EX	250	12	
			—	KP-J224DX			6	10
					12			
					18			
24								


浅深用自動式ポンプ (KP形)





■選定図 KP-405LT/406LT
3405LT-1/3406LT-1

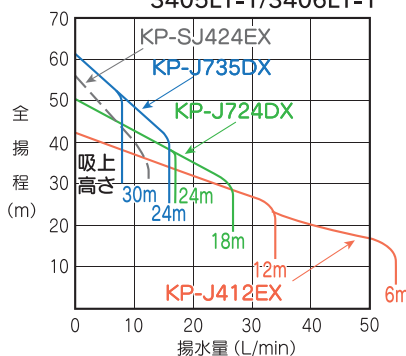

■選定図 KP-3755LT-1/3756LT-1

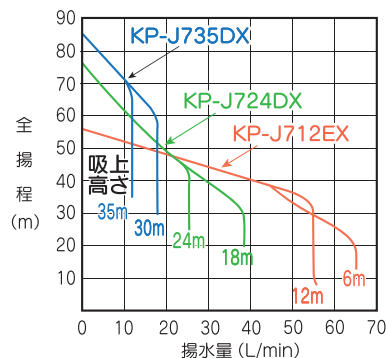

■外形寸法図 400W,750W

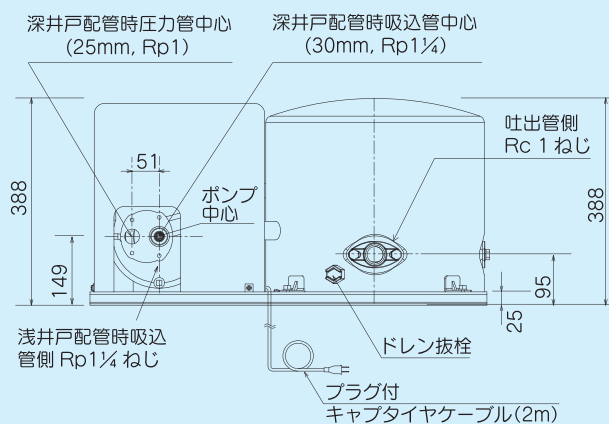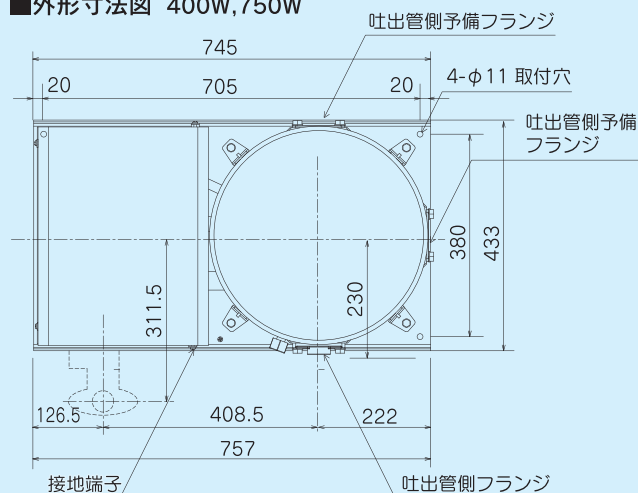

(注 1) 三相製品には電源ケーブルを接続していません。

50Hz

電源	形名	本体 希望小売価格 (税抜価格)	標準 ジェット形名	専用 ジェット形名	シングル ジェット形名	出力 (W)	吸上高さ (m)	押し高さ (m)
単相 100V	KP-405LT	171,050円 (155,500円)	KP-J412EX	—	KP-SJ424EX	400	6	11
				KP-J724DX			12	
				KP-J735DX			18	
				—			24	
三相 200V	KP-3405LT-1	171,050円 (155,500円)	KP-J412EX	—	KP-SJ424EX	400	30	11
				KP-J724DX			6	
				KP-J735DX			12	
				—			18	
	KP-3755LT-1	186,450円 (169,500円)	KP-J712EX	—	—	750	24	16
				KP-J724DX			30	
				KP-J735DX			35	

60Hz


電源	形名	本体 希望小売価格 (税抜価格)	標準 ジェット形名	専用 ジェット形名	シングル ジェット形名	出力 (W)	吸上高さ (m)	押し高さ (m)
単相 100V	KP-406LT	171,050円 (155,500円)	KP-J412EX	—	KP-SJ424EX	400	6	11
				KP-J724DX			12	
				KP-J735DX			18	
				—			24	
三相 200V	KP-3406LT-1	171,050円 (155,500円)	KP-J412EX	—	KP-SJ424EX	400	30	11
				KP-J724DX			6	
				KP-J735DX			12	
				—			18	
	KP-3756LT-1	186,450円 (169,500円)	KP-J712EX	—	—	750	24	16
				KP-J724DX			30	
				KP-J735DX			35	

深井戸用インバータポンプ (JP-V形)

50Hz 60Hz 共通


特長

- 軽量化による設置作業性の向上
ポンプ各部の樹脂化により約 52～55% (当社従来比) の軽量化を実現しました。
- シリーズ機種の充実
三相 200V 電源用の機種に、新たに 400W、750W の製品ラインナップを加え機種拡充しました。
- インバータ化による省エネ実現
インバータ駆動方式を採用、单相 100V400W で 10～15% (当社従来機種比) の省エネを実現しました。

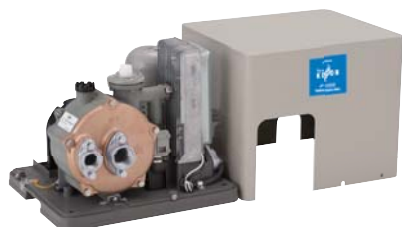


(注1) 小型携帯発電機を電源として使用される場合は、電圧降下などに注意ください。誤動作などの現象が発生した場合は、ご購入先、もしくはポンプ技術相談窓口にお問い合わせください。


■選定図 250W





■選定図 400W

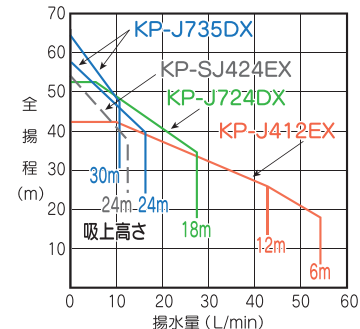

■選定図 750W



■外形寸法図

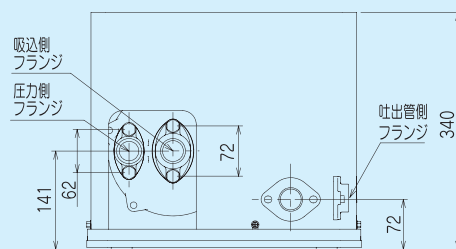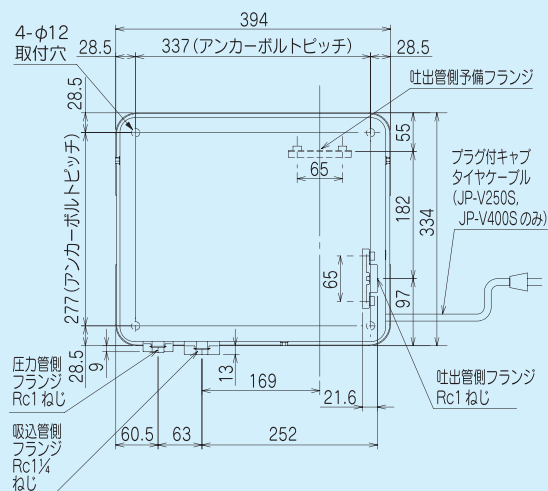

※1 揚水量は吸上高さ (m) + 押し高さ (m) 時

電源	形名	本体 希望小売価格 (税抜価格)	標準 ジェット形名	専用 ジェット形名	シングル ジェット形名	出力 (W)	吸上高さ (m)	押し高さ (m)
单相 100V	JP-V250S	116,820円 (106,200円)	KP-J212EX	KP-J224DX	KP-SJ218EX	250	12	12
			—		—		18	
	JP-V400S	162,800円 (148,000円)	KP-J412EX	KP-J724DX	KP-SJ424EX	400	12	16
			—	KP-J735DX	—		18	
三相 200V	JP-V400	162,800円 (148,000円)	KP-J412EX	KP-J724DX	KP-SJ424EX	400	12	16
			—	KP-J735DX	—		18	
			—	—	—		24	
	JP-V750	190,300円 (173,000円)	KP-J712EX	KP-J724DX	—	750	12	16
			—	—	—		18	
			—	KP-J735DX	—		24	

標準ジェット組替え要領



(注1) 標準ジェットを深井戸用でご使用の場合は、深井戸用に組替えてご使用下さい。

深井戸用多段タービン水中ポンプ

■井戸水位と減圧弁の関係（地上ユニットをお使いの場合）

	電 源	周波数 (Hz)	形 名	減圧弁が必要な 自然水位	最大 使用圧力 (kPa)	使用可能な 運転水位	ポンプ 水没深さ (m)	従来形名
インバータ	単相 100V	50/60	25TWS-V0.35S-6	減圧弁不要	400	26m以内	0.5~70	HP-V350B
			25TWS-V0.45S-9	減圧弁不要	400	47m以内		HP-VP450
			25TWS-V0.45S-5	減圧弁不要	400	23m以内		HP-VJ450
			25TWS-V0.6S-7	減圧弁不要	400	39m以内		HP-VJ600
	三相 200V	50/60	25TWS-V0.6-7	減圧弁不要	400	39m以内		HP-V3600A
			25TWS-V0.9-10	減圧弁不要	400	59m以内		HP-V3900A
			25TWS-V1.3-13	減圧弁不要	400	88m以内		HP-VP31300
			25TWS-V1.3-9	減圧弁不要	400	53m以内		HP-VJ31300
定圧給水	単相 100V	50	25TWS-5.25S-8	減圧弁不要	360	22m以内	0.5~70	HP-255F
			25TWS-5.35S-8	9mより浅い場合	360	23m以内		HP-355F
			25TWS-5.37S-7H ^{※1}	6mより浅い場合	300	17m以内		HP-L375
			25TWS-5.37S-9	12mより浅い場合	360	25m以内		HP-M375
			25TWS-5.37S-7J ^{※1}	6mより浅い場合	300	15m以内		HP-J375
			25TWS-5.37S-11	22mより浅い場合	360	34m以内		HP-P375
			25TWS-5.45S-9H	11mより浅い場合	360	25m以内		HP-L455
			25TWS-5.45S-11	25mより浅い場合	360	38m以内		HP-M455
			25TWS-5.45S-9J	11mより浅い場合	360	25m以内		HP-J455
			25TWS-5.6S-15	46mより浅い場合	360	59m以内		HP-P605
			25TWS-5.6S-11	27mより浅い場合	360	40m以内		HP-J605
			25TWS-5.6-11	27mより浅い場合	360	39m以内		HP-J3605
	三相 200V		25TWS-6.25S-5	減圧弁不要	360	19m以内		HP-256F
	単相 100V	60	25TWS-6.35S-6	14mより浅い場合	360	26m以内		HP-356F
			25TWS-6.37S-5 ^{※1}	9mより浅い場合	300	20m以内		HP-M376
			25TWS-6.37S-4 ^{※1}	4mより浅い場合	300	14m以内		HP-J376
			25TWS-6.37S-7	21mより浅い場合	360	34m以内		HP-P376
			25TWS-6.45S-5H	5mより浅い場合	360	19m以内		HP-L456
			25TWS-6.45S-6	13mより浅い場合	360	26m以内		HP-M456
			25TWS-6.45S-5J	5mより浅い場合	360	18m以内		HP-J456
			25TWS-6.6S-9	35mより浅い場合	360	48m以内		HP-P606
			25TWS-6.6S-7	22mより浅い場合	360	35m以内		HP-J606
			25TWS-6.6-7	22mより浅い場合	360	35m以内		HP-J3606
	三相 200V							

(注1) 浅い井戸でご使用の場合は地上圧力が高くなるため、そのままお使いいただくと地上ユニットの故障の原因になります。

上表にもとづいて、地上ユニットの吸込側に当社指定の減圧弁を必ず取り付けてください。

(注2) ※1 の型式で、減圧弁を使用される場合は、別売品 GD-94M-300 (設定圧力 300kPa) をご使用ください。

※1 以外の型式で、減圧弁を使用される場合は別売品 GD-94M-360 (設定圧力 360kPa) をご使用ください。

形名の見方

口径 形 式

25TWS -

制御方式

無印	固定速
V	インバータ式
T	タンク式

周波数

5	50Hz
6	60Hz

出 力

.25	0.25kW
.35	0.35kW
...	...

電 源

S	単相 100V
無印	三相 200V

ハネ段数

--	--

タイプ


無印	標準タイプ
H	高揚程
J	大流量

別売部品

形 名	希望小売価格 (税抜価格)	仕 様	形名 コード
減圧弁 GD-94M-300	13,420円 (12,200円)	300kPa	OA3894
減圧弁 GD-94M-360		360kPa	OA3895
水中ケーブル (※2)	7,370円 (6,700円)	2.0mm ² ×10m	OA3870
	14,740円 (13,400円)	2.0mm ² ×20m	OA3871
	22,110円 (20,100円)	2.0mm ² ×30m	OA3872
	9,350円 (8,500円)	3.5mm ² ×10m	OA3873
	18,700円 (17,000円)	3.5mm ² ×20m	OA3874

(注1) ※2は工場オプション (工場で組付けて出荷します)

深井戸用水中ポンプ配管例

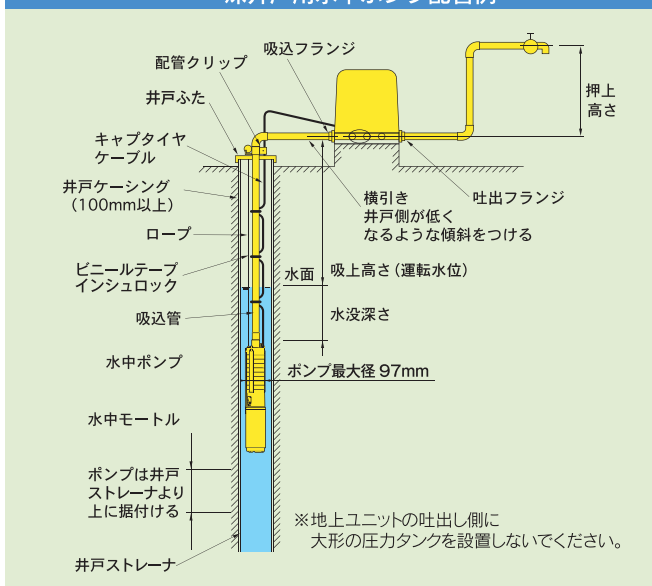

標準付属品



深井戸用インバータ式水中ポンプ (TWS-V形)

50Hz 60Hz 共通

特長

・吐出圧力を任意に設定可能

吐出圧力調整範囲0.16MPa～0.4MPaと、幅広く調整できます。従って、夏期渇水、2世帯住宅による水量不足もモータポンプ部の機種変更無しで、地上ユニットのボリューム一つで解消できます。
(工場設定値は、出力0.35kWは0.16MPa、その他出力は、0.2MPaです。)

・インバータ制御で省電力

大量に水が必要な時には、出力アップ、少ない水量の場合は、出力を自動的に抑えます。

・充実したラインナップ


単相 100V 0.35kW～0.6kW、三相 200V 0.6kW、0.9kW、1.3kW
をラインナップしています。

・浅い井戸に据付けの場合も減圧弁は不要です。



(注1) 小型携帯発電機を電源として使用される場合は、電圧降下などにご注意ください。誤動作などの現象が発生した場合は、ご購入先、もしくはポンプ技術相談窓口にお問い合わせください。


■外形寸法図

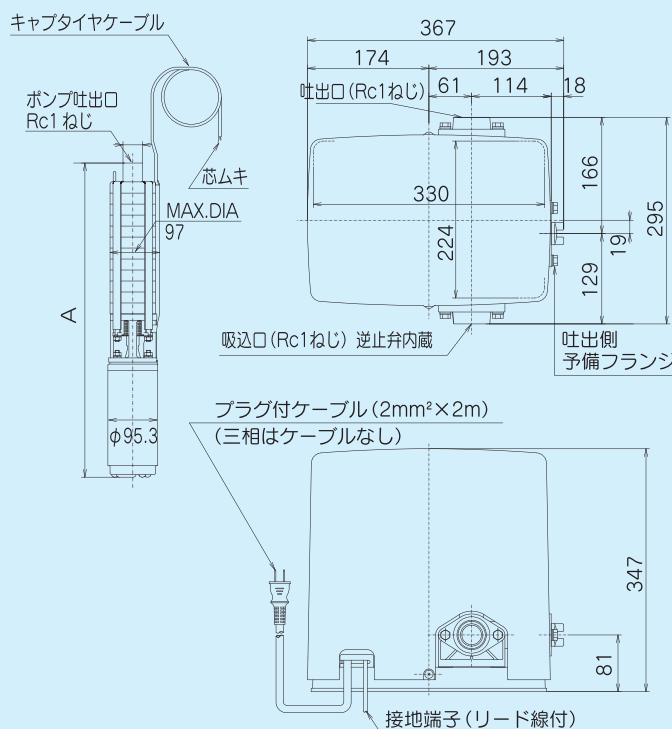


※A寸法は機種により異なります。下記表A欄をご参照ください。

■選定図


0.35kW

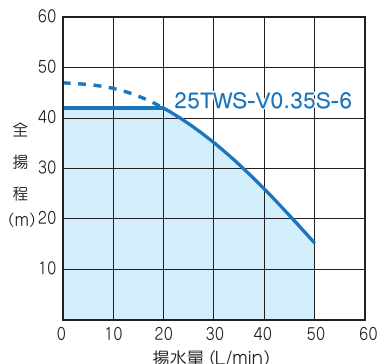

0.45～0.6kW

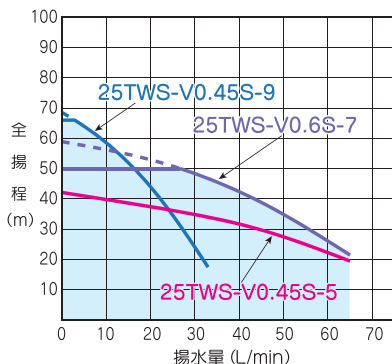

0.6～1.3kW (200V)

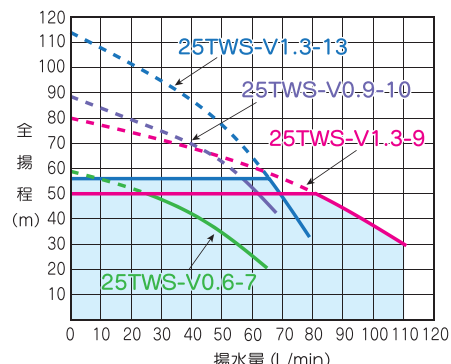

電源	セット形名	希望小売価格 (税抜価格)	口径 (mm)	ハネ段数	出力 (kW)	定格電流 (A)	吸上高さ (m)	押上高さ (m)	揚水量 (L/min)	一定運転揚程 (m)	標準付属ケーブル	ロープ長 (m)
単相 100V	25TWS-V0.35S-6	265,650円 (241,500円)	25	6	0.35	2.5	35.9	10	10	16	1.25mm²×30m	30
	25TWS-V0.45S-5	322,630円 (293,300円)	25	5	0.45	2.5	22.4	15	20	20	1.25mm²×30m	30
	25TWS-V0.45S-9	337,810円 (307,100円)	25	9	0.45	2.5	50	15	4	20	1.25mm²×50m	50
	25TWS-V0.6S-7	351,670円 (319,700円)	25	7	0.6	3.1	37.9	15	20	20	1.25mm²×40m	40
三相 200V	25TWS-V0.6-7	351,670円 (319,700円)	25	7	0.6	3.1	37.2	15	20	20	1.25mm²×40m	40
	25TWS-V0.9-10	408,650円 (371,500円)	25	10	0.9	5.4	62.6	15	24	20	1.25mm²×50m	50
	25TWS-V1.3-9	459,250円 (417,500円)	25	9	1.3	7.2	52.1	15	43	20	1.25mm²×40m	40
	25TWS-V1.3-13	454,190円 (412,900円)	25	13	1.3	7.2	83.9	15	24	20	1.25mm²×50m	50

(注1) 標準付属ケーブル長さ以外のものは対応出来ません。

電源	地上部型式	ポンプ型式	口径 (mm)	出力 (kW)	吐出圧力設定範囲 (kPa)	始動圧力範囲 (kPa)	A (mm)	地上部概算質量 (kg)	ポンプ部概算質量 (kg)
単相 100V	25TWS-V0.35S	25TWS-V0.35S-6	25	0.35	160～400	130～320	559	7.0	14.5
	25TWS-V0.45S	25TWS-V0.45S-5	25	0.45	160～400	130～320	538	7.0	15.0
	25TWS-V0.45S	25TWS-V0.45S-9	25	0.45	160～400	130～320	622	7.0	15.5
	25TWS-V0.6S	25TWS-V0.6S-7	25	0.6	160～400	130～320	599	7.0	16.5
三相 200V	25TWS-V0.6	25TWS-V0.6-7	25	0.6	160～400	130～320	599	7.0	16.5
	25TWS-V0.9	25TWS-V0.9-10	25	0.9	160～400	130～320	719	7.0	21.5
	25TWS-V1.3	25TWS-V1.3-9	25	1.3	160～400	130～320	745	7.0	24.0
	25TWS-V1.3	25TWS-V1.3-13	25	1.3	160～400	130～320	829	7.0	24.5

深井戸用ポンプ

深井戸用定圧給水式ポンプ (TWS形)


特長

- 最適な出力を選べる豊富なラインナップ
- 流量スイッチと圧力スイッチによる定圧給水方式
- 樹脂コーティングした制御基盤と閉鎖型の制御ボックスにより、万全な防湿・防虫対策
- 過負荷・低電圧・水位異常低下に対する保護機能付
- ヒーターによる凍結防止

(注1) 小型携帯発電機を電源として使用される場合は、電圧低下などに注意ください。誤動作などの現象が発生した場合は、ご購入先、もしくはポンプ技術相談窓口にお問い合わせください。



外形寸法図

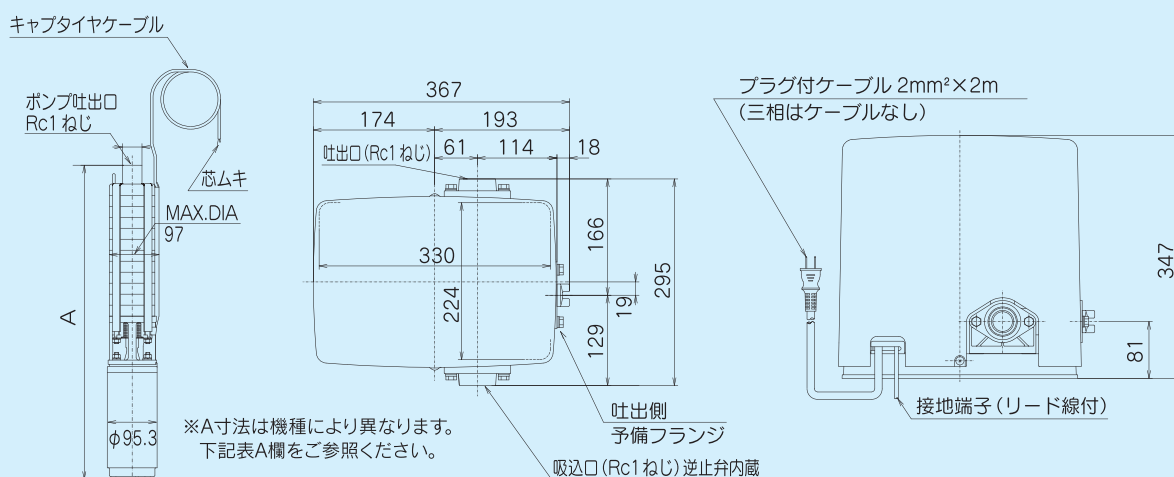


50Hz

電 源	セット形名	希望小売価格 (税抜価格)	口径 (mm)	ハネ段数	出力 (kW)	定格電流 (A)	吸上高さ (m)	押上高さ (m)	揚水量 (L/min)	標準付属ケーブル	ロープ長 (m)
単相 100V	25TWS-5.25S-8	229,020円 (208,200円)	25	8	0.25	7.2	33	8	8	2mm ² ×30m	30
	25TWS-5.35S-8	249,260円 (226,600円)	25	8	0.35	8.8	24.3	15	25	3.5mm ² ×30m	30
	25TWS-5.37S-7H	239,140円 (217,400円)	25	7	0.37	7.2	23	15	8	2mm ² ×30m	30
	25TWS-5.37S-9	245,410円 (223,100円)	25	9	0.37	7.2	30.1	15	8	2mm ² ×30m	30
	25TWS-5.37S-7J	263,120円 (239,200円)	25	7	0.37	7.2	19.2	15	25	2mm ² ×30m	30
	25TWS-5.37S-11	265,650円 (241,500円)	25	11	0.37	7.2	33.9	15	8	3.5mm ² ×40m	40
	25TWS-5.45S-9H	292,270円 (265,700円)	25	9	0.45	8.8	31.9	15	8	3.5mm ² ×35m	40
	25TWS-5.45S-11	301,070円 (273,700円)	25	11	0.45	8.8	42.3	15	8	3.5mm ² ×45m	50
	25TWS-5.45S-9J	315,040円 (286,400円)	25	9	0.45	8.8	26.6	15	25	3.5mm ² ×35m	40
	25TWS-5.6S-11	344,080円 (312,800円)	25	11	0.6	10.5	34.6	15	25	3.5mm ² ×45m	50
	25TWS-5.6S-15	380,820円 (346,200円)	25	15	0.6	10.5	57.2	15	8	3.5mm ² ×60m	50
三相 200V	25TWS-5.6-11	337,810円 (307,100円)	25	11	0.6	3.5	44.5	15	15	1.25mm ² ×50m	50


電 源	地上部型式	ポンプ型式	口径 (mm)	出力 (kW)	作動圧力 (kPa) ON/OFF	フロースイッチ設定 停止流量 (L/min)	圧力タンク封入圧力 (kPa)	A (mm)	地上部概算質量 (kg)	ポンプ部概算質量 (kg)
単相 100V	25TWS-5.25S	25TWS-5.25S-8	25	0.25	160/200	約 2.0	130	601	7.5	15.5
	25TWS-5.35S	25TWS-5.35S-8	25	0.35	160/200	約 2.0	130	601	7.5	18.0
	25TWS-5.37SA	25TWS-5.37S-7H	25	0.37	120/160	約 2.0	100	580	7.5	15.5
	25TWS-5.37S	25TWS-5.37S-9	25	0.37	160/200	約 2.0	130	622	7.5	16.0
	25TWS-5.37SA	25TWS-5.37S-7J	25	0.37	120/160	約 2.0	100	580	7.5	15.5
	25TWS-5.37S	25TWS-5.37S-11	25	0.37	160/200	約 2.0	130	664	7.5	21.0
	25TWS-5.45S	25TWS-5.45S-9H	25	0.45	160/200	約 2.0	130	622	7.5	19.0
	25TWS-5.45S	25TWS-5.45S-11	25	0.45	160/200	約 2.0	130	664	7.5	21.5
	25TWS-5.45S	25TWS-5.45S-9J	25	0.45	160/200	約 2.0	130	622	7.5	19.0
	25TWS-5.6S	25TWS-5.6S-11	25	0.6	160/200	約 2.0	130	683	7.5	22.5
	25TWS-5.6S	25TWS-5.6S-15	25	0.6	160/200	約 2.0	130	767	7.5	26.0
三相 200V	25TWS-5.6	25TWS-5.6-11	25	0.6	160/200	約 2.0	130	683	7.0	18.0

■選定図


0.25kW

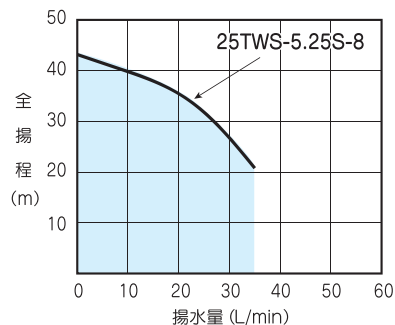


0.35kW

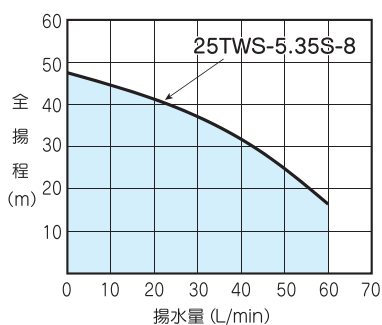


0.37kW

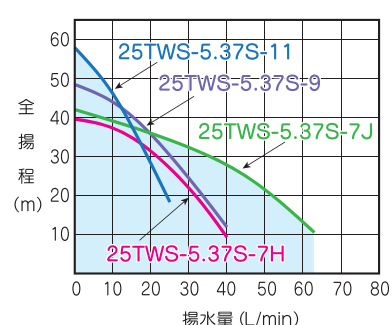


0.45kW

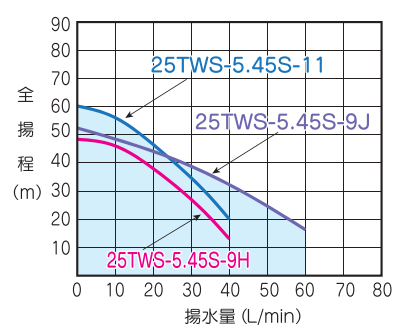

0.6kW

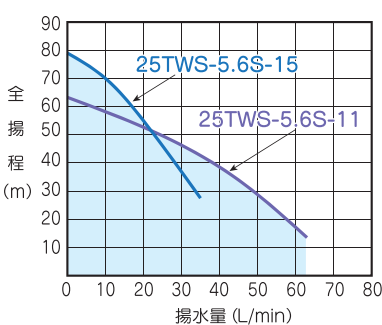

0.6kW(三相)

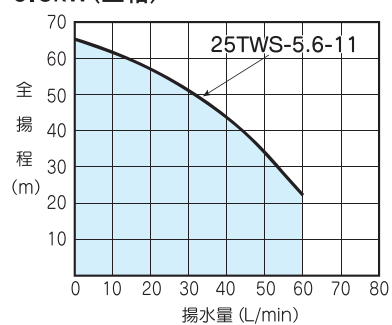

水中ケーブル許容長さ

ケーブルサイズ	電圧 出力	単相 100V					三相 200V
		0.25kW	0.35kW	0.37kW	0.45kW	0.6kW	0.6kW
1.25mm ²							140mまで
2.0mm ²		30mまで		30mまで			217mまで
3.5mm ²		60mまで	45mまで	55mまで	45mまで	60mまで	

※空白枠のケーブルサイズは適用できません。

■深井戸用定圧給水式ポンプ変遷表 1999年(平成11年)以降

タイプ		年	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	現行形名		
		出力(W)	平成11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	令和1	2			
深井戸用	HP形(自動式)	200	205B	生産中止																						推奨機種 25TWS-5.25S-8	
		250	255C		255D							255E	255F													25TWS-5.25S-8	
		300	305B	生産中止								355E														推奨機種 25TWS-5.35S-8	
		350	355C		355D								355F													25TWS-5.35S-8	
		370											L375														25TWS-5.37S-7H
													M375														25TWS-5.37S-9
													J375														25TWS-5.37S-7J
													P375														25TWS-5.37S-11
		400	405B	生産中止																						推奨機種 25TWS-5.45S-11	
		450	455C		455D								M455													推奨機種 25TWS-5.45S-11	
		550	555B	生産中止																						推奨機種 25TWS-5.6S-11	
		600	605C		605D								J605														25TWS-5.6S-11
													P605														25TWS-5.6S-15
		3φ550	3555B	生産中止																							推奨機種 25TWS-5.6-11
		3φ600	3605C		3605D								J3605														25TWS-5.6-11

※互換性の見方: タイプ毎に同じ色帯で表記した機種では、据付配管の互換性があります。
色帯が異なる場合は、互換性はありません。

深井戸用定圧給水式ポンプ (TWS形)


特 長

- 最適な出力を選ぶ豊富なラインナップ
- 流量スイッチと圧力スイッチによる定圧給水方式
- 樹脂コーティングした制御基盤と閉鎖型の制御ボックスにより、万全な防湿・防虫対策
- 過負荷・低電圧・水位異常低下に対する保護機能付
- ヒーターによる凍結防止

(注1) 小型携帯発電機を電源として使用される場合は、電圧降下などに注意ください。誤動作などの現象が発生した場合は、ご購入先、もしくはポンプ技術相談窓口にお問い合わせください。



■外形寸法図

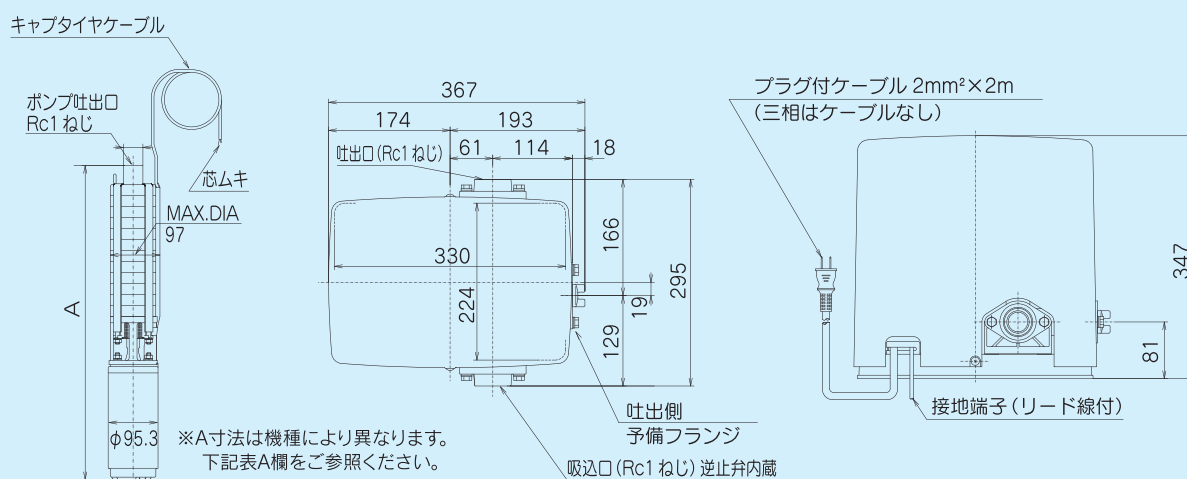


60Hz

電 源	セット形名	希望小売価格 (税抜価格)	口径 (mm)	ハネ段数	出力 (kW)	定格電流 (A)	吸上高さ (m)	押上高さ (m)	揚水量 (L/min)	標準付属ケーブル	ロープ長 (m)
単相 100V	25TWS-6.25S-5	229,020円 (208,200円)	25	5	0.25	6.8	29.7	8	10	2mm ² ×30m	30
	25TWS-6.35S-6	249,260円 (226,600円)	25	6	0.35	8.8	30.9	15	14	2mm ² ×30m	30
	25TWS-6.37S-5	245,410円 (223,100円)	25	5	0.37	6.8	23	15	10	2mm ² ×30m	30
	25TWS-6.37S-4	263,120円 (239,200円)	25	4	0.37	6.8	13	15	30	2mm ² ×30m	30
	25TWS-6.37S-7	253,000円 (230,000円)	25	7	0.37	6.8	35.5	15	8	3.5mm ² ×40m	40
	25TWS-6.45S-5H	270,710円 (246,100円)	25	5	0.45	8.8	23	15	10	2mm ² ×30m	30
	25TWS-6.45S-6	301,070円 (273,700円)	25	6	0.45	8.8	31.6	15	10	3.5mm ² ×40m	40
	25TWS-6.45S-5J	313,720円 (285,200円)	25	5	0.45	8.8	19.8	15	30	2mm ² ×30m	30
	25TWS-6.6S-7	344,080円 (312,800円)	25	7	0.6	11.0	32.7	15	30	3.5mm ² ×40m	50
	25TWS-6.6S-9	380,820円 (346,200円)	25	9	0.6	11.0	53.8	15	10	3.5mm ² ×50m	50
三相 200V	25TWS-6.6-7	337,810円 (307,100円)	25	7	0.6	3.1	36.1	15	20	1.25mm ² ×40m	50


電 源	地上部型式	ポンプ型式	口径 (mm)	出力 (kW)	作動圧力 (kPa) ON/OFF	フロースイッチ設定 停止流量 (L/min)	圧力タンク封入圧力 (kPa)	A (mm)	地上部機算質量 (kg)	ポンプ部機算質量 (kg)
単相 100V	25TWS-6.25S	25TWS-6.25S-5	25	0.25	160/200	約 2.0	130	538	7.5	15.0
	25TWS-6.35S	25TWS-6.35S-6	25	0.35	160/200	約 2.0	130	559	7.5	14.5
	25TWS-6.37SA	25TWS-6.37S-5	25	0.37	120/160	約 2.0	100	538	7.5	15.0
	25TWS-6.37SA	25TWS-6.37S-4	25	0.37	120/160	約 2.0	100	517	7.5	14.0
	25TWS-6.37S	25TWS-6.37S-7	25	0.37	160/200	約 2.0	130	580	7.5	20.0
	25TWS-6.45S	25TWS-6.45S-5H	25	0.45	160/200	約 2.0	130	538	7.5	14.5
	25TWS-6.45S	25TWS-6.45S-6	25	0.45	160/200	約 2.0	130	559	7.5	19.5
	25TWS-6.45S	25TWS-6.45S-5J	25	0.45	160/200	約 2.0	130	538	7.5	14.5
	25TWS-6.6S	25TWS-6.6S-7	25	0.6	160/200	約 2.0	130	599	7.5	20.5
	25TWS-6.6S	25TWS-6.6S-9	25	0.6	160/200	約 2.0	130	641	7.5	26.5
三相 200V	25TWS-6.6	25TWS-6.6-7	25	0.6	160/200	約 2.0	130	599	7.0	16.5

■選定図


0.25kW

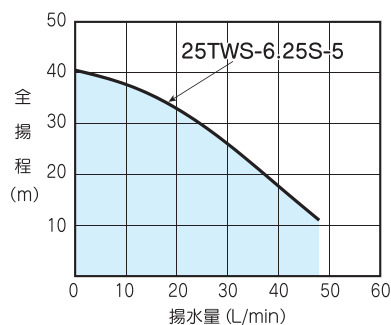


0.35kW

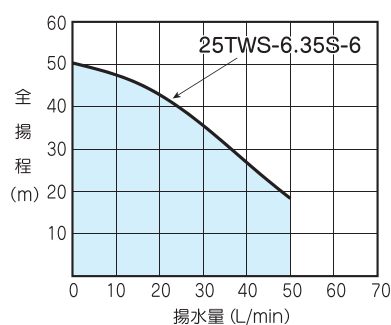


0.37kW

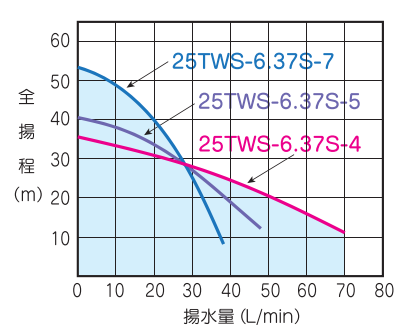


0.45kW

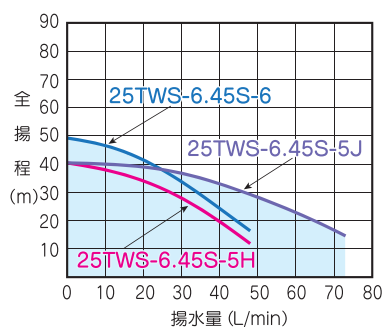

0.6kW

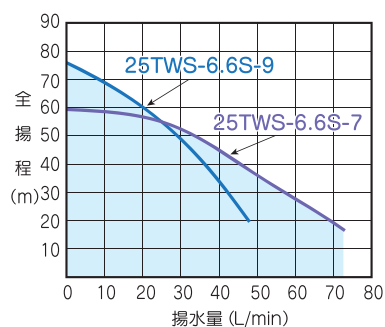

0.6kW(三相)

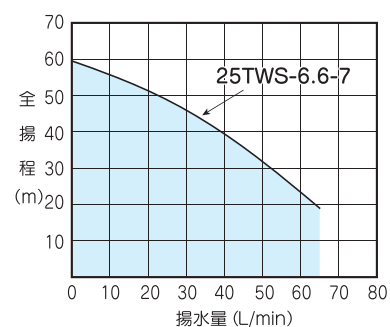

水中ケーブル許容長さ

ケーブルサイズ	電圧 出力	単相 100V				三相 200V
		0.25kW	0.35kW	0.37kW	0.45kW	0.6kW
1.25mm ²						141mまで
2.0mm ²		30mまで	30mまで	30mまで	30mまで	218mまで
3.5mm ²		55mまで	50mまで	50mまで	50mまで	50mまで

※空白枠のケーブルサイズは適用できません。


■深井戸用定圧給水式ポンプ変遷表 1999年(平成11年)以降

タイプ	年 出力(W)	99 平成11	00 12	01 13	02 14	03 15	04 16	05 17	06 18	07 19	08 20	09 21	10 22	11 23	12 24	13 25	14 26	15 27	16 28	17 29	18 30	19 令和1 31	20 2	現行形名
深井戸用 HP形(自動式)	200	206B	生産中止																					推奨機種 25TWS-6.25S-5
	250	256C		256D						256E		256F												25TWS-6.25S-5
	300	306B	生産中止							356E														推奨機種 25TWS-6.35S-6
	350	356C		356D						356E		356F												25TWS-6.35S-6
	370										M376													25TWS-6.37S-5
											J376													25TWS-6.37S-4
											P376													25TWS-6.37S-7
	400	406B	生産中止																					推奨機種 25TWS-6.45S-6
	450	456C		456D							M456													推奨機種 25TWS-6.45S-6
	550	556B	生産中止																					推奨機種 25TWS-6.6S-7
	600	606C		606D							J606													25TWS-6.6S-7
		H606C		H606D							P606													25TWS-6.6S-9
	3φ550	3556B	生産中止																					推奨機種 25TWS-6.6-7
	3φ600	3606C		3606D							J3606													25TWS-6.6-7

※互換性の見方:タイプ毎に同じ色帯で表記した機種では、据付配管の互換性があります。
色帯が異なる場合は、互換性はありません。

深井戸用圧力タンク式水中ポンプ (TWS-T形)


特長 ・ 起動リレーによる始動方式採用

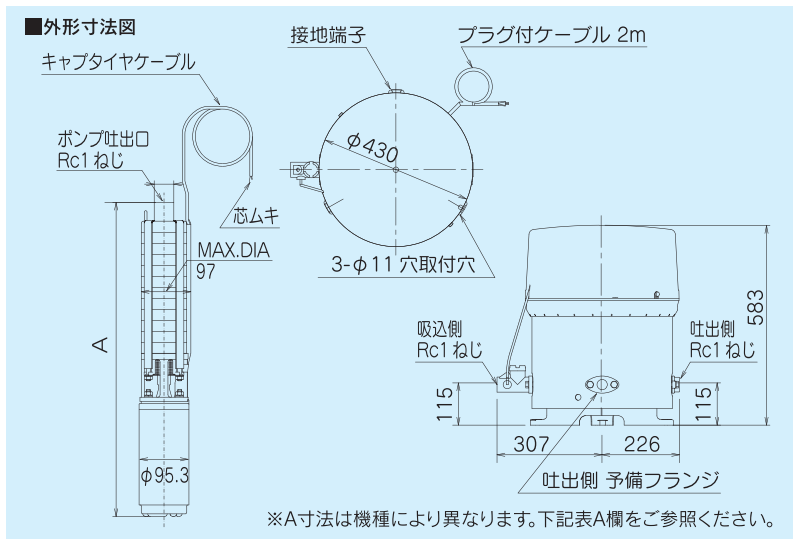


50Hz

■選定図


0.2kW

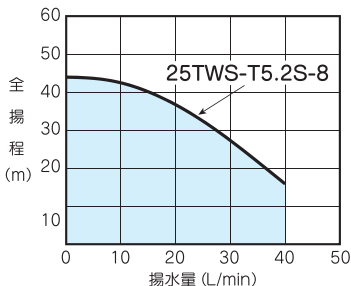

0.4kW

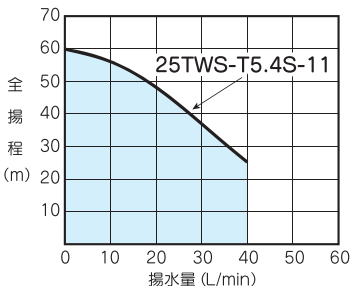

0.6kW

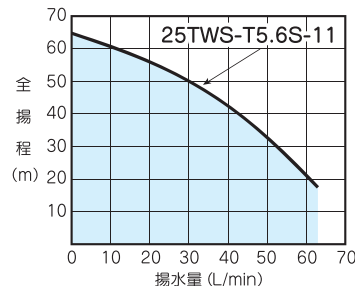

電 源	セット形名	希望小売価格 (税抜価格)	口径 (mm)	ハネ段数	出力 (kW)	吸上高さ (m)	押上高さ (m)	揚水量 (L/min)	標準付属ケーブル	ロープ長 (m)
単相 100V	25TWS-T5.2S-8	192,280円 (174,800円)	25	8	0.2	37.9	5	8	1.25mm ² ×30m	30
	25TWS-T5.4S-11	284,680円 (258,800円)	25	11	0.4	48	8	10	2mm ² ×35m	40
	25TWS-T5.6S-11	339,020円 (308,200円)	25	11	0.6	43.2	10	25	2mm ² ×40m	40

※圧力スイッチの調整により、吸上高さと押上高さが可変できます。

(注1) 吸上高さが3m以内は使用できません。


電 源	地上部型式	ポンプ型式	口径 (mm)	出力 (kW)	作動圧力 (kPa) ON/OFF	A (mm)	地上部概算質量 (kg)	ポンプ部概算質量 (kg)
単相 100V	25TWS-T5.2S	25TWS-T5.2S-8	25	0.2	60/140	601	25.0	15.0
	25TWS-T5.4S	25TWS-T5.4S-11	25	0.4	90/170	683	25.0	16.5
	25TWS-T5.6S	25TWS-T5.6S-11	25	0.6	120/200	683	25.0	18.5

(注1) ポンプ部概算質量は、標準付属ケーブル質量を含んでいます。井戸ふたの質量は含んでいません。


60Hz

■選定図


0.2kW

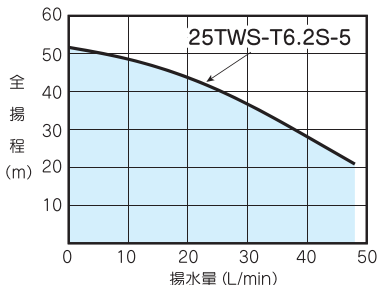

0.4kW

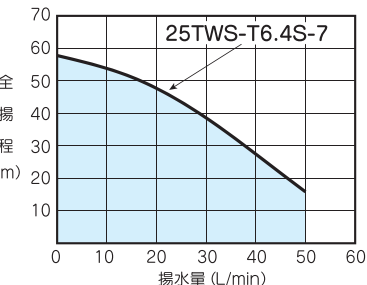

0.6kW

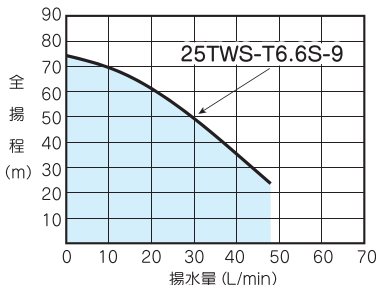

電 源	セット形名	希望小売価格 (税抜価格)	口径 (mm)	ハネ段数	出力 (kW)	吸上高さ (m)	押上高さ (m)	揚水量 (L/min)	標準付属ケーブル	ロープ長 (m)
単相 100V	25TWS-T6.2S-5	192,280円 (174,800円)	25	5	0.2	43.6	5	10	1.25mm ² ×30m	30
	25TWS-T6.4S-7	284,680円 (258,800円)	25	7	0.4	43.7	8	14	2mm ² ×35m	40
	25TWS-T6.6S-9	339,020円 (308,200円)	25	9	0.6	59.5	10	10	2mm ² ×40m	40

※圧力スイッチの調整により、吸上高さと押上高さが可変できます。

(注1) 吸上高さが3m以内は使用できません。

電 源	地上部型式	ポンプ型式	口径 (mm)	出力 (kW)	作動圧力 (kPa) ON/OFF	A (mm)	地上部概算質量 (kg)	ポンプ部概算質量 (kg)
単相 100V	25TWS-T6.2S	25TWS-T6.2S-5	25	0.2	60/140	538	25.0	14.0
	25TWS-T6.4S	25TWS-T6.4S-7	25	0.4	90/170	580	25.0	16.0
	25TWS-T6.6S	25TWS-T6.6S-9	25	0.6	120/200	622	25.0	21.5

(注1) ポンプ部概算質量は、標準付属ケーブル質量を含んでいます。井戸ふたの質量は含んでいません。

直流電源式給水ポンプ DC12/24V駆動ポンプ (PT-80DCA形)

50Hz 60Hz 共通




特長


- ・DC12/24V どちらの電源電圧でも自動認識し対応。
- ・+-逆接続破損防止機能付。バッテリーへ逆接続しても破損無し、正規接続に戻せば正常運転可能。
- ・電源容量に余裕がない場合は回転数を下げ、運転時間を延ばす調整ボリューム搭載。
- ・小型軽量（製品質量 11kg）
- ・外形・配管寸法はTHP6型 250W以下と同一。但し、配管口径は 20mm。
- ・自吸タイプのポンプにつき、吸上高さ 7m。
- ・圧力スイッチと流量スイッチによる制御により、蛇口の開閉に応じた自動運転。
- ・吐出圧力の脈動がなく、一定水量、一定圧の供給が可能。
- ・外気温 5℃以下で低速運転を行い、凍結による破損を防止します。
- ・全閉モールドモータを採用し低騒音化を実現。（44dB以下）
- ・配管施行性向上（吐出口追加）

型 式		PT-80DCA	
仕様区分		直流電源式給水ポンプ	
定格電圧	V	DC12	DC24
定格消費電力	W	200	200
定格電流	A	16.5	8.5
吸入口口径	A(B)	20 (3/4)	
吐出口口径	A(B)	20 (3/4)	
吸上高さ	m	7	
押上高さ	m	8	
流量	L/min	8 (全揚程 12m時)	
圧力スイッチ (ON/OFF)	kPa	90±10/120±10	
定格出力	W	80	
回転速度	min ⁻¹	2350	
製品質量	kg	11	
希望小売価格 (税抜価格)		132,000円 (120,000円)	

■外形寸法図

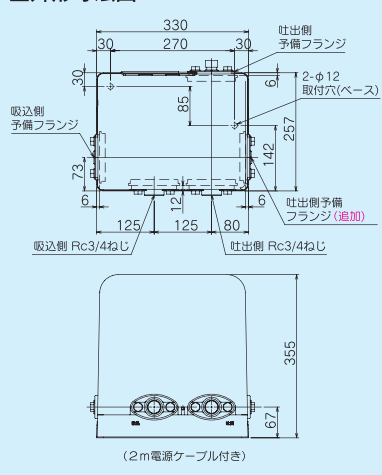

■選定図

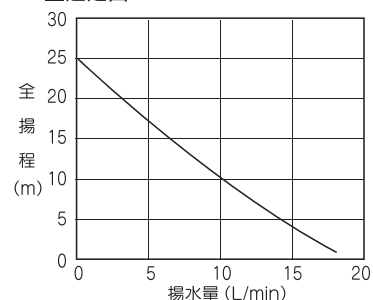

クリップ付電源ケーブル (2m)



希望小売価格 (税抜価格)
5,500円
(5,000円)


簡易耐食用小型自動給水ポンプ (PG-SDC 形)

50Hz 60Hz 共通

特長 「吐出圧一定」モードと「パワフル」モードを切換え現場の状況に応じて使い分けが可能です。



■選定図



※小型携帯発電機を電源として使用される場合は、電圧降下などにご注意ください。
誤動作などの現象が発生した場合は、ご購入先、もしくはポンプ技術相談窓口にお問合せください。


吐出圧一定モード

- ・モーターの回転数を制御することで、吐出圧力の変動を少なくして運転するモードです。
- ・パワフルモードに比べ、水圧は低くなりますが、消費電力を抑えた運転ですので「省エネ」になります。

パワフルモード

- ・使用水量が 3L/min 程度 (停止流量) になるまで、ポンプが高出力で運転するモードです。
- ・比較的少水量で、高い水圧を必要とされる場合に有効です。

■外形寸法図

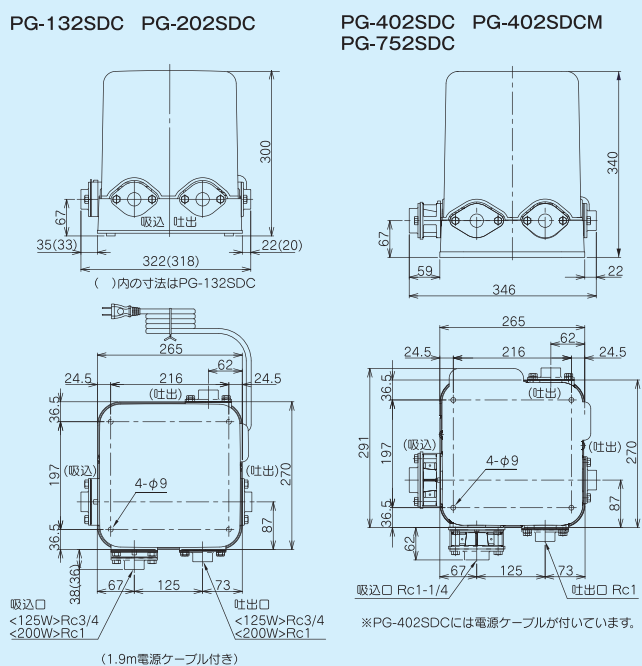

電 源	セット形名	希望小売価格 (税抜価格)	出力 (W)	電流 (A)	消費電力 (W)	吸上高さ (m)	押上高さ (m)	揚水量 (L/min) (全揚程12m時)	ポンプ起動 圧力(kPa)	ポンプ制御 圧力(kPa)	停止流量 (目安)(L/min)	吸込側 配管径 (mm)	吐出側 配管径 (mm)	製品質量 (kg)		
100V	PG-132SDC	158,400円 (144,000円)	125	5.8	330	3	8	26	24	100	230 (150)*	3	20 (3/4B)	20 (3/4B)	10	
	PG-202SDC	172,700円 (157,000円)	200	6.7	480	3	8	12	35	140	300 (190)*	3	25 (1B)	25 (1B)	10	
	PG-402SDC	238,700円 (217,000円)	400	8.1	590	3	8	16	54	51	180	310 (230)*	3	30 (1 1/4B)	25 (1B)	12
200V	PG-402SDCM	238,700円 (217,000円)	400	2.4	590	3	8	16	54	51	180	310 (230)*	3	30 (1 1/4B)	25 (1B)	12
	PG-752SDC	257,950円 (234,500円)	750	2.8	705	3	8	16	70	64	180	330 (230)*	3	30 (1 1/4B)	25 (1B)	12

※運転モードは工場出荷時「パワフル」モードに設定されています。制御ボックス内の運転モード切替コネクタにて、「吐出圧一定」モードに切り換えることができます。
() 内の数値は「吐出圧一定モード」設定時の値です。


加圧シスターン (ST形)

特 長


- ・地上設置としました。
- ・場所をとらないコンパクト設計 (薄形)
- ・保守点検が簡単です (前面カバーをはずすだけでよい)



■選定図

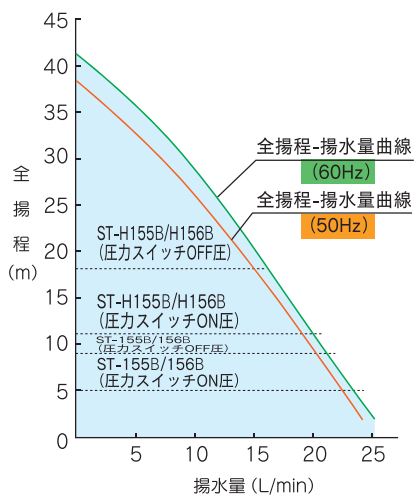

■外形寸法図

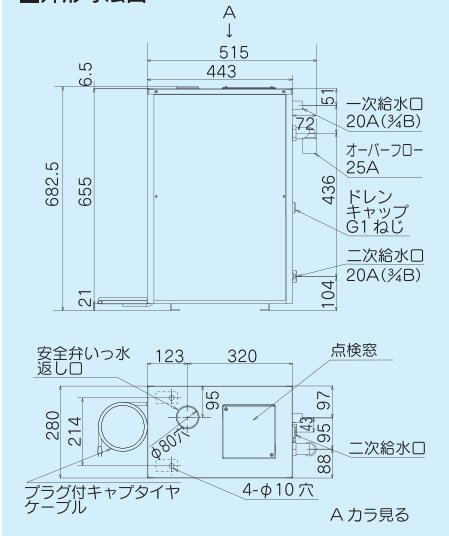

■加圧シスターンとは

水道水を受け一般家庭用の冷暖房装置へ自動加圧する給水機のことです。

(これ以外の用途に使用されますと故障の原因になることがあります)

従来、高所に設置していた落差式のシスターンタンクに代わって地上設置形です。

注) 本品は清水40℃以下でご使用ください。

50Hz

電 源	形 名	希望小売価格 (税抜価格)	出力 (W)	押上高さ (m)	揚水量 (L/min)
単相 100V	ST-155B	152,350円 (138,500円)	100	5	23
	ST-H155B	152,350円 (138,500円)	100	10	20

60Hz

電 源	形 名	希望小売価格 (税抜価格)	出力 (W)	押上高さ (m)	揚水量 (L/min)
単相 100V	ST-156B	152,350円 (138,500円)	100	5	23
	ST-H156B	152,350円 (138,500円)	100	10	20

MEMO

受水槽付水道加圧装置（受水槽 RMB 形+ポンプ THP6形 /THP6-V形）



水圧不足でお困りのご家庭に、
2階建てアパートなどへの給水に適しています。

- 特長**
- ・ポンプ、受水槽、配管が一体化したコンパクトな設計。
 - ・静音設計で運転音が静かです。
 - ・定水量、定圧給水でシャワー等に適しています。
 - ・RMB-THP6形は信頼性の高いセラミックスヒータを採用
RMB-THP6-V形は凍結防止運転により、寒冷地でのご利用も安心です。
 - ・インバータ制御タイプが加わり、より低騒音・省エネ・コンパクトとなりました。

■標準仕様表

型 式	RMB-THP6形	RMB-THP6-V形
運転方式	単独運転	
制御方法	圧力スイッチと流量スイッチの併用による定圧給水	インバータ制御による吐出圧一定給水運転
使用ポンプ	THP6形	THP6-V形
揚 液	清水 0～40℃	
設置場所	屋内・屋外（周囲温度0～40℃）	
受水槽	材 質	超高分子量ポリエチレン（50L、100L、200L、300L、500L）FRP（1000L）
	容 量	50L、100L、200L、300L、500L、1000L
	ボールタップ口径	20mm（50L、100L） 13mm（200L、300L、500L、1000L）
	オーバーフロー口径	32mm
	カ ラ ー	グレー（50L、100L、200L） ページュ（300L、500L）マンセル2.5Y9/5（1000L）
電動機	種 類	開放型（屋外カバー付） DC ブラシレスモールドモータ（全閉外扇型）
	電 源	単相 100V もしくは 三相 200/200-200V（50/60Hz） 単相 100V（50/60Hz 共用使用）
	最高回転数	150W:2850min ⁻¹ 250W:3650min ⁻¹ 400W:3200min ⁻¹
フランジ	特殊フランジ	

■標準付属品

- ボールタップ
- 吸込管
- オーバーフロー管（防虫網付）
- 受水槽ドレンキャップ
- 波浪防止筒
- 減水フロートスイッチ

■特別付属品（別売品）

- ステンレス製フレキシブルジョイント（フレキシブルチューブ）S215FM-SUS

サイズ	適用	用途	希望小売価格（税抜価格）
15A×400	受水槽容量 200L、300L 500L、1000L	ボール タップ用	8,800円 (8,000円)
20A×400	受水槽容量 50L、100L	ボール タップ用	10,670円 (9,700円)
25A×400	ポンプ出力 150W、250W、400W	ポンプ 吐出用	14,630円 (13,300円)
32A×400	ポンプ出力 750W	ポンプ 吐出用	49,830円 (45,300円)

●満水フロートスイッチ、受水槽架台、ドレンアダプタ

		希望小売価格（税抜価格）
満水フロート スイッチ	ブザー付	9,900円(9,000円)
	ブザーなし	6,160円(5,600円)
受水槽架台	50L用	42,570円(38,700円)
	100L用	44,440円(40,400円)
	200L用	45,210円(41,100円)
	300L用	48,620円(44,200円)
	500L用	50,050円(45,500円)
ドレンアダプタ	1000L用	標準付属品
	25A	6,160円(5,600円)
	40A	6,160円(5,600円)

■希望小売価格（税抜価格） RMB 形+THP6形

出力 受水槽容量 (有効容量)	50L (72)	100L (138)	200L (232)	300L (268)	500L (442)	1000L (740)
150W (単相)	RMB0.5-25THP6-155(6)S 154,000円(140,000円)	RMB1-25THP6-155(6)S 165,000円(150,000円)	RMB2-25THP6-155(6)S 184,250円(167,500円)	RMB3-25THP6-155(6)S 213,950円(194,500円)	RMB5-25THP6-155(6)S 232,100円(211,000円)	RMB10-25THP6-155(6)S 464,750円(422,500円)
200W (単相)	RMB0.5-25THP6-205(6)S 172,150円(156,500円)	RMB1-25THP6-205(6)S 182,600円(166,000円)	RMB2-25THP6-205(6)S 201,300円(183,000円)	RMB3-25THP6-205(6)S 242,000円(220,000円)	RMB5-25THP6-205(6)S 261,250円(237,500円)	RMB10-25THP6-205(6)S 486,200円(442,000円)
250W (単相)	RMB0.5-25THP6-255(6)S 178,750円(162,500円)	RMB1-25THP6-255(6)S 190,300円(173,000円)	RMB2-25THP6-255(6)S 209,550円(190,500円)	RMB3-25THP6-255(6)S 249,150円(226,500円)	RMB5-25THP6-255(6)S 268,400円(244,000円)	RMB10-25THP6-255(6)S 491,700円(447,000円)
400W (単相)	—	RMB1-25THP6-405(6)S 259,600円(236,000円)	RMB2-25THP6-405(6)S 278,850円(253,500円)	RMB3-25THP6-405(6)S 290,400円(264,000円)	RMB5-25THP6-405(6)S 309,650円(281,500円)	RMB10-25THP6-405(6)S 553,300円(503,000円)
400W (三相 200V)	—	RMB1-25THP6-405(6) 259,600円(236,000円)	RMB2-25THP6-405(6) 278,850円(253,500円)	RMB3-25THP6-405(6) 290,400円(264,000円)	RMB5-25THP6-405(6) 309,650円(281,500円)	RMB10-25THP6-405(6) 553,300円(503,000円)

※有効容量とは、オーバーフロー面より減水フロートスイッチ作動水位までの容量です。


■希望小売価格（税抜価格） RMB 形+THP6-V形

出力 受水槽容量 (有効容量)	50L (72)	100L (138)	200L (232)	300L (268)	500L (442)	1000L (740)
150W (単相)	RMB0.5-25THP6-V150S 167,200円(152,000円)	RMB1-25THP6-V150S 178,750円(162,500円)	RMB2-25THP6-V150S 198,000円(180,000円)	RMB3-25THP6-V150S 227,700円(207,000円)	RMB5-25THP6-V150S 245,850円(223,500円)	RMB10-25THP6-V150S 480,700円(437,000円)
250W (単相)	RMB0.5-25THP6-V250S 191,400円(174,000円)	RMB1-25THP6-V250S 202,950円(184,500円)	RMB2-25THP6-V250S 222,200円(202,000円)	RMB3-25THP6-V250S 261,800円(238,000円)	RMB5-25THP6-V250S 280,500円(255,000円)	RMB10-25THP6-V250S 507,100円(461,000円)
400W (単相)	RMB0.5-25THP6-V400S 264,000円(240,000円)	RMB1-25THP6-V400S 275,500円(250,500円)	RMB2-25THP6-V400S 294,800円(268,000円)	RMB3-25THP6-V400S 306,350円(278,500円)	RMB5-25THP6-V400S 326,150円(296,500円)	RMB10-25THP6-V400S 572,000円(520,000円)
750W (三相)	—	RMB1-32THP6-V750 292,050円(265,500円)	RMB2-32THP6-V750 311,300円(283,000円)	RMB3-32THP6-V750 325,050円(295,500円)	RMB5-32THP6-V750 354,750円(322,500円)	RMB10-32THP6-V750 618,200円(562,000円)
750W (単相 200V)	—	RMB1-32THP6-V750S2 308,550円(280,500円)	RMB2-32THP6-V750S2 327,250円(297,500円)	RMB3-32THP6-V750S2 341,000円(310,000円)	RMB5-32THP6-V750S2 370,700円(337,000円)	RMB10-32THP6-V750S2 630,850円(573,500円)


※有効容量とは、オーバーフロー面より減水フロートスイッチ作動水位までの容量です。

受水槽付水道加圧装置（受水槽＋ポンプ） RMB 形 (THP6-V形用 / THP6形用)


THP6-V形 ■選定図

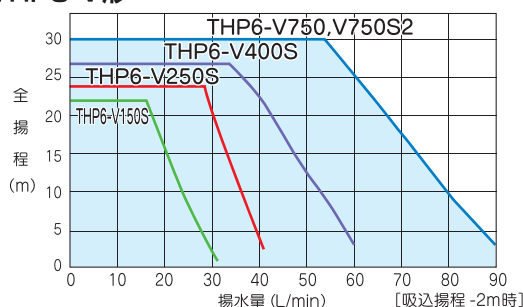

THP6形 ■選定図 (50Hz, 60Hz 共通)


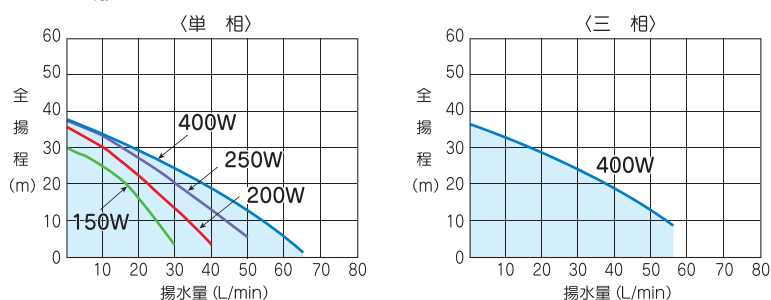


受水槽容量 50L 有効容量 72L

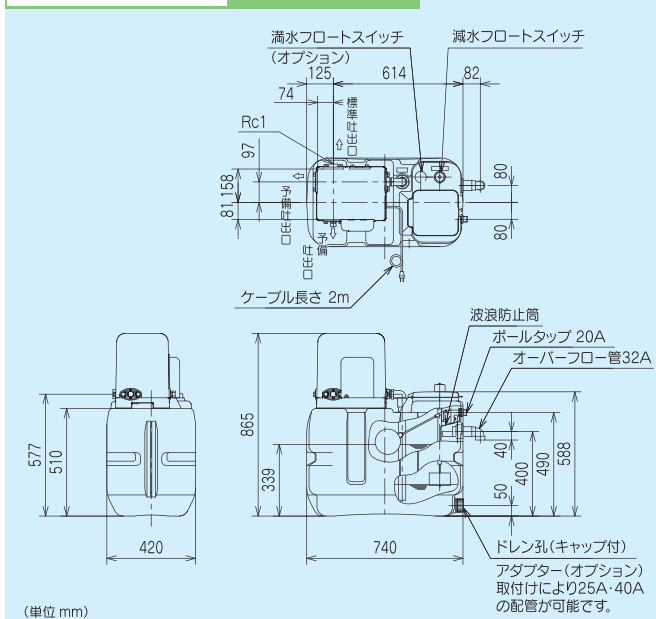


電源	形名	出力 (W)	吐出口径 (mm)	概算質量 (kg)	最高回転数 (min ⁻¹)
THP6-V形用 (50Hz/60Hz 共通)					
単相 100V	RMB0.5-25THP6-V 150S	150	25	21.5	2850
単相 100V	RMB0.5-25THP6-V 250S	250	25	21.5	3650
単相 100V	RMB0.5-25THP6-V 400S	400	25	22	3200
THP6形用 (50Hz)					
単相 100V	RMB0.5-25THP6-155S	150	25	22	—
単相 100V	RMB0.5-25THP6-205S	200	25	25	—
単相 100V	RMB0.5-25THP6-255S	250	25	26	—
THP6形用 (60Hz)					
単相 100V	RMB0.5-25THP6-156S	150	25	22	—
単相 100V	RMB0.5-25THP6-206S	200	25	25	—
単相 100V	RMB0.5-25THP6-256S	250	25	26	—

受水槽容量 100L 有効容量 138L

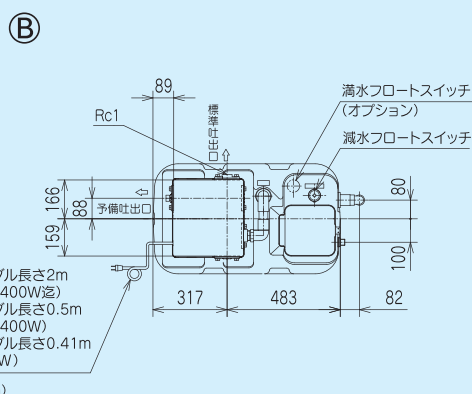
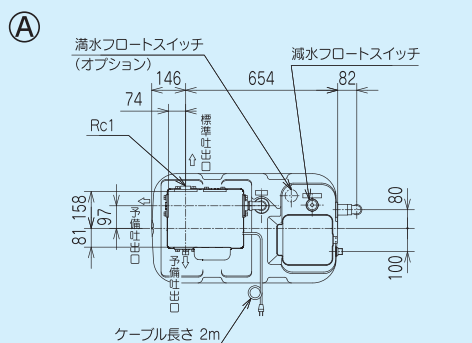


電源	形 名	出力 (W)	吐出口径 (mm)	平面形状	A (mm)	B (mm)	概算質量 (kg)	最高回転数 (min ⁻¹)
THP6-V形用 (50Hz/60Hz 共通)								
単相 100V	RMB1-25THP6-V150S	150	25	A	692	980	25.5	2850
単相 100V	RMB1-25THP6-V250S	250	25		692	980	25.5	3650
単相 100V	RMB1-25THP6-V400S	400	25		692	980	26	3200
三相 200V	RMB1-32THP6-V750	750	32	B	715	1007	33	3000
単相 200V	RMB1-32THP6-V750S2	750	32		715	1007	33	3000
THP6 形用 (50Hz)								
単相 100V	RMB1-25THP6-155S	150	25	A	692	980	26	—
単相 100V	RMB1-25THP6-205S	200	25		692	980	29	—
単相 100V	RMB1-25THP6-255S	250	25		692	980	30	—
単相 100V	RMB1-25THP6-405S	400	25	B	715	1007	32	—
三相 200V	RMB1-25THP6-405	400	25		715	1007	31	—
THP6 形用 (60Hz)								
単相 100V	RMB1-25THP6-156S	150	25	A	692	980	26	—
単相 100V	RMB1-25THP6-206S	200	25		692	980	29	—
単相 100V	RMB1-25THP6-256S	250	25		692	980	30	—
単相 100V	RMB1-25THP6-406S	400	25	B	715	1007	32	—
三相 200V	RMB1-25THP6-406	400	25		715	1007	31	—

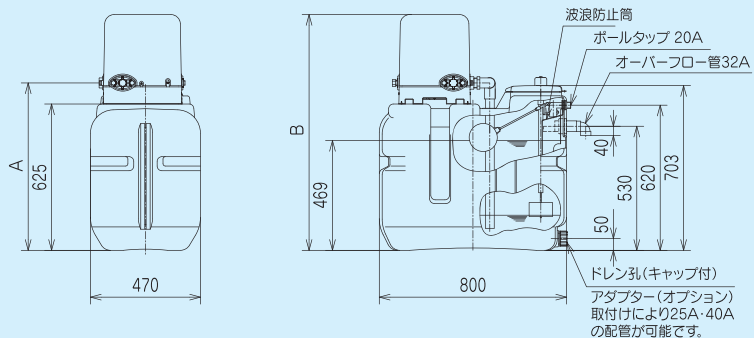


受水槽付水道加圧装置（受水槽＋ポンプ） RMB 形（THP6-V形用 / THP6 形用）

受水槽容量 200L 有効容量 232L

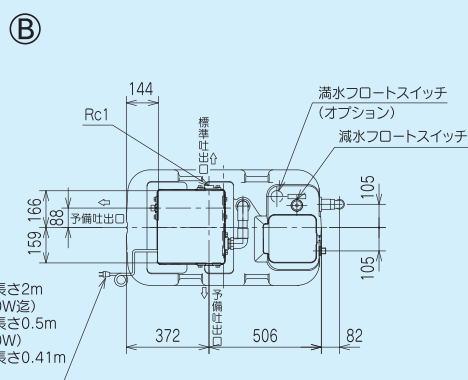
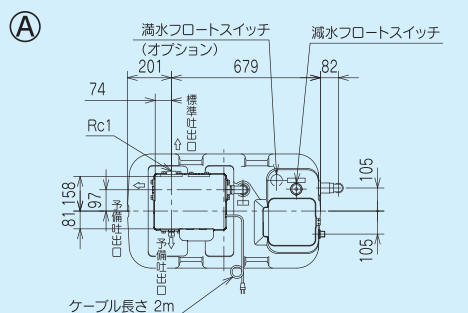


(単位 mm)

電源	形 名	出力 (W)	吐出口径 (mm)	平面形状	A (mm)	B (mm)	概算質量 (kg)	最高回転数 (min ⁻¹)
THP6-V形用 (50Hz/60Hz 共通)								
単相 100V	RMB2-25THP6-V150S	150	25	A	832	1120	31.5	2850
単相 100V	RMB2-25THP6-V250S	250	25		832	1120	31.5	3650
単相 100V	RMB2-25THP6-V400S	400	25		832	1120	32	3200
三相 200V	RMB2-32THP6-V750	750	32	B	855	1147	39	3000
単相 200V	RMB2-32THP6-V750S2	750	32		855	1147	39	3000
THP6形用 (50Hz)								
単相 100V	RMB2-25THP6-155S	150	25	A	832	1120	32	—
単相 100V	RMB2-25THP6-205S	200	25		832	1120	35	—
単相 100V	RMB2-25THP6-255S	250	25		832	1120	36	—
単相 100V	RMB2-25THP6-405S	400	25	B	855	1147	38	—
三相 200V	RMB2-25THP6-405	400	25		855	1147	37	—
THP6形用 (60Hz)								
単相 100V	RMB2-25THP6-156S	150	25	A	832	1120	32	—
単相 100V	RMB2-25THP6-206S	200	25		832	1120	35	—
単相 100V	RMB2-25THP6-256S	250	25		832	1120	36	—
単相 100V	RMB2-25THP6-406S	400	25	B	855	1147	38	—
三相 200V	RMB2-25THP6-406	400	25		855	1147	37	—

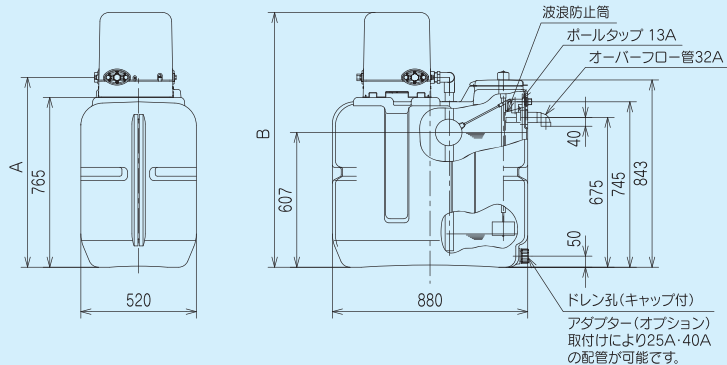


受水槽容量 300L 有効容量 268L

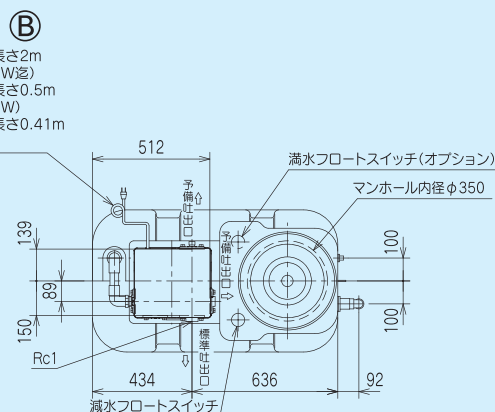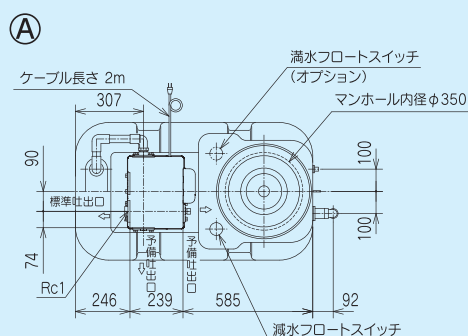


(単位 mm)

電源	形 名	出力 (W)	吐出口径 (mm)	平面 形状	A (mm)	B (mm)	概算質量 (kg)	最高回転数 (min ⁻¹)
THP6-V形用 (50Hz/60Hz 共通)								
単相 100V	RMB3-25THP6-V150S	150	25	A	852	1140	37.5	2850
単相 100V	RMB3-25THP6-V250S	250	25		852	1140	37.5	3650
単相 100V	RMB3-25THP6-V400S	400	25		852	1140	38	3200
三相 200V	RMB3-32THP6-V750	750	32	B	875	1167	45	3000
単相 200V	RMB3-32THP6-V750S2	750	32		875	1167	45	3000
THP6形用 (50Hz)								
単相 100V	RMB3-25THP6-155S	150	25	A	852	1140	38	—
単相 100V	RMB3-25THP6-205S	200	25		852	1140	41	—
単相 100V	RMB3-25THP6-255S	250	25		852	1140	42	—
単相 100V	RMB3-25THP6-405S	400	25	B	875	1167	44	—
三相 200V	RMB3-25THP6-405	400	25		875	1167	43	—
THP6形用 (60Hz)								
単相 100V	RMB3-25THP6-156S	150	25	A	852	1140	38	—
単相 100V	RMB3-25THP6-206S	200	25		852	1140	41	—
単相 100V	RMB3-25THP6-256S	250	25		852	1140	42	—
単相 100V	RMB3-25THP6-406S	400	25	B	875	1167	44	—
三相 200V	RMB3-25THP6-406	400	25		875	1167	43	—

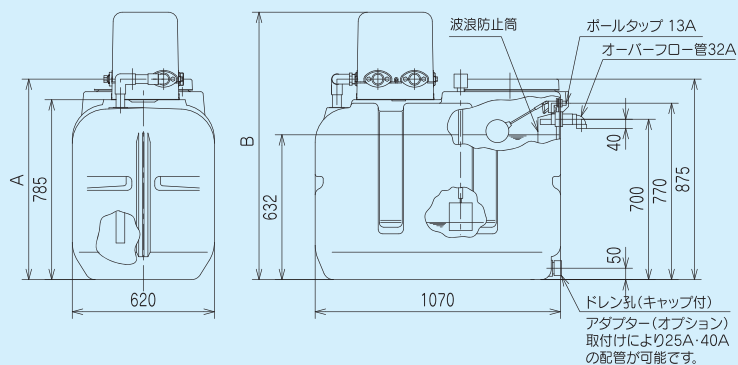


受水槽付水道加圧装置（受水槽+ポンプ） RMB 形（THP6-V形用 / THP6 形用）

受水槽容量 500L 有効容量 442L


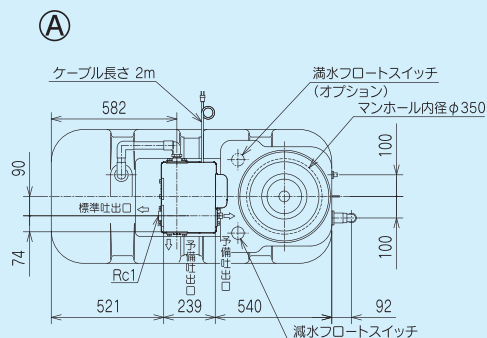


②

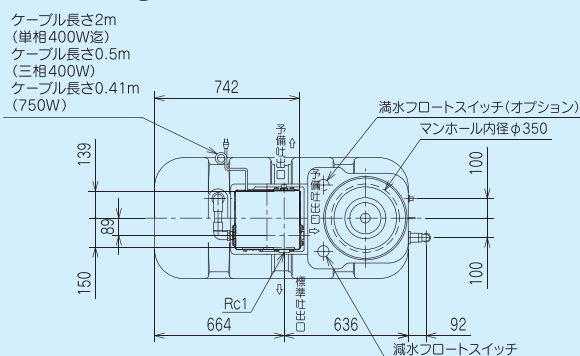


(単位 mm)


電源	形 名	出力 (W)	吐出口径 (mm)	平面 形状	A (mm)	B (mm)	概算質量 (kg)	最高回転数 (min ⁻¹)
THP6-V形用 (50Hz/60Hz 共通)								
単相 100V	RMB5-25THP6-V150S	150	25	A	1012	1300	45.5	2850
単相 100V	RMB5-25THP6-V250S	250	25		1012	1300	45.5	3650
単相 100V	RMB5-25THP6-V400S	400	25		1012	1300	46	3200
三相 200V	RMB5-32THP6-V750	750	32	B	1035	1327	53	3000
単相 200V	RMB5-32THP6-V750S2	750	32		1035	1327	53	3000
THP6形用 (50Hz)								
単相 100V	RMB5-25THP6-155S	150	25	A	1012	1300	46	—
単相 100V	RMB5-25THP6-205S	200	25		1012	1300	49	—
単相 100V	RMB5-25THP6-255S	250	25		1012	1300	50	—
単相 100V	RMB5-25THP6-405S	400	25	B	1035	1327	52	—
三相 200V	RMB5-25THP6-405	400	25		1035	1327	51	—
THP6形用 (60Hz)								
単相 100V	RMB5-25THP6-156S	150	25	A	1012	1300	46	—
単相 100V	RMB5-25THP6-206S	200	25		1012	1300	49	—
単相 100V	RMB5-25THP6-256S	250	25		1012	1300	50	—
単相 100V	RMB5-25THP6-406S	400	25	B	1035	1327	52	—
三相 200V	RMB5-25THP6-406	400	25		1035	1327	51	—

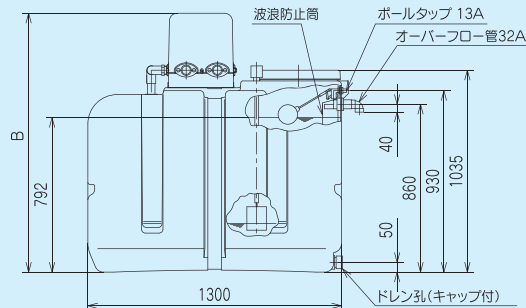

受水槽容量 1000L 有効容量 740L


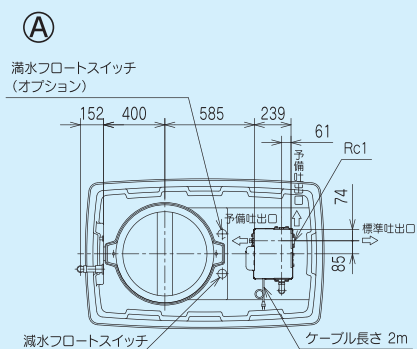


②

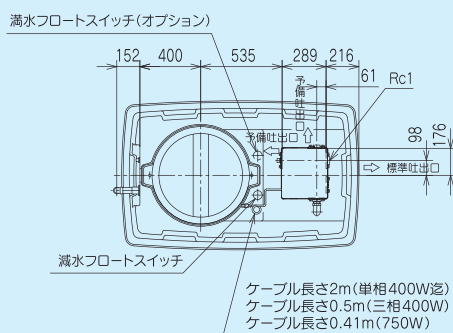


(単位 mm)

電源	形 名	出力 (W)	吐出口径 (mm)	平面 形状	A (mm)	B (mm)	概算質量 (kg)	最高回転数 (min ⁻¹)
THP6-V形用 (50Hz/60Hz 共通)								
単相 100V	RMB10-25THP6-V150S	150	25	Ⓐ	1292	1580	102.5	2850
単相 100V	RMB10-25THP6-V250S	250	25		1292	1580	102.5	3650
単相 100V	RMB10-25THP6-V400S	400	25		1292	1580	103	3200
三相 200V	RMB10-32THP6-V750	750	32	Ⓑ	1315	1607	110	3000
単相 200V	RMB10-32THP6-V750S2	750	32		1315	1607	110	3000
THP6形用 (50Hz)								
単相 100V	RMB10-25THP6-155S	150	25	Ⓐ	1292	1580	103	—
単相 100V	RMB10-25THP6-205S	200	25		1292	1580	106	—
単相 100V	RMB10-25THP6-255S	250	25		1292	1580	107	—
単相 100V	RMB10-25THP6-405S	400	25	Ⓑ	1315	1607	109	—
三相 200V	RMB10-25THP6-405	400	25		1315	1607	108	—
THP6形用 (60Hz)								
単相 100V	RMB10-25THP6-156S	150	25	Ⓐ	1292	1580	103	—
単相 100V	RMB10-25THP6-206S	200	25		1292	1580	106	—
単相 100V	RMB10-25THP6-256S	250	25		1292	1580	107	—
単相 100V	RMB10-25THP6-406S	400	25	Ⓑ	1315	1607	109	—
三相 200V	RMB10-25THP6-406	400	25		1315	1607	108	—

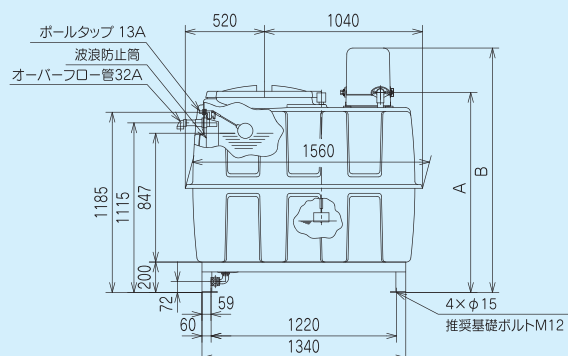

水道加圧装置(受水槽+ポンプ) 水圧不足でお困りのご家庭に、3~4 階ビルへの水道水の供給に最適。


ポンプ部

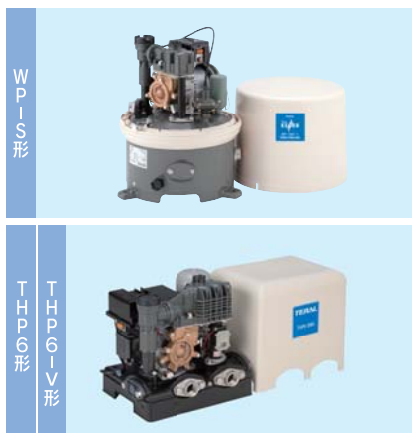


受水槽部



水道加圧装置用ポンプ (WP-S 形)



■外形寸法図

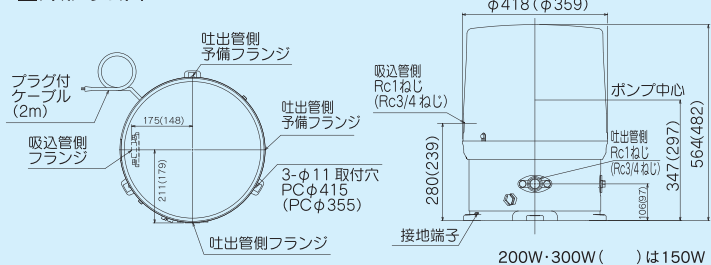

50Hz

	形名	希望小売価格 (税抜価格)	出力 (W)	押し高さ (m)	揚水量 (L/min)
単相 100V	WP-S155T-1	101,200円 (92,000円)	150	16/12	18/21
	WP-S205T-1	121,550円 (110,500円)	200	16/12	21.5/24
	WP-S305T-1	144,650円 (131,500円)	300	18/12	27/31

60Hz

	形名	希望小売価格 (税抜価格)	出力 (W)	押し高さ (m)	揚水量 (L/min)
単相 100V	WP-S156T-1	101,200円 (92,000円)	150	16/12	18/21
	WP-S206T-1	121,550円 (110,500円)	200	16/12	21.5/24
	WP-S306T-1	144,650円 (131,500円)	300	18/12	27/31

■ポンプ、受水槽組合わせ表 下記 印に限りポンプと受水槽の組み合わせが出来ます。

ポンプ	希望小売価格 (税抜価格)	受水槽 300L		500L		
		T-W300-3 133,100円 (121,000円)	T-WM300-3 126,500円 (115,000円)	T-W500-3 176,000円 (160,000円)	T-E500-4 185,900円 (169,000円)	T-E500-5 185,900円 (169,000円)
WP形	100V	WP-S155T-1/WP-S156T-1 101,200円 (92,000円)	234,300円 (213,000円)			
	200V	WP-S205T-1/WP-S206T-1 121,550円 (110,500円)	248,050円 (225,500円)	297,550円 (270,500円)		
	300V	WP-S305T-1/WP-S306T-1 144,650円 (131,500円)	271,150円 (246,500円)	320,650円 (291,500円)		
THP6形	100V	THP6-155S/THP6-156S 84,480円 (76,800円)			270,380円 (245,800円)	
	200V	THP6-205S/THP6-206S 103,950円 (94,500円)			289,850円 (263,500円)	
	300V	THP6-255S/THP6-256S 109,450円 (99,500円)			295,350円 (268,500円)	
	400V	THP6-405S/THP6-406S 160,050円 (145,500円)			345,950円 (314,500円)	
	500V	THP6-405/THP6-406 160,050円 (145,500円)			345,950円 (314,500円)	
THP6V形	100V	THP6-V150S 101,200円 (92,000円)			287,100円 (261,000円)	
	200V	THP6-V250S 124,850円 (113,500円)			310,750円 (282,500円)	
	300V	THP6-V400S 186,450円 (169,500円)			372,350円 (338,500円)	
	400V	THP6-V750 (三相) 200,750円 (182,500円)			386,650円 (351,500円)	
	500V	THP6-V750S2 (単相 200V) 213,400円 (194,000円)			399,300円 (363,000円)	


■ポンプ受け台(別売品)

EP, THP, THP2, THP5 形から THP6 のポンプに交換する場合は、ポンプ受け台が必要となります。



	T-E500の時		T-EG500の時	
	形名コード	価格(税抜)	形名コード	価格(税抜)
THP6(150~250W)				
THP6-V(150~400W)	0A8H14	13,200円 (12,000円)	0A8H15	15,400円 (14,000円)
THP6(400W)				
THP6-V(750W)	0A8H11	13,200円 (12,000円)	0A8H13	15,400円 (14,000円)

標準付属品

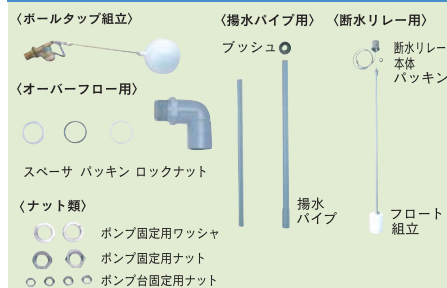

●希望小売価格 (税抜価格)
10,450円 (9,500円)

T-W300-3用 SK-F1
T-WM300-3用 SK-F2
上記以外機種用 SK-F3

循環ポンプ (LP, LP-e シリーズ)

ユニオン式



20LP-50K

フランジ式



32LP-256LK

フランジ式




40LP-e3755HK

特長

- 配管の途中に縦、横自由に据付可能なパイプライン式
- 温水 90℃まで使用可能
- 押込圧 400 kPaまで使用可能 (150W以下は 200kPa まで)
- 出力750W 以上 (LP-e シリーズ)は トップランナーモータ (高効率モータ IE3) を搭載しています。

LP-e はトップランナー基準対応品です


50Hz

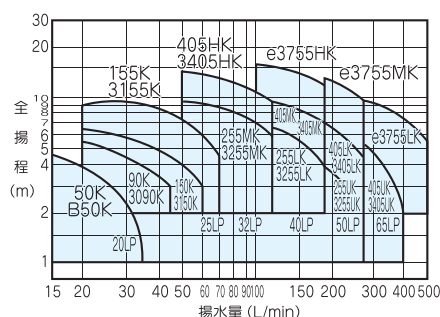

電源	口径 (mm)	出力 (W)	形 名	希望小売価格 (税抜価格)	ポンプ性能						質量 (kg)	納期
					揚水量 (L/min)	揚程 (m)	揚水量 (L/min)	揚程 (m)	揚水量 (L/min)	揚程 (m)		
単相 100V	20(3/4)	30	20LP-50K	46,750円 (42,500円)	20	4	30	2.5	35	1	5	◎
			20LP-B50K ^{注1}	59,070円 (53,700円)	20	4	30	2.5	35	1	5	◎
	25(1)	50	25LP-90K	57,090円 (51,900円)	20	5.5	30	4.5	45	3	6	◎
		90	25LP-150K	70,400円 (64,000円)	20	6.5	40	5	60	3	7.3	◎
		150	25LP-155K	70,400円 (64,000円)	25	9.5	40	8.5	70	4.5	7.5	◎
	32(1 1/4)	250	32LP-255MK	91,850円 (83,500円)	50	9.5	90	7.5	140	4	19.5	◎
		400	32LP-405HK	101,860円 (92,600円)	50	14.5	90	12	120	9.5	23	
	40(1 1/2)	250	40LP-255LK	91,850円 (83,500円)	100	7	160	5	200	3	19.5	
		400	40LP-405MK	101,860円 (92,600円)	120	9.5	160	8	200	6	23.5	
	50(2)	250	50LP-255UK	91,850円 (83,500円)	100	5.5	160	4.5	280	2	22.5	
		400	50LP-405LK	101,860円 (92,600円)	160	7.5	250	5.5	280	4	22.5	
三相 200V	25(1)	50	25LP-3090K	57,090円 (51,900円)	20	5.5	30	4.5	45	3	5.4	◎
		90	25LP-3150K	70,400円 (64,000円)	20	6.5	40	5	60	3	6.2	◎
		150	25LP-3155K	70,400円 (64,000円)	25	9.5	40	8.5	70	4.5	6.4	◎
	32(1 1/4)	250	32LP-3255MK	88,770円 (80,700円)	50	9.5	90	7.5	140	4	19.5	◎
		400	32LP-3405HK	96,800円 (88,000円)	50	14.5	90	12	120	9.5	20	◎
	40(1 1/2)	250	40LP-3255LK	88,770円 (80,700円)	100	7	160	5	200	3	19.5	
		400	40LP-3405MK	96,800円 (88,000円)	120	9.5	160	8	200	6	20.5	◎
		750	40LP-e3755HK	157,300円 (143,000円)	100	16	160	13.5	200	11.5	27.5	◎
	50(2)	250	50LP-3255UK	88,770円 (80,700円)	100	5.5	160	4.5	280	2	22.5	
		400	50LP-3405LK	96,800円 (88,000円)	160	7.5	250	5.5	280	4	22.5	◎
		750	50LP-e3755MK	158,400円 (144,000円)	160	13	250	10.5	320	7.5	29.5	
	65(2 1/2)	400	65LP-3405UK	96,800円 (88,000円)	180	7	320	4.5	400	2	25	
		750	65LP-e3755LK	172,700円 (157,000円)	250	10	400	7.5	500	5.5	33.5	

LP-e はトップランナー基準対応品です



60Hz

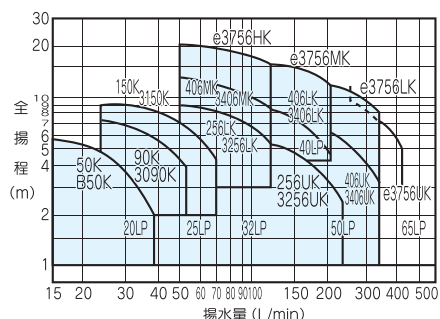

電源	口径 (mm)	出力 (W)	形 名	希望小売価格 (税抜価格)	ポンプ性能						質量 (kg)	納期
					揚水量 (L/min)	揚程 (m)	揚水量 (L/min)	揚程 (m)	揚水量 (L/min)	揚程 (m)		
単相 100V	20(3/4)	50	20LP-50K	46,750円 (42,500円)	20	5.5	30	4	40	2	5	◎
			20LP-B50K ^{注1}	59,070円 (53,700円)	20	5.5	30	4	40	2	5	◎
	25(1)	90	25LP-90K	57,090円 (51,900円)	25	7.5	40	6	55	4	6	◎
		150	25LP-150K	70,400円 (64,000円)	25	9.5	50	7.5	70	4.5	7.3	◎
	32(1 1/4)	250	32LP-256 L K	91,850円 (83,500円)	50	9.5	100	7	140	4	19.5	◎
		400	32LP-406MK	101,860円 (92,600円)	50	13.5	100	10.5	140	7.5	22	
	40(1 1/2)	400	40LP-406 L K	101,860円 (92,600円)	100	9.5	180	6.5	200	5.5	22	
		250	50LP-256UK	91,850円 (83,500円)	100	5.5	180	4	250	2.5	21	
	50(2)	400	50LP-406UK	101,860円 (92,600円)	180	7	280	5	360	3	25	
三相 200V	25(1)	90	25LP-3090K	57,090円 (51,900円)	25	7.5	40	6	55	4	5.4	◎
		150	25LP-3150K	70,400円 (64,000円)	25	9.5	50	7.5	70	4.5	6.5	◎
		250	32LP-3256LK	88,770円 (80,700円)	50	9.5	100	7	140	4	19.5	◎
	32(1 1/4)	400	32LP-3406MK	96,800円 (88,000円)	50	13.5	100	10.5	140	7.5	19	◎
		750	32LP-e3756HK	153,450円 (139,500円)	50	21.5	100	18.5	140	15	23.5	◎
	40(1 1/2)	400	40LP-3406LK	96,800円 (88,000円)	100	9.5	180	6.5	200	5.5	19	◎
		750	40LP-e3756MK	141,900円 (129,000円)	110	16	180	14	220	12	24	◎
		250	50LP-3256UK	88,770円 (80,700円)	100	5.5	180	4	250	2.5	21	◎
	50(2)	400	50LP-3406UK	96,800円 (88,000円)	180	7	280	5	360	3	22	◎
		750	50LP-e3756LK	152,350円 (138,500円)	180	12.5	280	10.5	360	8	26	
	65(2 1/2)	750	65LP-e3756UK	152,350円 (138,500円)	240	10	360	7.5	440	5	28.5	

(注 1) 20LP-B50Kは接液部分材質が砲金です。

(納期 ◎: 標準品、無印: 受注生産品)

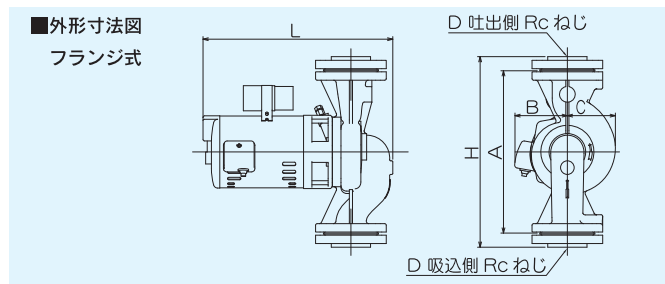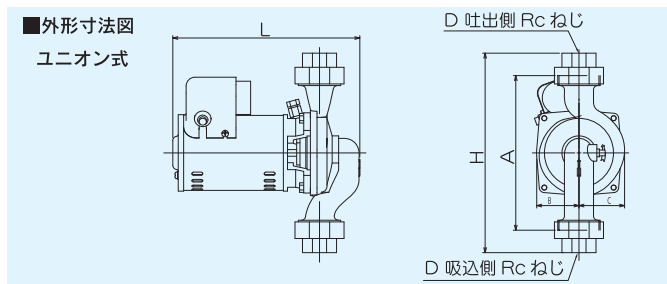

50Hz

口 径 (mm) (B)	形 名	A	B	C	D	H	L
20(3/4)	20LP-50K	147	51	51	3/4	195	208
	20LP-B50K	147	51	51	3/4	195	208
	25LP-90K	186	51	54	1	238	225
25(1)	25LP-3090K	186	51	54	1	238	210
	25LP-150K	186	57.5	57.5	1	238	253
	25LP-3150K	186	57.5	57.5	1	238	237
	25LP-155K	186	57.5	62	1	238	253
	25LP-3155K	186	57.5	62	1	238	237

60Hz

口 径 (mm) (B)	形 名	A	B	C	D	H	L
20(3/4)	20LP-50K	147	51	51	3/4	195	208
	20LP-B50K	147	51	51	3/4	195	208
	25LP-90K	186	51	54	1	238	225
25(1)	25LP-3090K	186	51	54	1	238	210
	25LP-150K	186	57.5	57.5	1	238	253
	25LP-3150K	186	57.5	57.5	1	238	237


50Hz

口 径 (mm) (B)	形 名	A	B	C	D	H	L
32(1 1/4)	32LP-255MK	280	95	76	1 1/4	333	330
	32LP-3255MK	280	95	76	1 1/4	333	330
	32LP-405HK	280	95	86	1 1/4	333	349
	32LP-3405HK	280	95	86	1 1/4	353	329
	40LP-255LK	300	95	76	1 1/2	353	326
	40LP-3255LK	300	95	76	1 1/2	353	326
40(1 1/2)	40LP-405MK	300	95	92	1 1/2	353	354
	40LP-3405MK	300	95	92	1 1/2	353	334
	40LP-e3755HK	300	95	101	1 1/2	353	370
	50LP-255UK	310	95	91	2	363	343
	50LP-3255UK	310	95	91	2	363	343
	50LP-405LK	310	95	94	2	363	357
50(2)	50LP-3405LK	310	95	94	2	363	337
	50LP-e3755MK	310	101	109	2	363	374
	65LP-405UK	340	95	95	2 1/2	393	364
	65LP-3405UK	340	95	95	2 1/2	393	344
	65LP-e3755LK	340	109	120	2 1/2	393	386

60Hz

口 径 (mm) (B)	形 名	A	B	C	D	H	L
32(1 1/4)	32LP-256LK	280	95	73	1 1/4	333	330
	32LP-3256LK	280	95	73	1 1/4	333	328
	32LP-406MK	280	95	76	1 1/4	333	350
	32LP-3406MK	280	95	76	1 1/4	333	330
	32LP-e3756HK	280	95	86	1 1/4	333	364
	40LP-406LK	300	95	76	1 1/2	353	347
40(1 1/2)	40LP-3406LK	300	95	76	1 1/2	353	327
	40LP-e3756MK	300	95	92	1 1/2	353	369
	50LP-256UK	310	95	83	2	363	343
	50LP-3256UK	310	95	83	2	363	343
	50LP-406UK	310	95	91	2	363	363
	50LP-3406UK	310	95	91	2	363	343
50(2)	50LP-e3756LK	310	95	94	2	363	372
	65LP-e3756UK	340	95	95	2 1/2	393	379

LP形循環ポンプの別途販売品

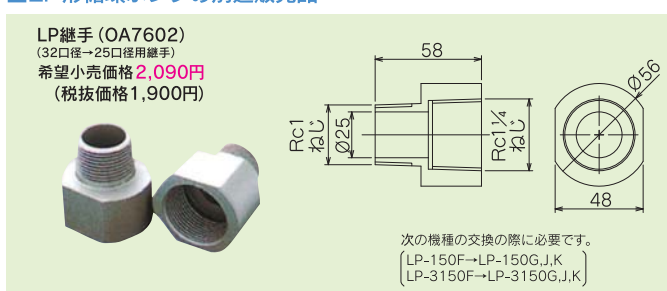


循環ポンプ変遷表 1999 (平成11年)以降

年 出力(W)	99 平成11	00 12	01 13	02 14	03 15	04 16	05 17	06 18	07 19	08 20	09 21	10 22	11 23	12 24	13 25	14 26	15 27	16 28	17 29	18 30	19 31 令和1	20 2	現行形名		
LP-15	15K										生産中止														—
50											50K														50K
90											90K														90K
3090											3090K														3090K
150											150K/155K														150K/155K
30150											3150K/3155K														3150K/3155K
250											255(LK,MK,UK) 256(LK,UK)														255(LK,MK,UK) 256(LK,UK)
30250											3255(LK,MK,UK) 3256(LK,UK)														3255(LK,MK,UK) 3256(LK,UK)
400											405(LK,MK,HK,UK) 406(LK,MK,UK)														405(LK,MK,HK,UK) 406(LK,MK,UK)
30400											3405(LK,MK,UK) 3406(LK,MK,HK,UK)														3405(LK,MK,UK) 3406(LK,MK,HK,UK)
30750											3755(LK,MK,HK) 3756(LK,MK,HK,UK)														e3755(LK,MK,HK) e3756(LK,MK,HK,UK)
301500	1505(MK,HK) 1506(LK,MK,HK)										生産中止														—
302200	2205(HK) 2206(MK,HK)										生産中止														—
LPS-30250											3255D/3256D														3255D/3256D
30400											3405D/3406D														3405D/3406D
30750											3755D/3756D														e3755D/e3756D
GP-50,60	50C/B50C 60C/B60C										生産中止														—
90	90C										生産中止														—
150	150C										生産中止														—
VP-60											VP-60B														60B

※互換性の見方: タイプ毎に同じ色帯で表記した機種では、据付配管の互換性があります。色帯が異なる場合は、互換性はありません。

循環ポンプ (LPS,LPS-e シリーズ)

■据置タイプ LPS,LPS-eシリーズ

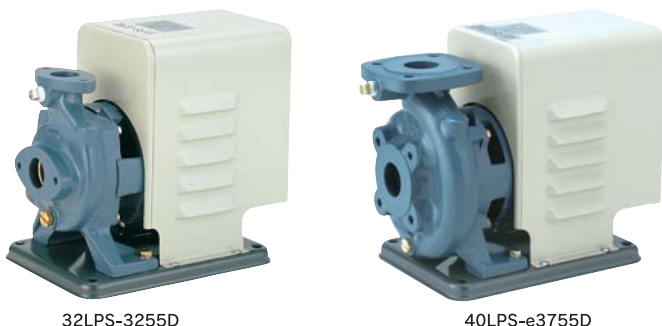


32LPS-3255D


40LPS-e3755D

■選定図

<50Hz>用




<60Hz>用



特長

- ・ポンプの安定性がよく、設置工事が容易なベース付き。
- ・温水 85℃まで使用可能。
- ・押込圧は 400kPa[4kgf/cm²] まで使用可能。
- ・出力 750W以上 (LPS-e シリーズ) はトッランナー (高効率モータ IE3) を搭載しています。

■外形寸法図

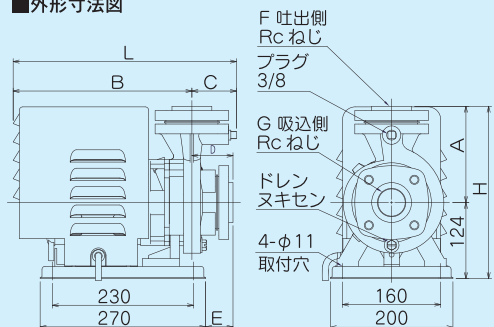

50Hz

形名	出力 (W)	A	B	C	D	E	F	G	H	L
32LPS 3255D	250	138	286	63	63	35	1¼	1¼	280	349
40LPS 3405D	400	156.5	293	72.5	66.5	45.5	1½	1½	280.5	365.5
40LPS e3755D	750	156.5	311	72.5	66.5	48.5	1½	1½	280.5	383.5

60Hz

形名	出力 (W)	A	B	C	D	E	F	G	H	L
32LPS 3256D	250	138	286	63	63	35	1¼	1¼	280	349
40LPS 3406D	400	156.5	286	72.5	66.5	38.5	1½	1½	280.5	358.5
40LPS e3756D	750	156.5	308	72.5	66.5	45.5	1½	1½	280.5	380.5

LP-e はトッランナー基準対応品です

50Hz

電源	形名	希望小売価格 (税抜価格)	出力 (W)	消費電力 (W)	ポンプ				口径 (mm) (B)	質量 (kg)	納期
					揚水量 (L/min)	揚程 (m)	揚水量 (L/min)	揚程 (m)			
三相 200V	32LPS-3255D	72,380円 (65,800円)	250	360	50	9.5	140	4	32 (1¼)	15.5	受注生産品
三相 200V	40LPS-3405D	87,010円 (79,100円)	400	730	50	14.5	130	10	40 (1½)	20.5	受注生産品
三相 200V	40LPS-e3755D	127,600円 (116,000円)	750	1200	100	16	220	12	40 (1½)	24.5	受注生産品

LP-e はトッランナー基準対応品です

60Hz



電源	形名	希望小売価格 (税抜価格)	出力 (W)	消費電力 (W)	ポンプ				口径 (mm) (B)	質量 (kg)	納期
					揚水量 (L/min)	揚程 (m)	揚水量 (L/min)	揚程 (m)			
三相 200V	32LPS-3256D	72,380円 (65,800円)	250	360	50	9.5	140	4	32 (1¼)	15.5	受注生産品
三相 200V	40LPS-3406D	87,010円 (79,100円)	400	730	50	14	130	10	40 (1½)	20.5	受注生産品
三相 200V	40LPS-e3756D	127,600円 (116,000円)	750	1200	100	19	220	11	40 (1½)	24.5	受注生産品

ソーラーシステム専用 VPシリーズ

50Hz 60Hz 共通



■外形寸法図

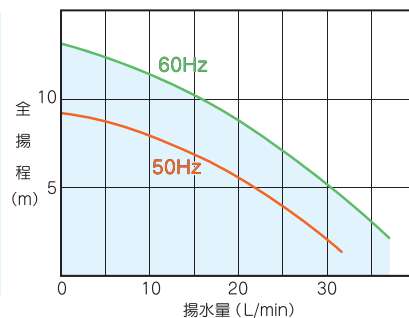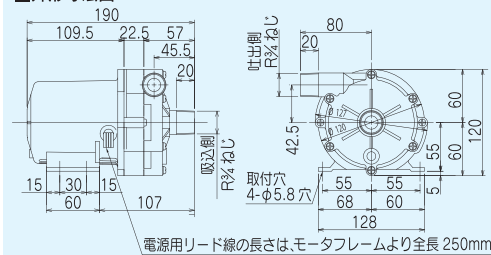

特長

- ・高揚程タイプです。
- ・高級耐熱樹脂のポンプケーシングの採用により腐蝕の心配がありません。
- ・押込圧は 100kPa まで使用可能
- ・温水は 90℃ まで使用可能

電源	形名	希望小売価格 (税抜価格)	出力 (W)	消費電力 (W)	ポンプ		口径 (mm) (B)	質量 (kg)
					揚水量 (L/min)	揚程 (m)		
単相 100V	VP-60B	38,060円 (34,600円)	40 (60)	105 (140)	13 (17)	5	20 (¾)	2.5

※ () 内は 60Hz です。

除菌器 MK-130X(100V) MK-230X(200V)

50Hz 60Hz 共通




特長

- 単独運転可能
- 薬液面スイッチを標準装備
- 残留塩素濃度が安定する可変運転制御を採用（流量比例注入運転）
- 超音波流量センサーの採用
- サビや腐食に強い樹脂製ボディの採用
- 入口側圧力は 400kPa 以内でご使用ください。
（400kPaを超えると製品が破損し、事故の原因になることがあります。）
- 減圧措置として、別売り部品の減圧弁 (KR-25FG 4.0)のご使用をおすすめします。


仕様

型 式	MK-130X	MK-230X
相・定格電圧	単相100V	単相200V
定格周波数	50—60Hz	
定格消費電力	22W	
薬液注入量	0～14mL/min	
最大使用圧力	400kPa	
最大除菌処理水量	3～80L/min	
薬液槽容量	30L	
使用薬液	次亜塩素酸ナトリウム(有効塩素5%または12%)	
接続口径	25mm (1B)	
製品質量	10Kg	10.5Kg

性能

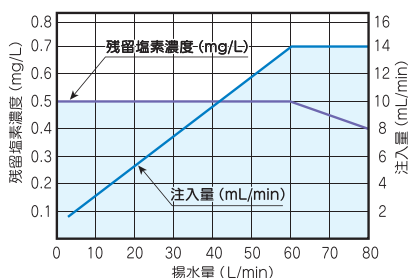

■外形寸法図

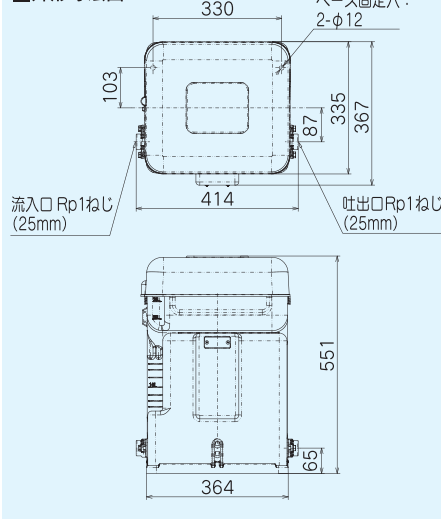

■標準付属品



電 源	形 名	希望小売価格 (税抜価格)	消費電力 (W)	最 大 注入量 (mL/min)	最 大 使用圧力 (kPa)	最大除菌 処理水量 (L/min)	流量比例 注入領域 (L/min)	吸込側 吐出側 (mm)	薬液槽 容 量 (L)	混合 タンク容量 (L)	質 量 (kg)
単相 100V	MK-130X	188,100円 (171,000円)	22	14	400	80	3～60	25	30	1.2	10
単相 200V	MK-230X	199,650円 (181,500円)	22	14	400	80	3～60	25	30	1.2	10.5

別売部品

減圧弁

設定圧力 400kPa(4.0kgf/cm²)
KR-25FG 4.0
 ●希望小売価格**13,420円**
 (税抜価格12,200円)
 (0A3893)




井戸用浄水器 ME-25X


締付けボルトM12



ろ過抵抗曲線
(初期値)

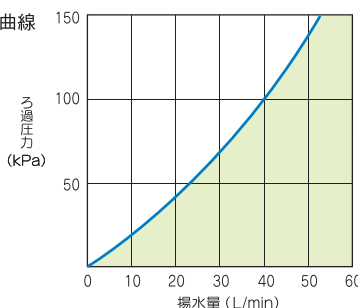

■外形寸法図

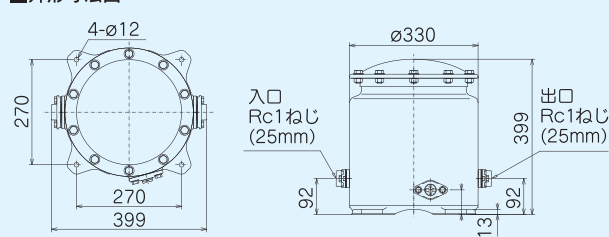

400kPa以下の水圧で、ご使用ください。

特長

- カートリッジ式採用で、ろ材の交換が簡単&スピーディー
- 井戸ポンプに連結して、家中どの蛇口からもきれいな水が使えます。

※水道管への直結使用は出来ません。

	形 名	希望小売価格 (税抜価格)
浄水器	ME-25X カートリッジ MK-25X同梱	93,500円 (85,000円)
交換用カートリッジ	M-25X (1台分2個入)	20,900円 (19,000円)

ろ材	カートリッジ式
残留塩素ろ過能力(10度時)	120,000L (ろ過水量 20L/minの時)
濁度ろ過能力(10度時)	90,000L (100kPaで通水の時)
耐圧水(静水圧)kPa	400
逆止弁	内蔵
接続口径 (mm)	25 (1Bフランジ式)
質量 (kg)	13 (満水時 34)

※ろ材の寿命は、ニオイ・ニゴリの濃度、水量などの使用条件によって異なります。目づまりによってろ過水量が半減したり、ニオイが出はじめましたら、ろ材をお取り替えください。

家庭ポンプ＜総合カタログ＞

本カタログに記載しております全商品の希望小売価格には、配送費、据付工事費、使用済製品の引取り費等は含まれておりません。



安全に関する
ご注意

- ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。
- アースを確実に取り付け、専用の漏電遮断器を設置してください。
故障や漏電のときに感電する恐れがあります。アースの取り付けは販売店にご相談ください。
- 電気配線、配線工事は、電気設備技術基準や内線規程に従って安全・確実に行ってください。
- 用途にあった商品をお選びください。不適切な用途で使われますと、事故の原因になることがあります。
- 床面が防水処理・廃水処理されているか確認してください。水漏れがおきた場合、大きな被害につながる恐れがあります。
- 機器の寿命を考慮し、設置は風通しがよく、ほこり、腐食性及び爆発性ガス、塩分、湿気、蒸気、結露などがなく、できるだけ風雨や直射日光が当たらない所を選んでください。
悪環境下では、モータ・制御盤の絶縁低下などにより、漏電・感電・火災の原因になります。



家庭用ポンプを製造している**テラル多久株式会社**は

品質マネジメントシステム ISO9001 及び

環境マネジメントシステム ISO14001の認証取得工場です。

■**ご注意**
家庭ポンプをご使用いただくにあたり、次のことにご注意ください。

- 井戸の水枯れなどにより揚水していない状態での運転(空運転)は絶対さけてください。
- 冬期には、凍結によるポンプや配管の破損を防ぐため、各地の寒さに応じた防寒対策を行ってください。
- 本カタログ記載製品は全て清水にてご使用ください。

愛情点検



★長年ご使用のポンプの点検を！

ご使用の際、このような症状はありますか？

- 運転するとブレーカーや漏電遮断器が動作する。
- ポンプは運転するが、水栓を開いても水が出ない。
- 水を使用していないのに、ポンプが運転する。
- コード類に“ひび割れ”や“傷”がある。
- 運転中に異常な音や振動がする。
- 水漏れがする。(ポンプヘッド部、圧力タンク、継ぎ手など)
- 焦げ臭い“におい”がする。
- 触るとビリビリと電気を感じる。
- その他の異常がある。

➡

お願い

このような症状のときは、故障や事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜いて、または電源を切ってから必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

保証書は必ずお受け取りください。

この商品には保証書がついています。購入時は、必要事項が記入されているか確認の、大切に保存してください。

※一部機種 (THP6・RMB等) によっては、ついていない場合もあります。

■**機会損失、二次損失などへの保証責務の除外**
無償保証期間の内外を問わず、当社製品に起因するお客様での機会損失、二次損害、事故補償、当社製品以外への損傷およびその他の業務に対する補償については当社は、責任を負いかねます。

全国を網羅するテラルグループのアフターサービス網

本 社	福山市御幸町森脇 230	〒720-0003 TEL 084-955-1111 FAX 084-955-5777	産 業 市 場 開 発 課	名古屋市中区伊勢山 1-1-19 名古屋急送ビル 6F	〒460-0026 TEL 052-339-0891 FAX 052-339-0895
東 北 支 店			アクアシテム中部営業所	//	TEL 052-332-6510 FAX 052-332-6513
仙 台 営 業 所	仙台市宮城野区銀杏町 39-25	〒983-0047 TEL 022-232-0115 FAX 022-238-9248	静 岡 営 業 所	静岡県駿河田豊田 3 丁目 2-15	〒422-8027 TEL 054-285-3201 FAX 054-284-1831
札 幌 営 業 所	札幌市中央区北 11 条西 23 丁目 1-3	〒060-0011 TEL 011-644-2501 FAX 011-631-8998	沼 津 営 業 所	沼津市若葉町 3-10	〒410-0059 TEL 055-923-1377 FAX 055-923-3449
北 北 営 業 所	盛岡市津志田南 2 丁目 12-27	〒020-0839 TEL 019-601-8818 FAX 019-601-8819	浜 松 営 業 所	浜松市東区丸塚町 132-1	〒435-0046 TEL 053-463-1701 FAX 053-464-1818
郡 山 営 業 所	郡山市島 1 丁目 13-9	〒963-8034 TEL 024-922-5122 FAX 024-922-4226	岐 阜 営 業 所	岐阜市六条南 3 丁目 7-11	〒500-8358 TEL 058-271-6651 FAX 058-274-7379
北 関 東 支 店			大 阪 支 店		
大 宮 営 業 所	さいたま市見沼区大和田町 2-1018-2	〒337-0053 TEL 048-681-7822 FAX 048-681-7082	大阪第 1・第 2 営業所	大阪市西区靱本町 1-11-7 信濃橋三井ビルディング 3F	〒550-0004 TEL 06-7711-8882 FAX 06-7711-5554
新 潟 営 業 所	新潟市中央区山二ツ目 5 丁目 6-21	〒950-0922 TEL 025-287-5032 FAX 025-287-3719	近畿アクアシテム課	//	TEL 06-7711-8883 FAX 06-7711-5554
長 岡 営 業 所	長岡市宮岡 3 丁目 1-21	〒940-2021 TEL 0258-29-1725 FAX 0258-29-2369	大阪開発グループ	//	TEL 06-7711-8887 FAX 06-7711-5554
水 戸 営 業 所	水戸市白梅 4 丁目 2-16	〒310-0804 TEL 029-224-8904 FAX 029-231-4044	大阪産業システム課	//	TEL 06-7711-8884 FAX 06-7711-5554
土 浦 営 業 所	牛久市ひたち野西 4 丁目 22-3 オーシャンバトラー フロア C	〒300-1206 TEL 029-870-2760 FAX 029-870-2761	大阪環境システム課	//	TEL 06-7711-8885 FAX 06-7711-5554
宇 都 宮 営 業 所	宇都宮市鶴田町 3333 番地 18	〒320-0851 TEL 028-346-3400 FAX 028-346-9432	ソリューション技術大阪 G	//	TEL 06-7711-8886 FAX 06-7711-5554
前 橋 営 業 所	前橋市元総社町 84-3	〒371-0846 TEL 027-253-0262 FAX 027-253-0278	南 大 阪 営 業 所	堺市北区百舌鳥南 3 丁目 47-1 グレース中百舌鳥キワ 2A 号室	〒591-8032 TEL 072-253-4391 FAX 072-253-6966
東 京 支 店			滋 賀 営 業 所	守山市守山 2 丁目 16-38-103	〒524-0022 TEL 077-583-3666 FAX 077-583-3685
城東第 1・第 2 営業所	東京都文京区後楽 2 丁目 3-27 テラル後楽ビル	〒112-0004 TEL 03-3818-7769 FAX 03-3818-6763	京 都 営 業 所	京都市伏見区竹田中川原町 359 番地 TMKビル 1F	〒612-8412 TEL 075-647-1550 FAX 075-647-1537
城辺第 1・第 2 営業所	//	TEL 03-3818-6752 FAX 03-3818-6763	神 戸 営 業 所	神戸市中央区南 2 丁目 4-4 ブックロコン神戸ビル 7F	〒650-0015 TEL 078-382-1991 FAX 078-382-1993
アクアシテム関東営業所	//	TEL 03-5684-0238 FAX 03-5684-0218	姫 路 営 業 所	姫路市栗山町 111	〒670-0954 TEL 079-281-5511 FAX 079-281-1487
東京開発グループ	//	TEL 03-3818-6846 FAX 03-3818-6763	中 国 支 店		
立 川 営 業 所	立川市幸町 3 丁目 32-9	〒190-0002 TEL 042-536-2714 FAX 042-538-7080	広 島 営 業 所	広島市西区三篠町 3-12-21 第 2 ベルビィ三篠	〒733-0003 TEL 082-537-0660 FAX 082-537-0678
千 葉 営 業 所	千葉市中央区今井町 1493-4	〒260-0815 TEL 043-264-5252 FAX 043-226-7353	福 山 営 業 所	福山市御幸町森脇 337-2	〒720-0003 TEL 084-961-0222 FAX 084-961-0211
横 浜 営 業 所	横浜市神奈川区新浦島町 1 丁目 1-25 テクノウェイブ 100 10F	〒221-0031 TEL 045-450-5351 FAX 045-450-5352	米 子 営 業 所	米子市上福原 5 丁目 1-50	〒683-0004 TEL 0859-32-2970 FAX 0859-32-2971
東 京 支 社			岡 山 営 業 所	岡山市北区上中野 2 丁目 24-14	〒700-0972 TEL 086-241-4221 FAX 086-241-4230
営 業 企 画 室	東京都文京区後楽 2 丁目 3-27 テラル後楽ビル	〒112-0004 TEL 03-3818-7700 FAX 03-3818-6790	四 国 支 店		
東京産業システム 1 課	//	TEL 03-3818-8101 FAX 03-3818-6798	高 松 営 業 所	高松市東八世町 4-5	〒761-8054 TEL 087-867-4040 FAX 087-867-4042
東京産業システム 2 課	//	TEL 03-5805-1311 FAX 03-3818-6798	松 山 営 業 所	松山市朝生田町 2 丁目 1-33	〒790-0952 TEL 089-935-4335 FAX 089-935-4331
東京環境システム 1 課	//	TEL 03-3818-7800 FAX 03-3818-5031	九 州 支 店		
東京環境システム 2 課	//	TEL 03-3818-7766 FAX 03-3818-5031	福岡第 1・第 2 営業所	福岡市博多区山王 1 丁目 6-3	〒812-0015 TEL 092-474-7161 FAX 092-474-7167
東京環境システム 3 課	//	TEL 03-3818-7800 FAX 03-3818-5031	北 九 州 営 業 所	北九州市小倉北区中井 5 丁目 11-13	〒803-0836 TEL 093-571-5731 FAX 093-591-0192
東京環境システム 4 課	//	TEL 03-3818-7799 FAX 03-3818-5031	久 留 米 営 業 所	久留米市山川通分 1 丁目 4-24	〒839-0814 TEL 0942-88-5825 FAX 0942-88-5823
東京施工管理 1 課・2 課	//	TEL 03-3818-7764 FAX 03-3818-6437	大 分 営 業 所	大分市中西町 1 丁目 10-15	〒870-0135 TEL 097-551-1857 FAX 097-552-0589
市 場 開 発 課	//	TEL 03-3818-6846 FAX 03-3818-5031	熊 本 営 業 所	熊本市東区上南都 2 丁目 7 番 12 号	〒861-8010 TEL 096-380-8388 FAX 096-380-1795
ソリューション技術 1 課	//	TEL 03-6891-7800 FAX 03-3818-5031	長 崎 営 業 所	長崎市大橋町 7-5 横山ビル	〒852-8134 TEL 095-848-2221 FAX 095-848-5137
ソリューション技術 2 課	//	TEL 03-6891-7800 FAX 03-3818-5031	宮 崎 営 業 所	宮崎市大字芳土 870	〒880-0123 TEL 0985-39-1577 FAX 0985-39-1089
ソリューション技術 3 課	//	TEL 03-6891-7800 FAX 03-3818-5031	鹿 児 島 営 業 所	鹿児島市荒田 2 丁目 59-11	〒890-0054 TEL 099-253-4321 FAX 099-253-4325
北 陸 支 店			沖 縄 営 業 所	那覇市壺川 2-1-5	〒900-0025 TEL 098-851-9591 FAX 098-851-9593
金 沢 営 業 所	金沢市松島 2 丁目 18	〒920-0364 TEL 076-240-0350 FAX 076-240-0357	●駐在所	長野、徳島、高知、山口	
富 山 営 業 所	富山市田中町 2 丁目 10-24	〒930-0985 TEL 076-433-2151 FAX 076-432-8234	●監視センター (夜間・休日修理受付)	東京都文京区後楽 2 丁目 3-27 テラル後楽ビル	〒112-0004 TEL 03-3818-6904 FAX 03-3818-6854
福 井 営 業 所	福井市問屋町 3 丁目 501 番地 ウイングハ 101 号	〒918-8231 TEL 0776-28-5361 FAX 0776-28-5362	●テラル多久 部品センター	佐賀県多久市南多久町長尾 3898	〒846-0023 ☎ フリーダイヤル 0120-24-3635 TEL 0952-75-4129 FAX 0952-74-3298
中 部 支 店					
名 古 屋 営 業 所	名古屋市中区伊勢山 1-1-19 名古屋急送ビル 6F	〒460-0026 TEL 052-339-0871 FAX 052-339-0895			
名古屋環境システム課	//	TEL 052-339-0875 FAX 052-339-0895			
名古屋産業システム課	//	TEL 052-339-0891 FAX 052-339-0895			

テラル多久株式会社

佐賀県多久市南多久町長尾 3898 〒846-0023 Tel.0952-75-4123 Fax.0952-74-2773

技術の相談窓口 **テラル多久(株) 技術グループ** ☎ フリーダイヤル 0120-24-4121

平日午前9時～12時、午後13時～17時(土、日、祝日並びに弊社規定の休日は休業)