


部品展開図

形名 : 40LP-3405MK

部位 : 本体

循環ポンプ (LP-J/K形 400W 三相)

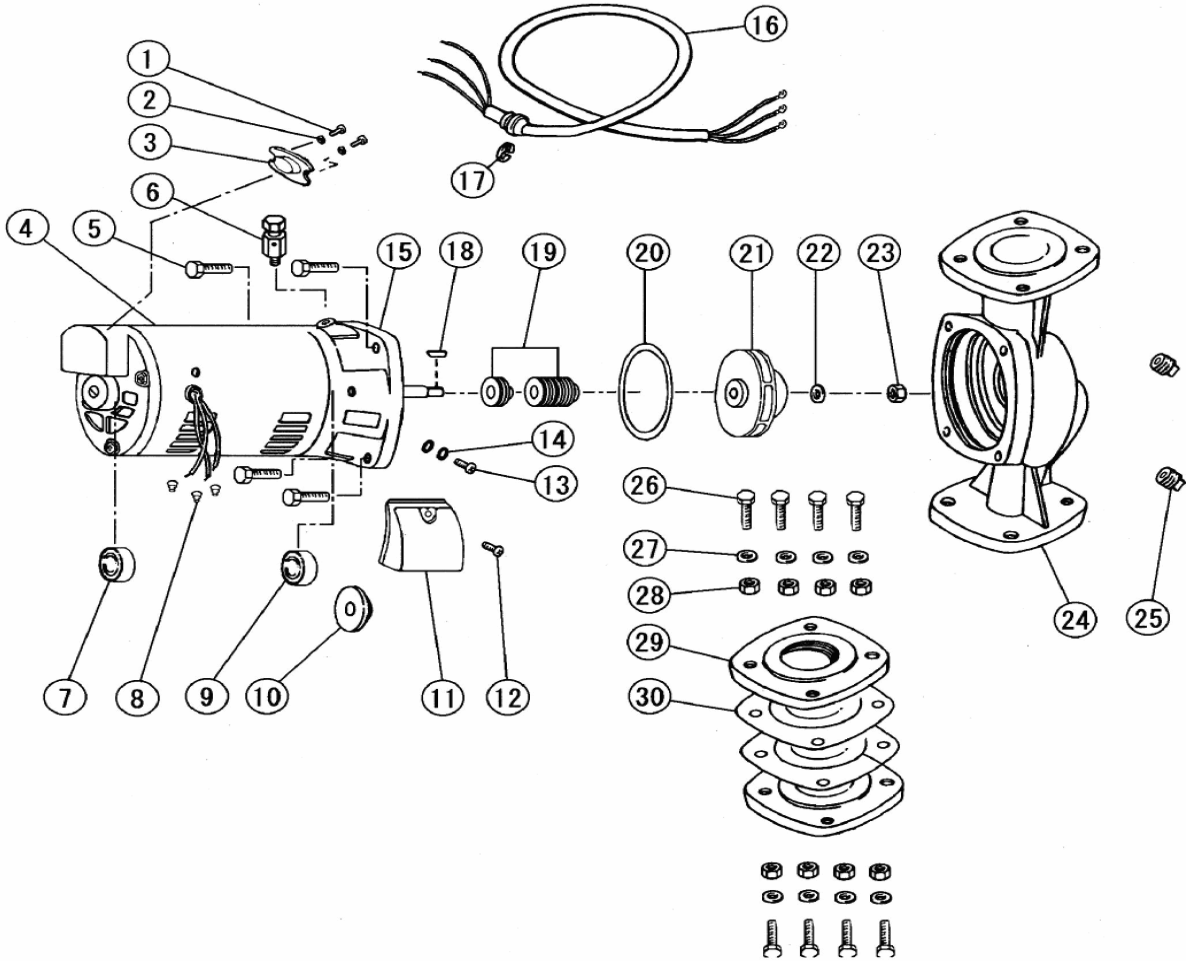

部品明細表

形名：40LP-3405MK

部位：本体

図番	補修部品名	補修部品品番	周波数使用数	備考	供給
1	Pナベネジ		共用	2 M4X10	
2	バネザガネ		共用	2 4	
3	オートカット	36-295-1001	共用	1	
4	モータ組立	36-437-1000	共用	1 1-3・7・9・10・15付	
5	ボルト		共用	4 M8X20	
6	排気栓	36-804-2028	共用	1	
7	玉軸受		共用	1 6201VV	
8	閉端接続子		共用	3 2-SD	
9	玉軸受		共用	1 6202VV	
10	フリンジャ	36-107-1009	共用	1	
11	端子カバー		共用	1	
12	Pナベネジ		共用	1 M4X25	
13	P黄銅ナベネジ		共用	1 M4X8	
14	黄銅ザガネ		共用	2 4	
15	Lブラケット	36-496-1057	共用	1	
16	ケーブル		共用	1 VCTFK 3芯1.25SQ-0.6m	
17	E形止め輪		共用	1 12	
18	キー	36-371-2004	共用	1	
19	メカニカルシール	36-851-2035	共用	1	
20	Oリング	36-101-2006	共用	1	
21	羽根車	36-431-2003	共用	1	
22	座金	36-011-2005	共用	1	
23	SUS-Uナット		共用	1 M8	
24	ケーシング	36-818-2001	共用	1	
25	プラグ		共用	2 3/8B	
26	ボルト		共用	8 M12X55	
27	バネザガネ		共用	8 12	
28	ナット		共用	8 M12	
29	フランジ	36-809-2015	共用	2	
30	ガスケット	36-857-2016	共用	2	