
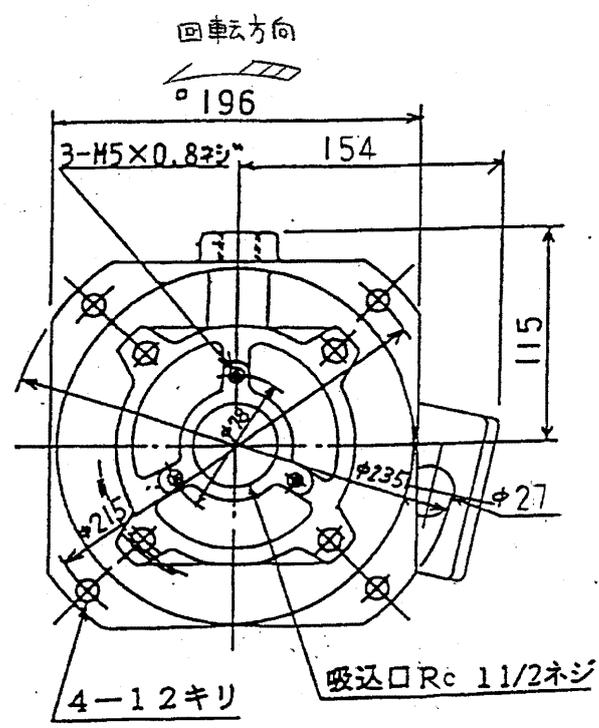
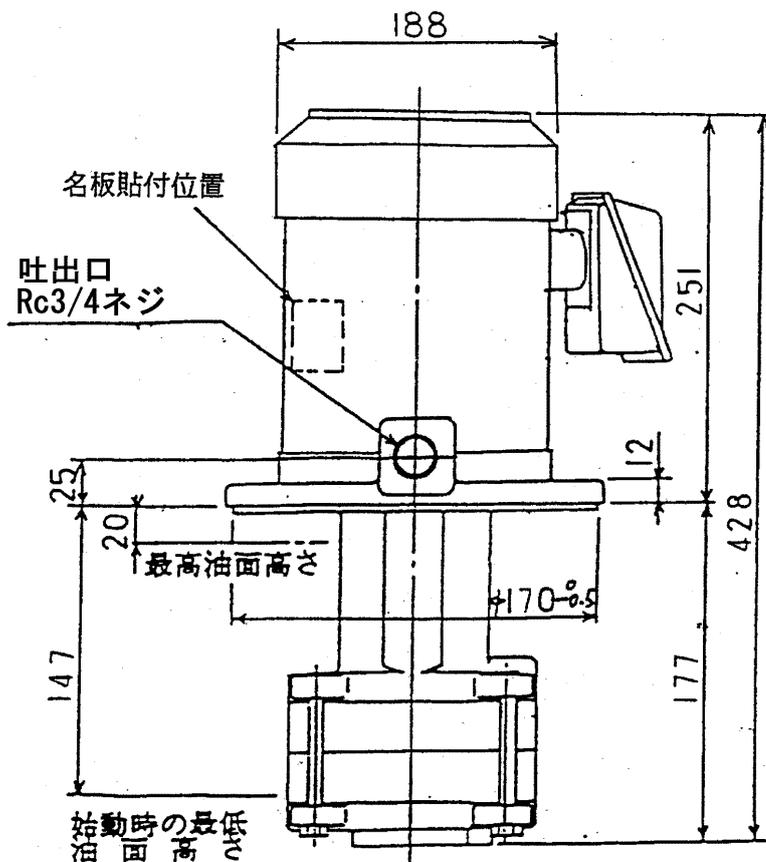


クーラントポンプ NQH-753

外形寸法図

ポンプ仕様	構造	浸漬形		
	全揚程 (m)	34/49/49		
	吐出量 (l/min)	30		
	電圧 (V)	200/200/220		
	周波数 (Hz)	50/60/60		
	定格電流 (A)	3.8/4.1/4.1		
モータ仕様	最高許容電流 (A)	6.2/6.2/6.2		
	形式	3相誘導電動機・全閉外扇形		
	出力	0.75kW	極数	2P
	定格	連続	絶縁	B種
	わく番	90L		
塗色		マンセルN5.5		
ベアリング 負荷側		6306ZZ		
" 反負荷側		6204ZZ		
軸シール		フリンジャー		

御注文元	CUSTOMER
納入先	USER
用途	FOR
御注文書番号	CUST.'S ORDER NO.
台数	QUANTITY
質量	24.5 kg/台 UNIT
工事番号	MFG. ORDER NO.
	kg/台

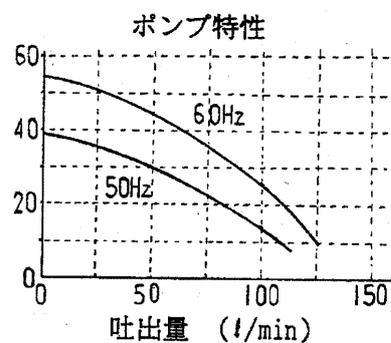

モータを安全にお使いいただくために
モータをご使用（据付、運転、保守、
点検）の前に必ず「取扱説明書」を
よくお読みください。

ポンプ側より見て