

# クーラントポンプ NPJ-100E

外形寸法図

御注文元

CUSTOMER

台数

QUANTITY


質量

7.1kg/台  
UNI


MASS

工事番号

MEG. ORDER No.

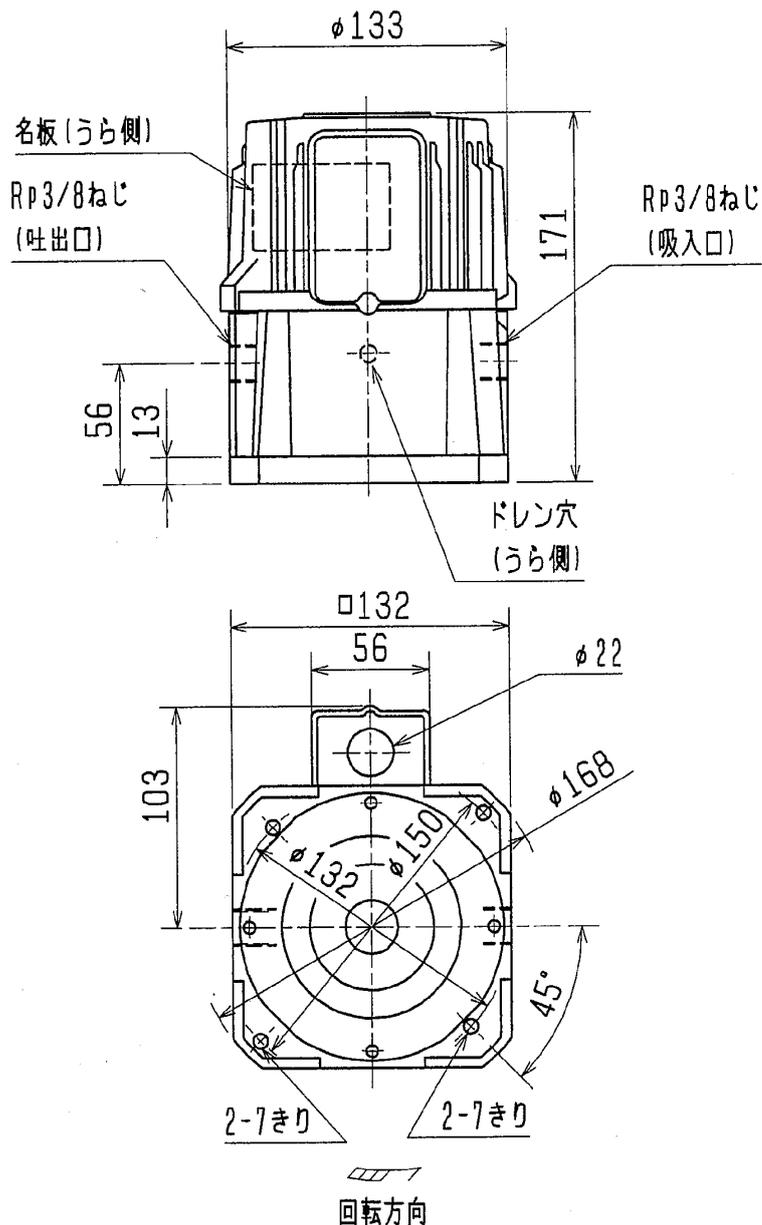

ポンプ仕様	構造	自吸形		
	使用液	比重=1, 粘度=1mm <sup>2</sup> /s(cSt) 許容最高粘度 75mm <sup>2</sup> /s		
モータ	電圧(V)	200	200	220
	周波数(Hz)	50	60	60
	総揚程(m)	2	2	2
	流量(L/min)	35	40	40
	定格電流(A)	0.57	0.67	0.67
	最高許容電流(A)	0.70	0.75	0.75
	形式	三相誘導電動機, 全閉自冷形		
ベアリング	出力/極数	100W/2P 連続定格		
	枠番/絶縁	71フレーム/B種絶縁		
塗り色	ベアリング	6203ZZ(負荷側) 6201ZZAC(反負荷側)		
		マンセル N5.5		

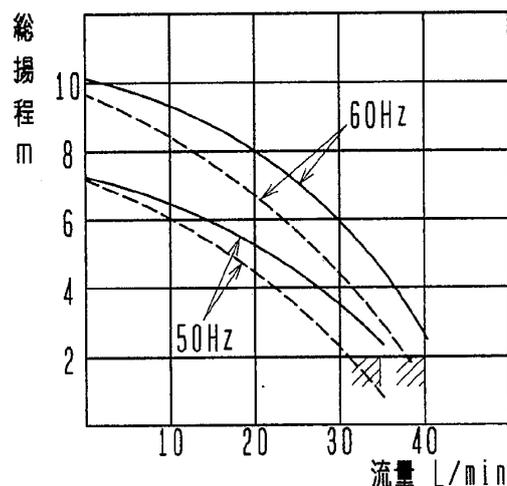

— : 清水  
 - - - : 油(粘度75mm<sup>2</sup>/s, 比重0.9)  
 ▨ : 名板値を示す