

クーラントポンプ

NQJ-S180G-240

外形寸法図

御注文元

CUSTOMER

合数

QUANTITY



質量

11.5kg/合


MASS

工事番号

MFG. ORDER No.

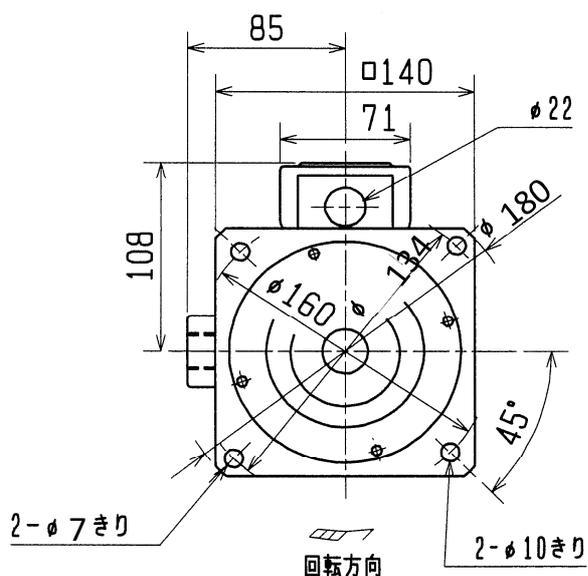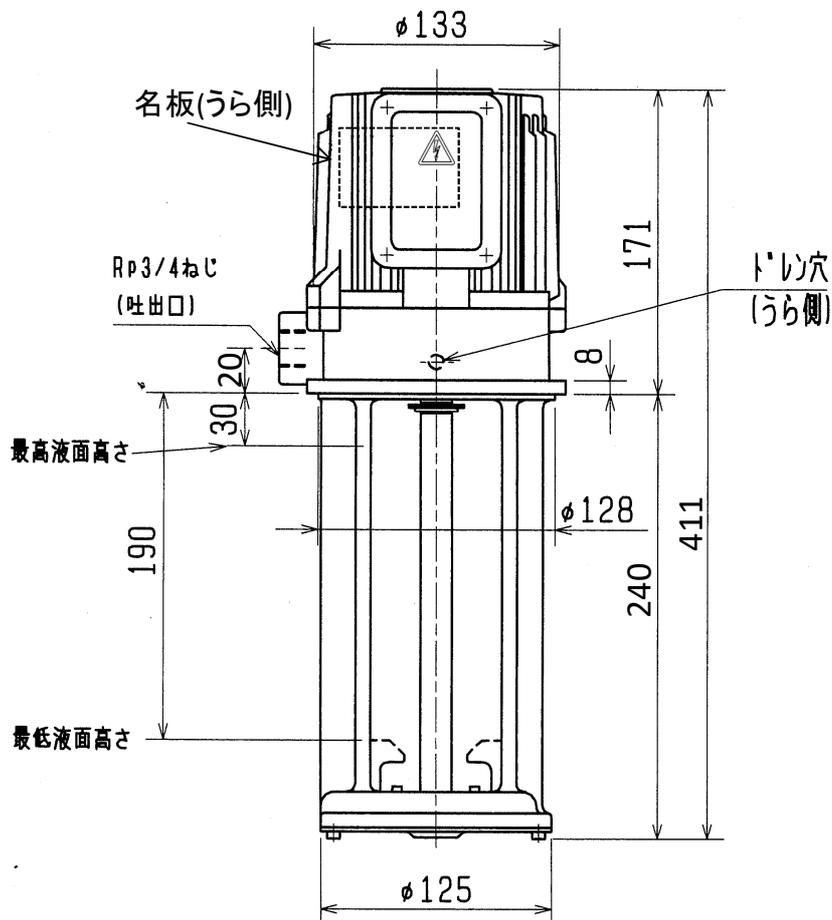

構造	浸漬形			
	使用液	比重=1, 粘度=1mm ² /s (cSt) 許容最高粘度 150mm ² /s (50Hz) 75mm ² /s (60Hz)		
ポンプ仕様	電圧 (V)	200	200	220
	周波数 (Hz)	50	60	60
	総揚程 (m)	3	3	3
	流量 (L/min)	73	93	93
	定格電流 (A)	1.0	1.1	1.1
	最高許容電流 (A)	1.1	1.2	1.2
モ形式	三相誘導電動機, 全閉自冷形			
出力/極数	180W/2P 連続定格			
枠番/絶縁	71フレーム/B種絶縁			
ベアリング	6203ZZ (負荷側) 6201CXZZ (反負荷側)			
塗色	マンセル N5.5			

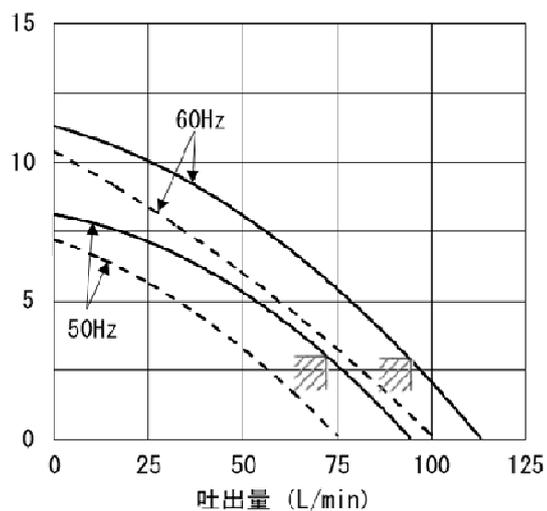

— : 清水
 - - - : 油(粘度75mm²/s, 比重0.9)
 ▨ は名板値を示す